
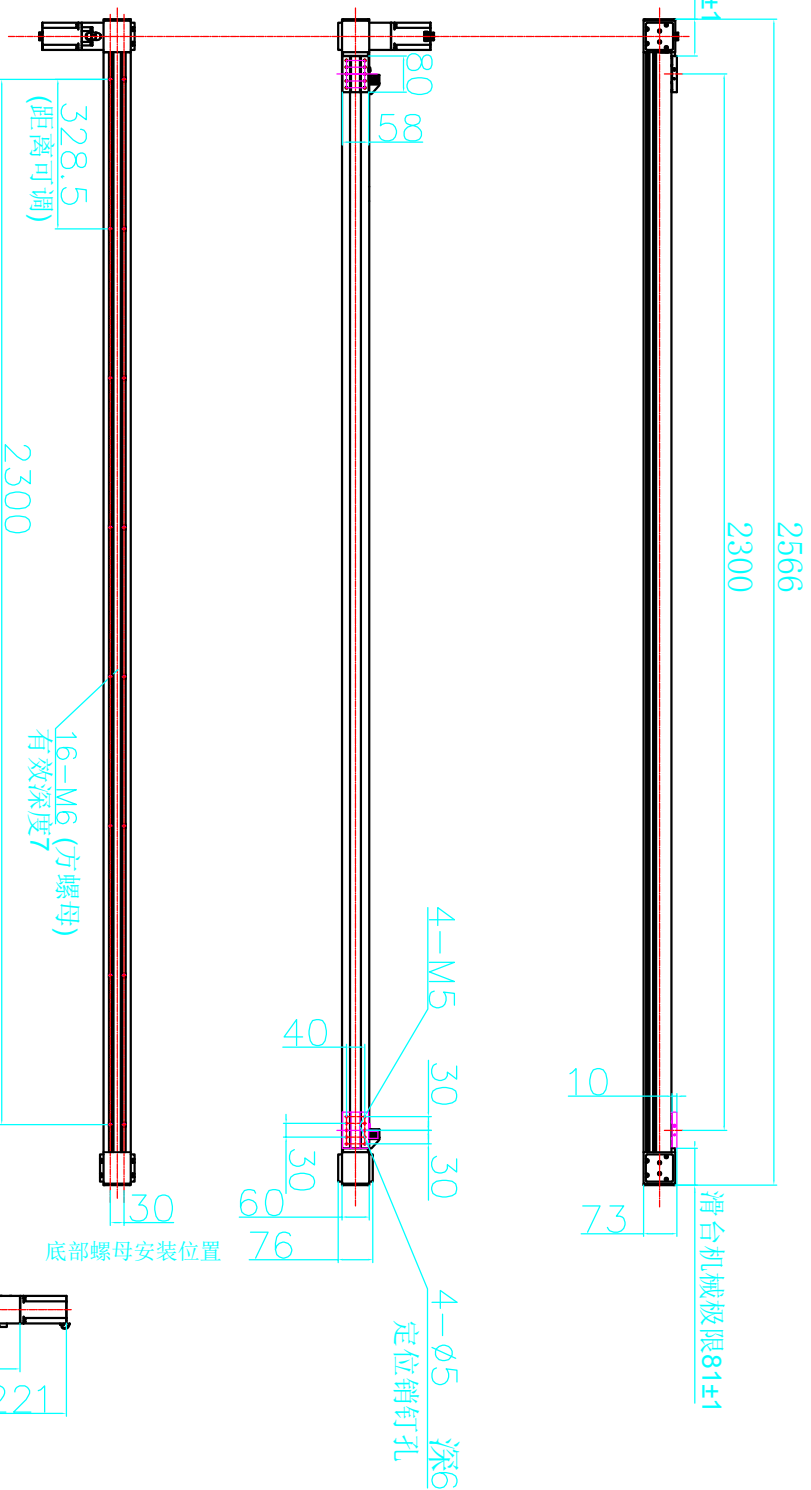
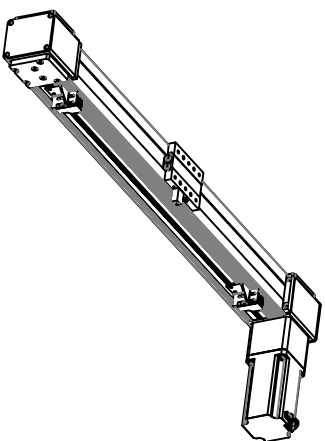



感应器接线图
sensor wiring diagram

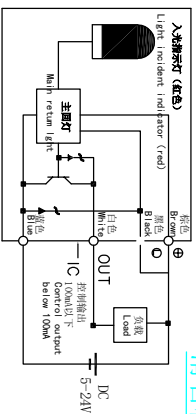

特性	character	规格	specifications
1.	皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm	
2.	步距角 Step Angle	1.8°	
3.	保持转矩 Holding Torque	2.5N.M	
4.	搭配马达 Pair with a motor	步进60	
5.	加速度 acceleration	100ms (0.2s)	
6.	重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm	
8.	额定电流 Rated current	DC 3 A	
9.	传感器 (选配) Sensor	(NPN)+1米线	
11.	绝缘等级 Insulation class	B Class	

行程 (9)		mm						
重复定位精度		±0.05						
周长	139.9							
载重 (kg)	25kg							
垂 直								
最高转速								
1000mm/s								
标记	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号
重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.								
BW60L2300P139.9-60-10								