
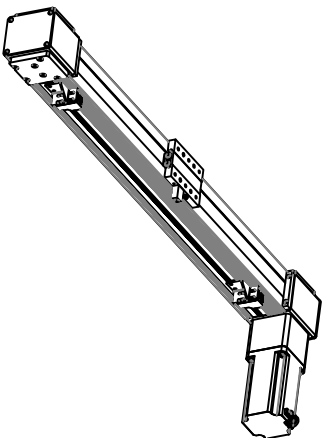


### 感应器接线图 sensor wiring diagram

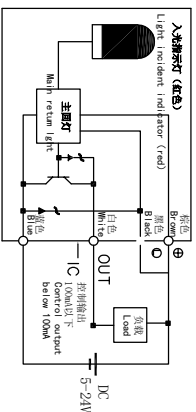

特性 character	规格 specifications
-----------------	----------------------

1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步距角 Step Angle	1.8°

3. 保持转矩 Holding Torque	2. 5N.M
---------------------------	---------

4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
------------------------------	------

5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
------------------------	--------------

6. 重复定位精度 positioning accuracy	$\pm 0.05\text{mm}$
-----------------------------------	---------------------

8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
--------------------------	--------

9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
-----------------------	-----------

11. 绝缘等级	B Class
----------	---------

Insulation class	1	2
1		
2		

性能	行程 (S)		mm					
	重复定位精度		±0.05					
	周长	139.9						
	水平	25kg						
	载重 (KG)							
	垂 直							
最高转速		1000mm/s						
标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
	3		4				5	6

注:图中参考电机为步进电机60 87系列,仅供参考,按实际尺寸为准