
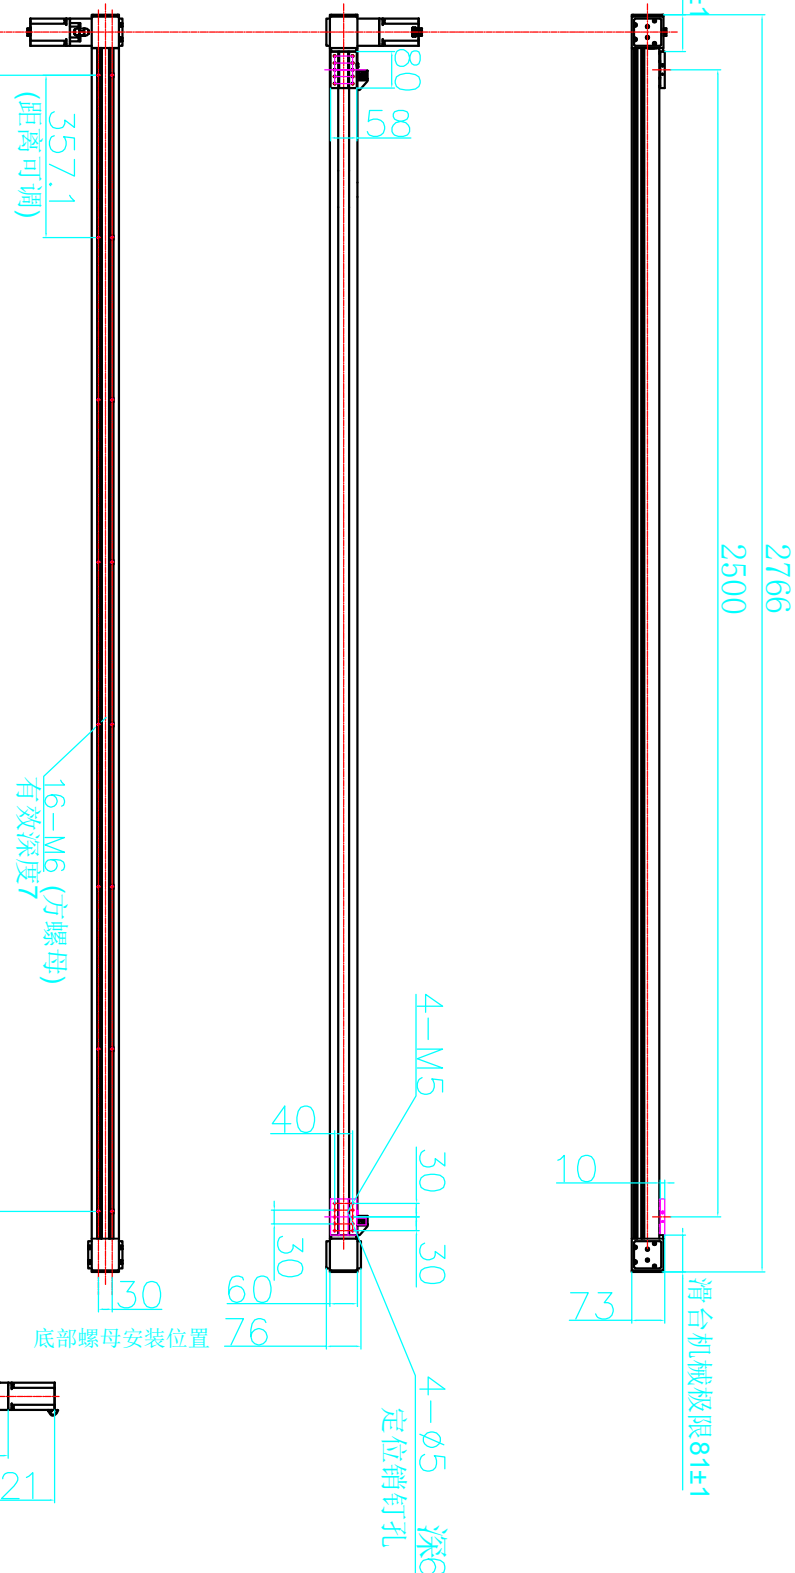
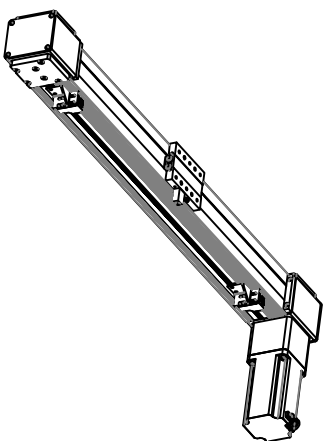


传感器接线图  
Sensor wiring diagram

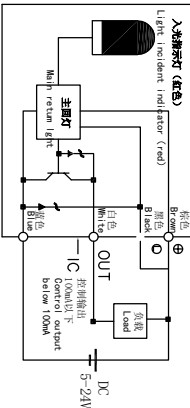

特性 character 规格 specifications

1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

性能		行 程 (s)	
载重 (KG)	重复定位精度	±0.05 mm	
	周 长	139.9	
	水 平	25kg	
垂 直		1000mm/s	



重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

标记	修改内容	日期	设计	审核	批准	日期	版本	型号
REV	Description	Date	INSPECTED	CHECKED	APPROVED	Date	Version	Model
1							A0	BW60L2500P139.9-60-10

注: 图中参考电机为步进电机60 87系列, 仅供参考, 按实际尺寸为准