
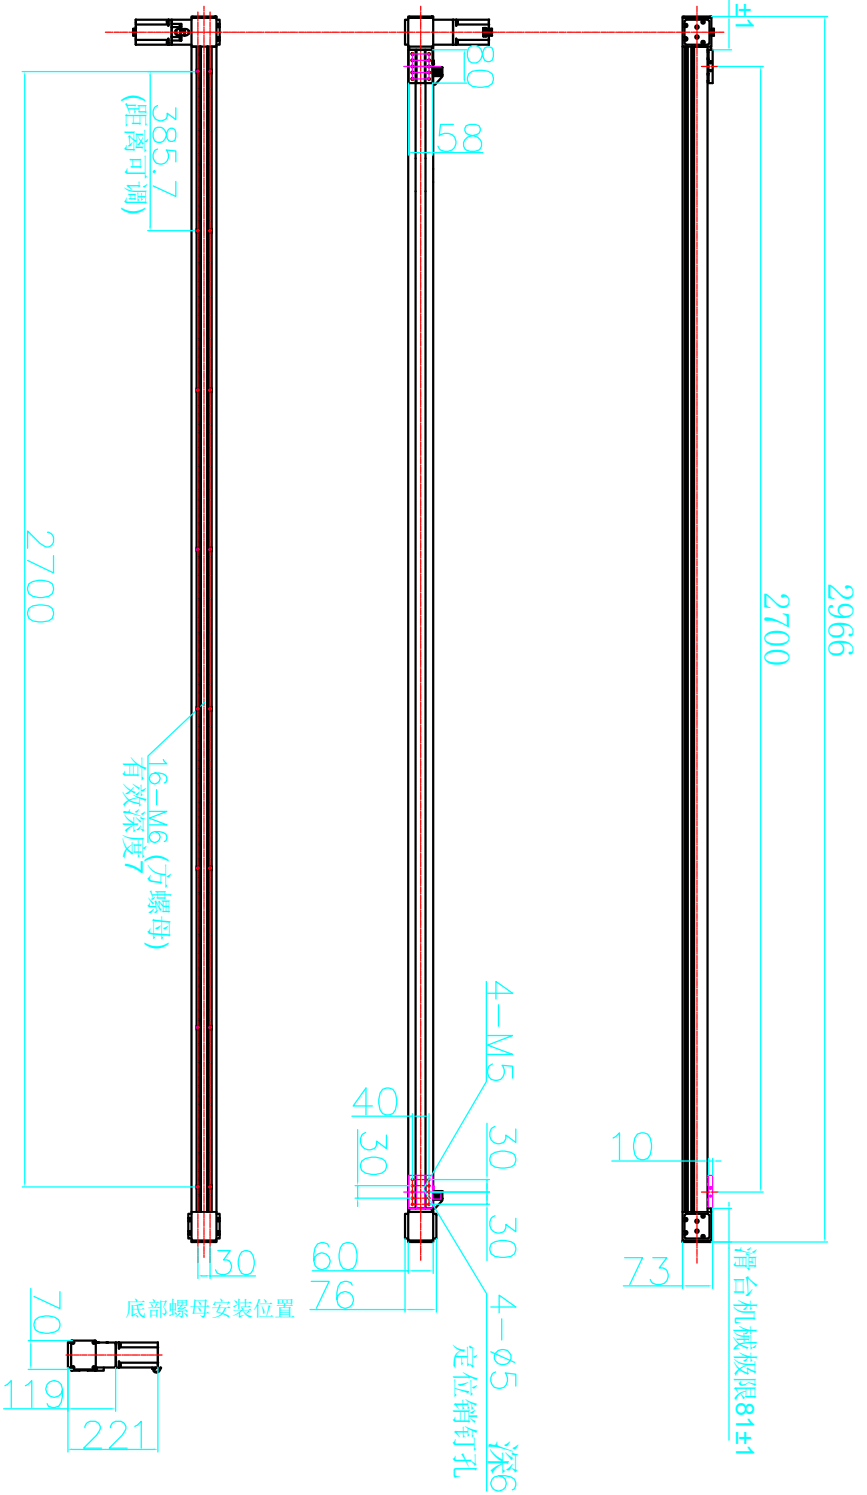
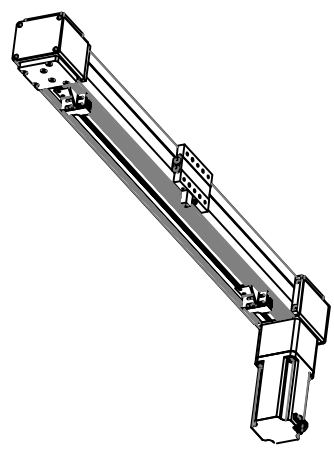


传感器接线图
Sensor wiring diagram

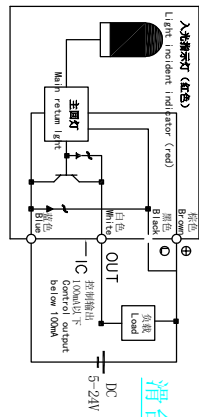

特性 character	规格 specifications
1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

性能		修改内容		设计		审核		批准		日期		版本		型号	
重复定位精度		±0.05		设计		审核		批准		日期		版本		型号	
周长		139.9		设计		审核		批准		日期		版本		型号	
载重 (KG)		25kg		设计		审核		批准		日期		版本		型号	
水平		25kg		设计		审核		批准		日期		版本		型号	
垂直		25kg		设计		审核		批准		日期		版本		型号	
最高转速		2100mm/s		设计		审核		批准		日期		版本		型号	