符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

## 感应器接线图
## Sensor wiring diagram

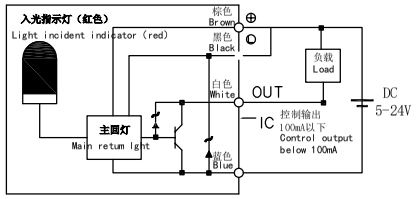


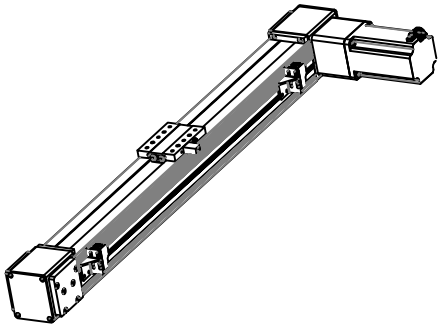

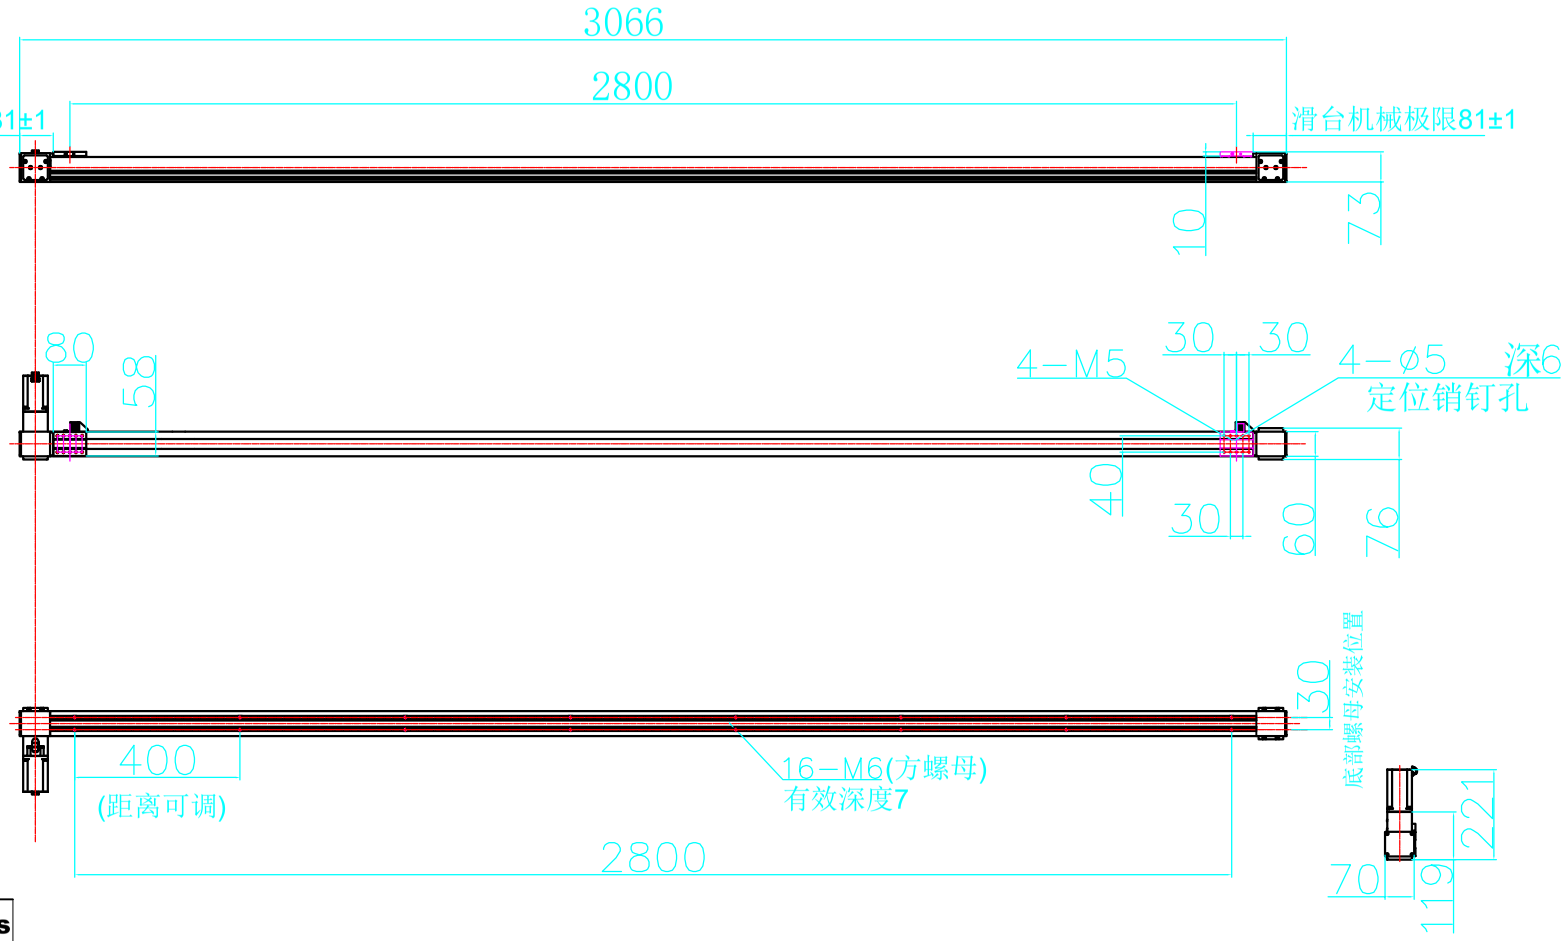


注:图中参考电机为步进电机60 87系列,仅供参考, 按实际尺寸为准

| 特性 character | 规格 specifications |
|---|---|
| 1. 皮带轮周长 Pulley circumference | 139.9mm |
| 2. 步 距 角 Step Angle | 1.8° |
| 3. 保持转矩 Holding Torque | 2.5N.M |
| 4. 搭配马达 Pair with a motor | 步进60 |
| 5. 加速度 acceleration | 100ms（0.2s） |
| 6. 重复定位精度 positioning accuracy | ±0.05mm |
| 8. 额定电流 Rated current | DC 3 A |
| 9. 传感器（选配） sensor | （NPN）+1米线 |
| 11. 绝缘等级 Insulation class | B Class |

| 性能 | | | |
|---|---|---|---|
| 行 程 (S) | | | mm |
| 重复定位精度 | | | ±0.05 |
| 载重 (KG) | 周 长 | | 139.9 |
| | 水 平 | | 25kg |
| | 垂 直 | | |
| | 最高转速 | | 1000mm/s |

UMot

| 视图 view | |
|---|---|
| 比例 inverse proportion | 1：1 |
| | A0 |

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

| 标记 REV | 修改内容 Description | 日期 Date | 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 Version | 型号 Model | BW60L2800P139.9-60-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|