符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

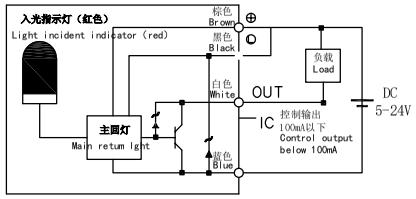

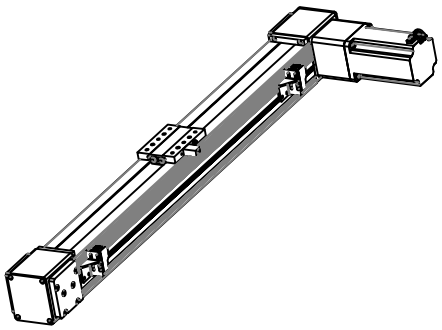

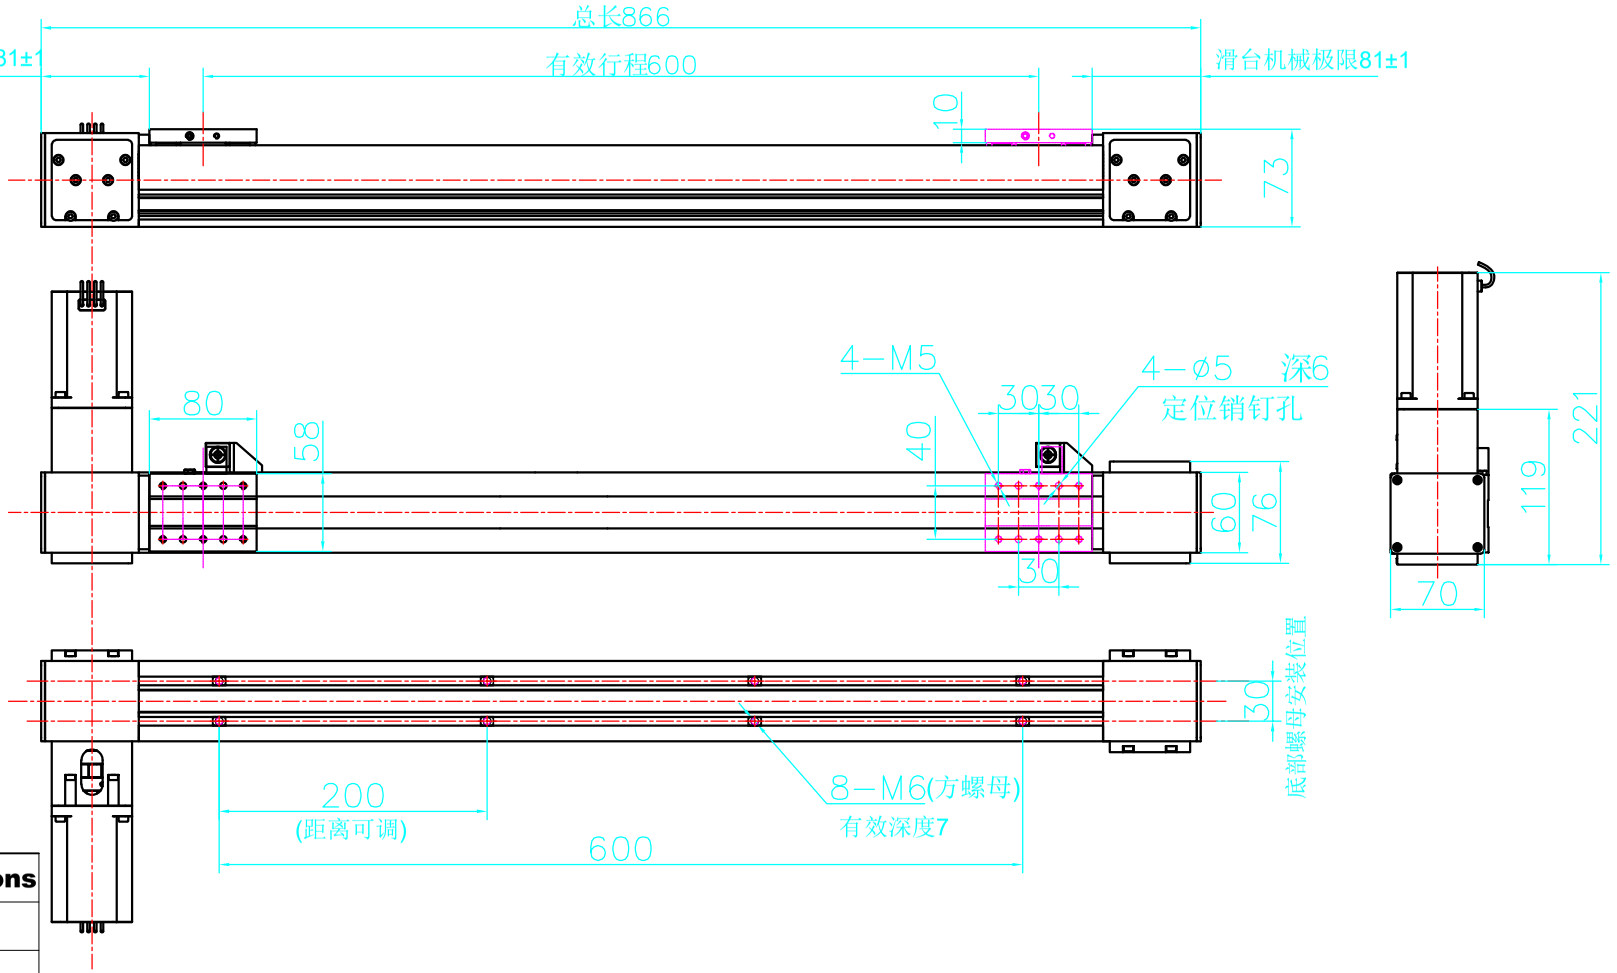

注:图中参考电机为步进电机60 87系列,仅供参考, 按实际尺寸为准

特性 character	规格 specifications
1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器（选配） sensor	（NPN）+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

性能			
行 程 (S)			mm
重复定位精度			±0.05
载重 (KG)	周 长		139.9
	水 平		25kg
	垂 直		
	最高转速		1000mm/s

UMot

视图 view | 比例 inverse proportion | 1：1 | A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	BW60L600P139.9-60-10