


传感器接线图  
Sensor wiring diagram



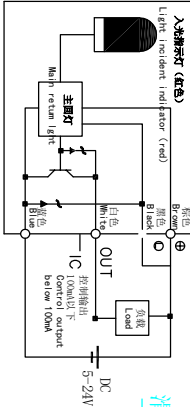


滑台机械极限81±1

966

700


滑台机械极限81±1

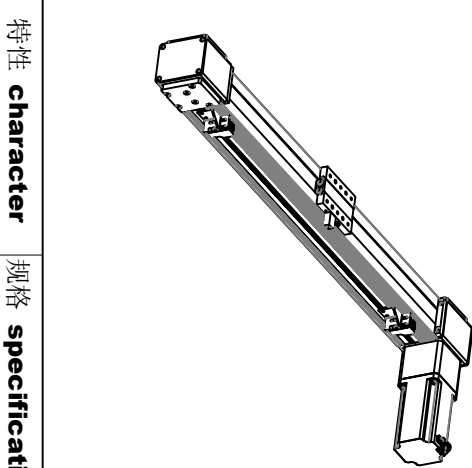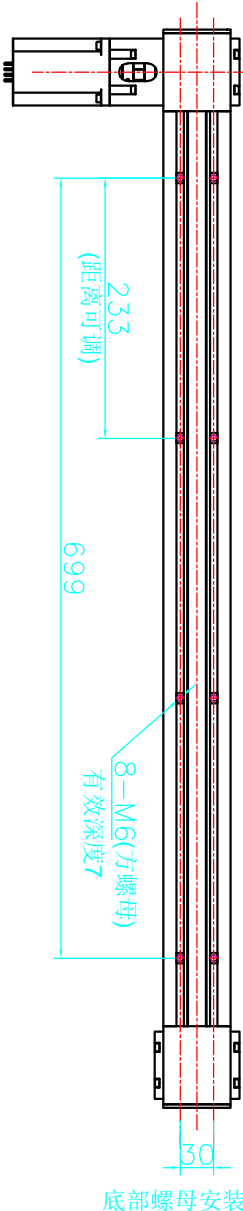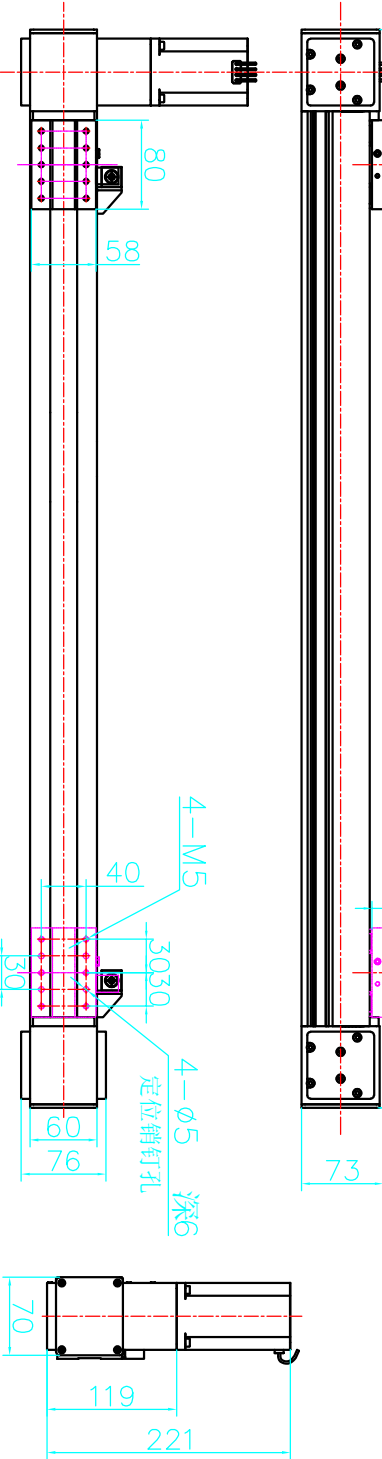

特性 character 规格 specifications

1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

注: 图中参考电机为步进电机60 87系列, 仅供参考, 按实际尺寸为准

性能	行程 (s)		mm		UMot	视图 view			重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.
	重复定位精度		±0.05			比例 inverse proportion			
	周长	139.9							
	载重 (KG)	25kg							
标记	修改内容 Description		日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
	1000mm/s							A0	BW60L700P139.9-60-10