符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS







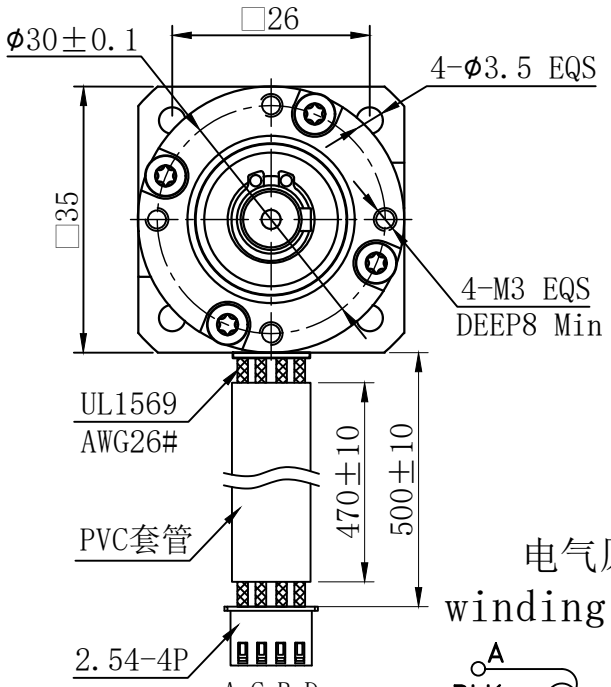


电气原理图
winding drawing

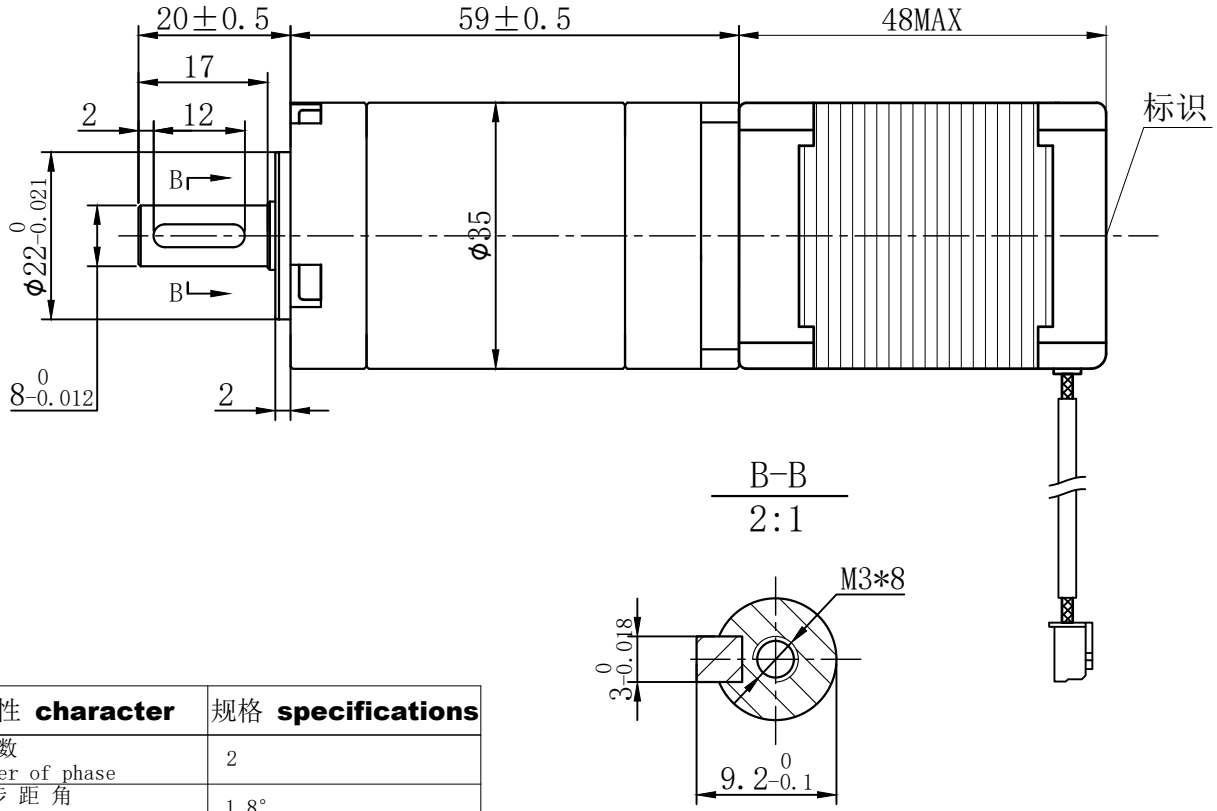


减速比：140:1

| 特性 **character** | 规格 **specifications** |
|---|---|
| 1.相数<br>Nunber of phase | 2 |
| 2. 步 距 角<br>Step Angle | 1.8° |
| 3. 额定电压<br>Rated Voltage | DC 2.77V |
| 4. 额定电流<br>Rated current | DC 1.68A |
| 5. 保持转矩<br>Holding Torque | ≥ 320mN.m |
| 6. 相电阻<br>Winding resistance | 1.65±15% ohm(20℃) |
| 7. 相电感<br>Winding inductaoce | 2.5±20% mH（1kHz） |
| 8. 转向（轴伸向看）<br>Directlon of rotation | A-AB-B-CW |
| 9. 转动惯量<br>Rotor Inertia | 40 g.cm² |
| 10. 电机重量<br>Weight | 0.28Kg |
| 11. 绝缘等级<br>Insulation class | B Class |

| 标记 REV | 修改内容 Description | 日期 Date |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

UMot

| 视图 view | | |
|---|---|---|
| 比例 inverse proportion | 1：1 | |

| 阳祥 | 李佳兴 | | 2023 05.10 | A0 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 Version |

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

型号 Model: 35HSH6403-35PG140JM-500