符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

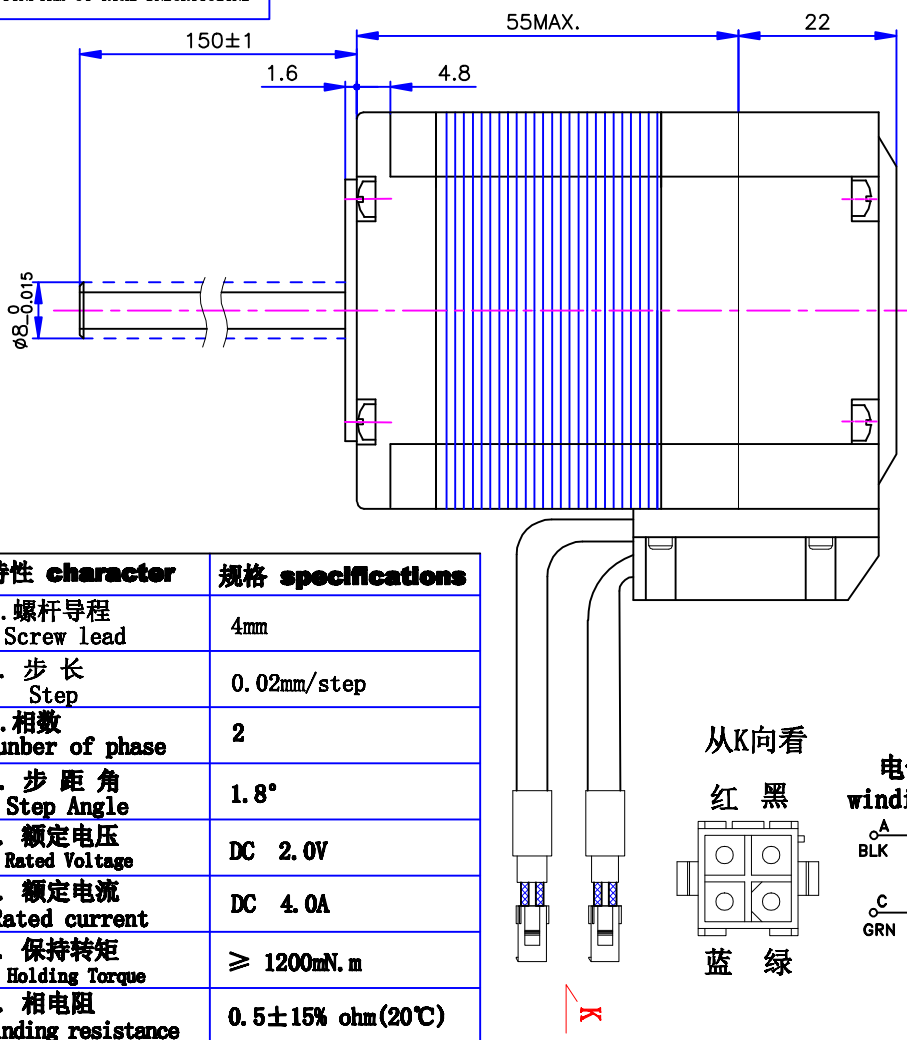

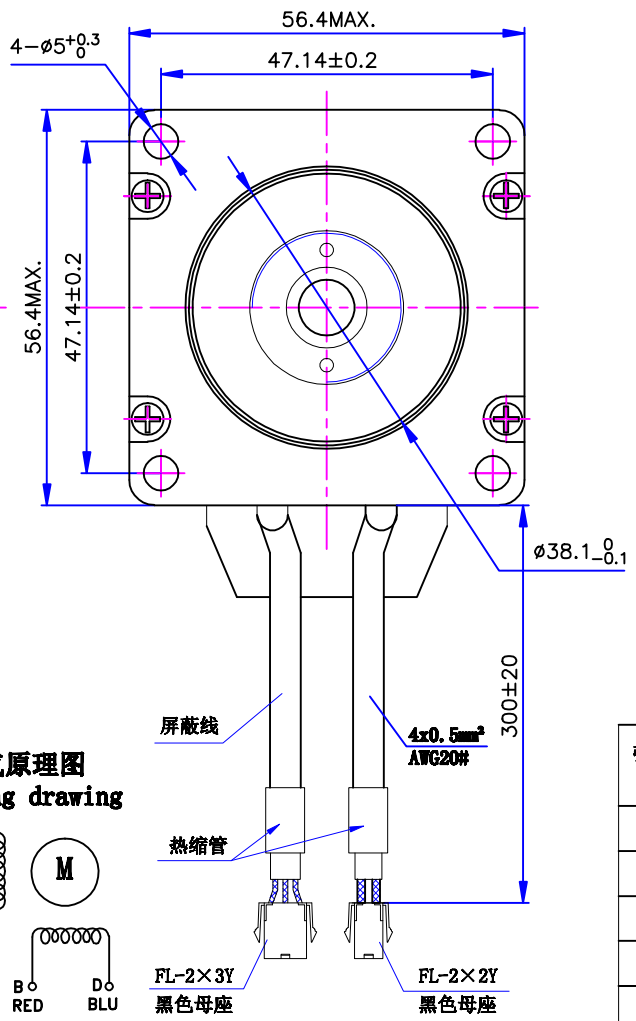

消隙螺母：

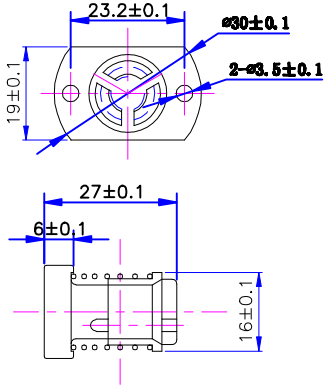

从K向看

电气原理图
winding drawing



从K向看



蓝 黑 红
黑 白 白

特性 character	规格 specifications
1.螺杆导程 Screw lead	4mm
2. 步 长 Step	0.02mm/step
3.相数 Nunber of phase	2
4. 步 距 角 Step Angle	1.8°
5. 额定电压 Rated Voltage	DC 2.0V
6. 额定电流 Rated current	DC 4.0A
7. 保持转矩 Holding Torque	≥ 1200mN.m
8. 相电阻 Winding resistance	0.5±15% ohm(20℃)
9. 相电感 Winding inductaoce	2.0±20% mH (1kHz)
10. 转向 (轴伸向看) Directlon of rotation	A-AB-B-CW
11. 转动惯量 Rotor Inertia	200 g.cm²
12. 电机重量 Weight	1.0Kg
13. 绝缘等级 Insulation class	B Class

引出线 NO.	信号线颜色	功能
1	红	输入+5V
2	红/白	信号地
3	黑/白	编码器B-
4	黑	编码器B+
5	蓝\黑	编码器A-
6	蓝	编码器A+

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version
							A0

UMot

视图 view

比例 inverse proportion 1：1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.,Ltd

型号 Model 57SS5409-150N4-300