
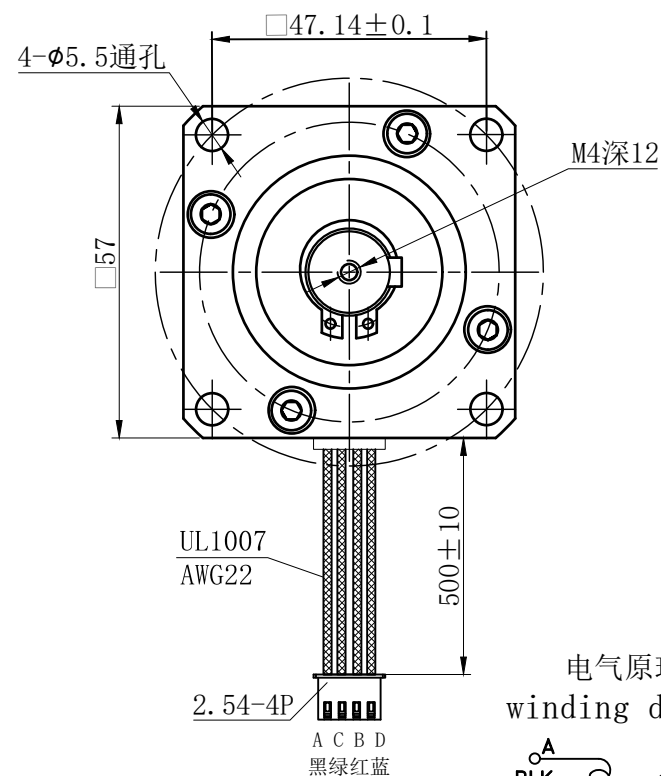


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS


A

A

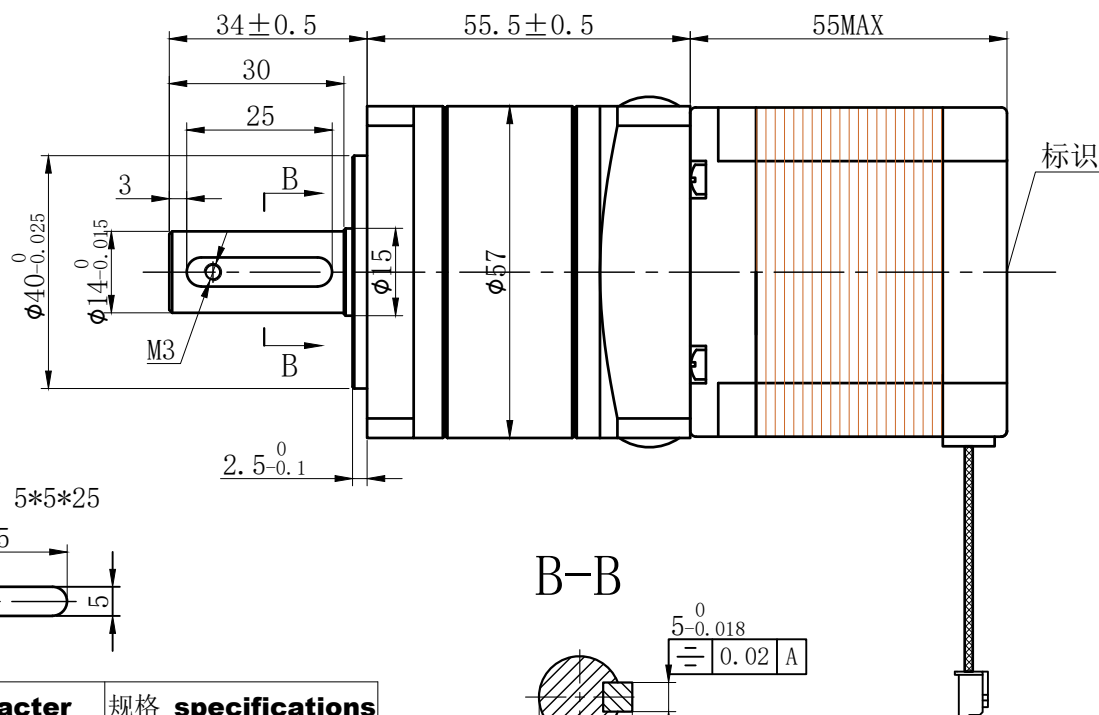

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 1.7V
4. 额定电流 Rated current	DC 2A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 950mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	0.85±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	2.5±20% mH (1kHz)
8. 转向(轴伸向看) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	200 g.cm ²
10. 电机重量 Weight	0.64Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

減速比: 10:1




D

D

UMot

视图
view

比例
inverse
proportion

1 : 1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

阳祥

李佳兴

2023
02/13

A0

设计
INSPECTED

审核
CHECKED

批准
APPROVED

日期
Date

版本	Version
----	---------

型号	Model
----	-------

57HS5417-57PG10PM-500

1

2

3

4

5

E