符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

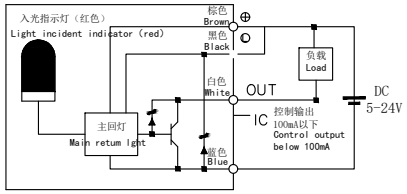

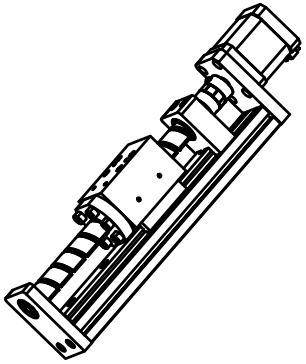

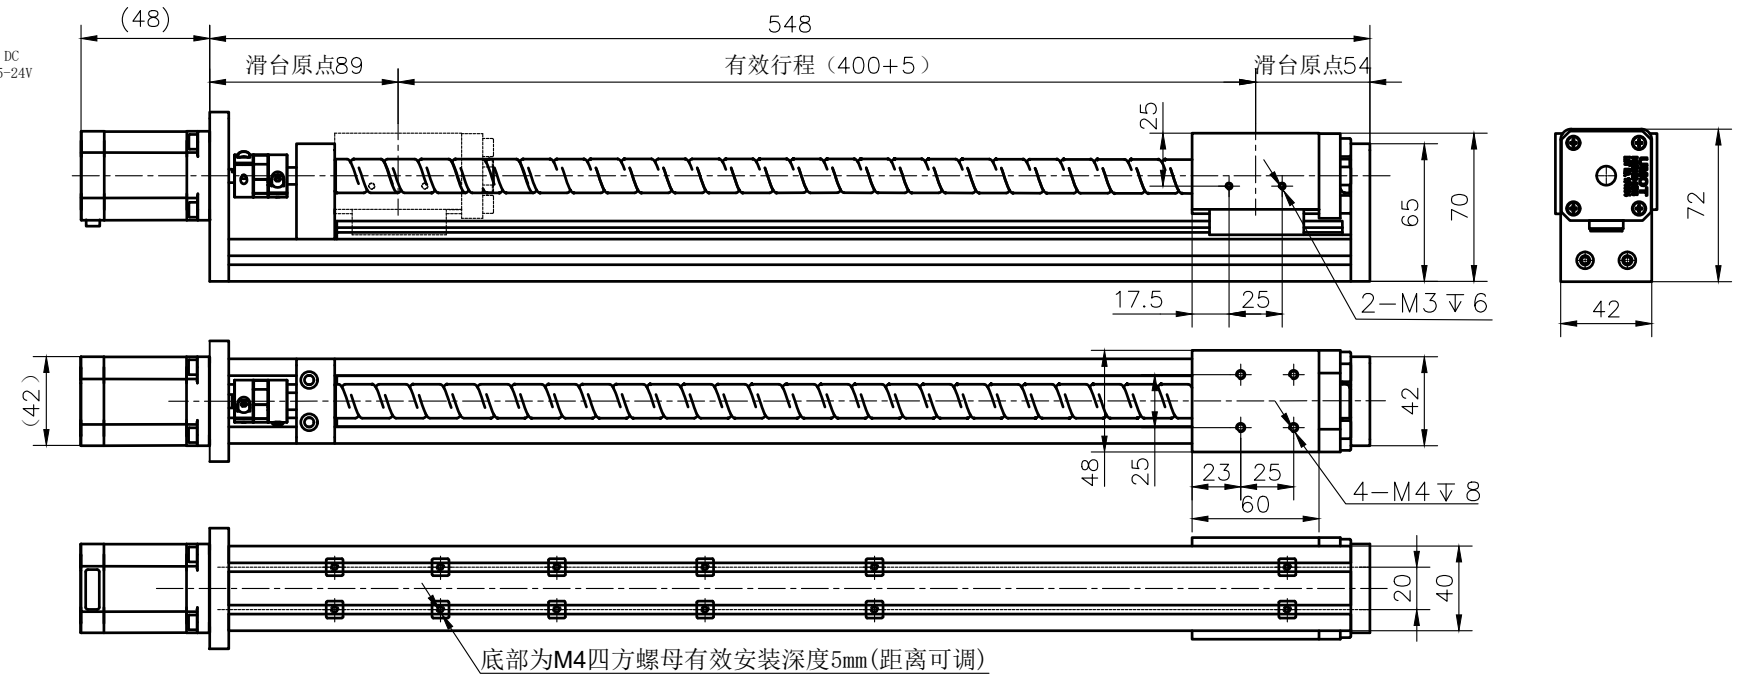

特性 **character**	规格 **specifications**
1. 导程 The guide	5/10
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	500mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68 A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

底部为M4滑块螺母安装数量(底部两边对称)

性能				
行程(S)		mm		
重复定位精度		±0.05		
载重(KG)	导程	5	10	
	水平	20	18	
	垂直	6	5	
	最高速度	75	150	

UMot

视图 view
比例 inverse proportion
1：1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
							A0	SW40L400TXX-42-10