


## 模组参数


模组参数				
丝杆直径	16 mm	行程	1020 mm	
导程	10 mm	行走寿命	20 000 km	
定位精度	0.05 mm	空载速度	200 mm/s	
最大推力	452N	水平满载速度	190 mm/s	
水平负载	60 kg	垂直满载速度	60 mm/s	
垂直负载	20 kg	额定加速度	500 mm/s <sup>2</sup>	
动态载荷	M <sub>A</sub> =45Nm      M <sub>B</sub> =35Nm      M <sub>C</sub> =35Nm			
电机参数	步距角	1.8°	相数	2
	额定电流	3 A	保持转矩	3.5 Nm

## 接线

## Wiring



注意：1. 侧面安装槽不可用以固定模组。

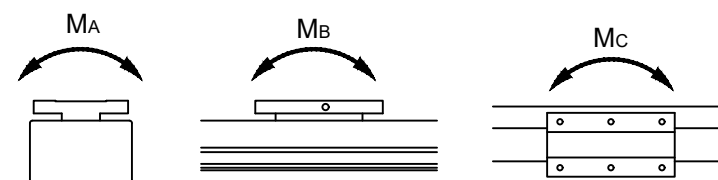

SW80L1100 10C7

ZGP-18.9.7

**UMot** 重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co.,Ltd