
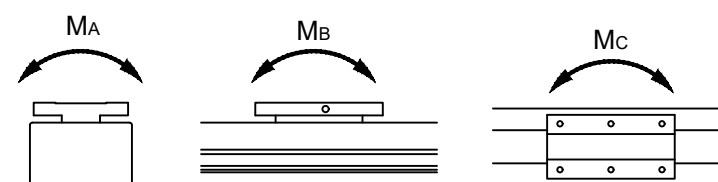


模组参数

| 模组参数 | | | | |
|------|--|--------|-----------------------|--------|
| 丝杆直径 | 16 mm | 行程 | 320 mm | |
| 导程 | 10 mm | 行走寿命 | 20 000 km | |
| 定位精度 | 0.05 mm | 空载速度 | 200 mm/s | |
| 最大推力 | 452N | 水平满载速度 | 190 mm/s | |
| 水平负载 | 60 kg | 垂直满载速度 | 60 mm/s | |
| 垂直负载 | 20 kg | 额定加速度 | 500 mm/s ² | |
| 动态载荷 | M _A =45Nm M _B =35Nm M _C =35Nm | | | |
| 电机参数 | 步距角 | 1.8° | 相数 | 2 |
| | 额定电流 | 3 A | 保持转矩 | 3.5 Nm |

接线
Wiring



注意：1. 侧面安装槽不可用以固定模组。

SW80L400 10C7

ZGP-18.9.7

UMot 重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.,Ltd