

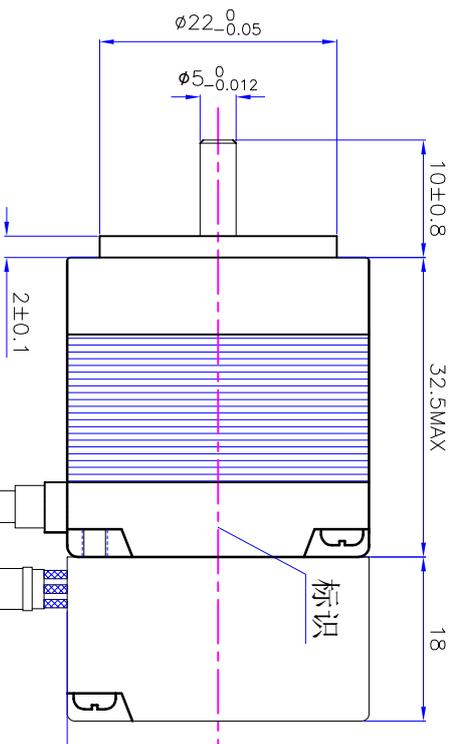


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

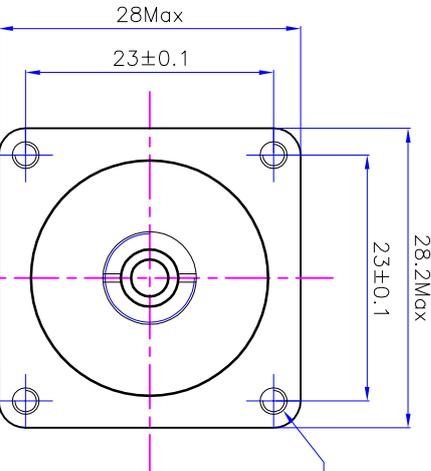



轴向0间隙



热缩套管

UL2464-26AWG
拖链线

电气原理图
winding drawing



1000线编码器

信号线	引出线颜色	功能
1	红	输入+5V
2	黑	信号地
3	白	编码器A+
4	黄	编码器A-
5	橙	编码器B+
6	灰	编码器B-
7	绿	编码器Z+
8	蓝	编码器Z-
9		屏蔽线

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 2.38V
4. 额定电流 Rated current	DC 0.95A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 60mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	2.5±10% ohm(20°C)
7. 相电感 Winding inductance	1.8±20% mH (1KHz)
8. 转向 (轴伸向看) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	15 g.cm ²
10. 电机重量 Weight	0.18Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

UMot

重庆优摩特科技有限公司

Chongqing Umot technology Co. Ltd.

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version
							A0

型号 Model	28SS3202-10-300
-------------	-----------------