符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

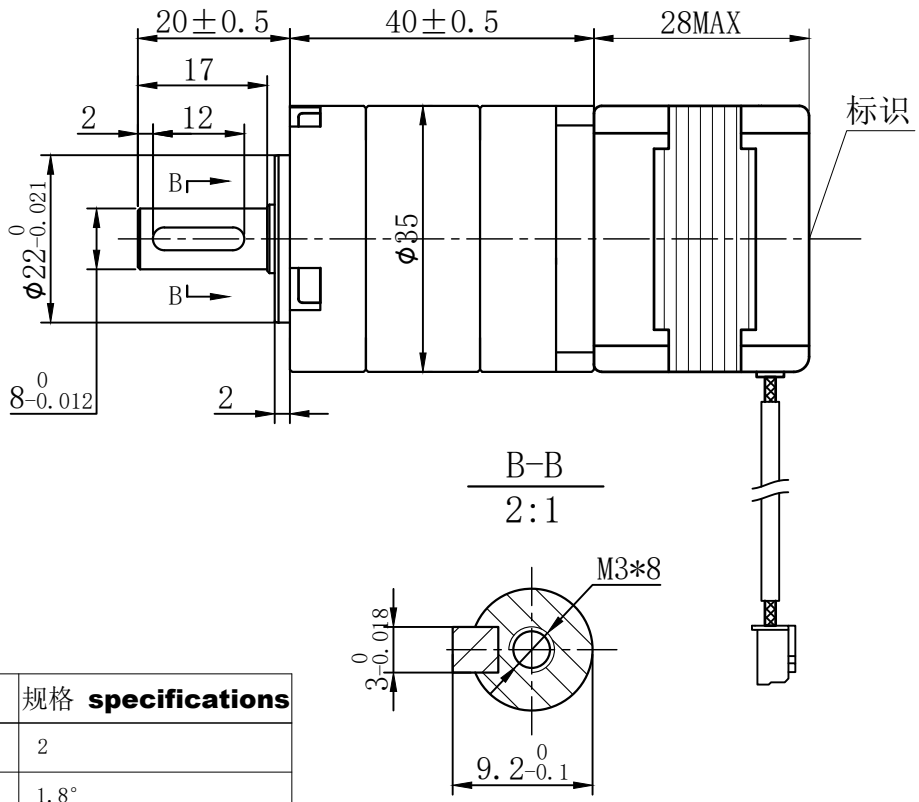


B-B
2:1




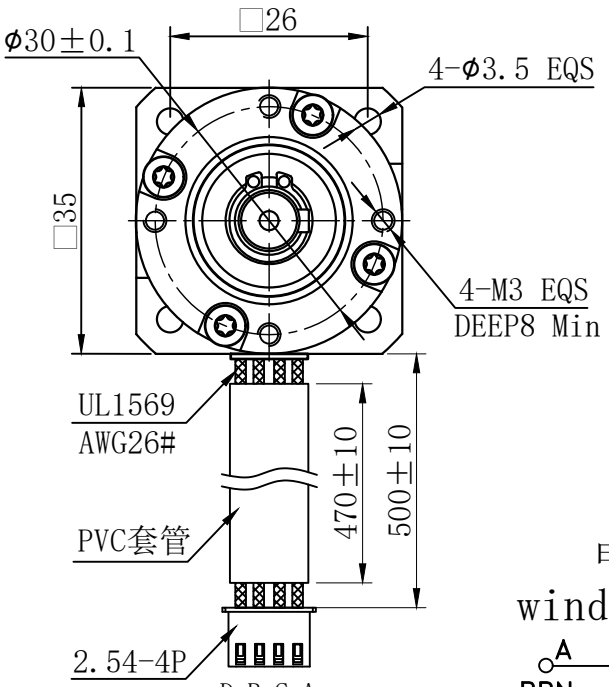


减速比：4:1

电气原理图
winding drawing




| 特性 **character** | 规格 **specifications** |
|---|---|
| 1.相数<br>Nunber of phase | 2 |
| 2. 步 距 角<br>Step Angle | 1.8° |
| 3. 额定电压<br>Rated Voltage | DC 4.5V |
| 4. 额定电流<br>Rated current | DC 1.0A |
| 5. 保持转矩<br>Holding Torque | ≥ 200mN.m |
| 6. 相电阻<br>Winding resistance | 4.5±15% ohm(20℃) |
| 7. 相电感<br>Winding inductaoce | 5.5±20% mH（1kHz） |
| 8. 转向（轴伸向看）<br>Directlon of rotation | A-AB-B-CW |
| 9. 转动惯量<br>Rotor Inertia | 25 g.cm² |
| 10. 电机重量<br>Weight | 0.15Kg |
| 11. 绝缘等级<br>Insulation class | B Class |

| 标记 REV | 修改内容 Description | 日期 Date |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**UMot**

| 视图 view | | |
|---|---|---|
| 比例 inverse proportion | 1：1 | |

| 阳祥 | 李佳兴 | | 2023 05.10 | A0 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 Version |

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

| 型号 Model | 35HSH2408-35PG4JM-500 |
|---|---|