


符合RoHS指令要求


CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

A

A

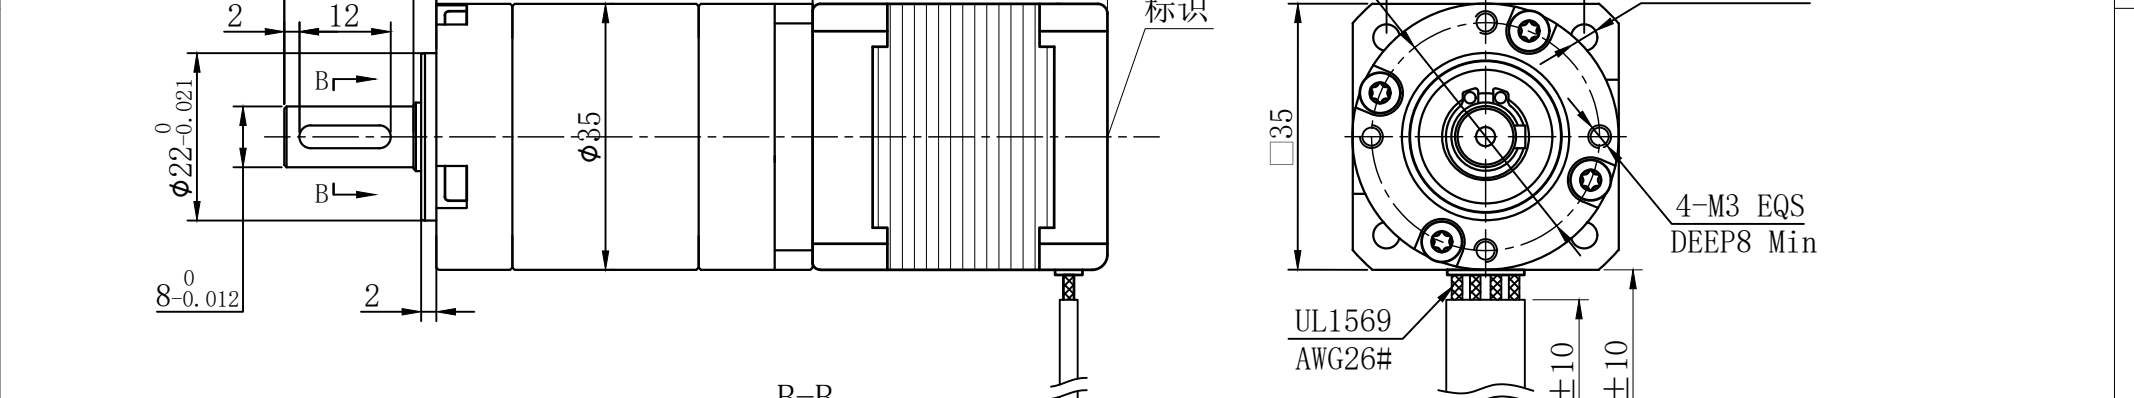

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 4.5V
4. 额定电流 Rated current	DC 1.0A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 250mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	4.5±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	7±20% mH (1kHz)
8. 转向(轴伸向看) Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	35 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.25Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

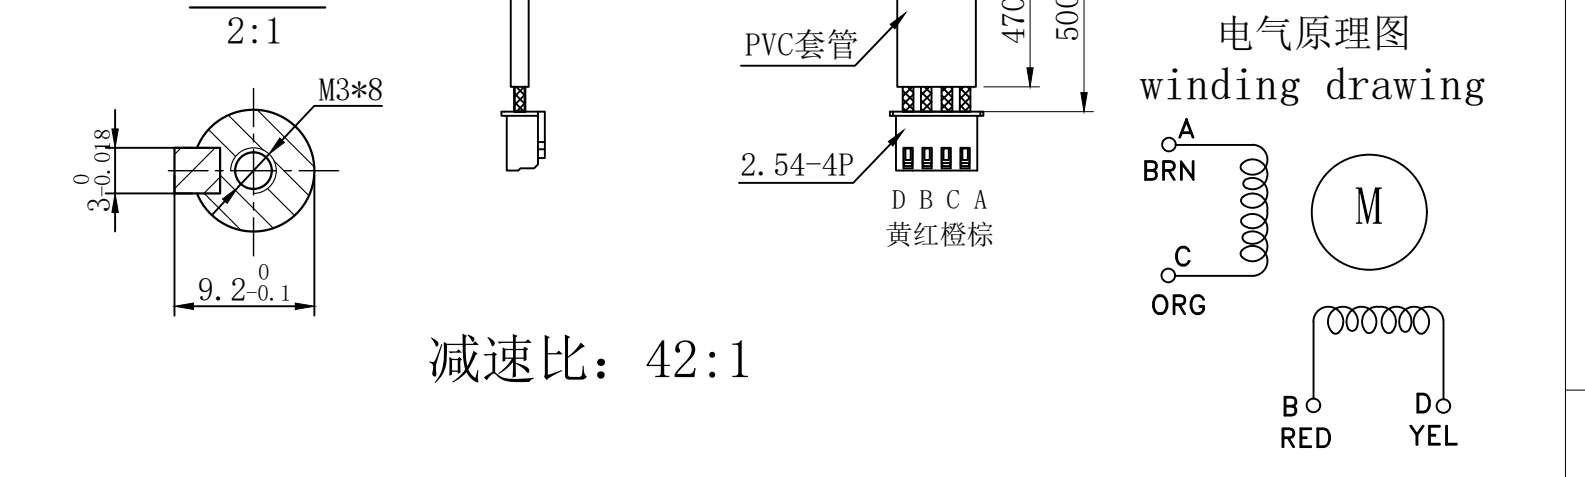

减速比: 42:1

					视图 view		比例 inverse proportion		1:1		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.	
					阳祥		李佳兴				2023 05.10	
					设计		审核		批准		日期	
					INSPECTED		CHECKED		APPROVED		Date	
					A0							
					版本		型号		35HSH5401-35PG42JM-500			
					Version		Model					