符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

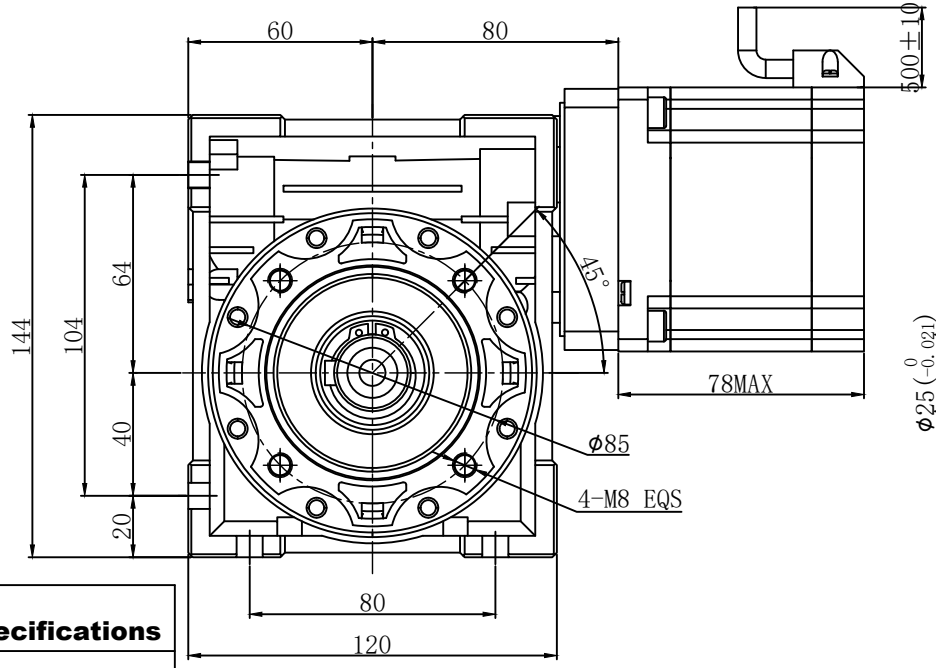


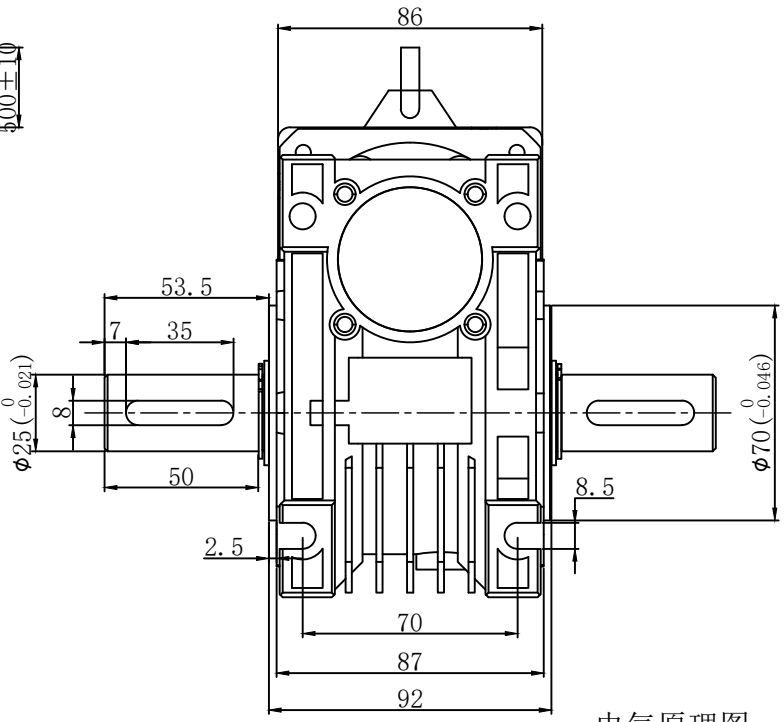


| 特性 **character** | 规格 **specifications** |
|---|---|
| 1.相数 Nunber of phase | 2 |
| 2. 步 距 角 Step Angle | 1.8° ±%5° /STEP |
| 3. 额定电压 Rated Voltage | DC 1.36V |
| 4. 额定电流 Rated current | DC 4.0A |
| 5. 保持转矩 Holding Torque | ≥ 4500mN.m |
| 6. 相电阻 Winding resistance | 0.34±10% Ω/PHASE |
| 7. 相电感 Winding inductaoce | 2.86±20% mH（1kHz） |
| 8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation | A-AB-B-CW |
| 9. 转动惯量 Rotor Inertia | 1400 g.cm² |
| 10.重量 Weight | 6.75KG |
| 11. 绝缘等级 Insulation class | B Class |

减速比：
5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25
30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

电气原理图
winding drawing




| 标记 REV | 修改内容 Description | 日期 Date |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMot | 视图 view | | | | |
| | 比例 inverse proportion | 1：1 | | | |
| | | | | | A0 |
| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 version | 型号 Model |

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

86HS2401-140TS-JM2-500