SWHL150Gxx-28-10

版本 (Versions)	修改内容(Description)	标记 (REV)	日期（Date)
A0	首次发布 （First release）	*	2024.05.11

感应器接线图
Sensor wiring diagram

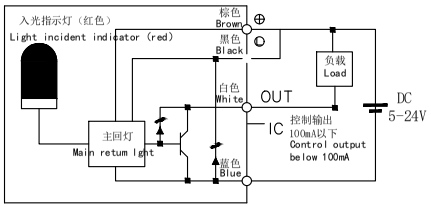

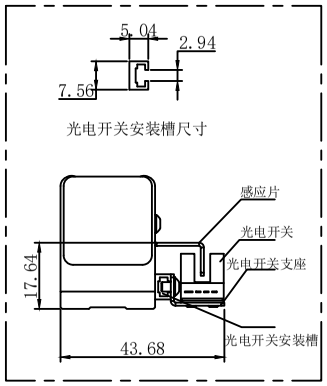

光电开关选配件

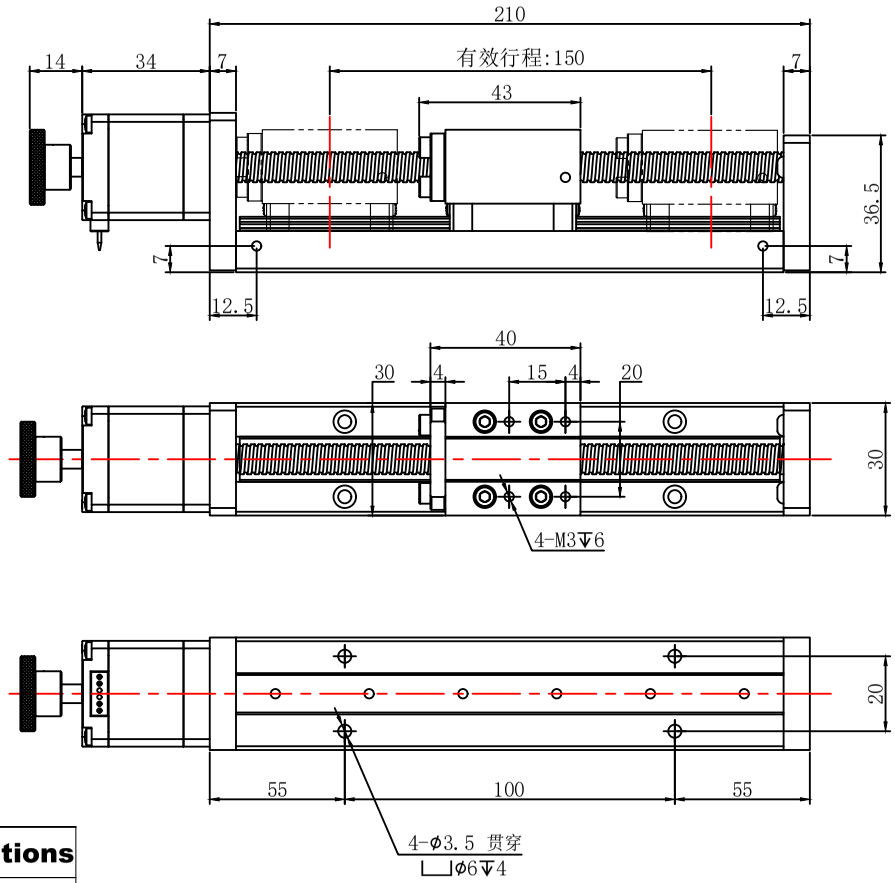



电气原理图
winding drawing



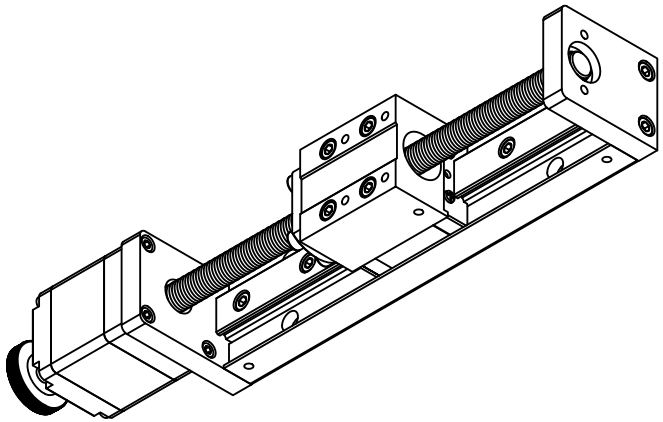

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	1/2/4/5/8/10/12
2. 搭配马达 Pair with a motor	步进28(34mm)
3. 加速度 acceleration	-- ms（0.2s)
4. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.03mm
5. 荷载 Load	水平--Kg 垂直--Kg
6. 额定电流 Rated current	DC 0.5A
7. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
8. 重量 weight	-- kg

表面粗糙度	G ▽▽▽ 0.25	▽▽▽ 1.6	▽▽ 2.0	▽ 8.0	～	
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015					
量 尺 公 差	300以下±0.5 300～600±0.7 600～1000±1.0 未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5					
表面处理		热处理		材质		
客 户 确 认 签 字 （盖章）						

UMot

视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.
比例 inverse proportion	1：1	

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SWHL150Gxx-28-10
				A0		