


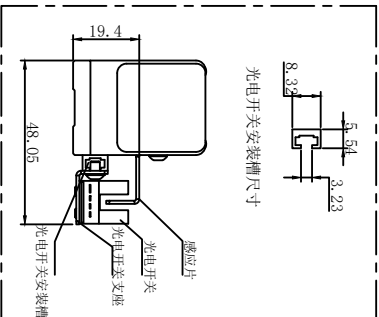

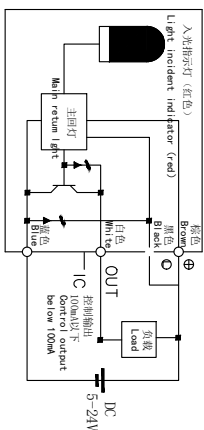
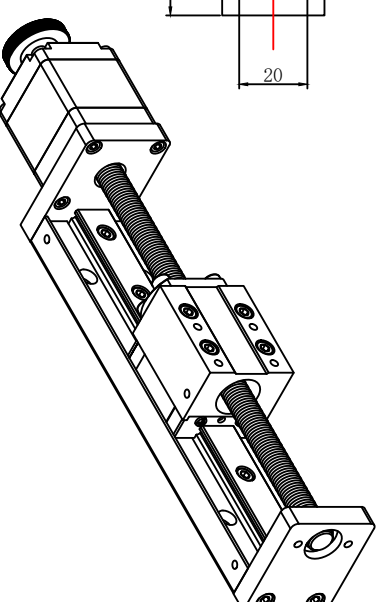
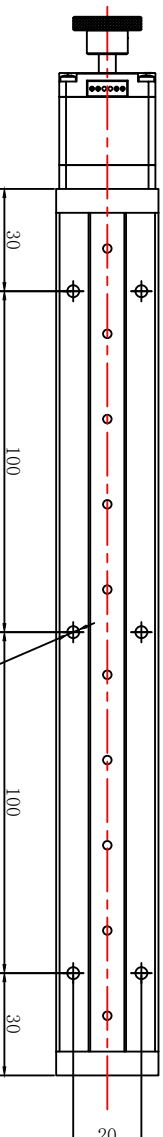
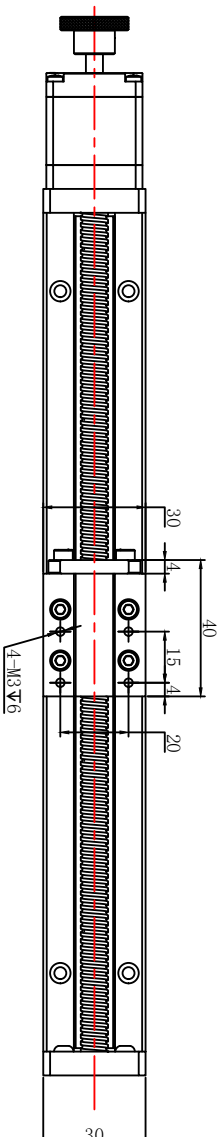


传感器接线图  
sensor wiring diagram



## 光电开关选配件



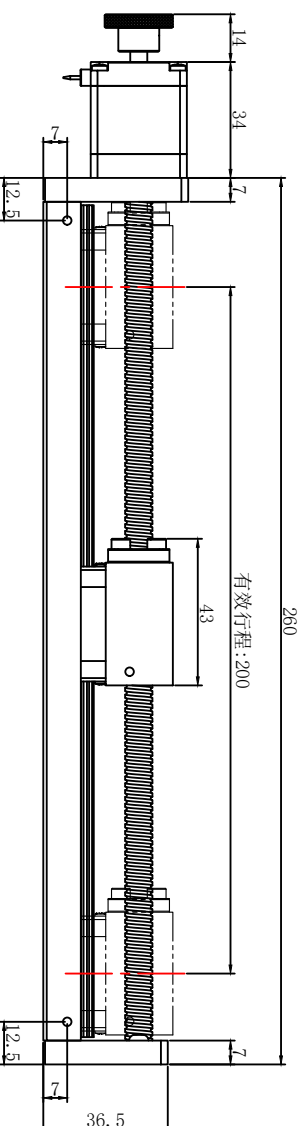

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. 导程<br>The guide                | 1/2/4/5/8/10/12 |
| 2. 搭配马达<br>Pair with a motor      | 步进28 (34mm)     |
| 3. 加速度<br>acceleration            | — ms (0.2s)     |
| 4. 重复定位精度<br>positioning accuracy | ±0.03mm         |
| 5. 荷载<br>Load                     | 水平—Kg 垂直—Kg     |
| 6. 额定电流<br>Rated current          | DC 0.5A         |
| 7. 传感器 (选配)<br>sensor             | (NPN)+1米线       |
| 8. 重量<br>weight                   | — kg            |

表面粗糙度	$\sqrt{\Delta}$	$\sqrt{\Delta}$	$\sqrt{\Delta}$	$\sqrt{\Delta}$	$\sqrt{\Delta}$	$\sim$	$\Delta$
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015						
量尺公差	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之斜角0.5, 未标示之圆角R0.5						
表面处理	热处理		材质				
客 户 确 认 签 字 (盖章)							



视图 view	
比例 inverse proportion	1 : 1

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co.Ltd

		视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.		
		比例 inverse proportion	1: 1			
			A0		型号 Model  SWHL200Gxx-28-10	
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date			版本 Version