


符合RoHS指令要求

CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS


A

A

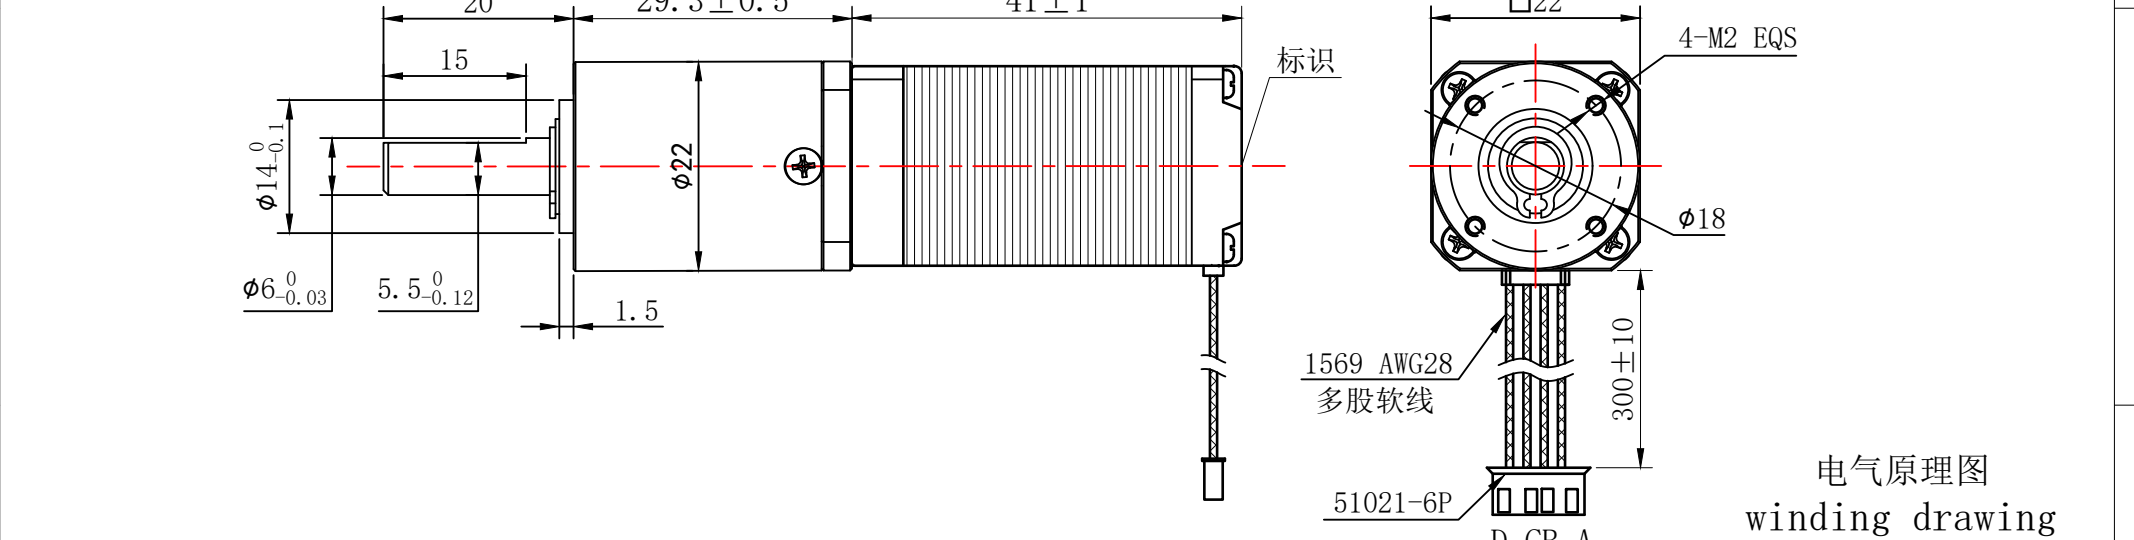

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Nunber of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 4.4V
4. 额定电流 Rated current	DC 0.8A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 30mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	5.5±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	1.5±20% mH (1kHz)
8. 转向 (轴伸向看) Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	3 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.14Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

1	2	3	4	5	6
标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED

7. 相电感 Winding inductaoce	1.5±20% mH (1kHz)				UMot		视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.		
8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation	A-AB-B-CW						比例 inverse proportion	1：1			
9. 转动惯量 Rotor Inertia	3 g.cm²										
10. 电机重量 Weight	0.14Kg								A0		
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	20HS6401-22PG36JZS-300

D

D

减速比：1:36

电气原理图  
winding drawing

