





S	50	100	150	200	250	300	350	400
L	110	160	210	260	310	360	410	460
重量	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7

感应器接线图  
Sensor wiring diagram

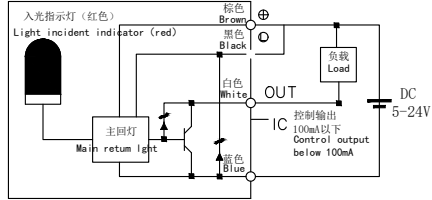



滑台机械限位28mm      21      40      L      滑台机械限位27mm

有效行程 (S+5)

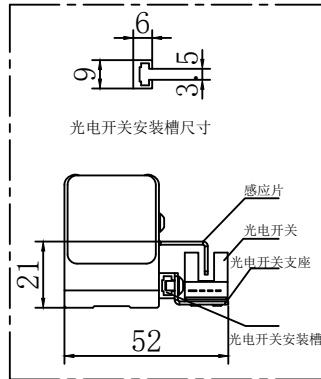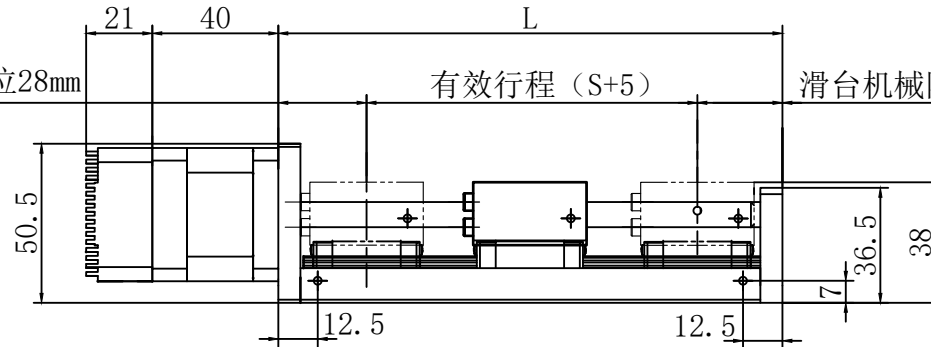



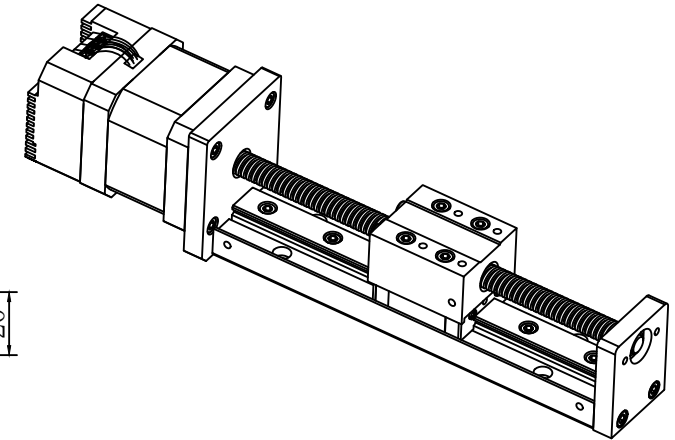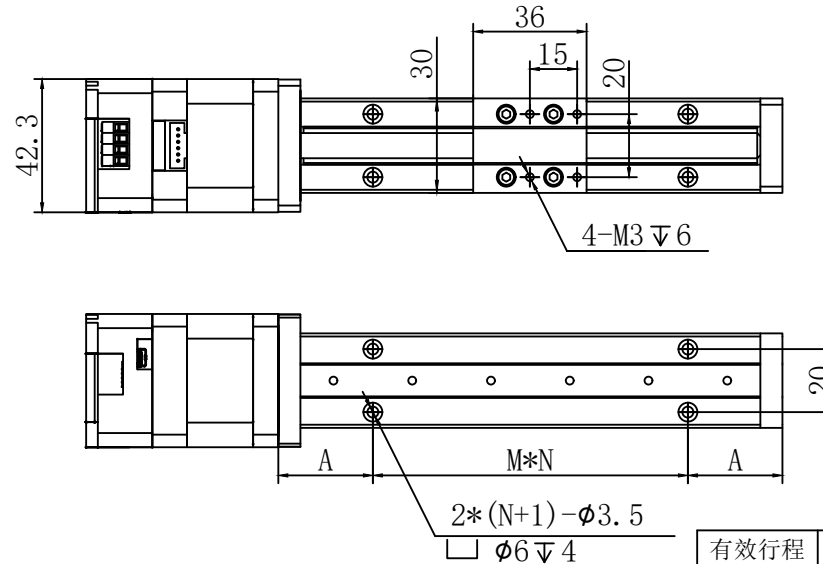


## 光电开关选配件

特性 <b>character</b>	规格 <b>specifications</b>
1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥380mN. M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
7. 荷载 Load	水平--Kg 垂直--Kg
8. 额定电流 Rated current	DC 1.5A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	1.0kg~1.7kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400
A	30	30	55	30	55	30	55	30
M	50	100	100	100	100	100	100	100
N	1	1	1	2	2	3	3	4

表面粗糙度												<div>UMot</div>			视图 view				<div>重庆优摩特科技有限公司</div> <div>Chongqing UMot technology Co.Ltd.</div>					
图面为标示一般公差		游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015													比例 inverse proportion		1: 1							
量 尺 公 差		300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5, 未标示之圆角R0.5																					A1	
表面处理				热处理				材质																
客 户 确 认 签 字 (盖章)								设计 INSPECTED		审核 CHECKED		批准 APPROVED		日期 Date		版本 Version		型号 Model		SWH30LxxxTxx-IP42-10				