
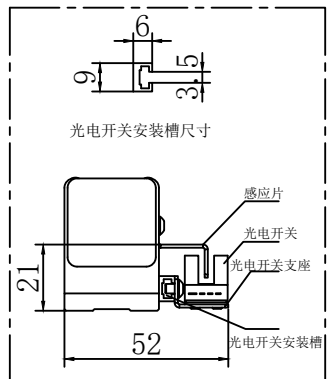


82DIW0-8Z-xxTxxxT0EHMS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

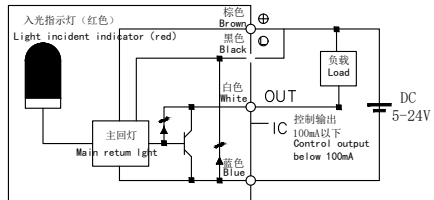

光电开关选配件

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8/12
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥65mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进28
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 0.95A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	0.7kg~1.4kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

表面粗糙度	$\sqrt{\sqrt{0.25}}$	$\sqrt{\sqrt{1.6}}$	$\sqrt{\sqrt{2.0}}$	$\sqrt{\sqrt{8.0}}$	\sim	\checkmark
表面粗糙度	图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015				
量尺公差		300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5, 未标示之圆角R0.5				
表面处理		热处理		材质		

客户确认签字
(盖章)

UMot

设计
INSPECTED

审核
CHECKED

批准
APPROVED





日期
Date

版本
Version

型号
Model

SWH30LxxxTxx-IR28-10

S	50	100	150	200	250	300	350	400
L	110	160	210	260	310	360	410	460
重量	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4

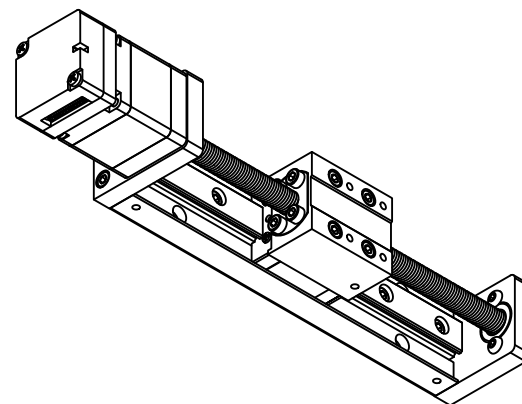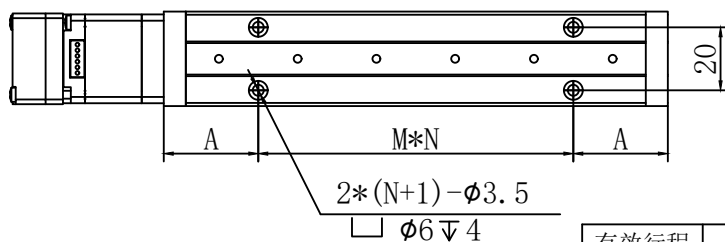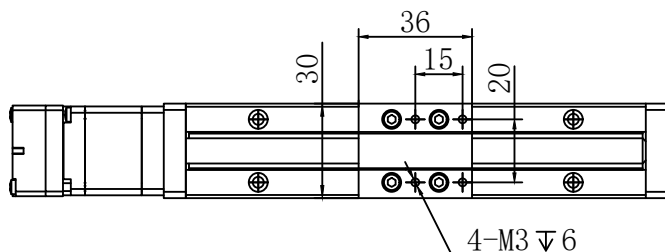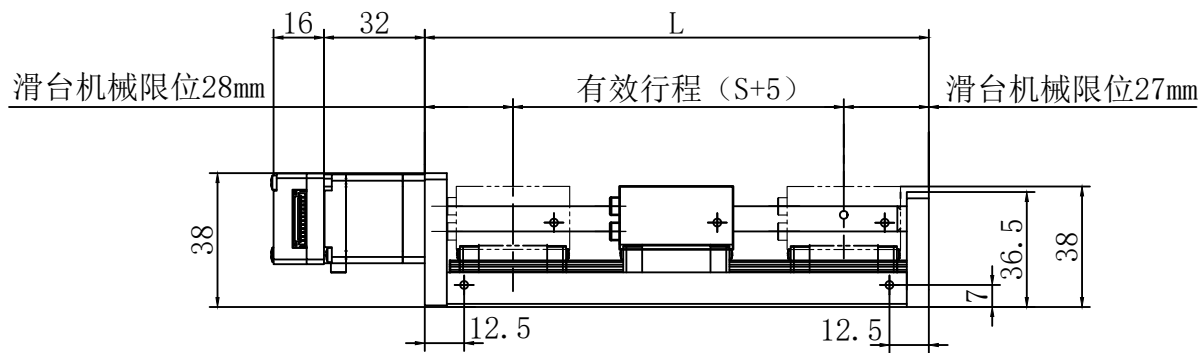

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400
A	30	30	55	30	55	30	55	30
M	50	100	100	100	100	100	100	100
N	1	1	1	2	2	3	3	4

视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.						
比例 inverse proportion	1:1							
				A1				
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SWH30LxxxTxx-IR28-10		