符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

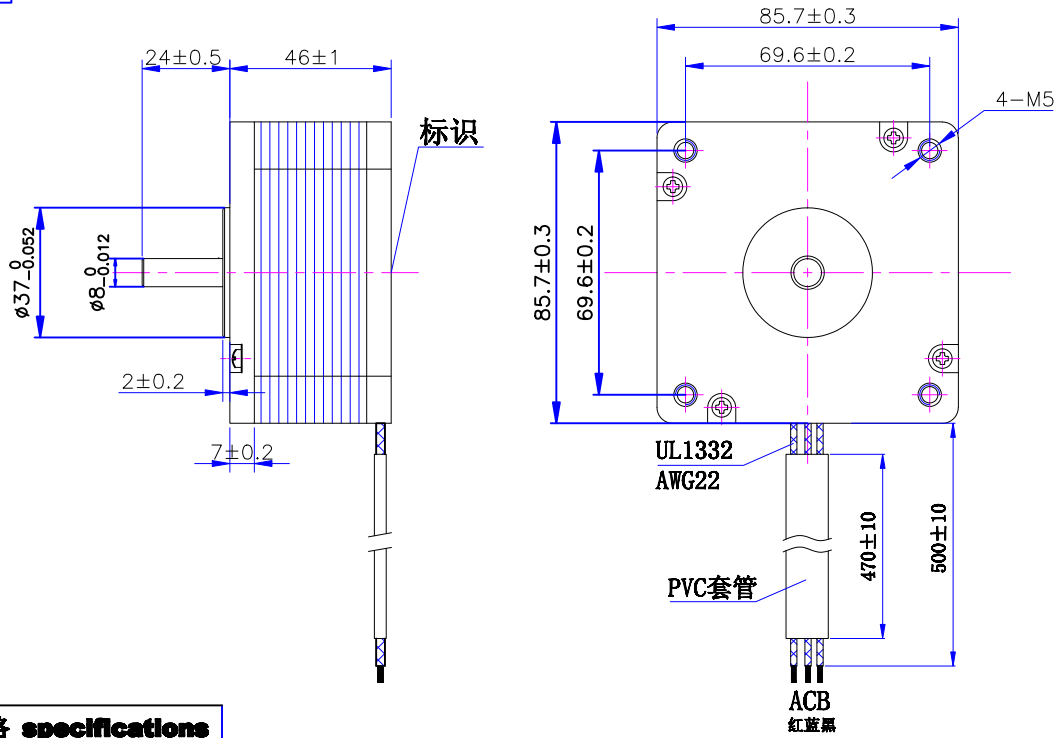

特性 character	规格 specifications
1.相数 Nunber of phase	3
2. 步 距 角 Step Angle	1.2°
3. 额定电流 Rated current	DC 2.8A
4. 保持转矩 Holding Torque	≥ 2.8N.m
5. 相电阻 Winding resistance	3.3±15% ohm(20℃)
6. 相电感 Winding inductaoce	14±20% mH (1kHz)
7. 转向(轴伸向看) Directlon of rotation	A-AB-B-CW
8. 转动惯量 Rotor Inertia	1310 g.cm²
9. 电机重量 Weight	1.45Kg REF
10. 绝缘等级 Insulation class	F Class

绕组接线示图



标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version	型号 Model
							A0	86HE4303-24-500

UMot

视图 view

比例 inverse proportion 1 : 1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.