

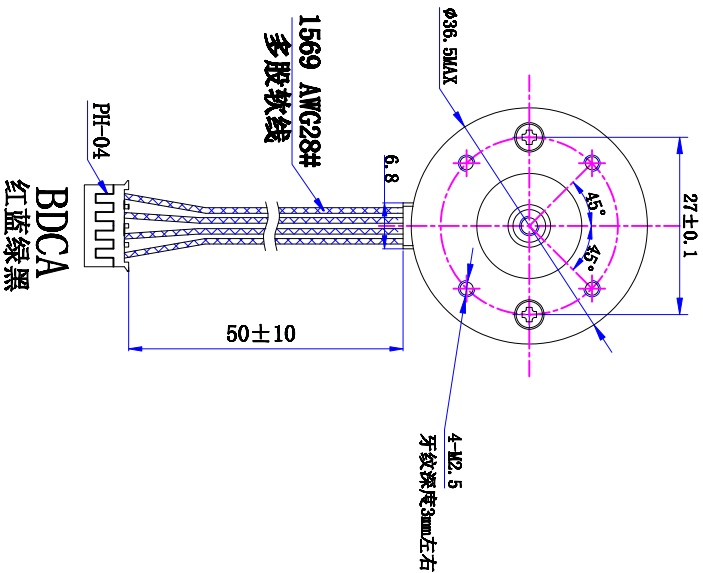


符合ROHS指令要求
CONFORM TO ROHS INSTRUCTIONS

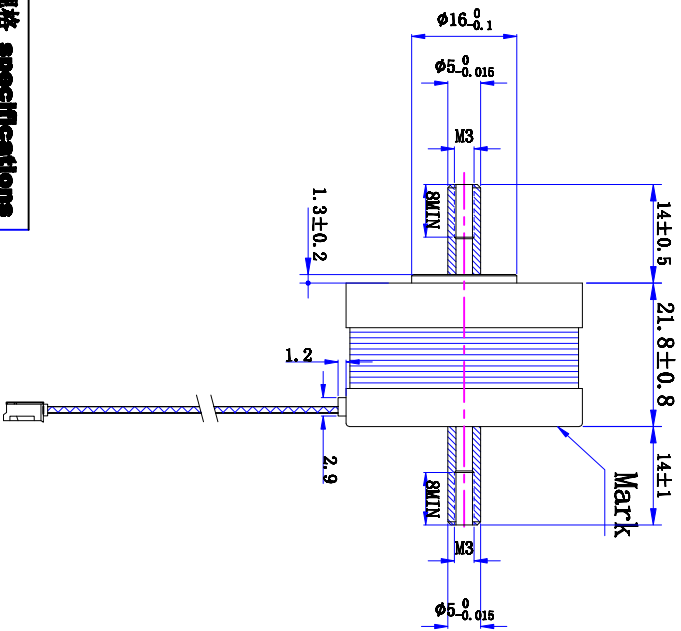

PH-04
BDCA
红蓝绿黑

电气原理图
winding drawing



特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	0.9°
3. 额定电流 Rated current	DC 0.45A
4. 保持转矩 Holding Torque	≥ 90mN·m
5. 相电阻 Winding resistance	8±10% ohm (20°C)
6. 相电感 Winding inductance	9±20% mH (1KHz)
7. 转向 (轴伸侧) Direction of rotation	A-AB-B-CW
8. 转动惯量 Rotor Inertia	10 g·cm²
9. 电机重量 Weight	0.1Kg REF
10. 绝缘等级 Insulation class	F Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot	视图 View	比例 Inverese proportion
	设计 INSTRUCTED	审核 CHECKED
批准 APPROVED	日期 Date	版本 version

1 : 1	A0
-------	----

重庆优摩特科技有限公司 Chongqing Umot technology Co. Ltd.	型号 Model	36HKV4402X-1414KM-50A
---	-------------	-----------------------