

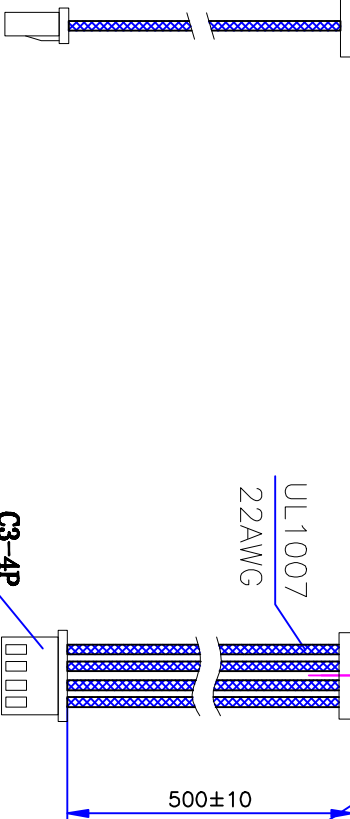
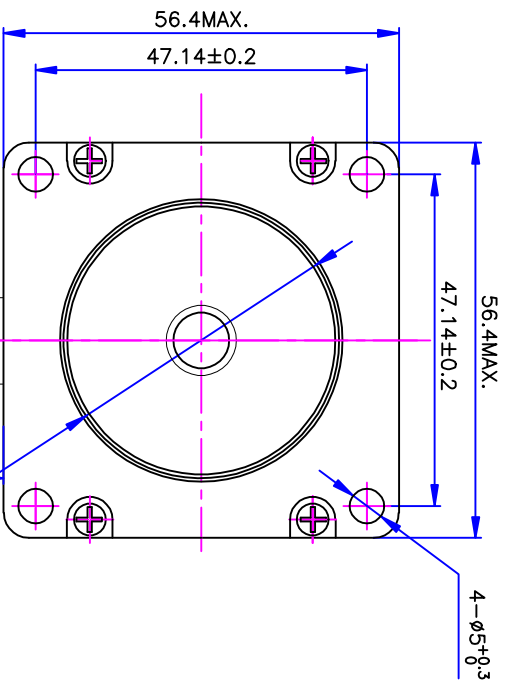


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

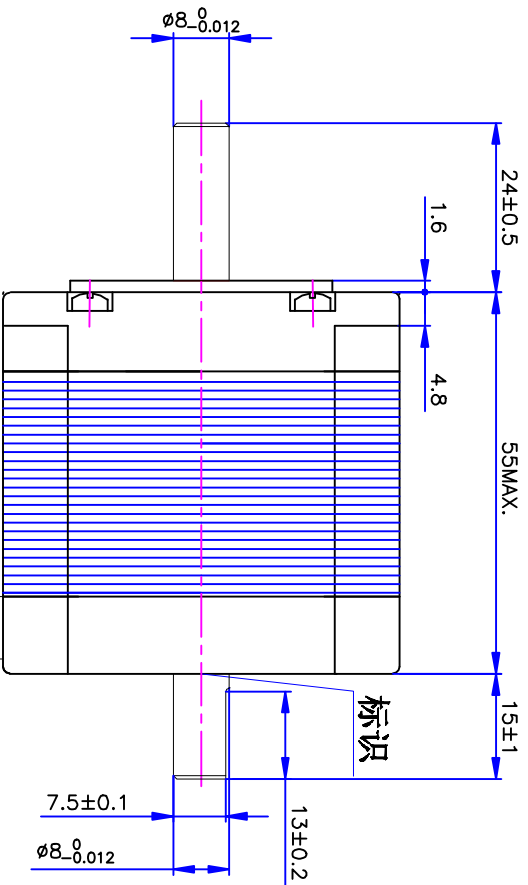

电气原理图  
winding drawing




特性 character 规格 specifications

1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 1.7V
4. 额定电流 Rated current	DC 2.0A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 950mN·m
6. 相电阻 Winding resistance	0.85±10% ohm (20°C)
7. 相电感 Winding inductance	2.5±20% mH (1KHz)
8. 转向 (轴伸侧) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	200 g·cm <sup>2</sup>
10. 电机重量 Weight	0.64Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 KEY	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图  
View  
比例  
Inverse  
proportion



1:1

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing Umot technology Co. Ltd.

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version
				A0

型号  
Model  
57HS5417-2415BT-500