



符合RoHS指令要求
CONFORM TO REHS INSTRUCTIONS

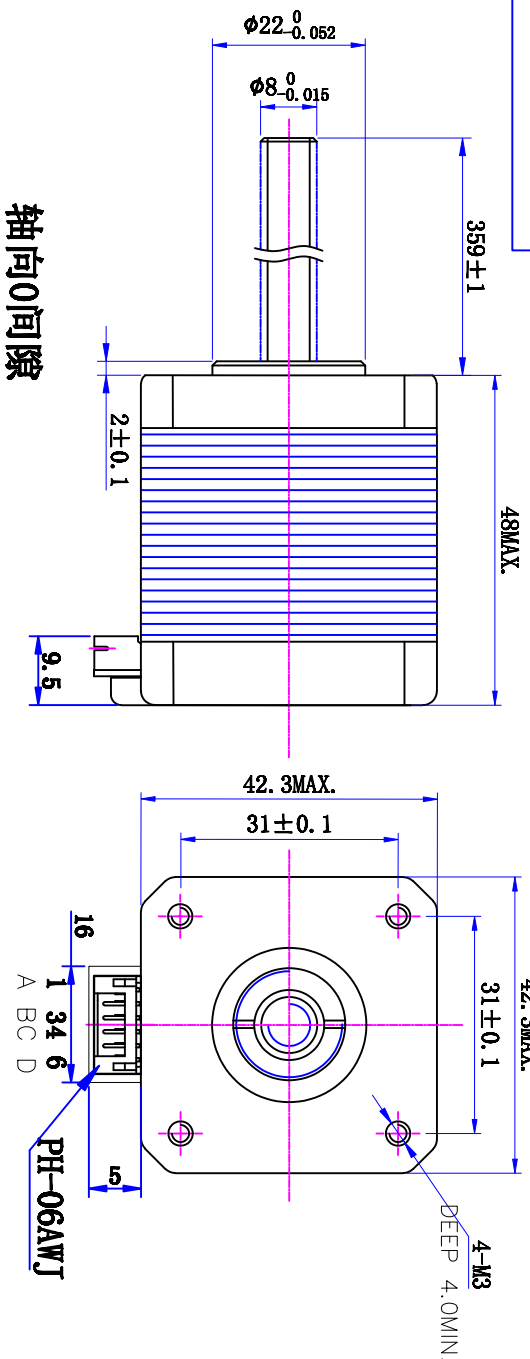

轴向0间隙


特性 character 规格 specifications

1. 螺杆导程 Screw Lead	1mm
2. 步长 Step	0.005mm/step
3. 相数 Number of phase	2
4. 步距角 Step Angle	1.8°
5. 额定电压 Rated Voltage	DC 3.3V
6. 额定电流 Rated current	DC 2.0A
7. 保持转矩 Holding Torque	≥ 550mN.m
8. 相电阻 Winding resistance	1.65±15% ohm (20℃)
9. 相电感 Winding inductance	2.8±20% mH (1kHz)
10. 转向 (旋转方向) Direction of rotation	A-AB-B-CW
11. 转动惯量 Rotor Inertia	68 g.cm ²
12. 电机重量 Weight	0.35Kg
13. 绝缘等级 Insulation class	B Class

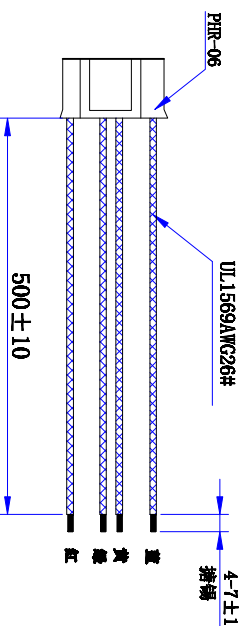

注意事项:

- 1、电机螺纹轴不得承受径向负载;
- 2、电机螺纹轴不能夹装或者受到硬物挤压, 以免发生变形及损坏螺母;
- 3、使用期间有任何问题请与厂家联系, 请勿私自拆解电机;
- 4、电机必须轻拿轻放, 拿取时请拿电机本体, 勿手拎引出线、螺纹轴;
- 5、电机如需配油脂, 请与厂家联系。



标记 KEY	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version	型号 Model
							A0	42HSC6411-359N1
			UMot		视图 View			重庆优摩特科技有限公司 Chongqing Umot technology Co. Ltd.
					比例 Inverse proportion	1:1		

1 2 3 4 5 6