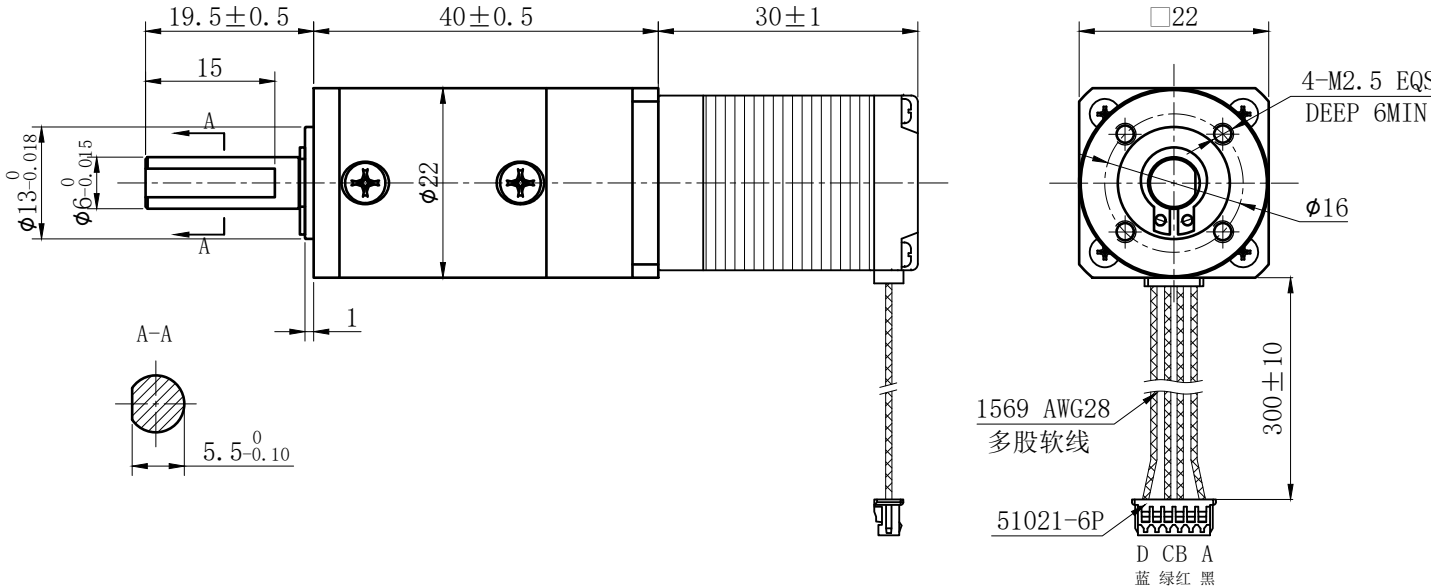





1		2	3	4	5		6																																					
20HS1405-22PG7JM-300A					版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)																																				
					A0	首次发布	*	2025.03.15																																				
<div></div>					<table><tr><th>character 特性</th><th colspan="2">specifications 规格</th></tr><tr><td>减速比 Ratio</td><td colspan="2">7 : 1</td></tr><tr><td>相数 Number of phase</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td>步距角 Step Angle</td><td colspan="2">1.8°</td></tr><tr><td>额定电压 Rated Voltage</td><td colspan="2">DC 3.25V</td></tr><tr><td>额定电流 Rated current</td><td colspan="2">DC 0.5A</td></tr><tr><td>保持转矩 Holding Torque</td><td colspan="2">≥ 15mN.m</td></tr><tr><td>相电阻 Winding resistance</td><td colspan="2">6.5±15% ohm(20℃)</td></tr><tr><td>相电感 Winding inductaoce</td><td colspan="2">1.5±20% mH (1kHz)</td></tr><tr><td>转动惯量 Rotor Inertia</td><td colspan="2">2 g.cm²</td></tr><tr><td>电机重量 Weight</td><td colspan="2">0.16 Kg</td></tr><tr><td>绝缘等级 Insulation class</td><td colspan="2">B Class</td></tr></table>				character 特性	specifications 规格		减速比 Ratio	7 : 1		相数 Number of phase	2		步距角 Step Angle	1.8°		额定电压 Rated Voltage	DC 3.25V		额定电流 Rated current	DC 0.5A		保持转矩 Holding Torque	≥ 15mN.m		相电阻 Winding resistance	6.5±15% ohm(20℃)		相电感 Winding inductaoce	1.5±20% mH (1kHz)		转动惯量 Rotor Inertia	2 g.cm²		电机重量 Weight	0.16 Kg		绝缘等级 Insulation class	B Class	
character 特性	specifications 规格																																											
减速比 Ratio	7 : 1																																											
相数 Number of phase	2																																											
步距角 Step Angle	1.8°																																											
额定电压 Rated Voltage	DC 3.25V																																											
额定电流 Rated current	DC 0.5A																																											
保持转矩 Holding Torque	≥ 15mN.m																																											
相电阻 Winding resistance	6.5±15% ohm(20℃)																																											
相电感 Winding inductaoce	1.5±20% mH (1kHz)																																											
转动惯量 Rotor Inertia	2 g.cm²																																											
电机重量 Weight	0.16 Kg																																											
绝缘等级 Insulation class	B Class																																											
<div><p>电气原理图 winding drawing</p></div>	<div><p>励磁顺序vs. 旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation</p><div><div><div></div><div>CW</div></div><div><div></div><div>CCW</div></div></div><table><tr><th>STEP</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table><p>从安装面看为顺时针方向 Clockwise view from mouting side</p></div>	STEP	A	B	C	D	1	+	+	-	-	2	-	+	+	-	3	-	-	+	+	4	+	-	-	+	<div><p>未注线性尺寸公差 Tolerance for linear and dimensions without individuel tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M</p><p>未注形位尺寸公差 Geometrical tolerance for features without individuel tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K</p></div>	<div><div><div>批准 Approved</div><div>工艺 Technolgy</div><div>审核 Checked</div><div>设计 Inspectde</div><div>名称 Names</div></div><div><div>签名 Signature</div><div>日期 Date</div></div></div> <div><div><div>单位 unit</div><div>mm</div></div><div><div>版本 rev</div><div>A0</div></div><div><div>客户 Customer</div><div></div></div></div> <div><div><div>页数 sheet</div><div>1/1</div></div><div><div>比例 scale</div><div>1:1</div></div><div><div>视图 view</div><div></div></div></div>	<div></div> <div>重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.</div>	<div>物料编号 Item No</div> <div>20HS1405-22PG7JM-300A</div>	<div>型号 Model</div> <div>20HS1405-22PG7JM-300A</div>													
STEP	A	B	C	D																																								
1	+	+	-	-																																								
2	-	+	+	-																																								
3	-	-	+	+																																								
4	+	-	-	+																																								
1		2	3	4	5		6																																					