



DB01-5G-XXJ00170CHMS

感应器接线图  
Sensor wiring diagram

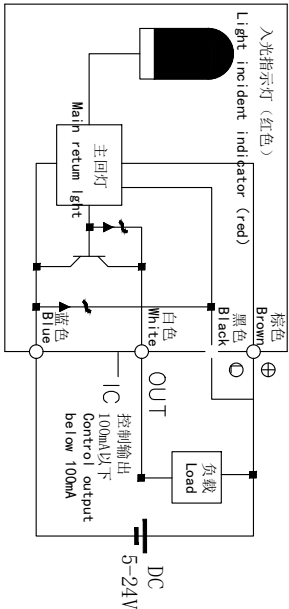


滑台机械限位尺寸28mm

Slide table mechanical limits

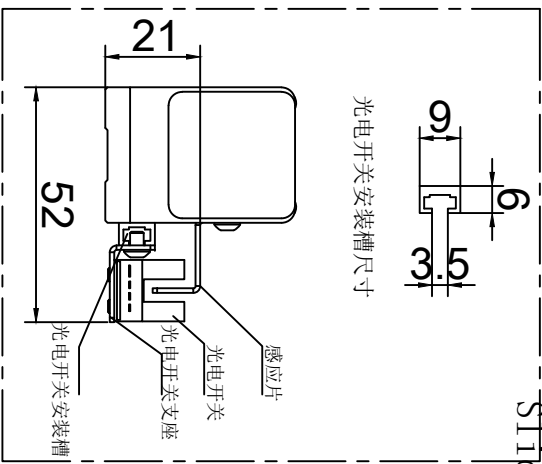


光电开关选配件

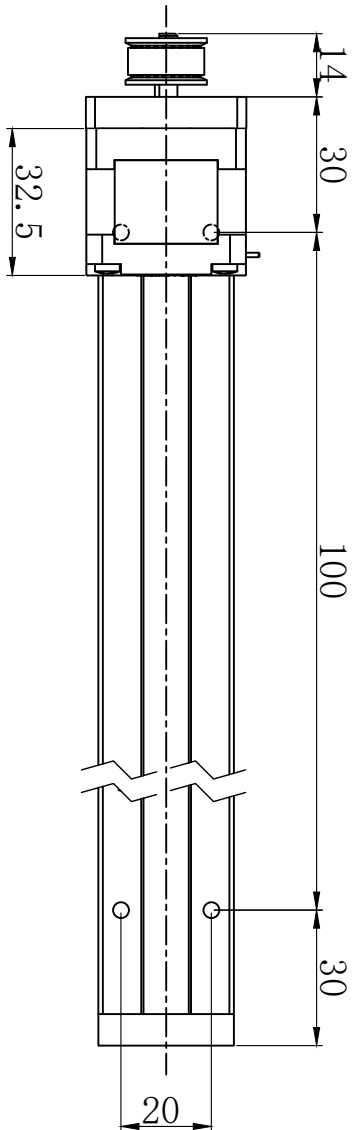


有效行程100

Effective stroke 100

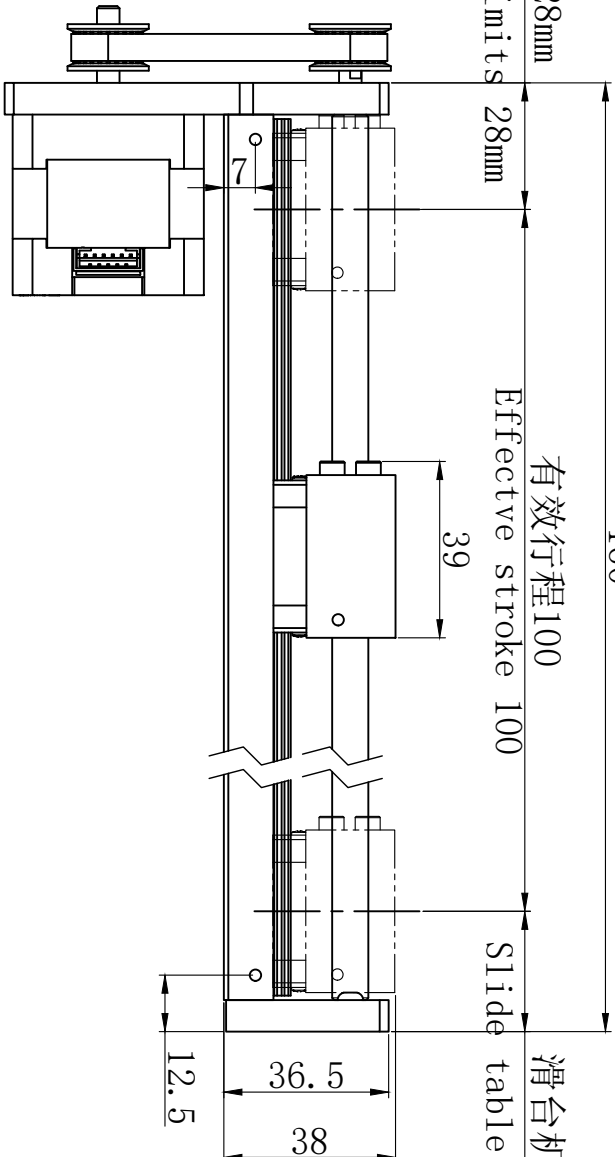


滑台机械限位尺寸27mm

Slide table mechanical limits 27mm

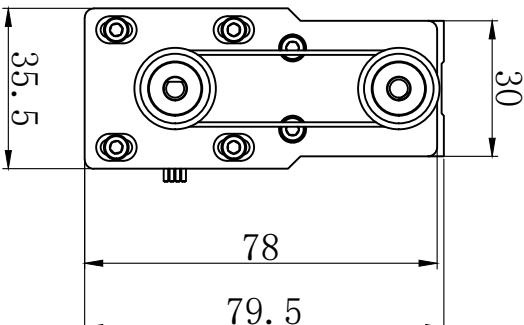


电气原理图  
winding drawing

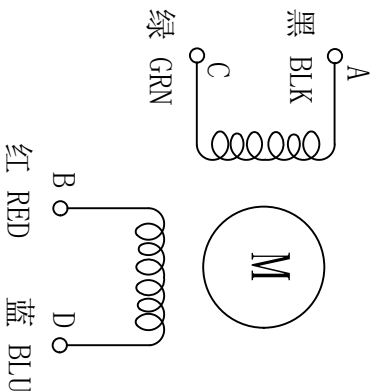

特性 **character** 规格 **specifications**

1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥140 mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进35
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	— kg

版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)

表面粗糙度	$\sqrt{0.25}$	$\sqrt{1.6}$	$\sqrt{2.5}$	$\sqrt{8.0}$	$\sim$	$\sqrt{\phantom{x}}$	<div>视图 view</div> <div>比例 inverse proportion</div> <div>1: 1</div>	<div></div>	重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.			
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015											
量 尺 公 差	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角0.5, 未标示之圆角R0.5											
表面处理		热处理		材质			A0					
客 户 确 认 签 字 (盖章)	设计 INSPECTED						审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SWH30L100Txx-35-10BD