

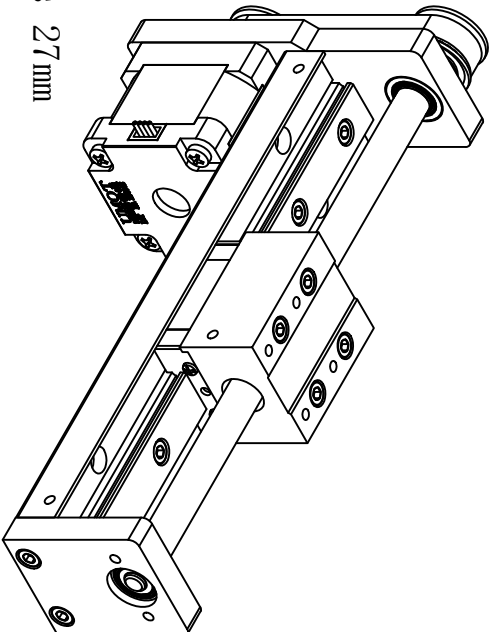
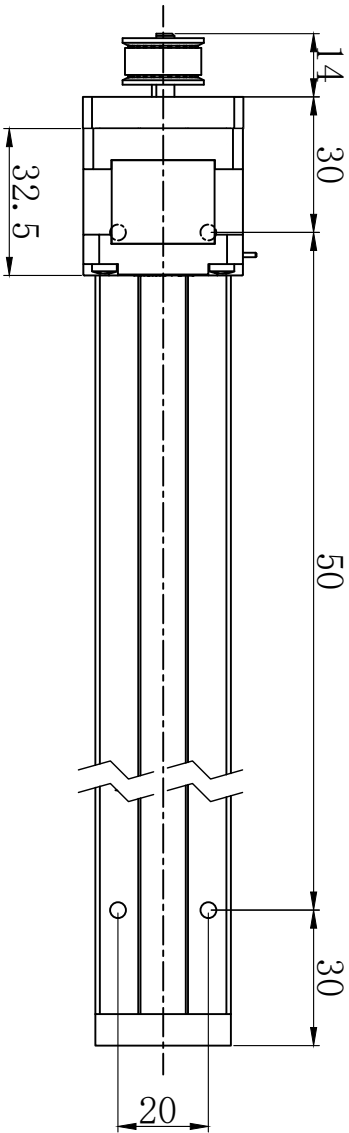


版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)




感应器接线图
Sensor wiring diagram

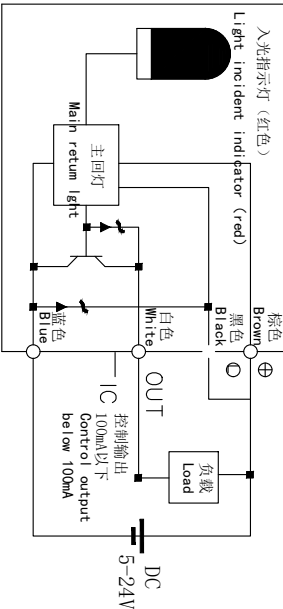

滑台机械限位尺寸28mm

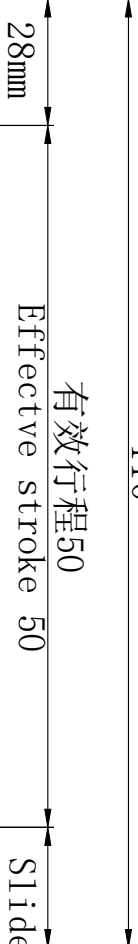


滑台机械限位尺寸27mm

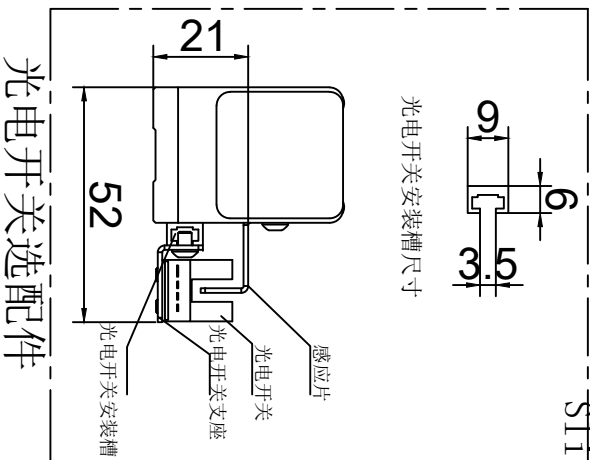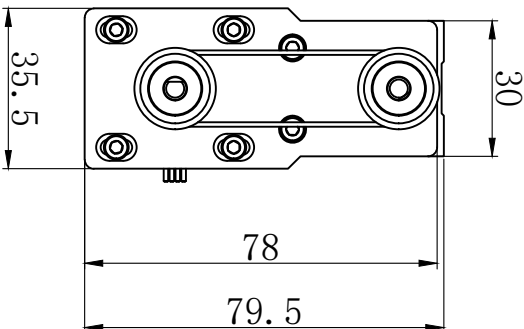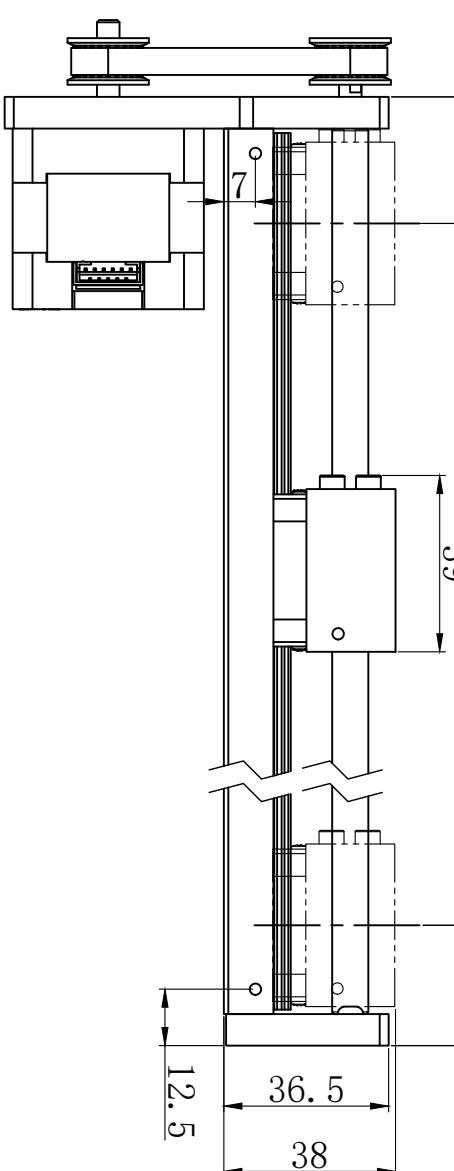

光电开关选配件

电气原理图
winding drawing

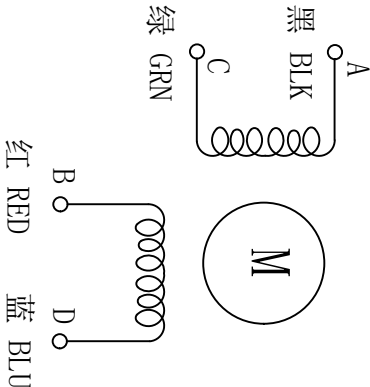

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥140 mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进35
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	— kg

表面粗糙度	$\sqrt{0.25}$	$\sqrt{1.6}$	$\sqrt{2.5}$	$\sqrt{8.0}$	\sim	$\sqrt{\quad}$	<div>UMot</div>				视图 view			重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.				
	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015										比例 inverse proportion					1: 1		
量 尺 公 差	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角0.5, 未标示之圆角R0.5										A0	型号	SWH30L50Txx-35-10BD					
表面处理		热处理		材质														
客 户 确 认 签 字 (盖章)							设计 INSPECTED		审核 CHECKED		批准 APPROVED		日期 Date		版本 Version		型号 Model	