30折叠模组-35-左折选型图

S	50	100	150	200
L	110	160	210	260
选型打 √				

感应器接线图
Sensor wiring diagram

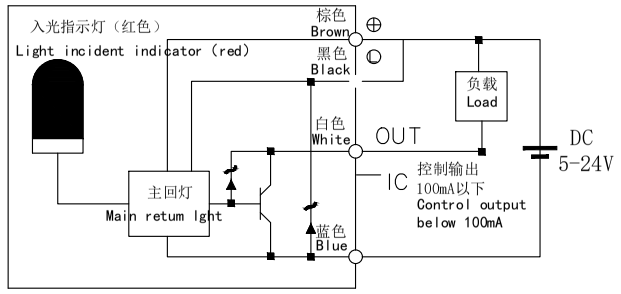

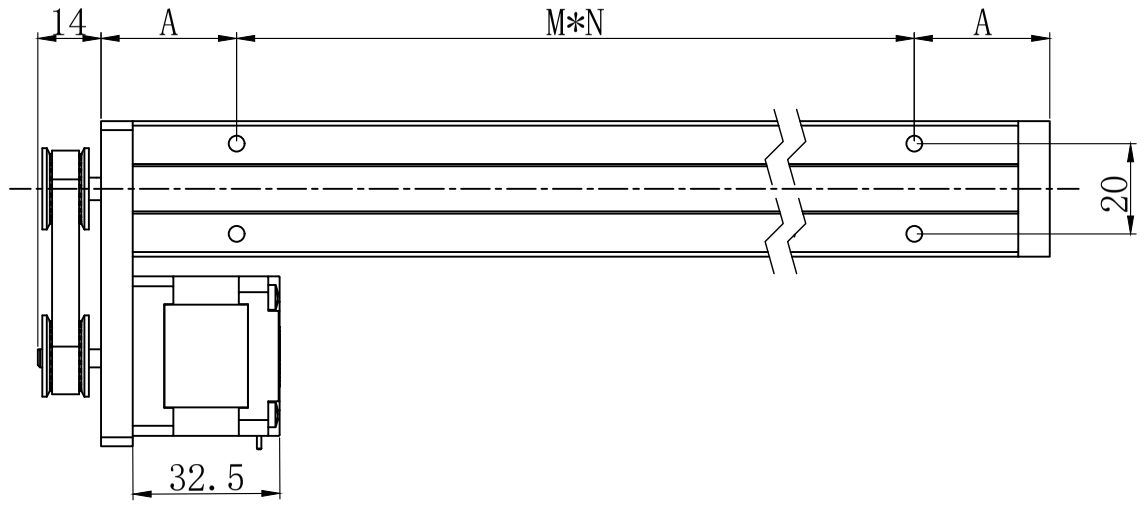

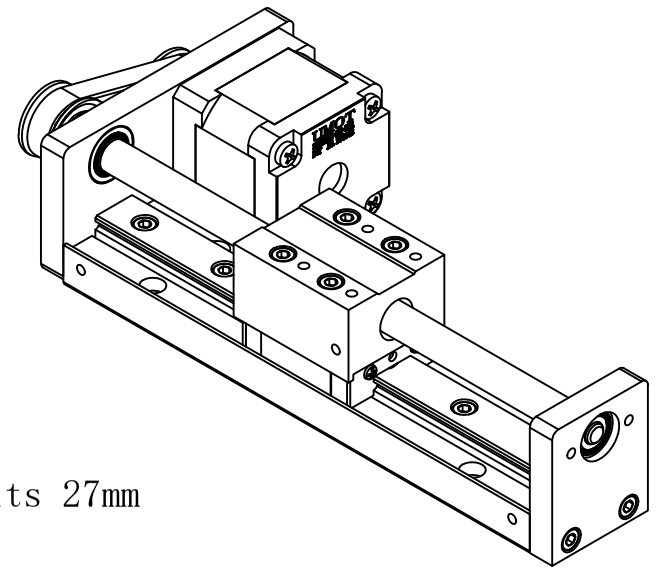

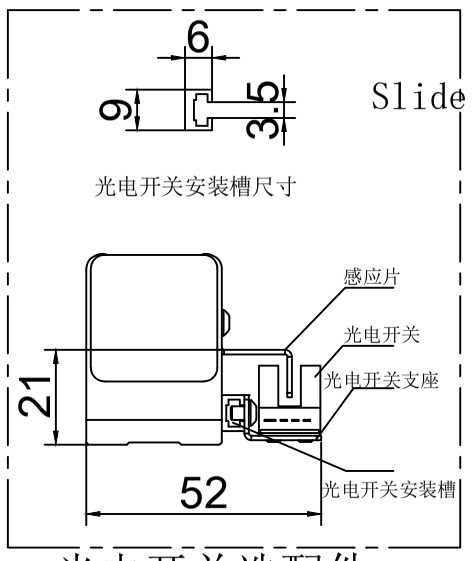

光电开关选配件

滑台机械限位尺寸28mm
Slide table mechanical limits 28mm

有效行程 S
Effectve stroke S

滑台机械限位尺寸27mm
Slide table mechanical limits 27mm

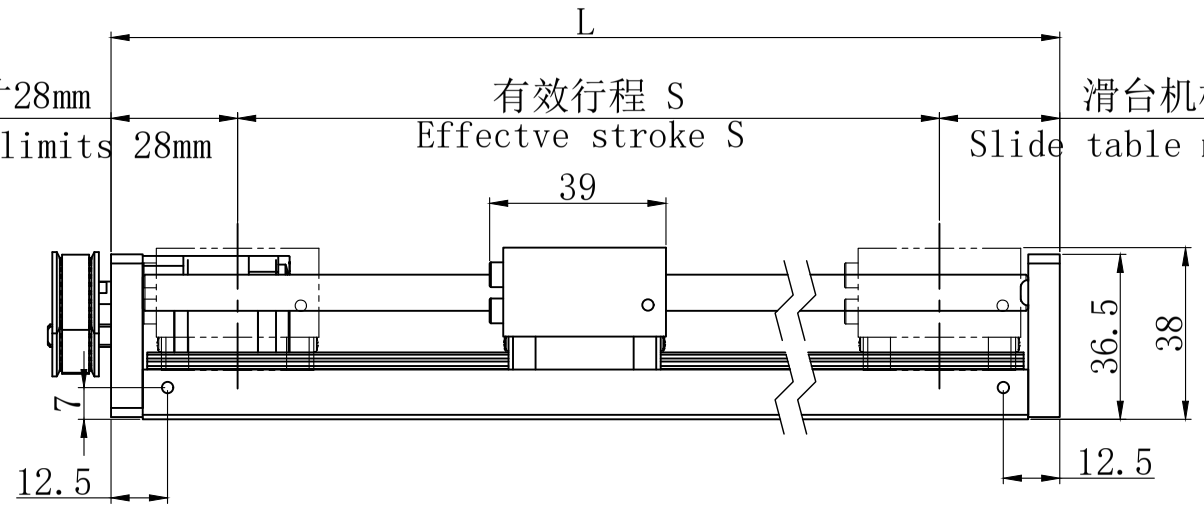

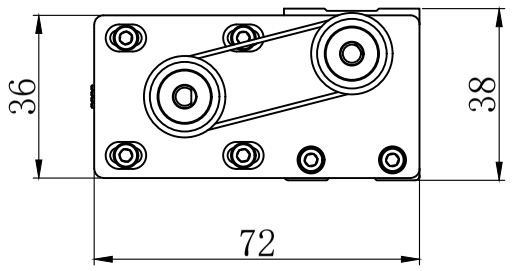

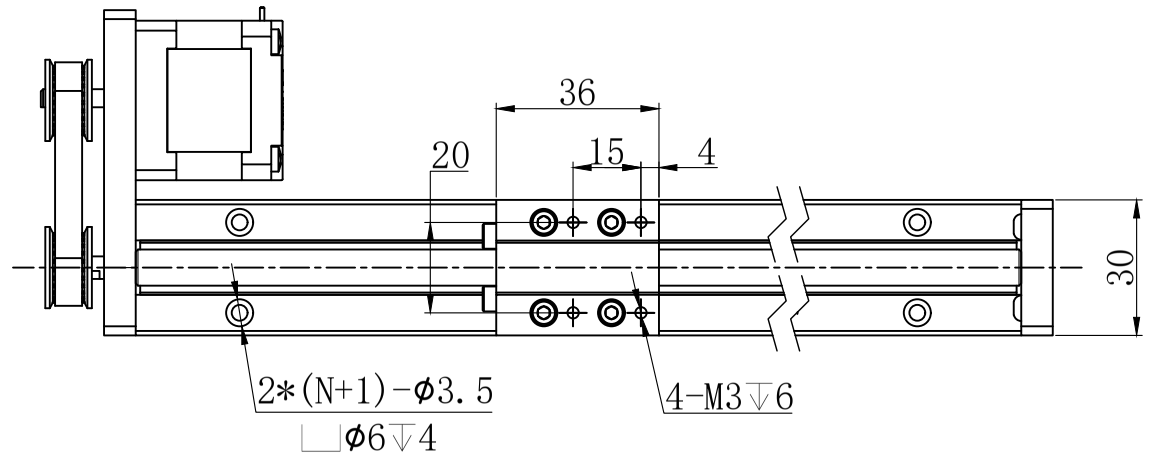

有效行程	50	100	150	200
A	30	30	55	30
M	50	100	100	100
N	1	1	1	2

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥140 mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进35
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68A
9. 传感器（选配） sensor	（NPN)+1米线
10. 重量 weight	-- kg

表面粗糙度	G 0.25 ▽▽▽	1.6 ▽▽▽	2.0 ▽▽	8.0 ▽	～ √
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015				
量 尺 公 差	300以下±0.5 300～600±0.7 600～1000±1.0 未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5				
表面处理		热处理		材质	
客 户 确 认 签 字 （盖章）					

UMot

视图 view		
比例 inverse proportion	1：1	

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
				A0	30折叠模组-35-左折选型图

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.