




符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS DNSTRUCTIONS	
--	--

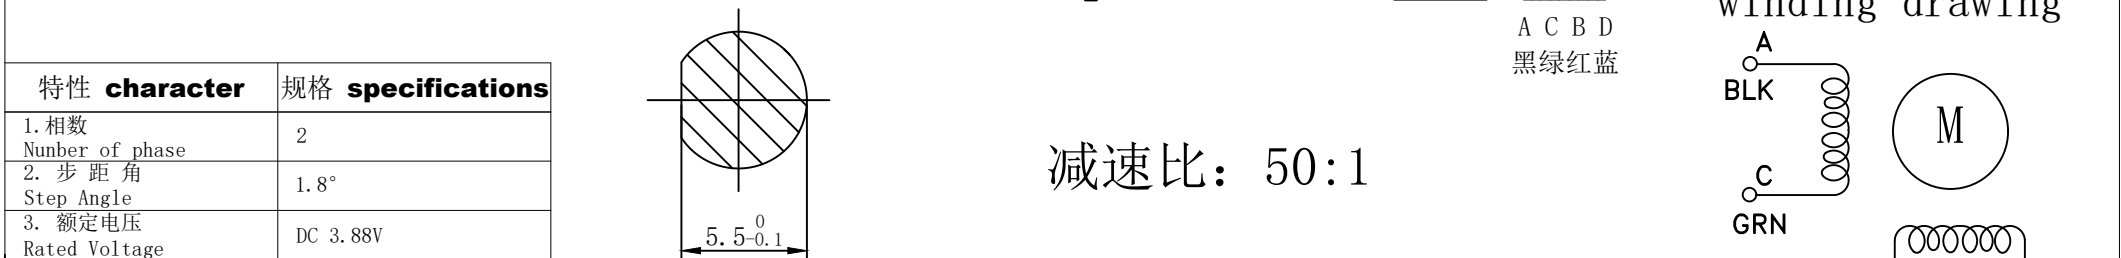

7. 相电感 Winding inductance	4.2±20% mH (1kHz)				视图 view		
8. 转向 (缺项向看)							

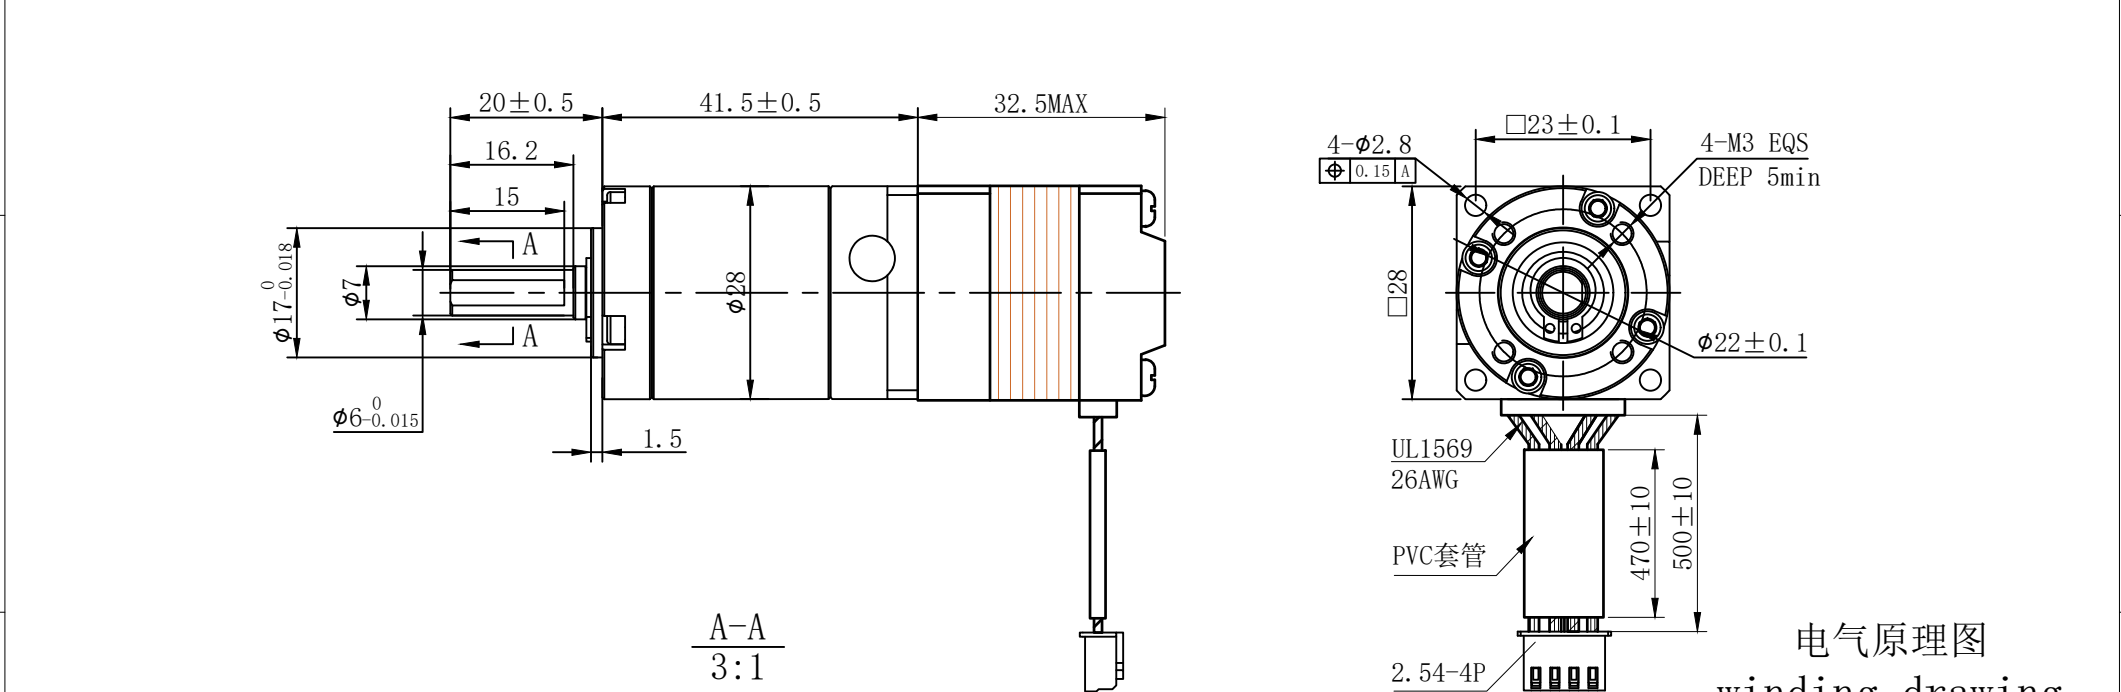

7. 相电感 Winding inductance	4.2±20% mH (1kHz)				视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd
8. 转向（轴伸向看） Direction of rotation	A-AB-B-CW				比例 inverse proportion	1:1	
9. 转动惯量	15 g·cm²						

Rotor Inertia	10 ⁻³ g·cm ²				阳祥	李佳兴			A1	Chongqing Emot technology Co., Ltd.
10. 重量 Weight	0.26Kg									

11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	28HS2401-28PG50JM-500
------------------------------	---------	-----------	---------------------	------------	-----------------	---------------	----------------	------------	---------------	-------------	-----------------------

7. 相电感 Winding inductance	4.2±20% mH (1kHz)				视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd
8. 转向（轴伸向看） Direction of rotation	A-AB-B-CW				比例 inverse proportion	1:1	
9. 转动惯量	15 g·cm²						

Rotor Inertia	10 ⁻³ g·cm ²				阳祥	李佳兴			A1	Chongqing Emot technology Co., Ltd.
10. 重量 Weight	0.26Kg									

11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	28HS2401-28PG50JM-500
------------------------------	---------	-----------	---------------------	------------	-----------------	---------------	----------------	------------	---------------	-------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---