

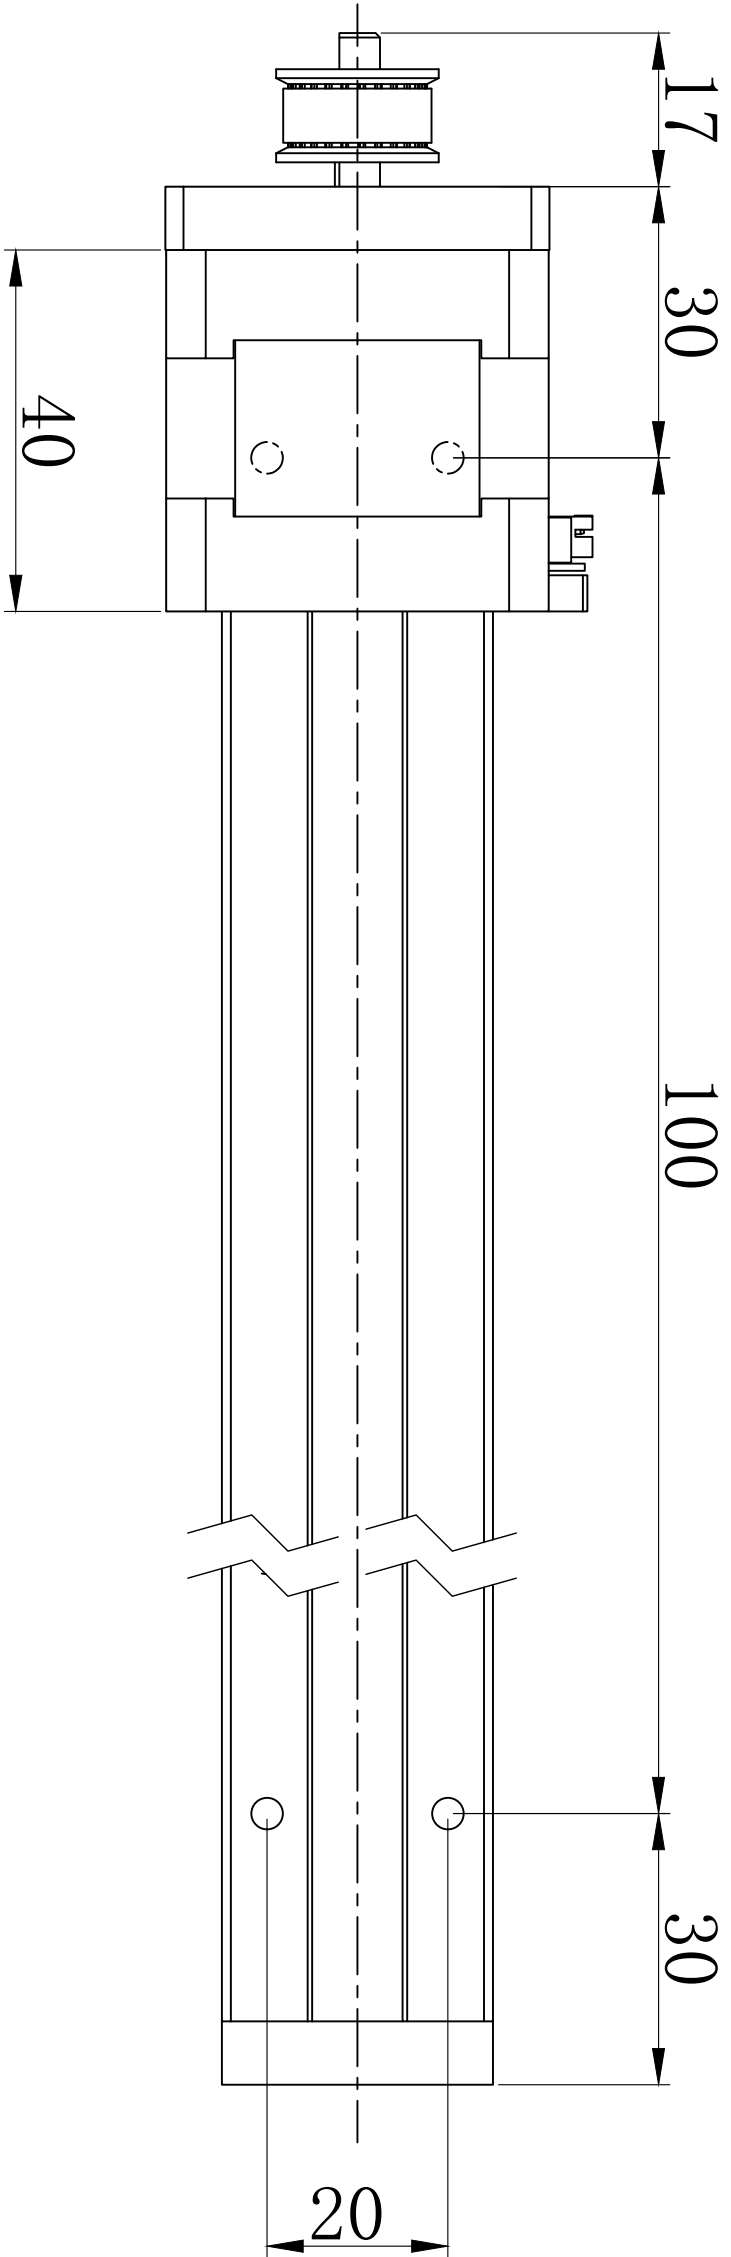


传感器接线图


Sensor wiring diagram

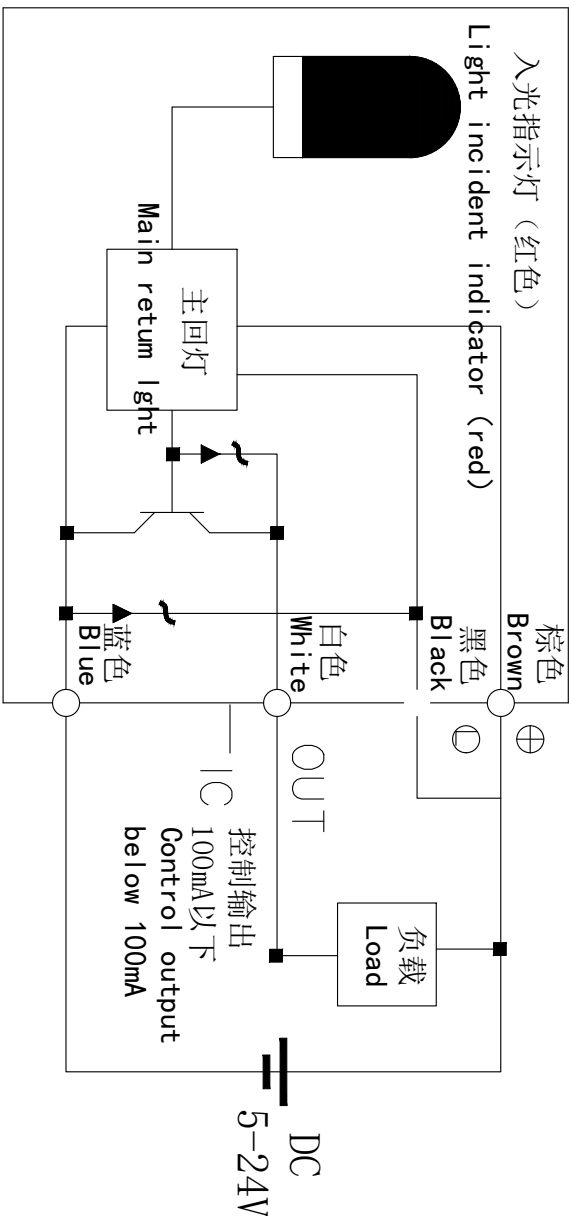


滑台机械限位尺寸28mm

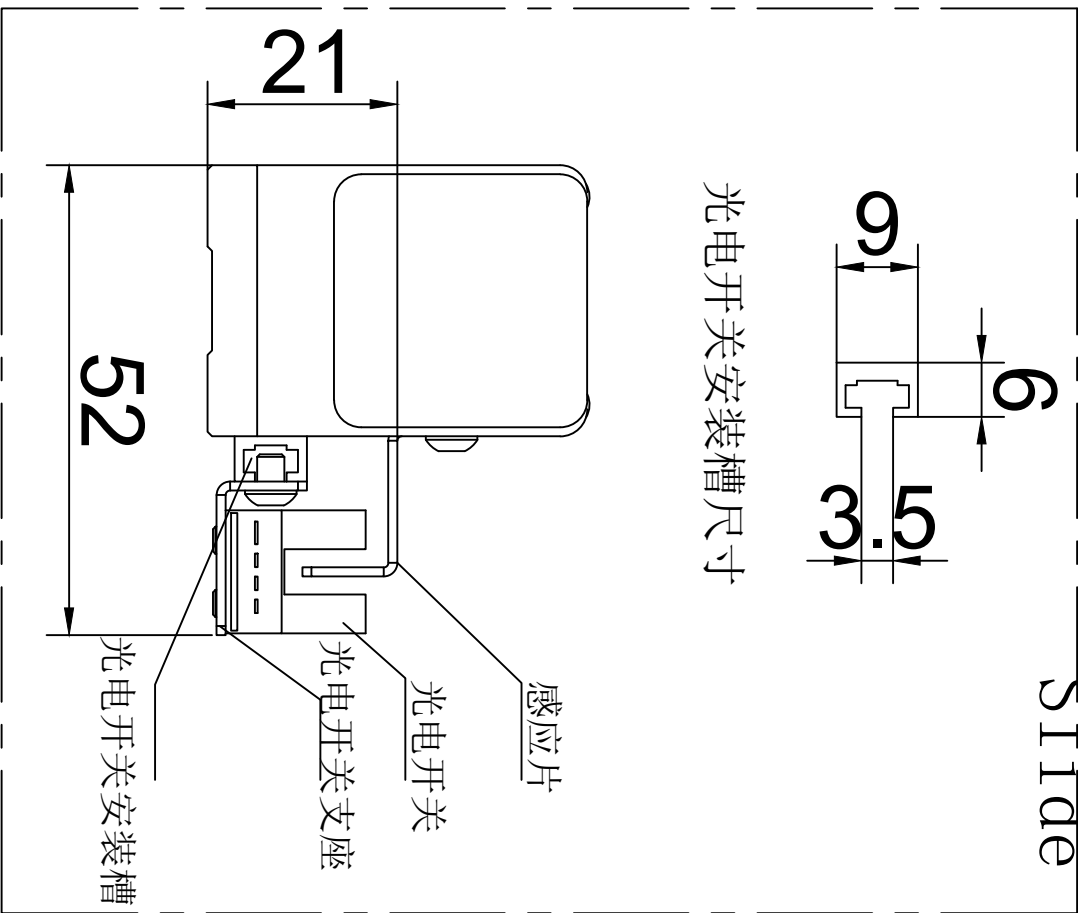

有效行程100

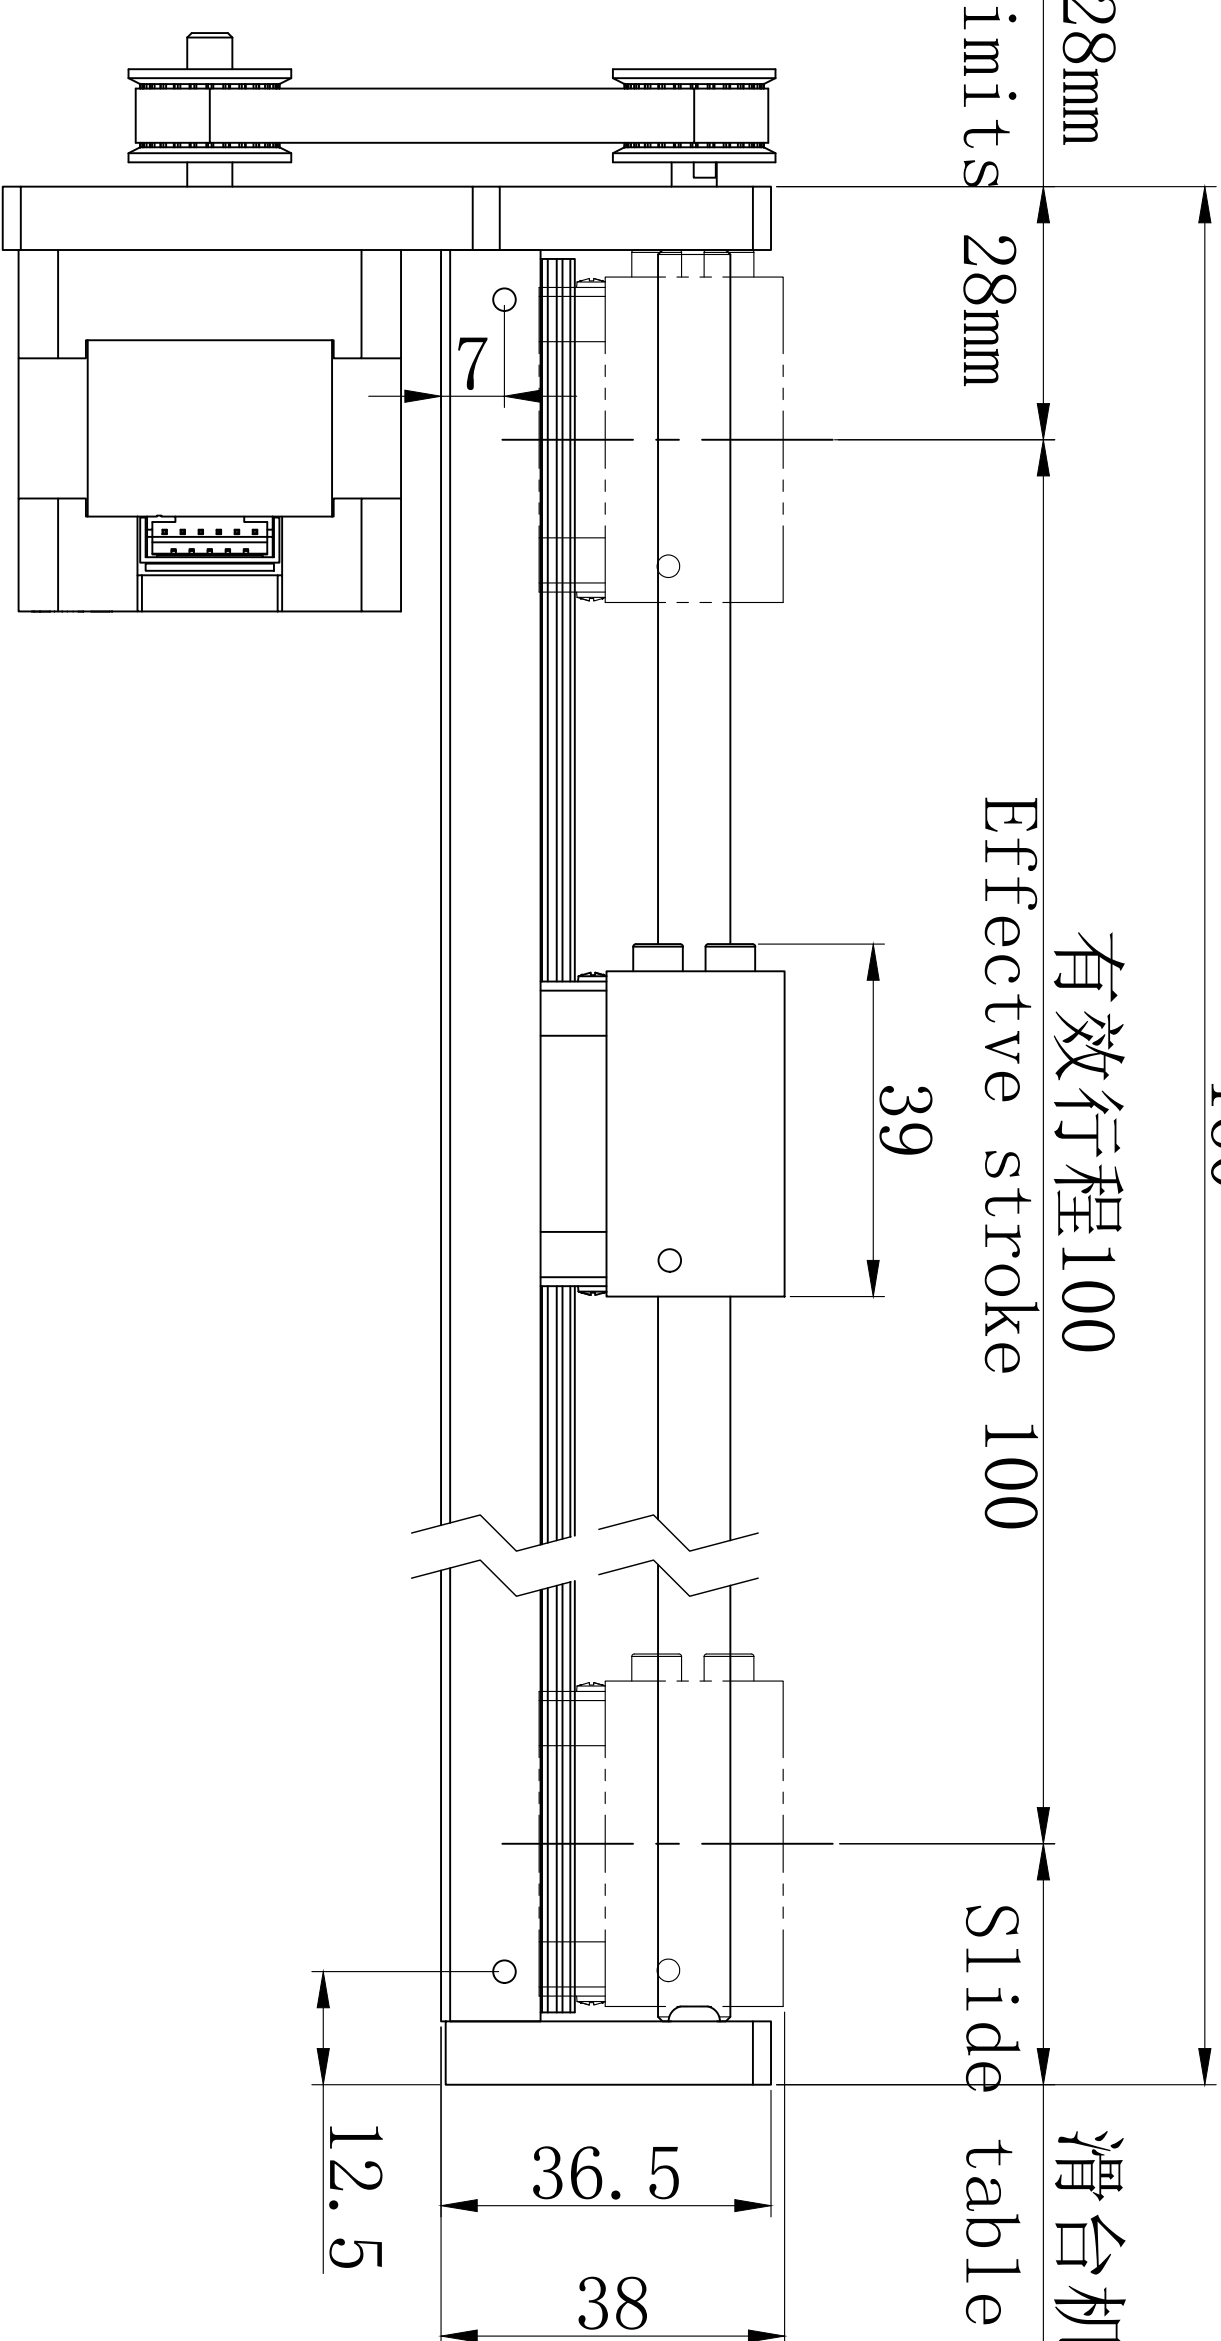


滑台机械限位尺寸27mm

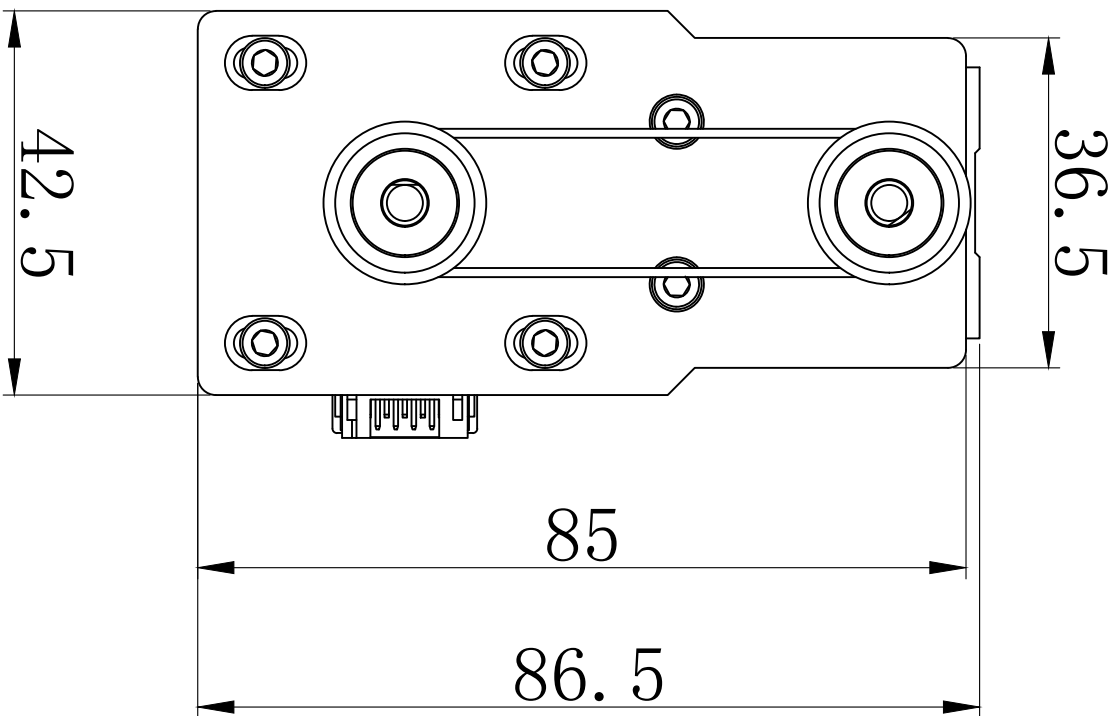

电气原理图

winding drawing

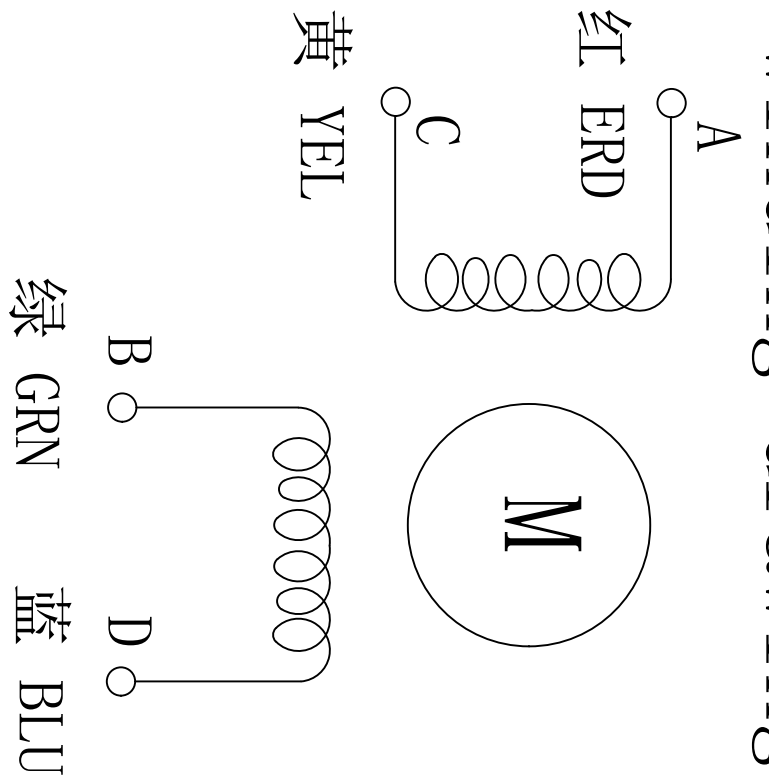


特性

character

规格

specifications

1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥380 mN·M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	— kg

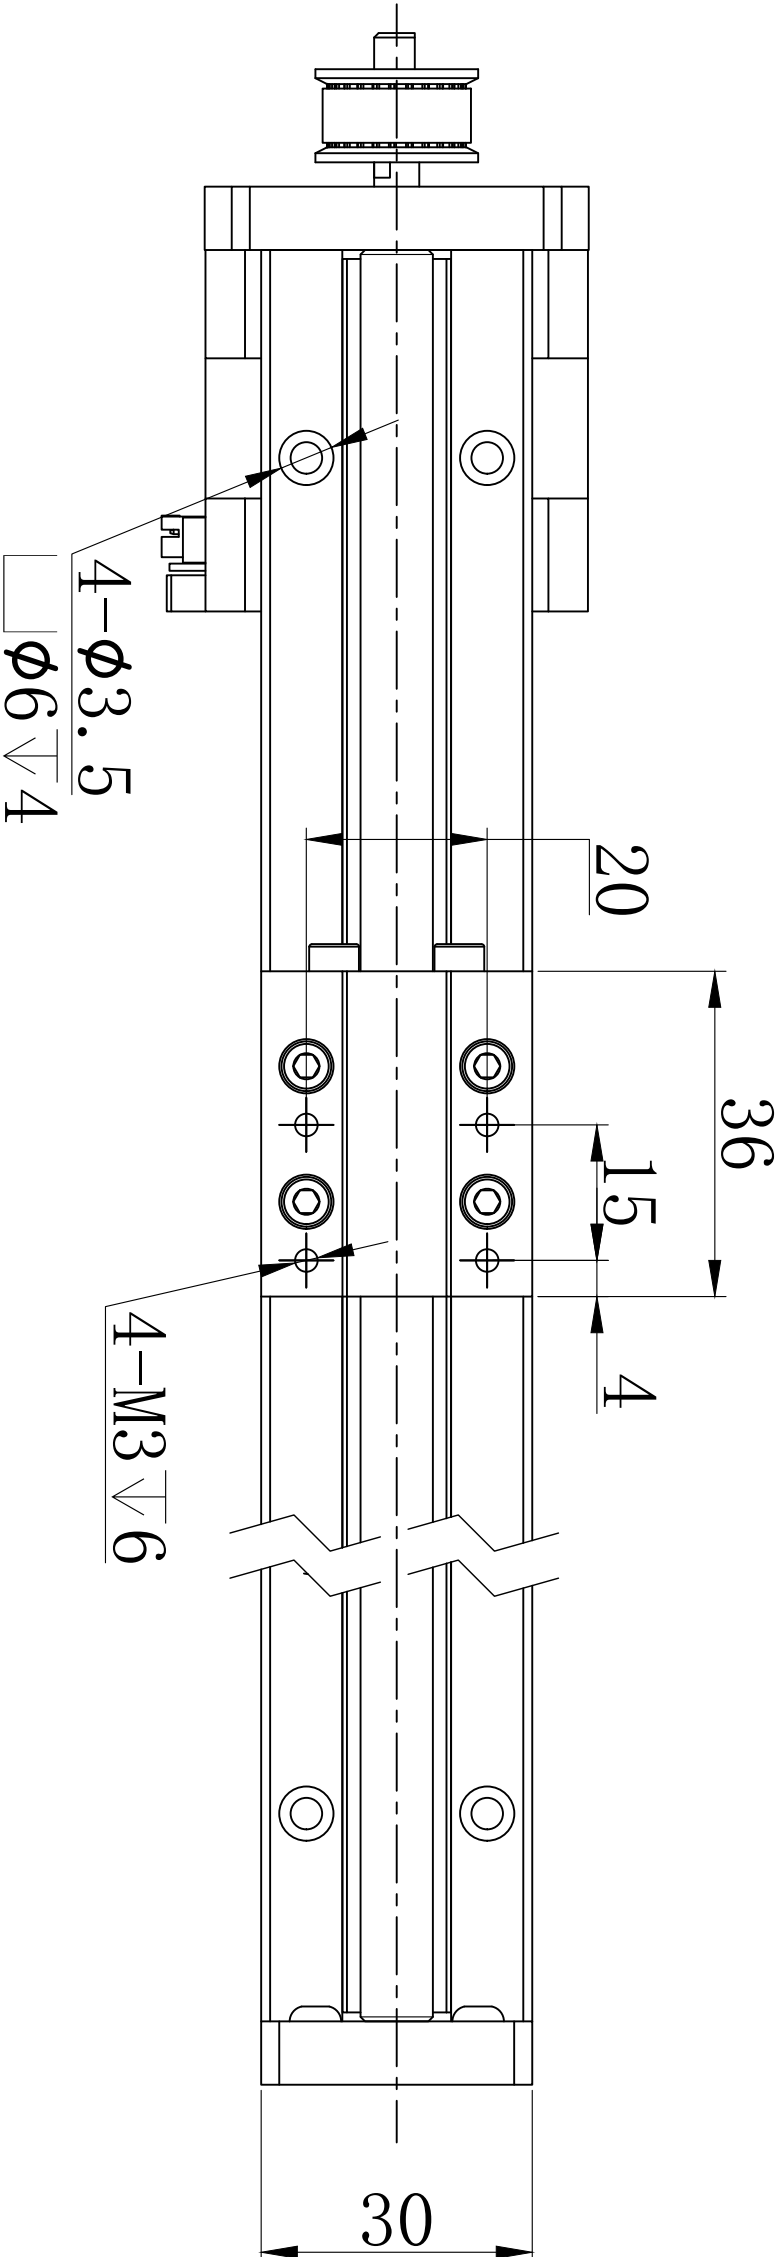

表面粗糙度	$\sqrt[6]{0.25}$	$\sqrt[1.6]{1.6}$	$\sqrt[2.0]{2.0}$	$\sqrt[8.0]{8.0}$	\sim	$\sqrt[1]{1}$
图面为标示一般公差		游标尺公差300以下 ± 0.5 孔距公差 ± 0.15 , 方格公差 ± 0.015				
量 尺 公 差	300以下 ± 0.5 300~600 ± 0.7 600~1000 ± 1.0 未标示之倒角C0.5, 未标示之圆角R0.5					
表面处理	热处理	材质				
客 户 确 认 签 字 (盖章)						
设计 INSPECTED		审核 CHECKED		批准 APPROVED		日期 Date
						版本 Version
						型号 Model