




SWH30L150T<sub>xx</sub>-42-10BD

版本 (Versions)	修改内容(Description)	标记 (REV)	日期 (Date)
------------------	-------------------	-------------	-----------

修改内容(Description)

日期 (Date)

## Sensor wiring diagram

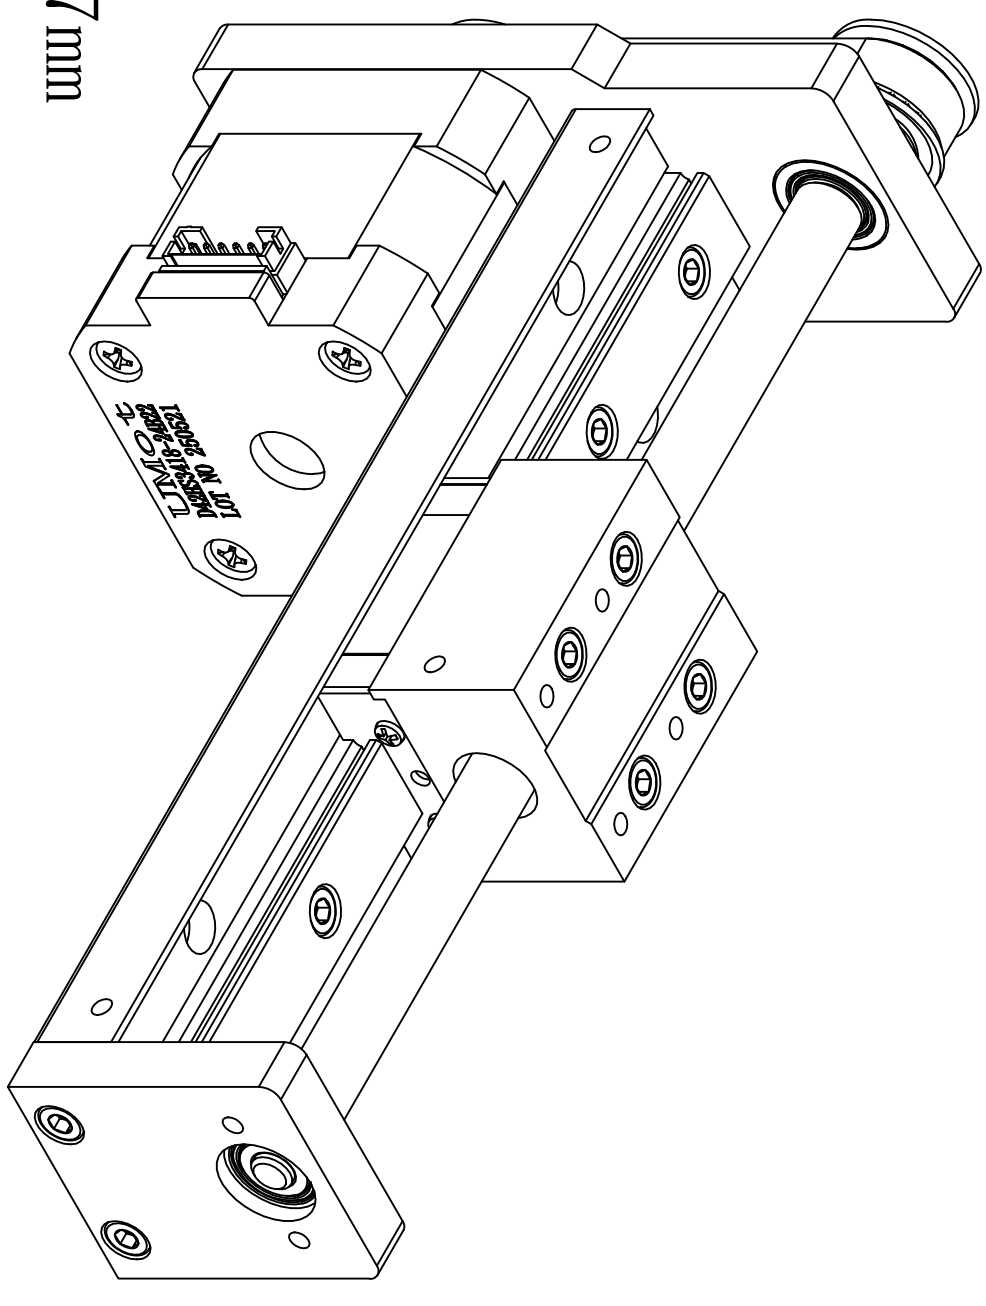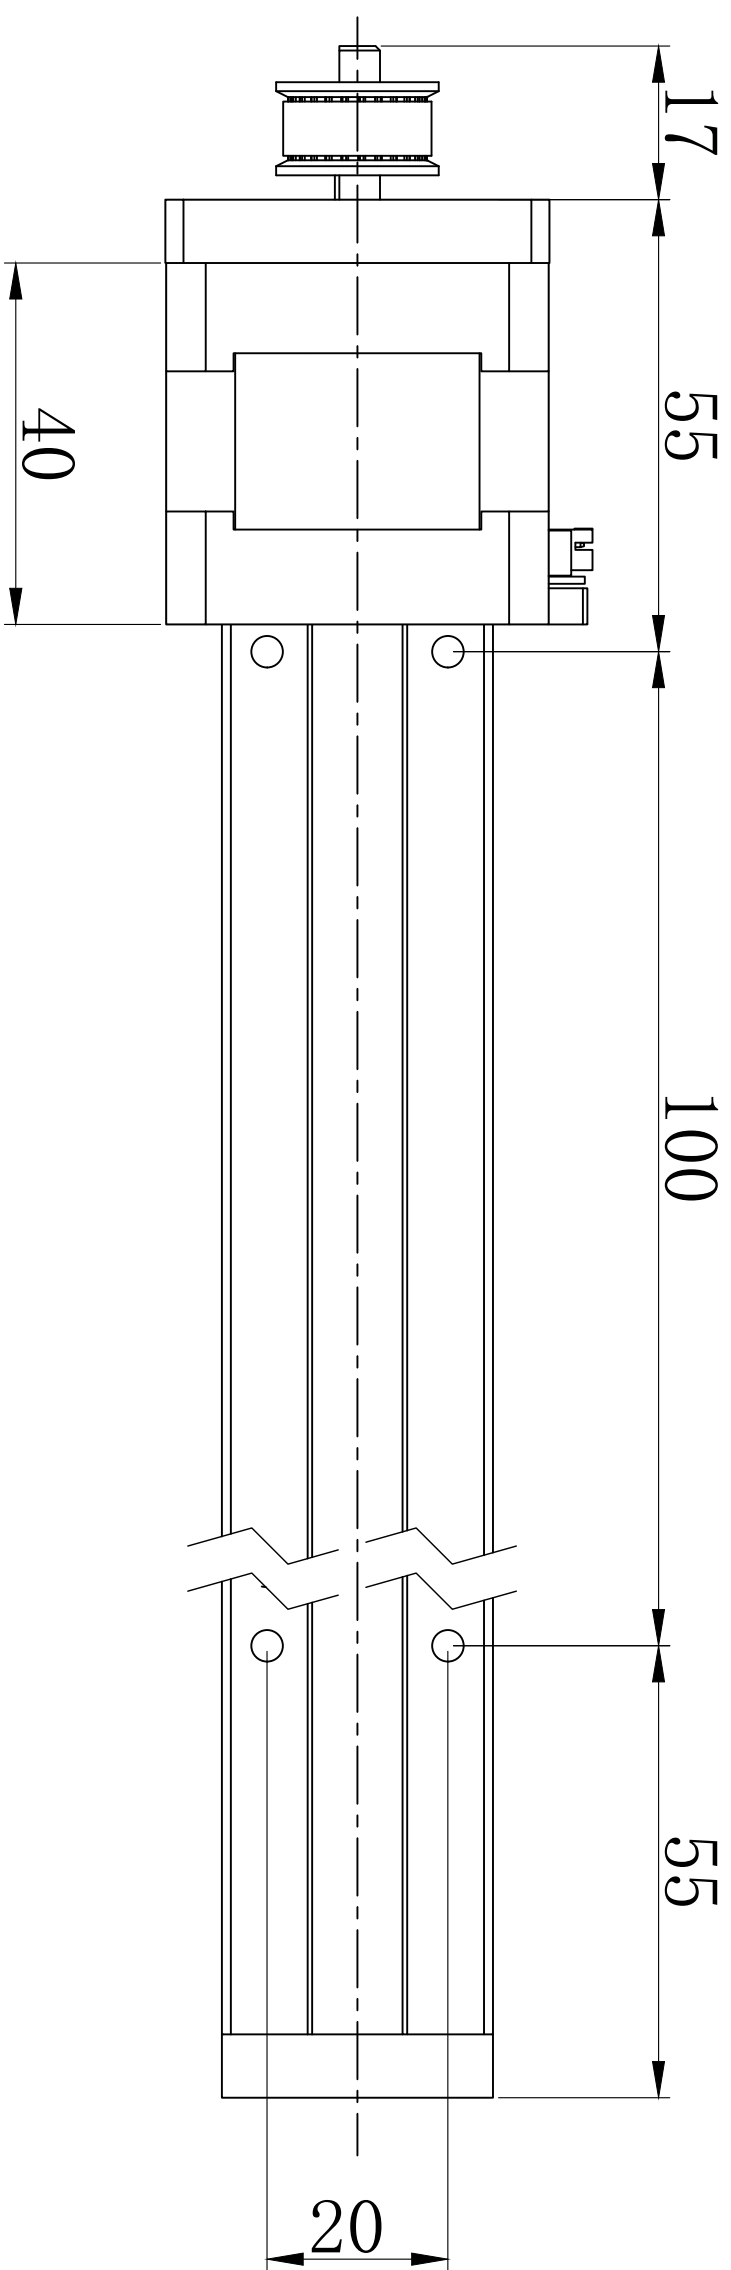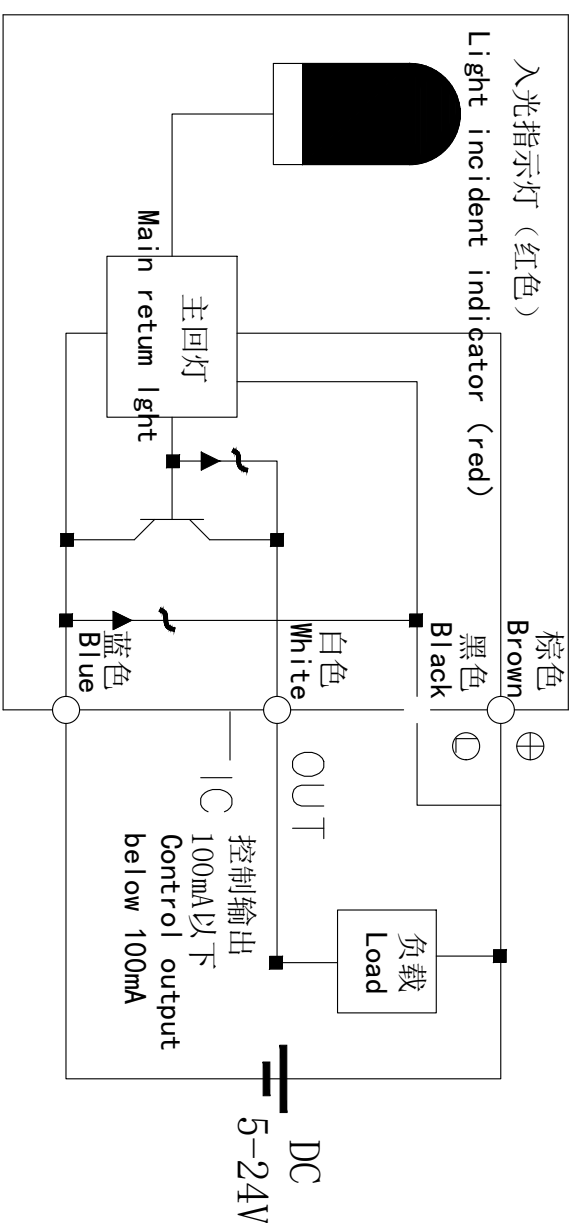


滑台机械限位尺寸28mm

有效行程150



滑台机械限位尺寸27 mm

Slide table mechanical limits 27mm

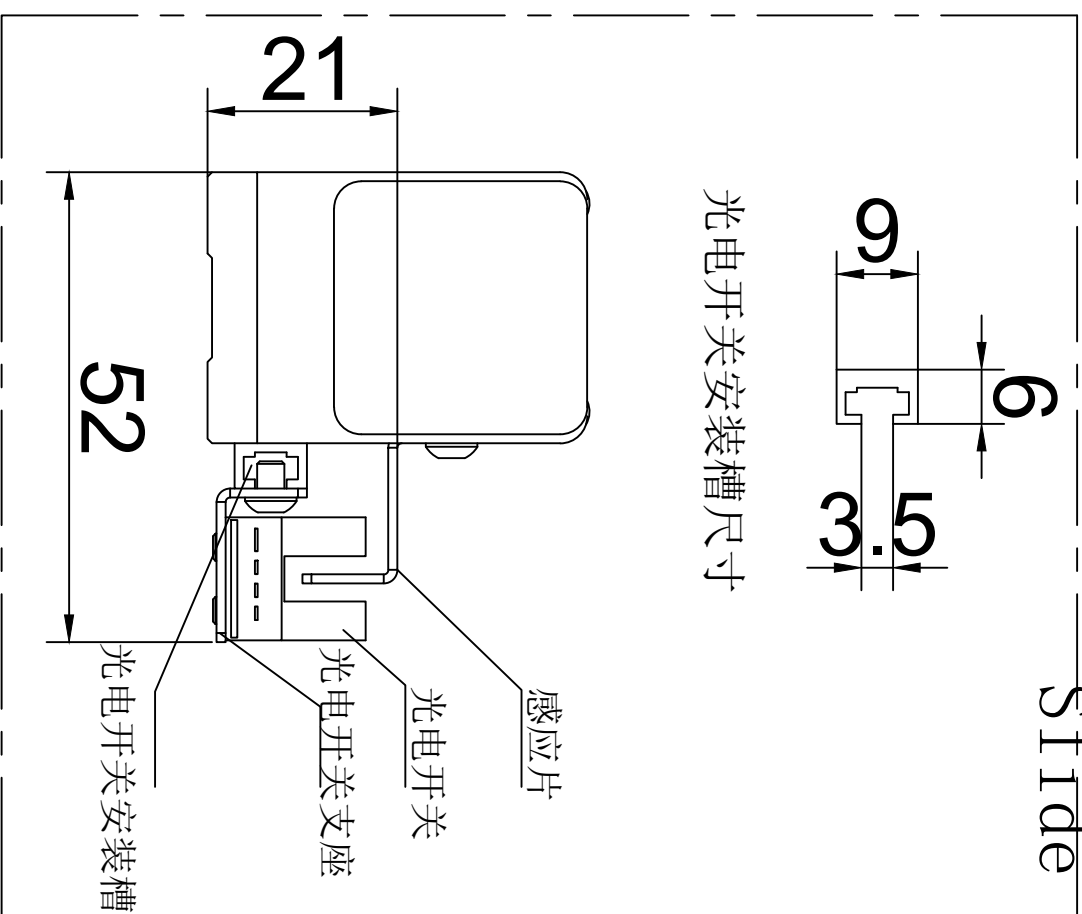


## 光电开关安装槽尺寸

# 光电开关选配件

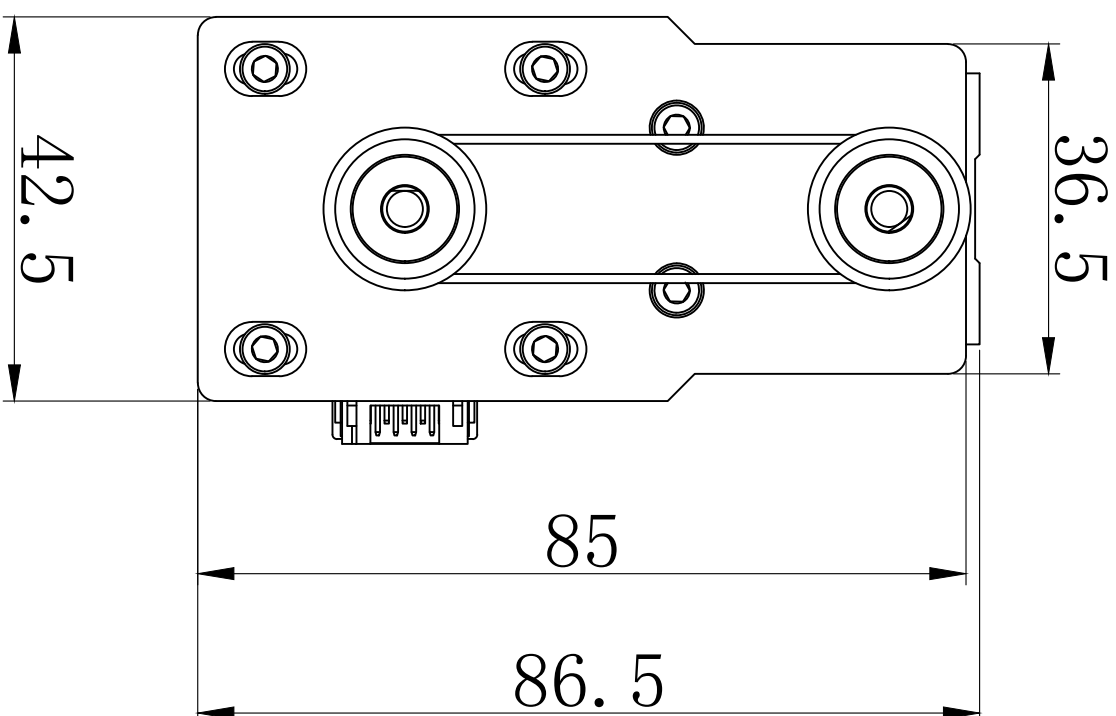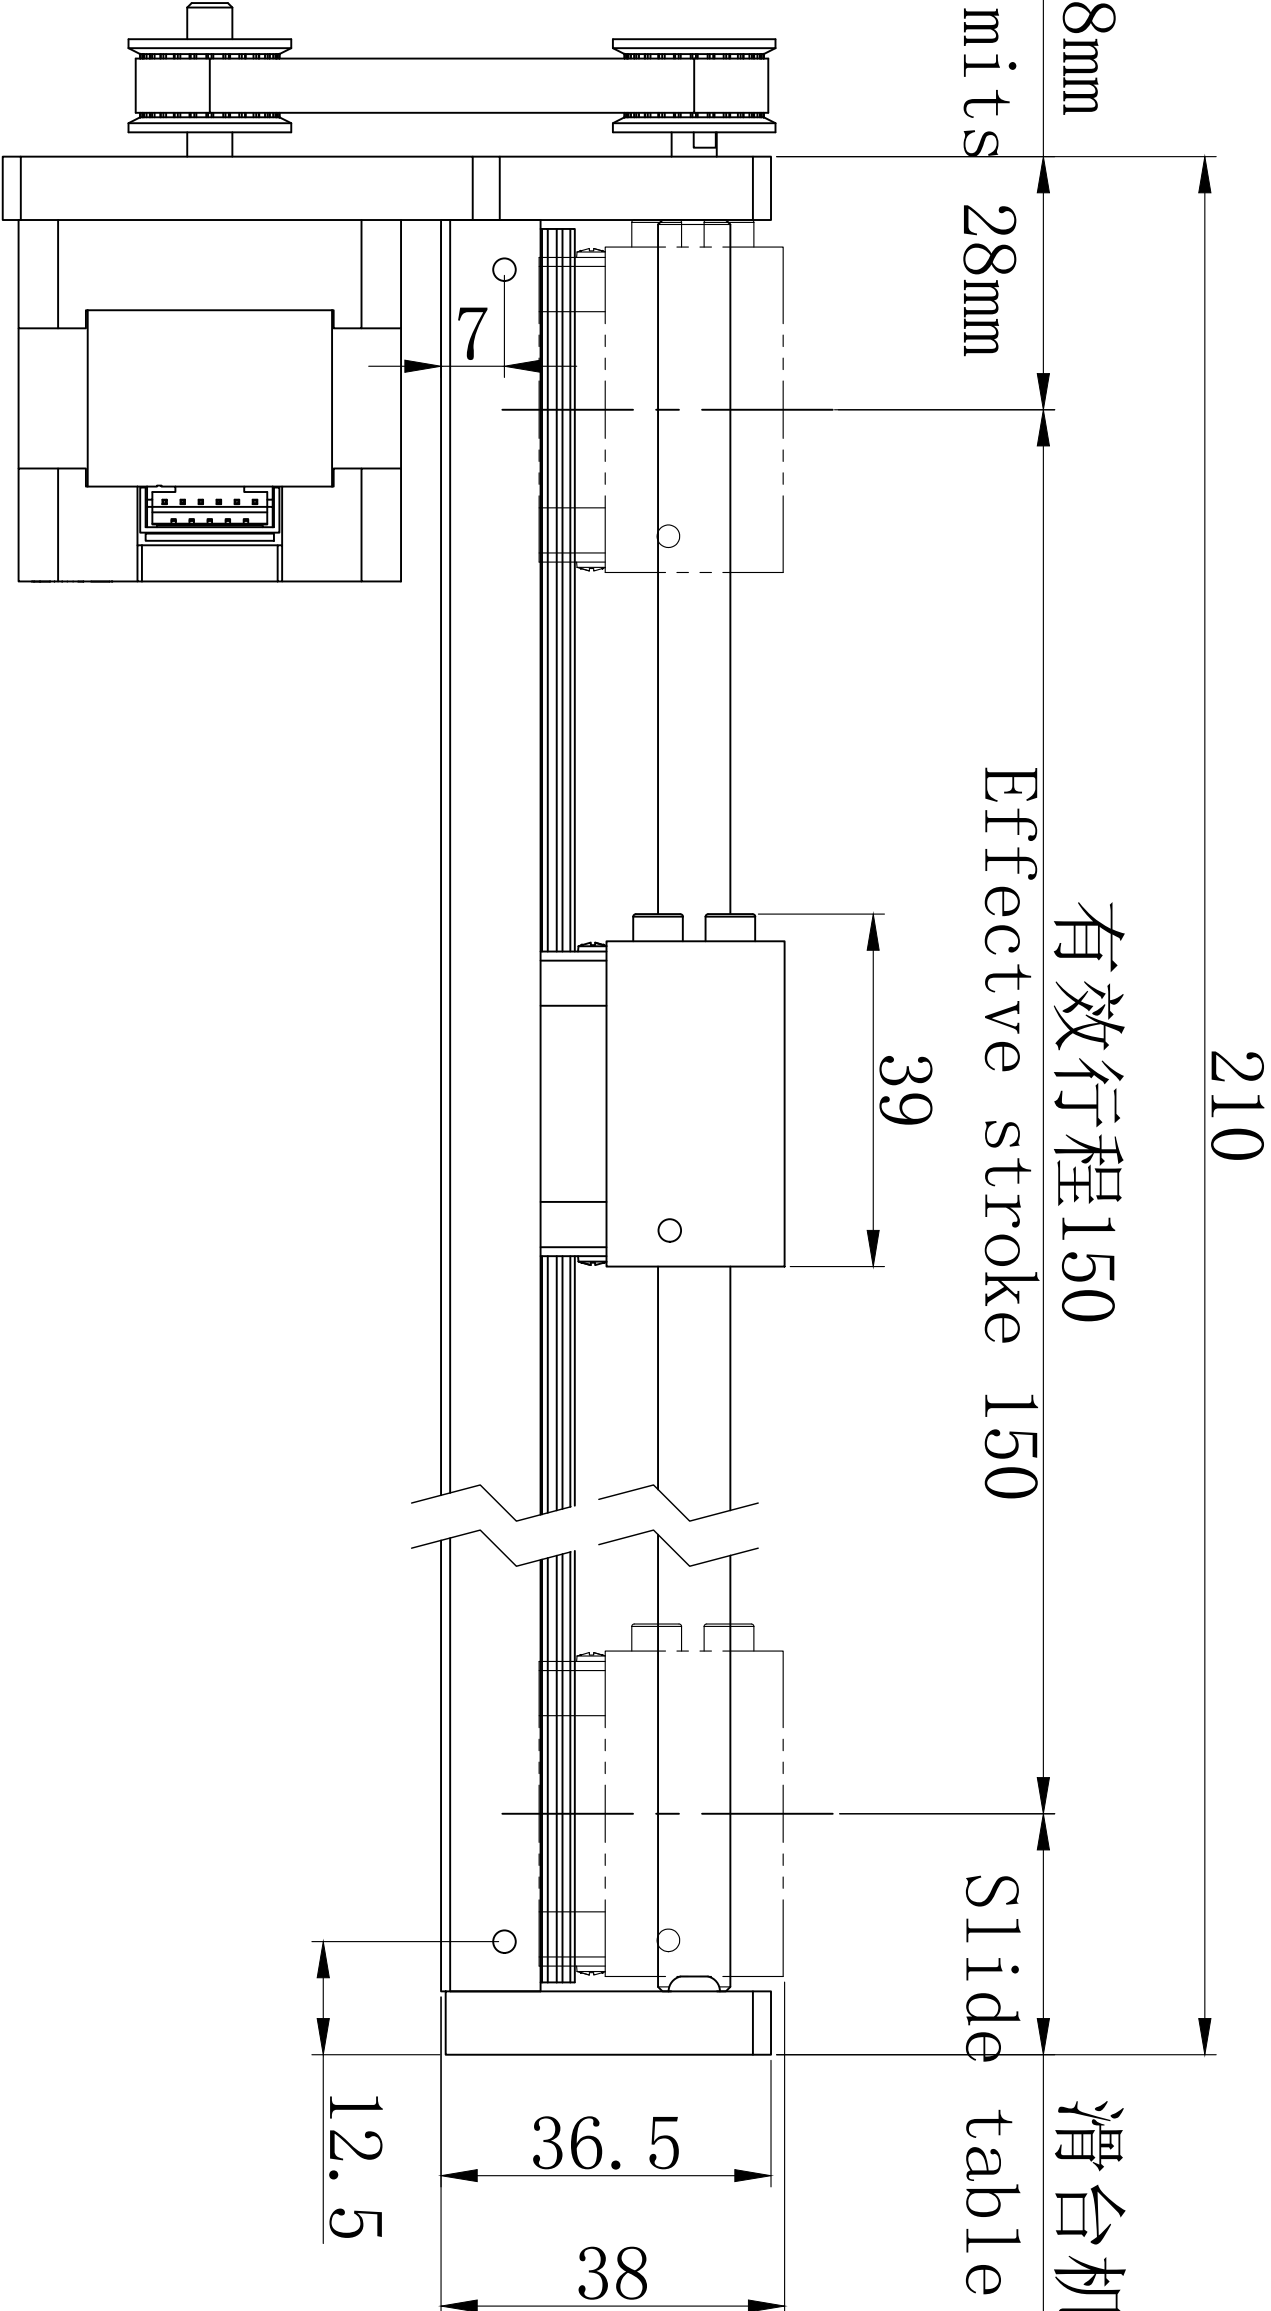

# 电气原理图

## winding drawings

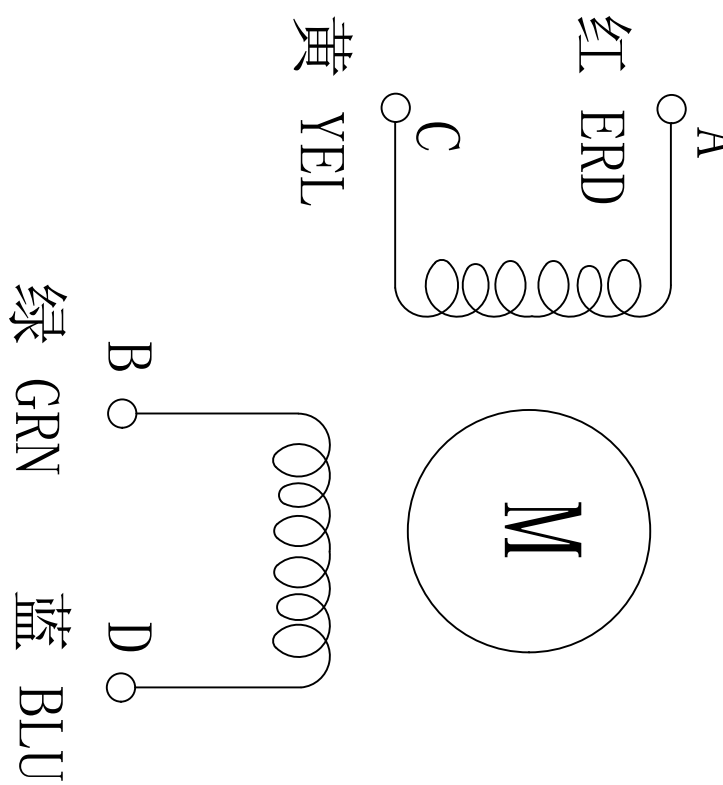

特性	character	规格	specifications
1.	导程 The guide	2/4/8	
2.	步距角 Step Angle	1.8°	
3.	保持转矩 Holding Torque	≥380 mN.M	
4.	搭配马达 Pair with a motor	步进42	
5.	加速度 acceleration	100ms (0.2s)	
6.	重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm	
8.	额定电流 Rated current	DC 1.68A	
9.	传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线	
10.	重量 weight	—	kg

表面粗糙度	$\sqrt{0.25}$	$\sqrt{1.6}$	$\sqrt{2.0}$	$\sqrt{8.0}$	$\sim$	$\sqrt{\quad}$
	图面为标示一般公差					
量 尺 公 差	游标尺公差:300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015					
	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5, 未标示之圆角R0.5					
表面处理		热处理		材质		
客 户 确 认 签 字 ( 盖 章 )						
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.
			视图 view			
			比例 inverse proportion	1: 1		
			A0			