SWH30L200Txx-42-10BD

版本 (Versions)	修改内容(Description)	标记 (REV)	日期 (Date)

感应器接线图
Sensor wiring diagram

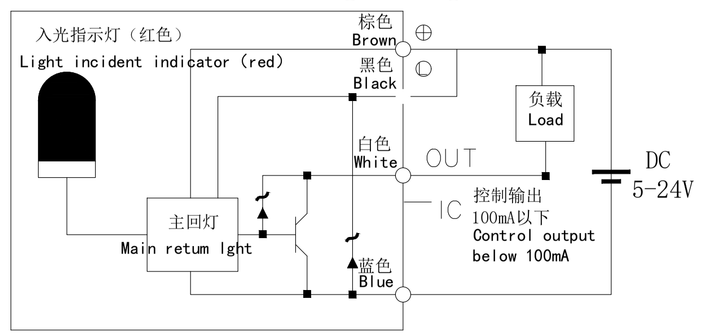

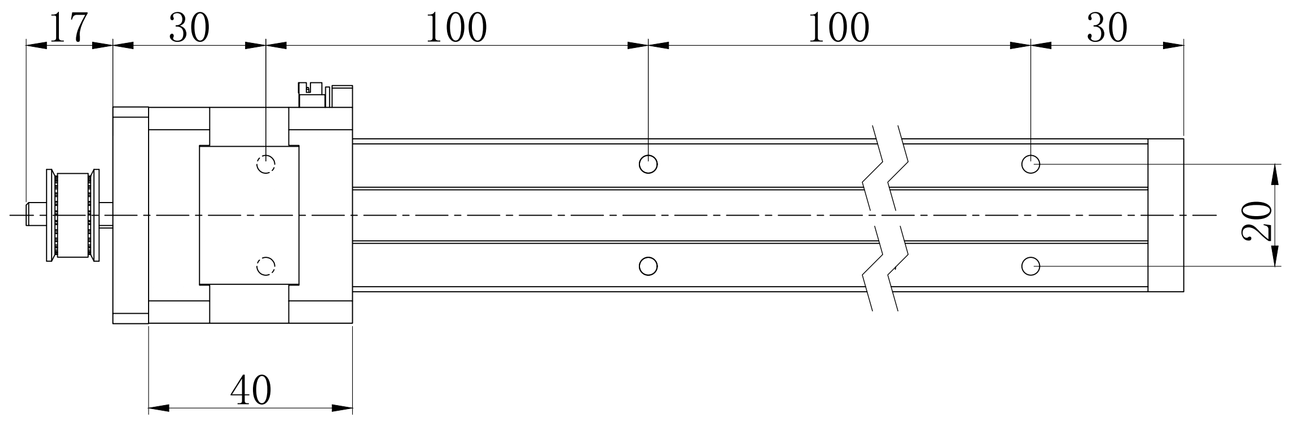

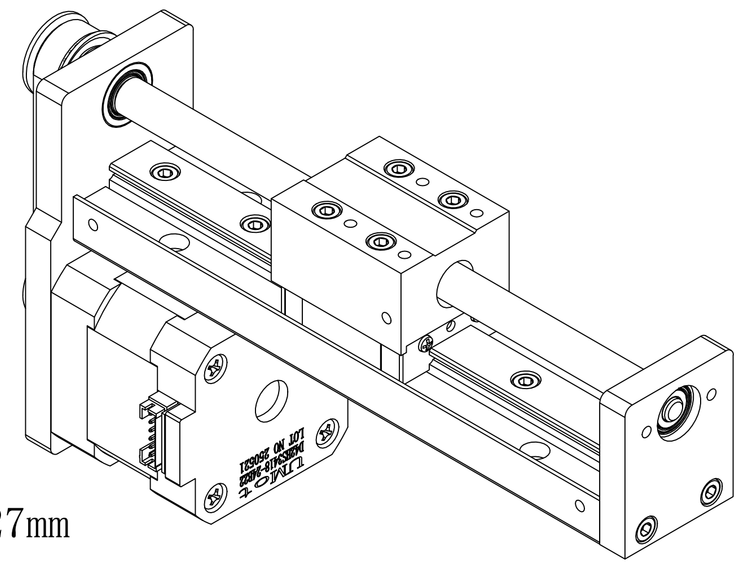

260

滑台机械限位尺寸28mm
Slide table mechanical limits 28mm

有效行程200
Effectve stroke 200

滑台机械限位尺寸27mm
Slide table mechanical limits 27mm

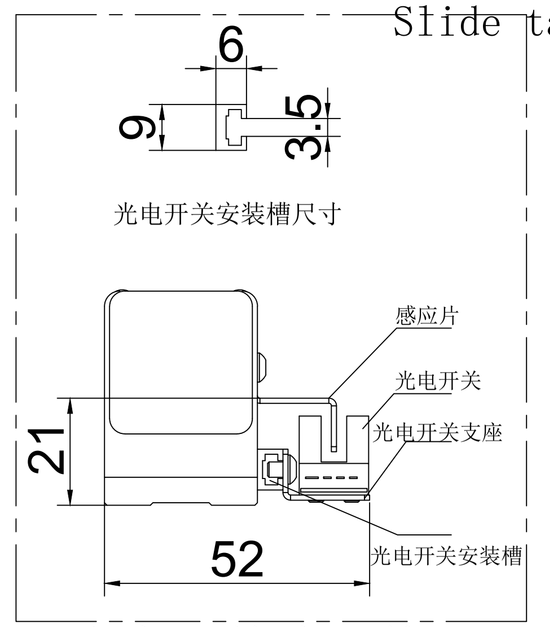

光电开关选配件

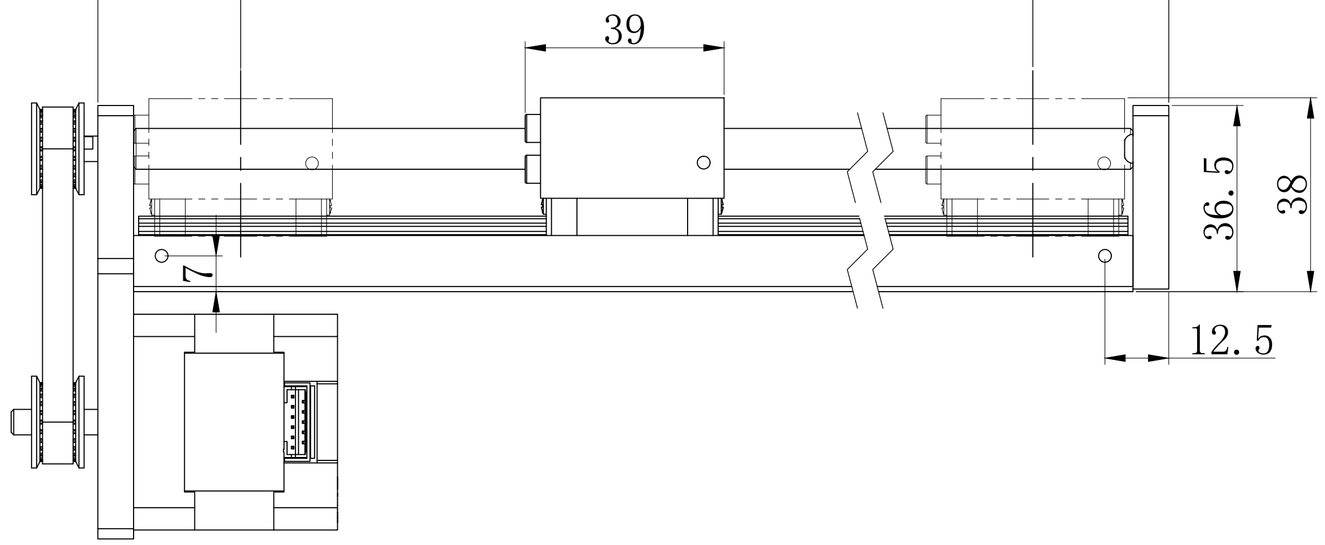

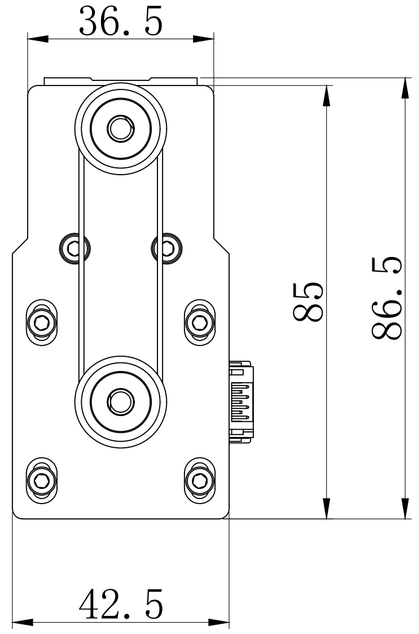

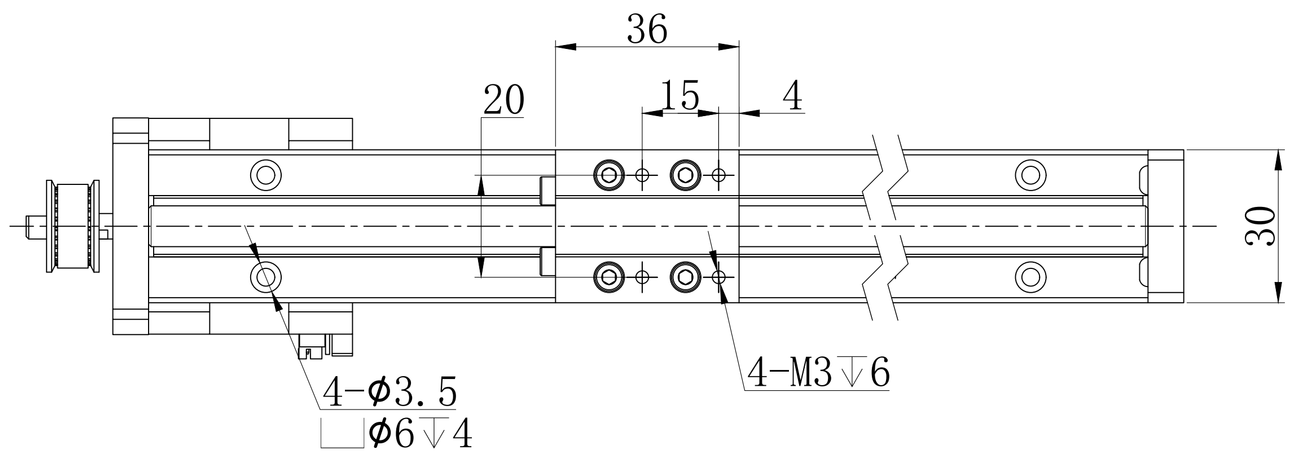

电气原理图
winding drawing

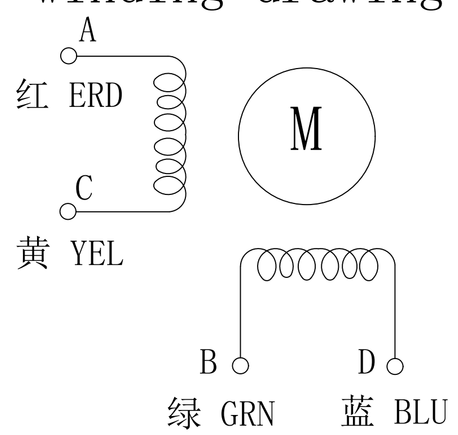

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥380 mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	-- kg

表面粗糙度	G 0.25	1.6	2.0	8.0	～	
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015					
量 尺 公 差	300以下±0.5 300～600±0.7 600～1000±1.0 未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5					
表面处理		热处理		材质		
客 户 确 认 签 字 （盖章）						

UMot

视图 view		
比例 inverse proportion	1：1	
		A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SWH30L200Txx-42-10BD