
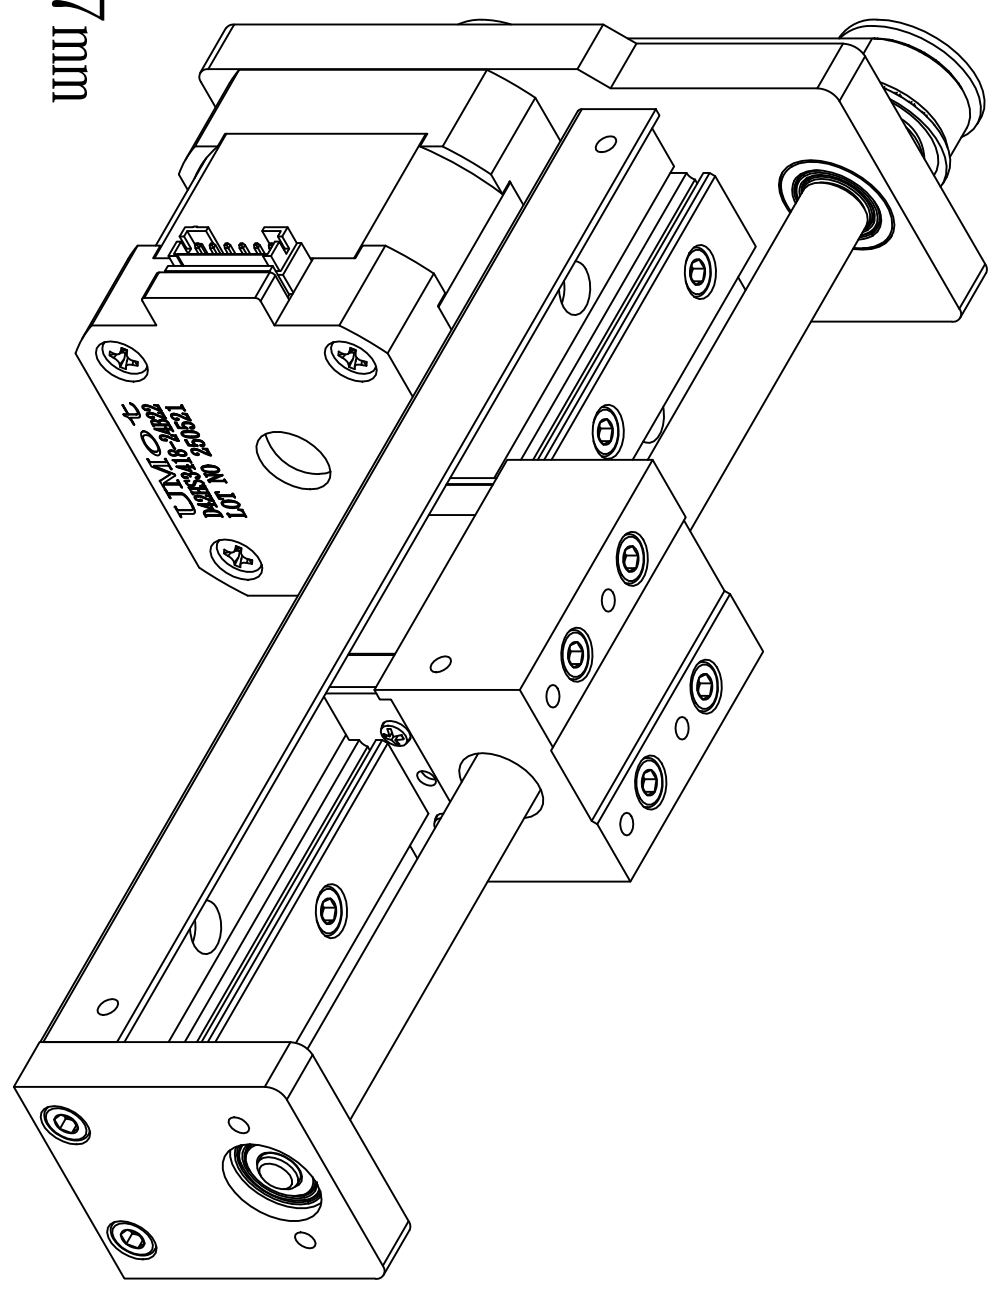
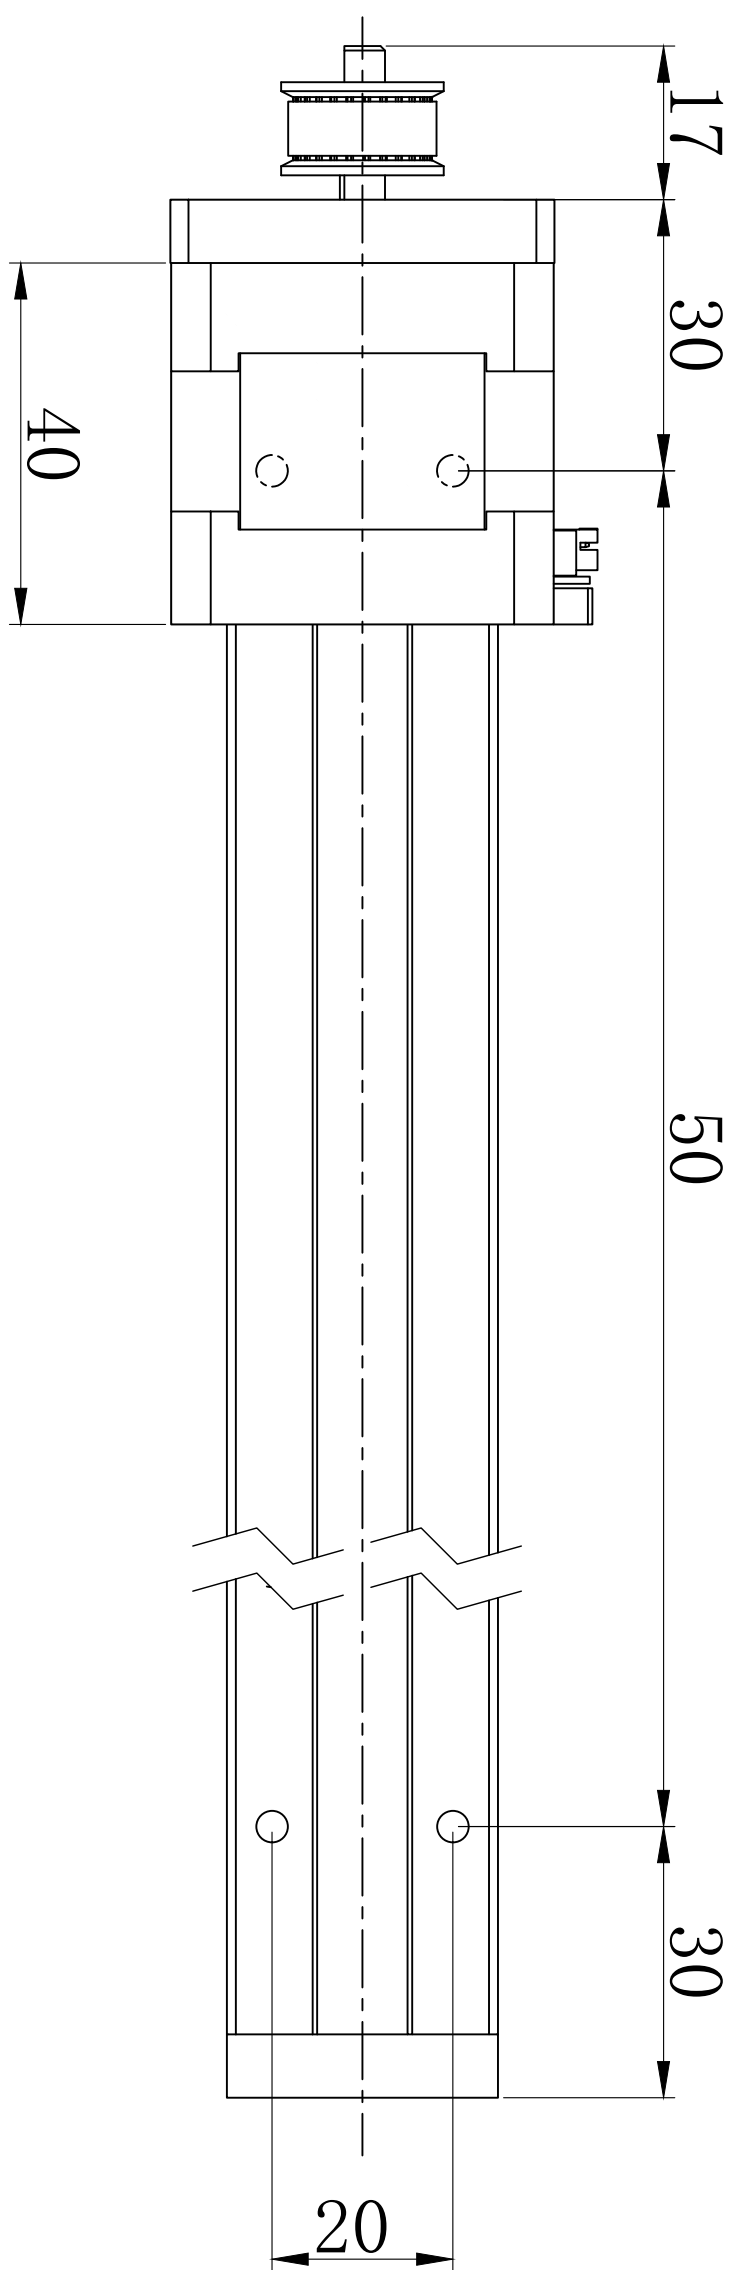



传感器接线图

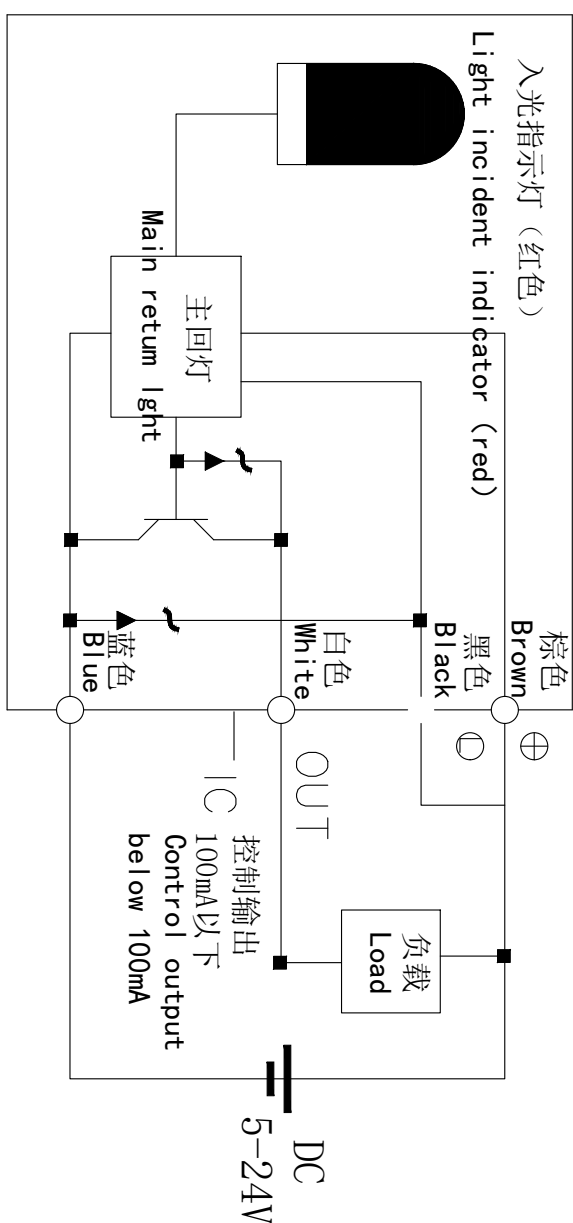


滑台机械限位尺寸28mm

有效行程50


滑台机械限位尺寸27 mm

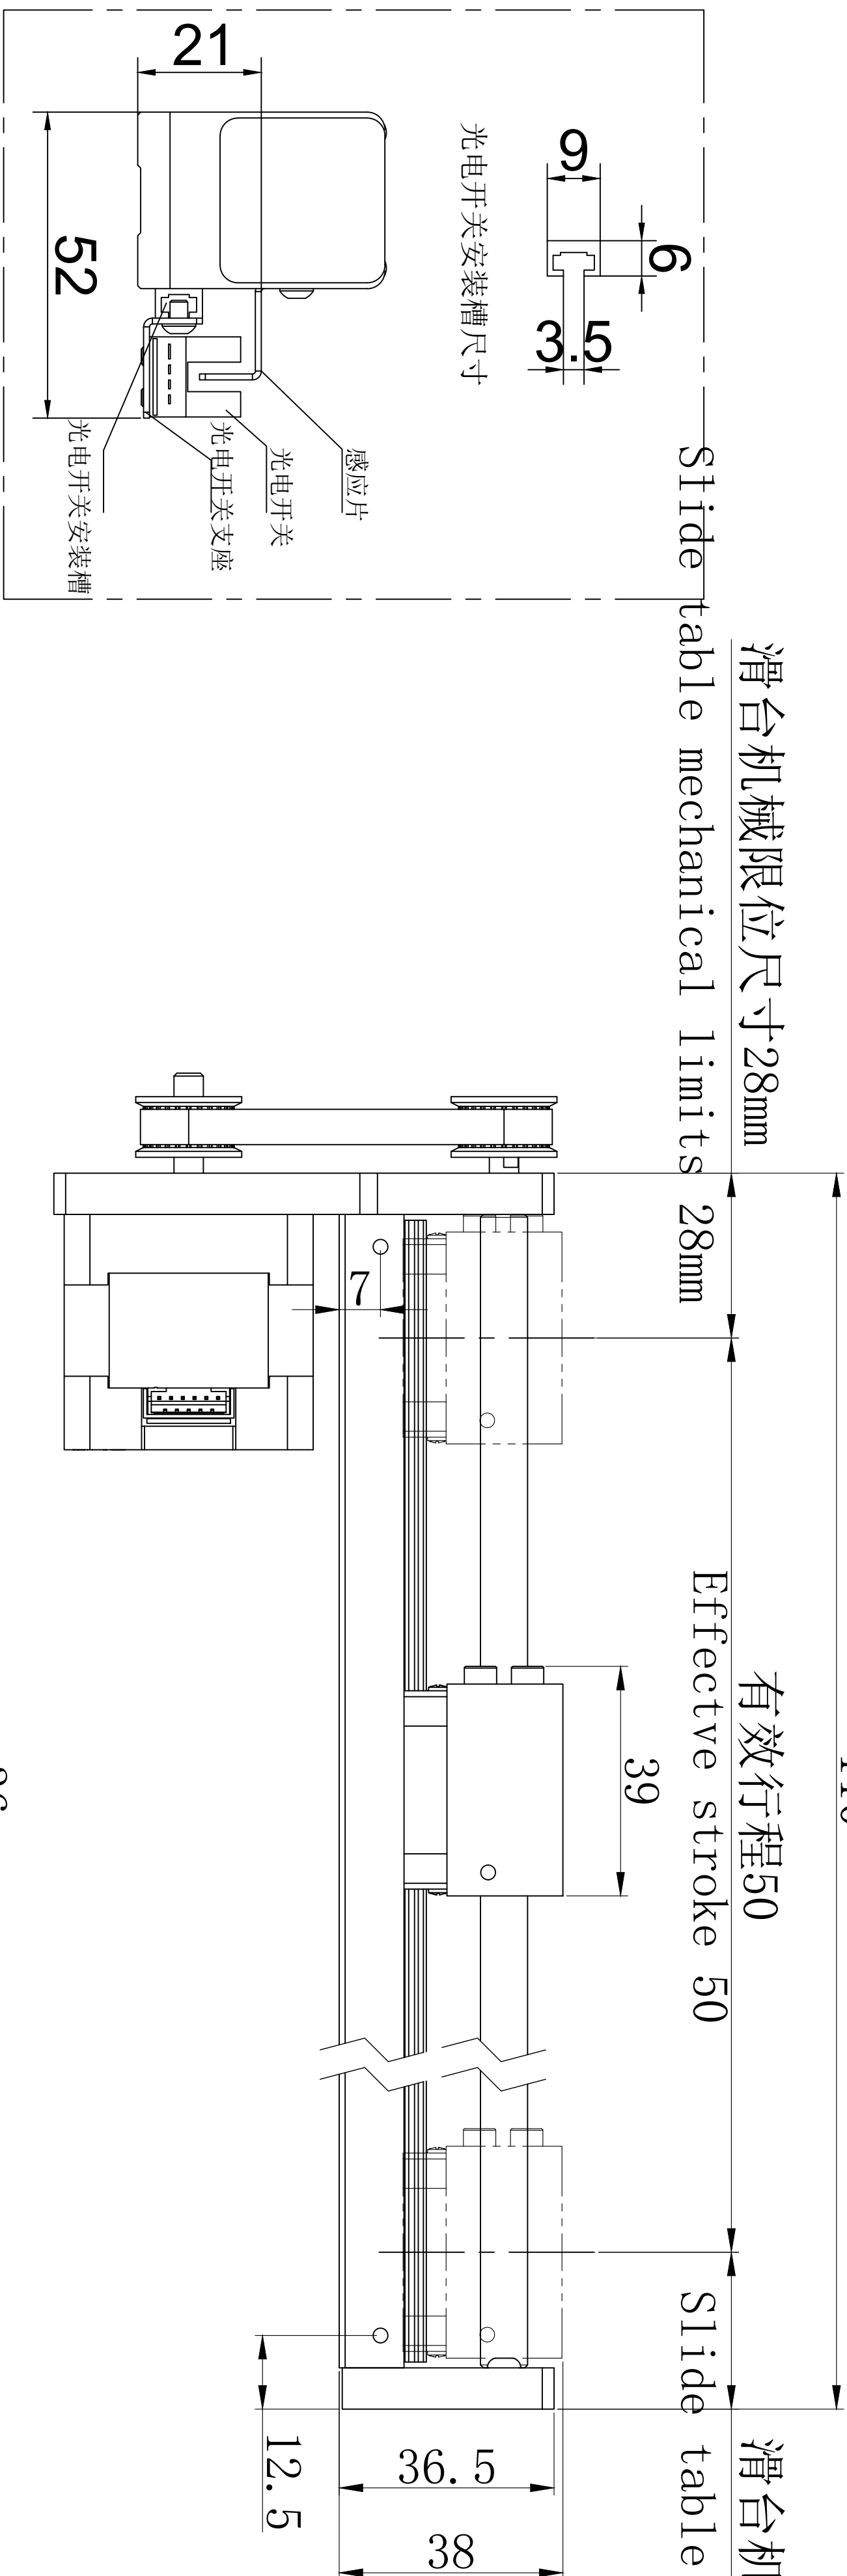







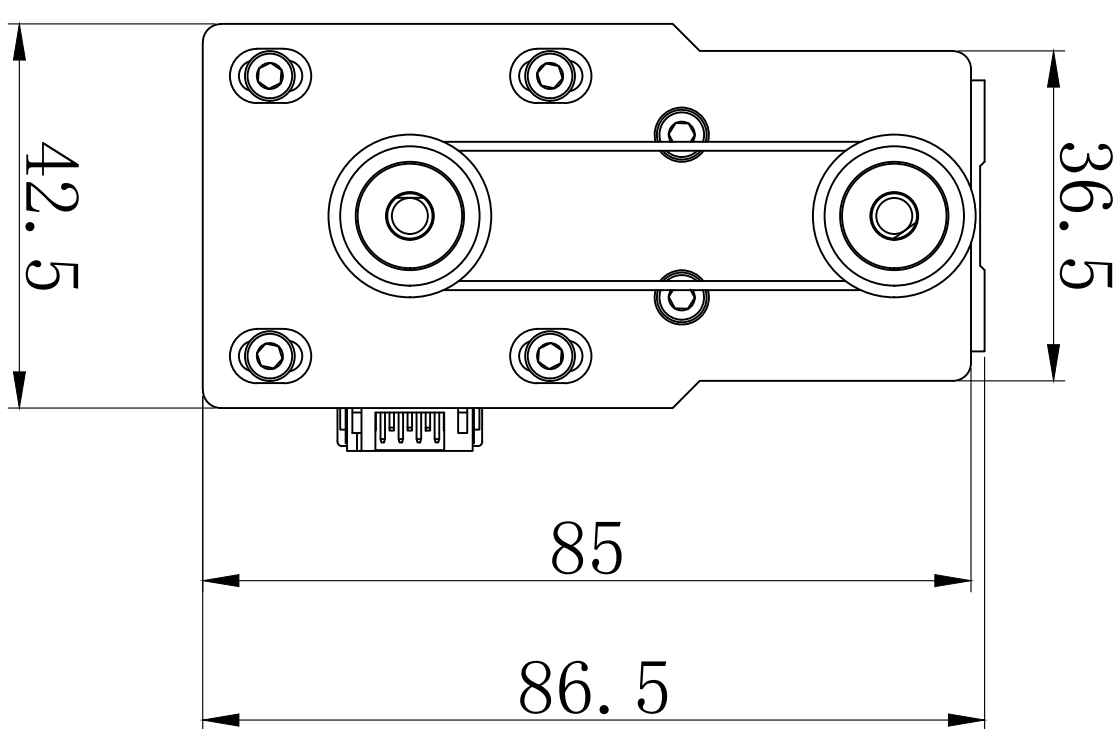

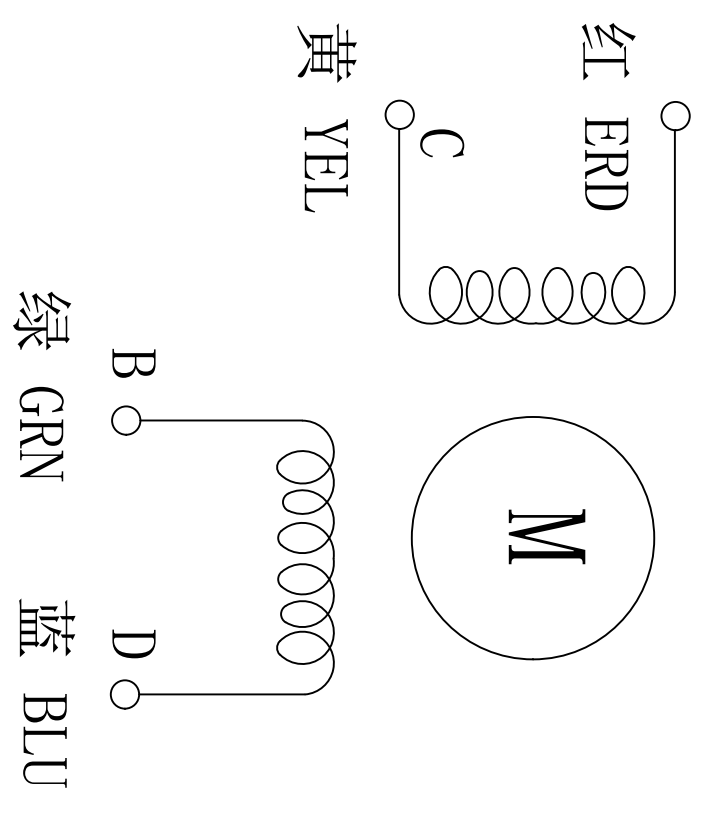





光电开关选配件



电气原理图
winding drawing



特性	character	规格	specifications
1.	导程 The guide	2/4/8	
2.	步距角 Step Angle	1.8°	
3.	保持转矩 Holding Torque	≥380 mN·M	
4.	搭配马达 Pair with a motor	步进42	
5.	加速度 acceleration	100ms (0.2s)	
6.	重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm	
8.	额定电流 Rated current	DC 1.68A	
9.	传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线	
10.	重量 weight	-- kg	

表面粗糙度							
							
图面为标示一般公差							
量 尺 公 差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015						
	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5						
表面处理	热处理						
	材质						
客 户 确 认 签 字 (盖章)	设计						
	审核						
INSPECTED							
CHECKED							
APPROVED							
Date							
Version							
型号							
SWH30L50Txx-42-10BD							