30折叠模组-42-左折选型图

| S | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| L | 110 | 160 | 210 | 260 |
| 选型打 √ | | | | |

## 感应器接线图
## Sensor wiring diagram

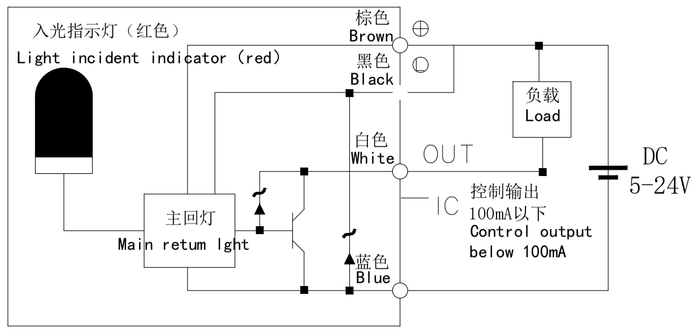


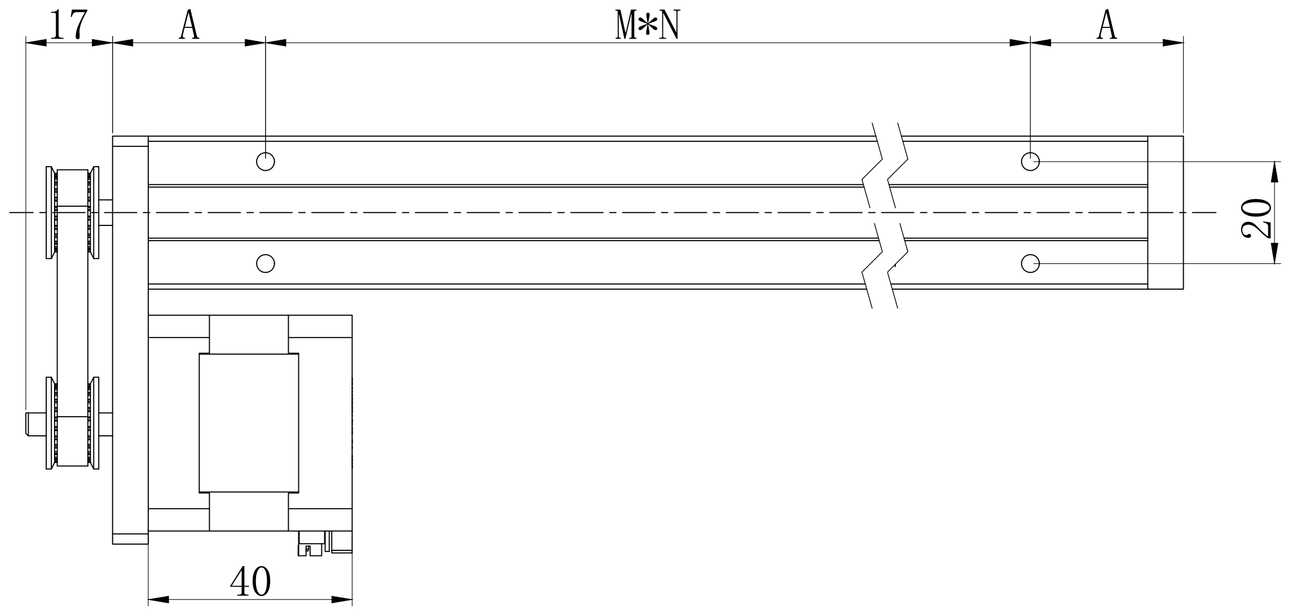


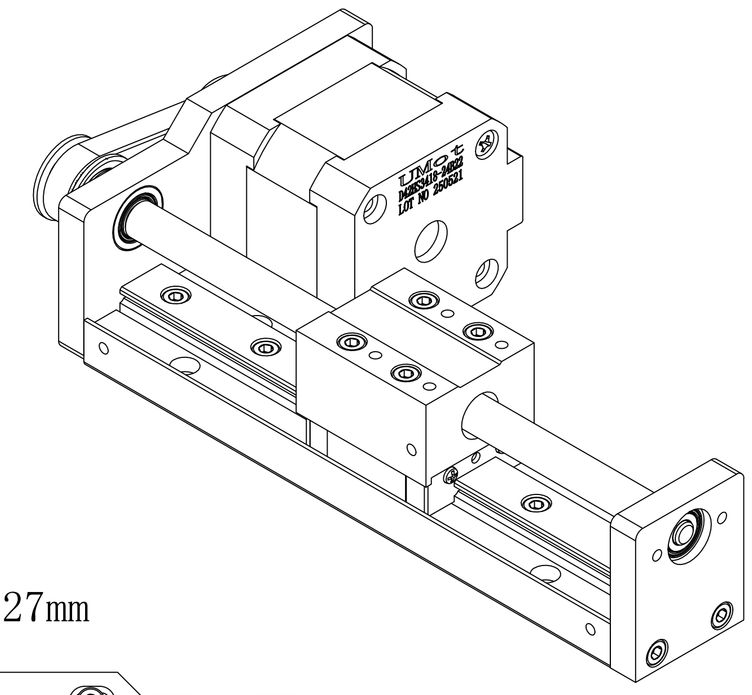

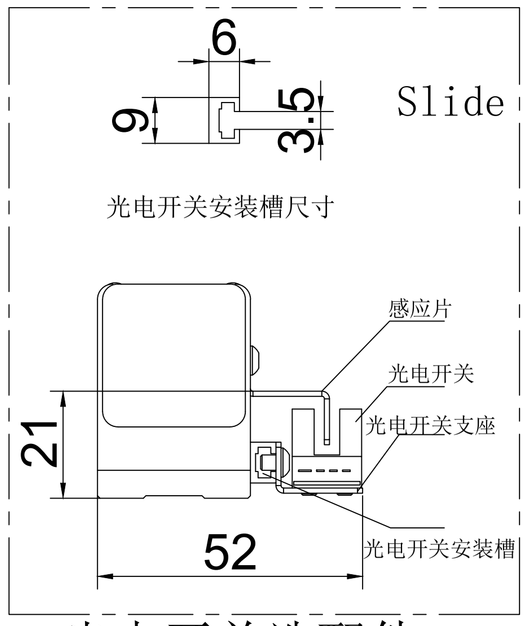


光电开关选配件

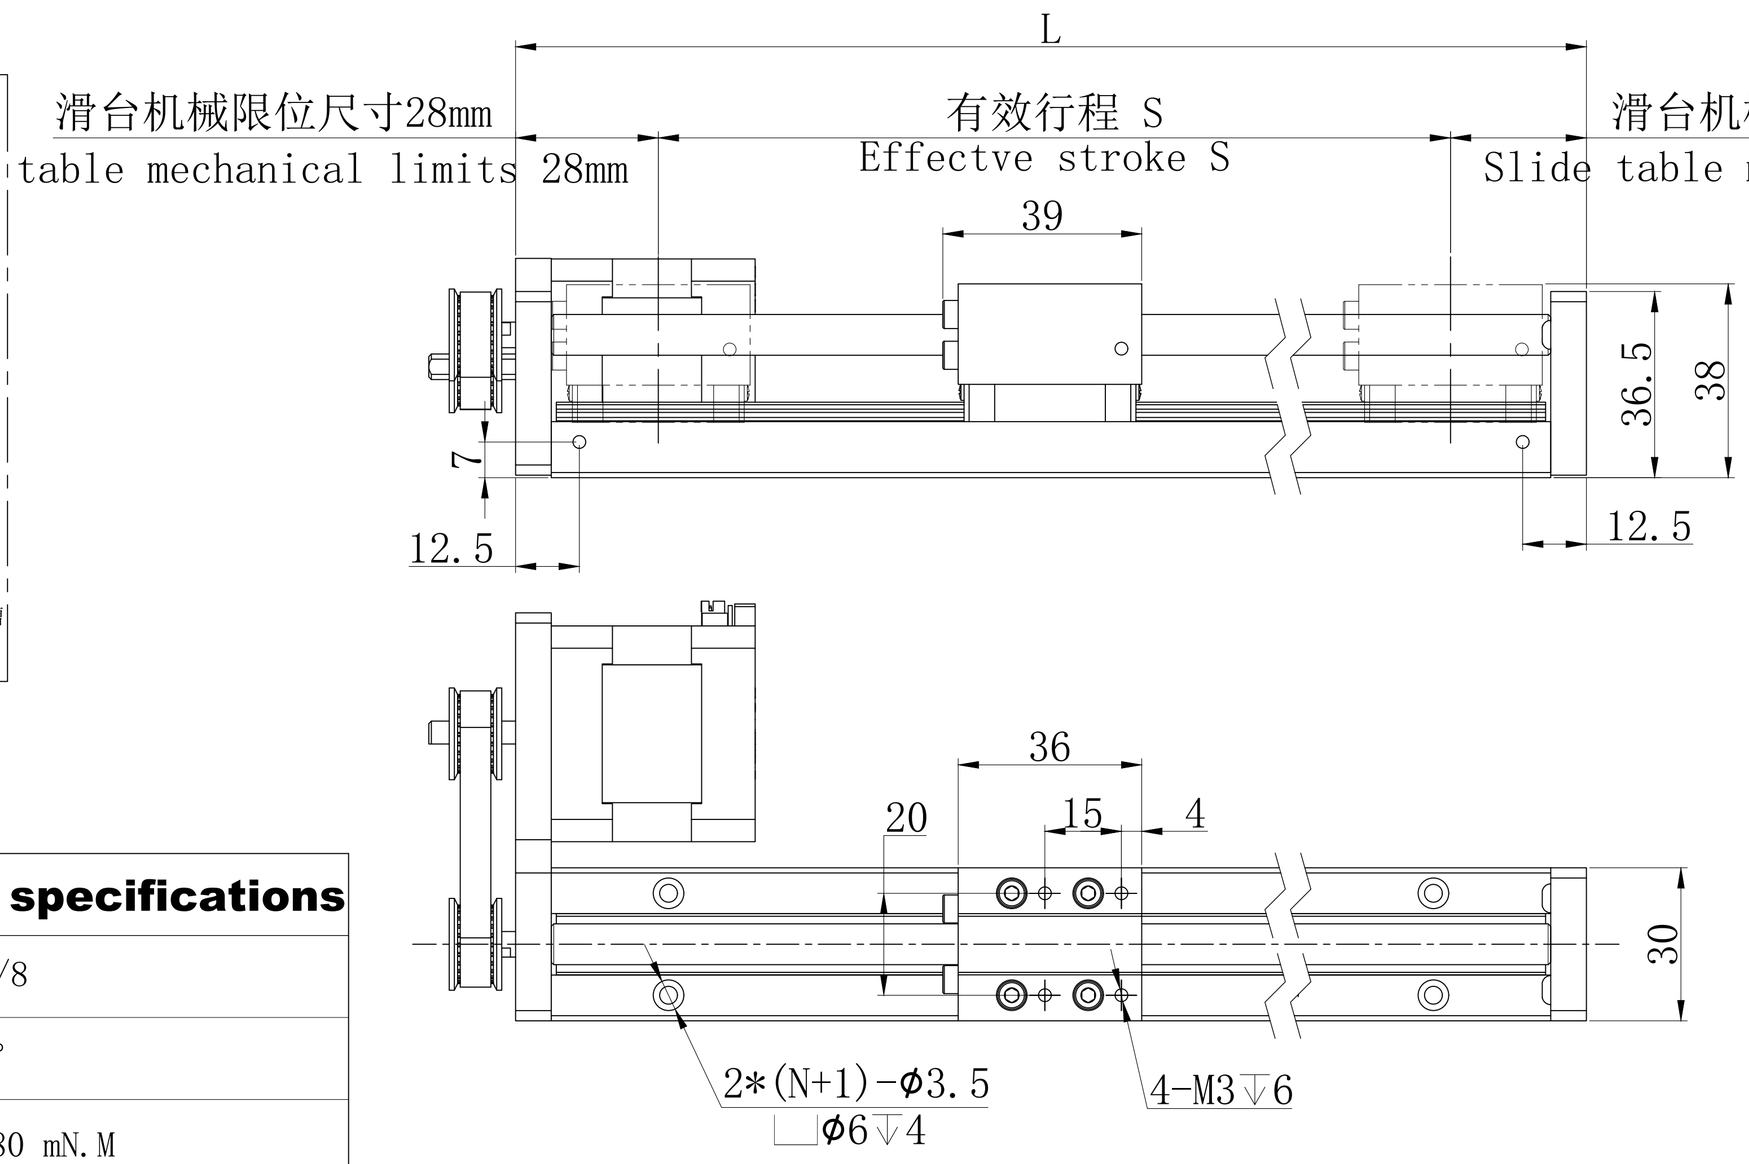


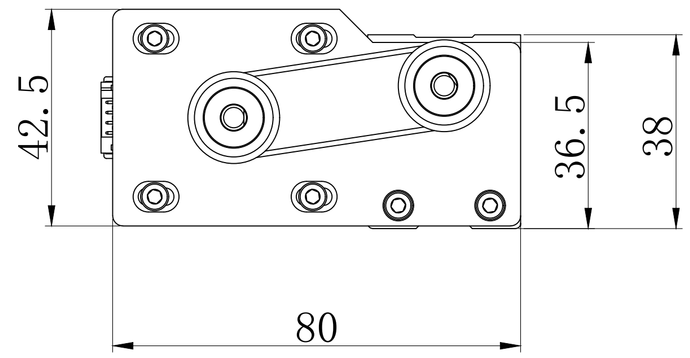


| 特性 **character** | 规格 **specifications** |
|---|---|
| 1. 导程 The guide | 2/4/8 |
| 2. 步 距 角 Step Angle | 1.8° |
| 3. 保持转矩 Holding Torque | ≥380 mN.M |
| 4. 搭配马达 Pair with a motor | 步进42 |
| 5. 加速度 acceleration | 100ms（0.2s） |
| 6. 重复定位精度 positioning accuracy | ±0.05mm |
| 8. 额定电流 Rated current | DC 1.68A |
| 9. 传感器（选配） sensor | (NPN)+1米线 |
| 10. 重量 weight | -- kg |

| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| A | 30 | 30 | 55 | 30 |
| M | 50 | 100 | 100 | 100 |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表面粗糙度 | G 0.25 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | ～ |
| 图面为标示一般公差 | 游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015 | | | | |
| 量 尺 公 差 | 300以下±0.5 300～600±0.7 600～1000±1.0<br>未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5 | | | | |
| 表面处理 | | 热处理 | | 材质 | |
| 客 户 确 认 签 字（盖章） | | | | | |

UMot

| 视图 view | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比例 inverse proportion | 1：1 | | | | |
| | | | | | A0 |
| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 Version | 型号 Model |

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

30折叠模组-42-左折选型图