
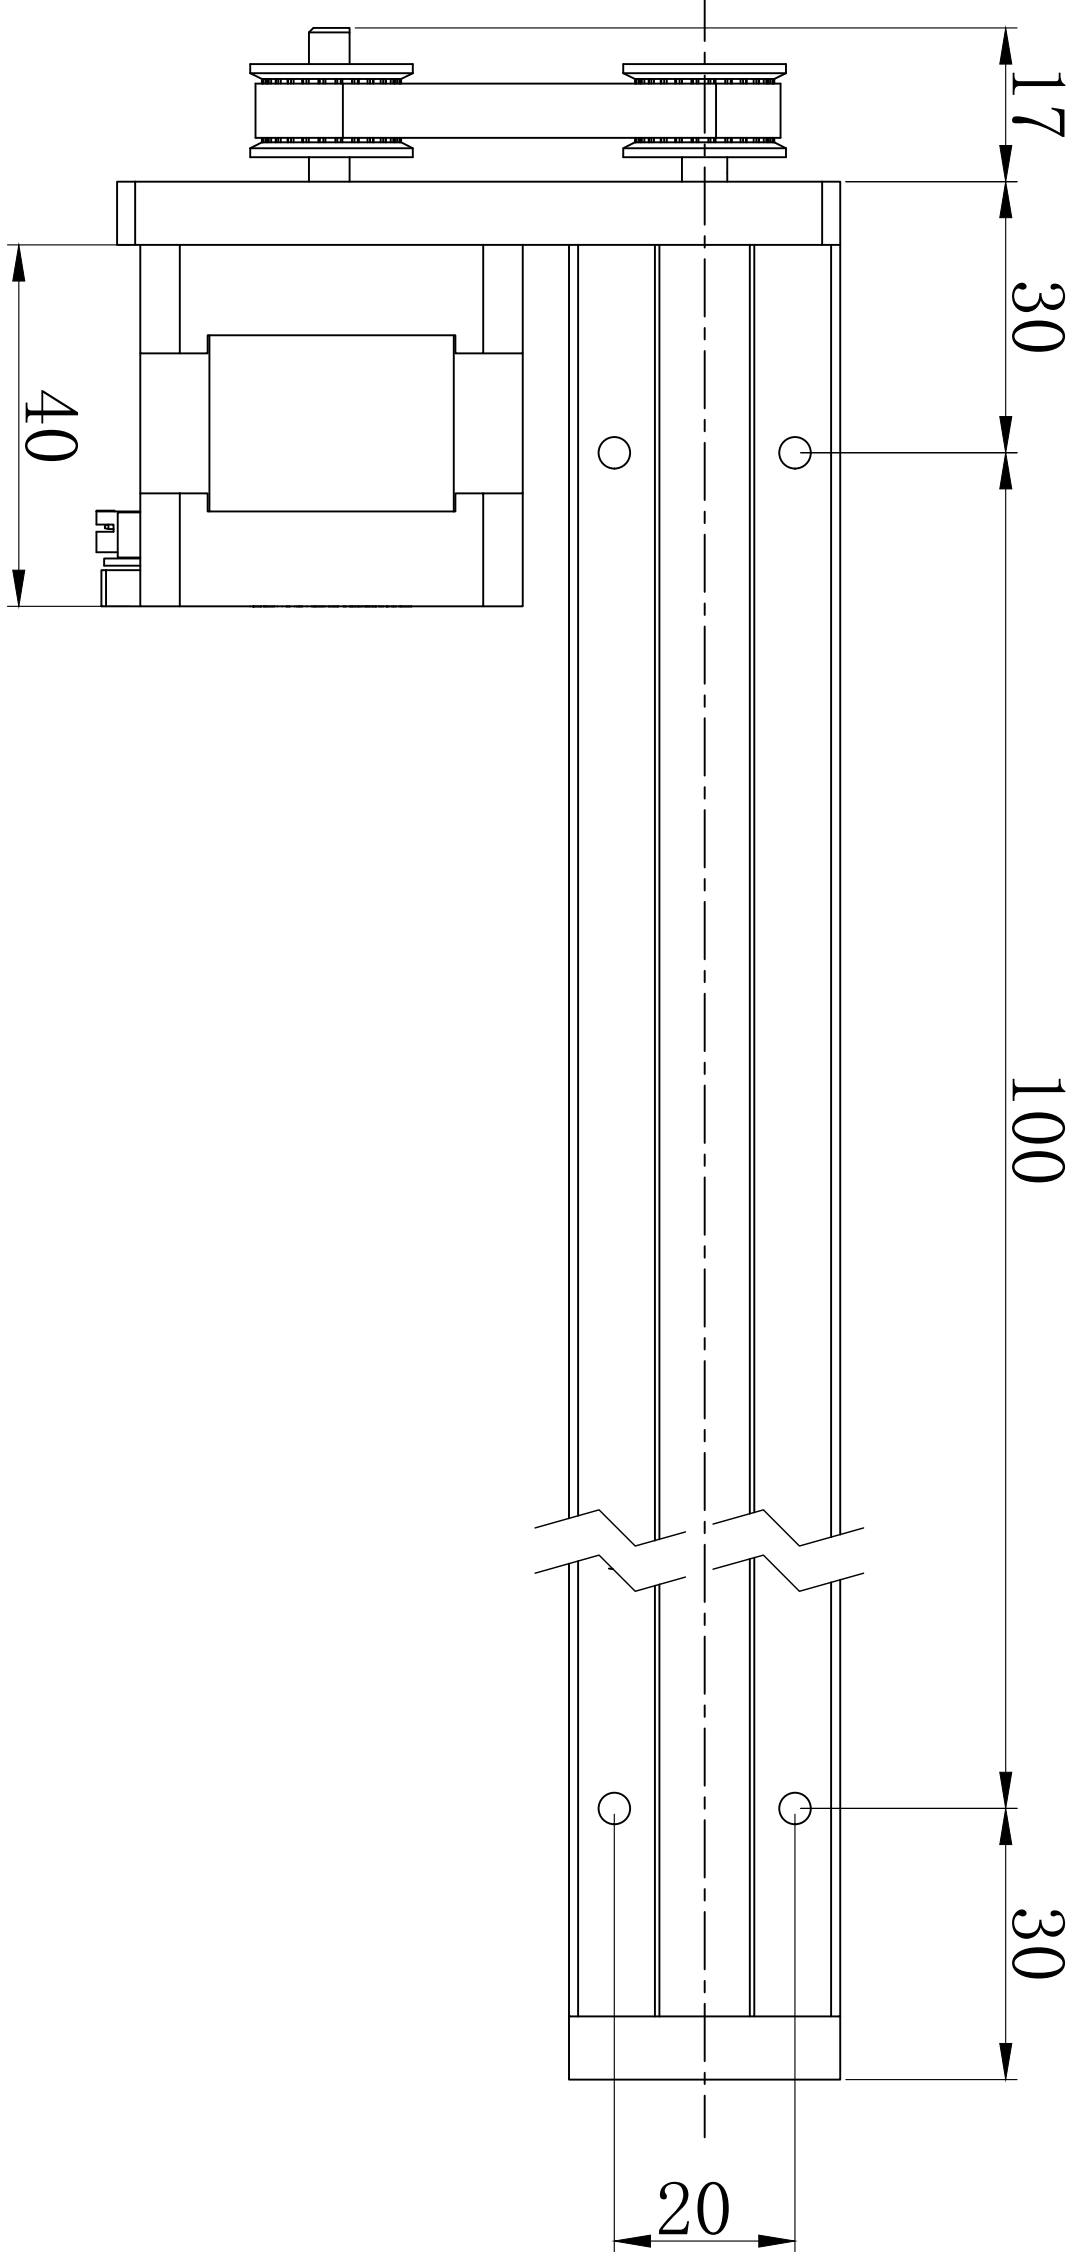


7B01-7F-XXJ001703HMS

传感器接线图  
Sensor wiring diagram

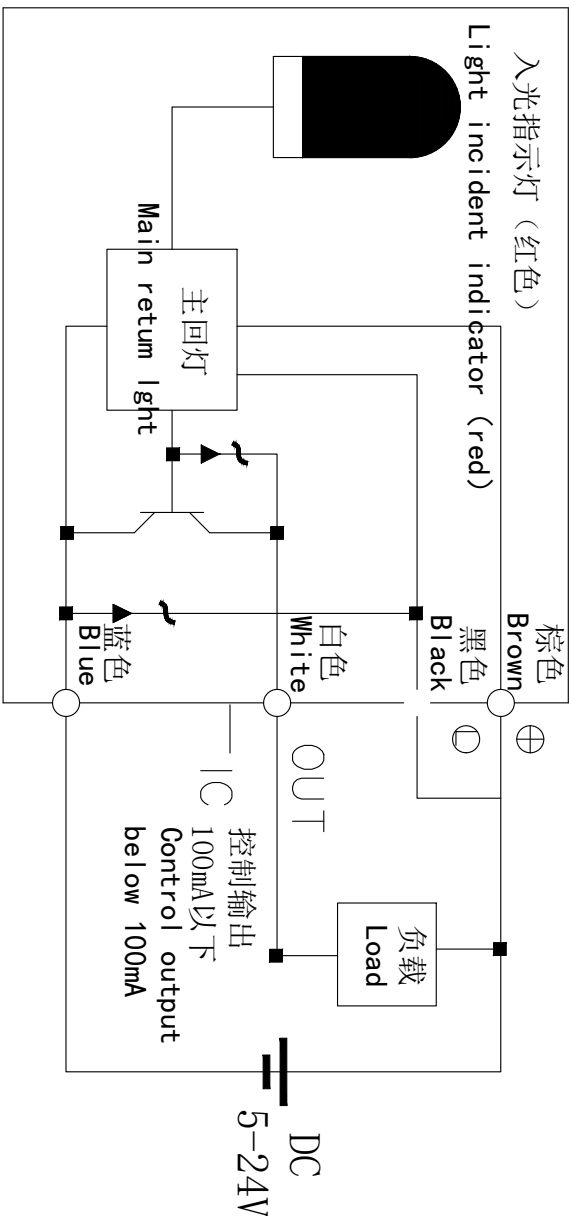

160

滑台机械限位尺寸28mm




Slide table mechanical limits

有效行程100

Effective stroke 100

滑台机械限位尺寸27mm


Slide table mechanical limits 27mm

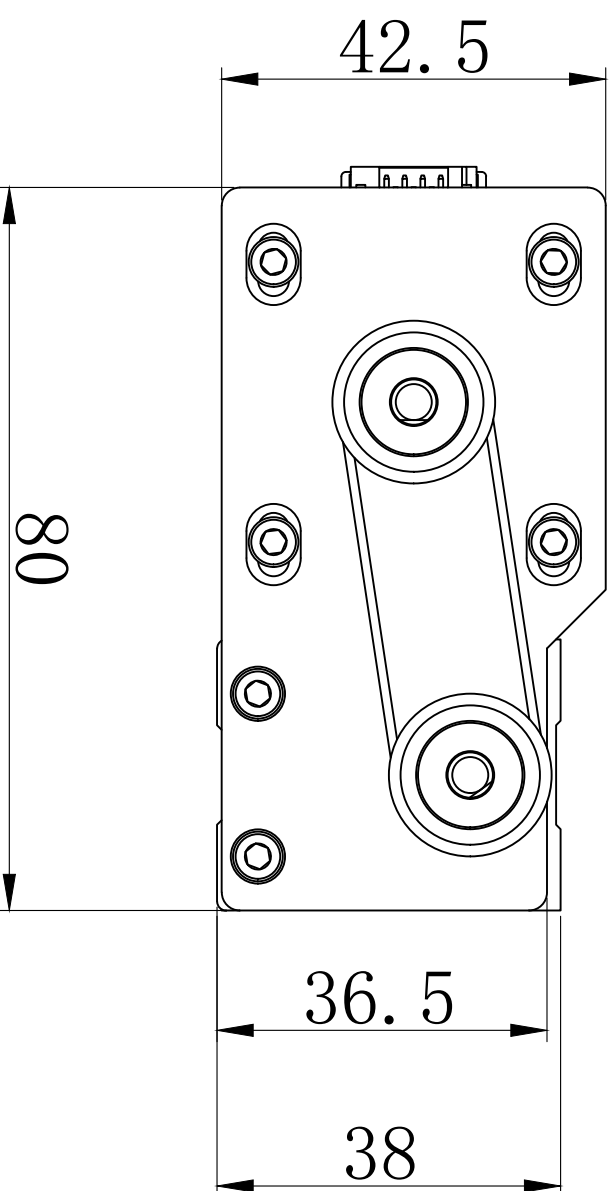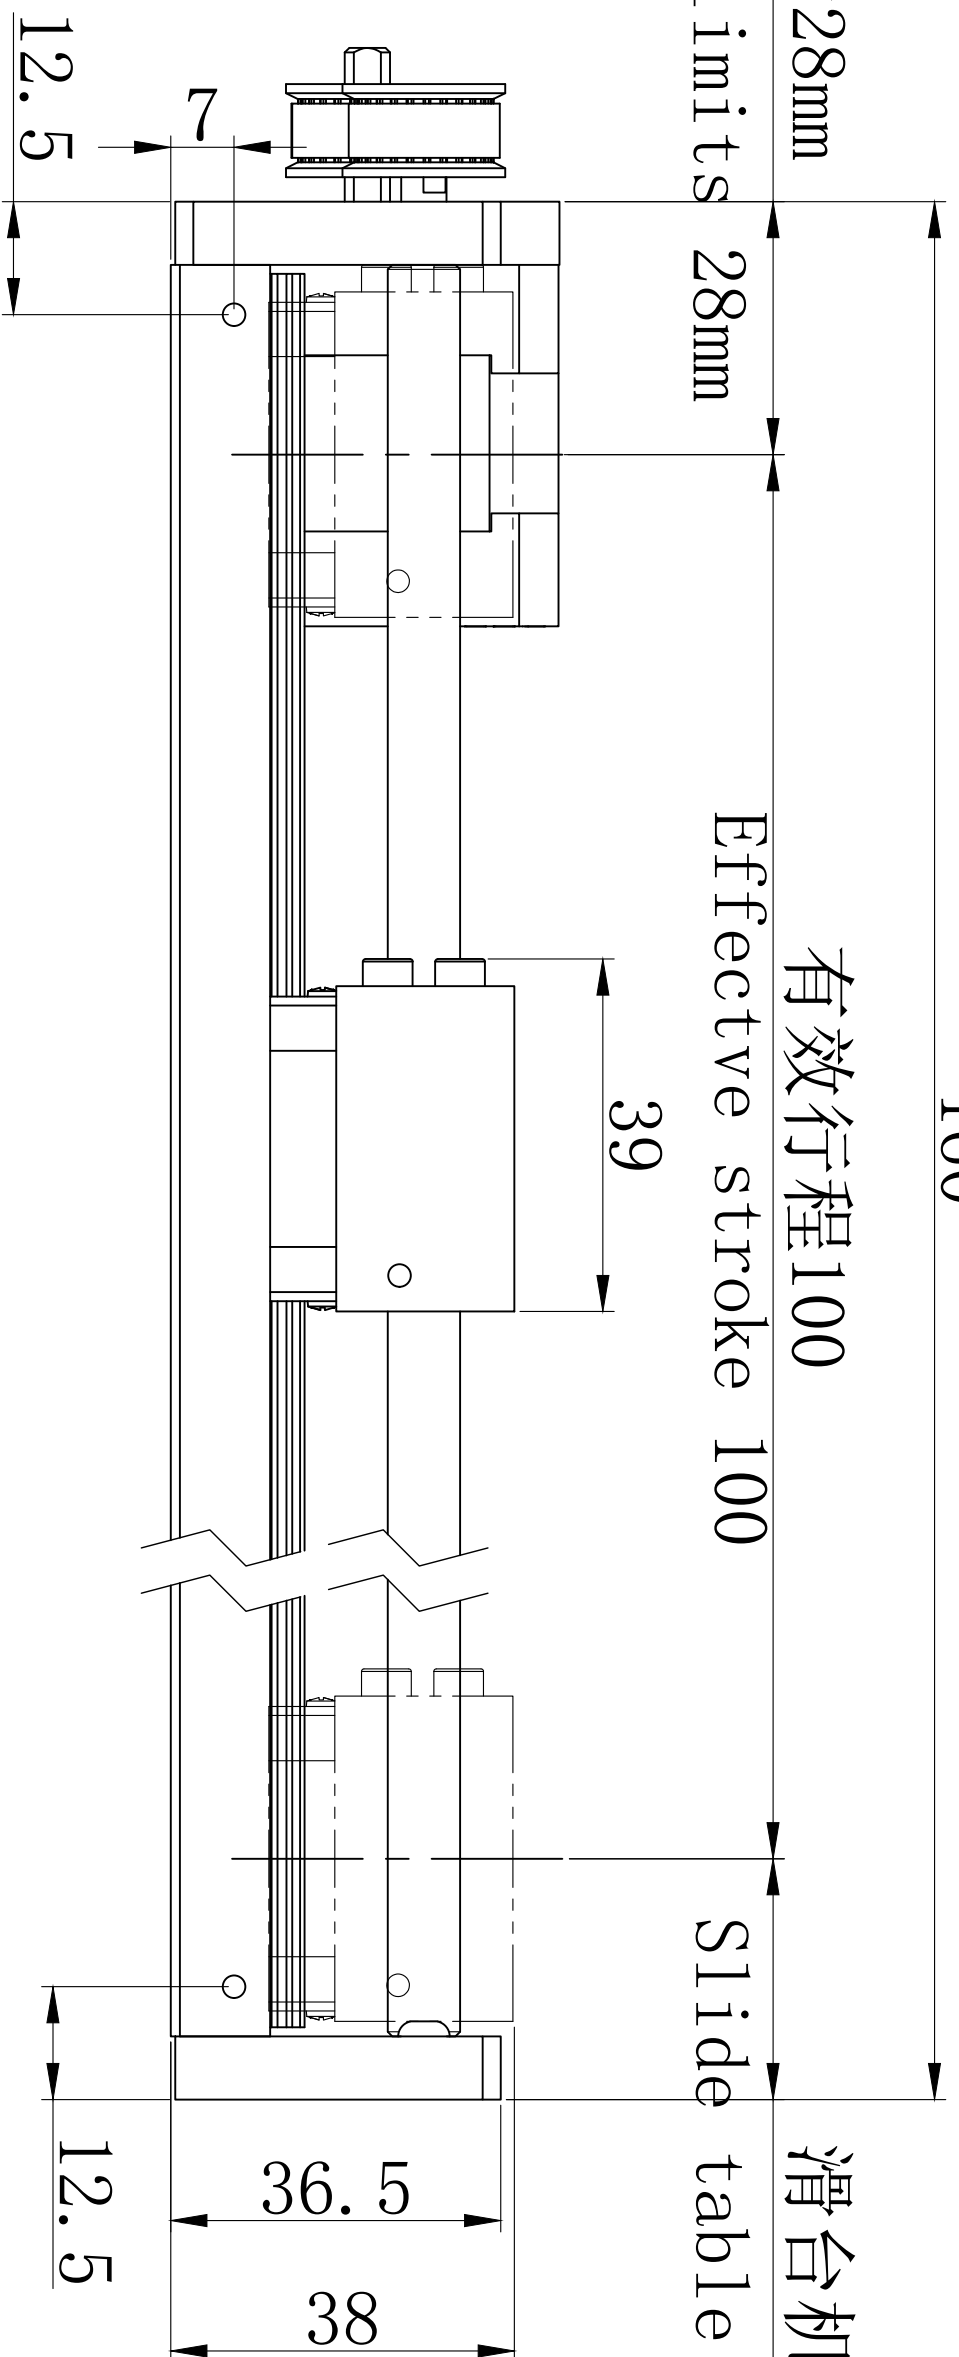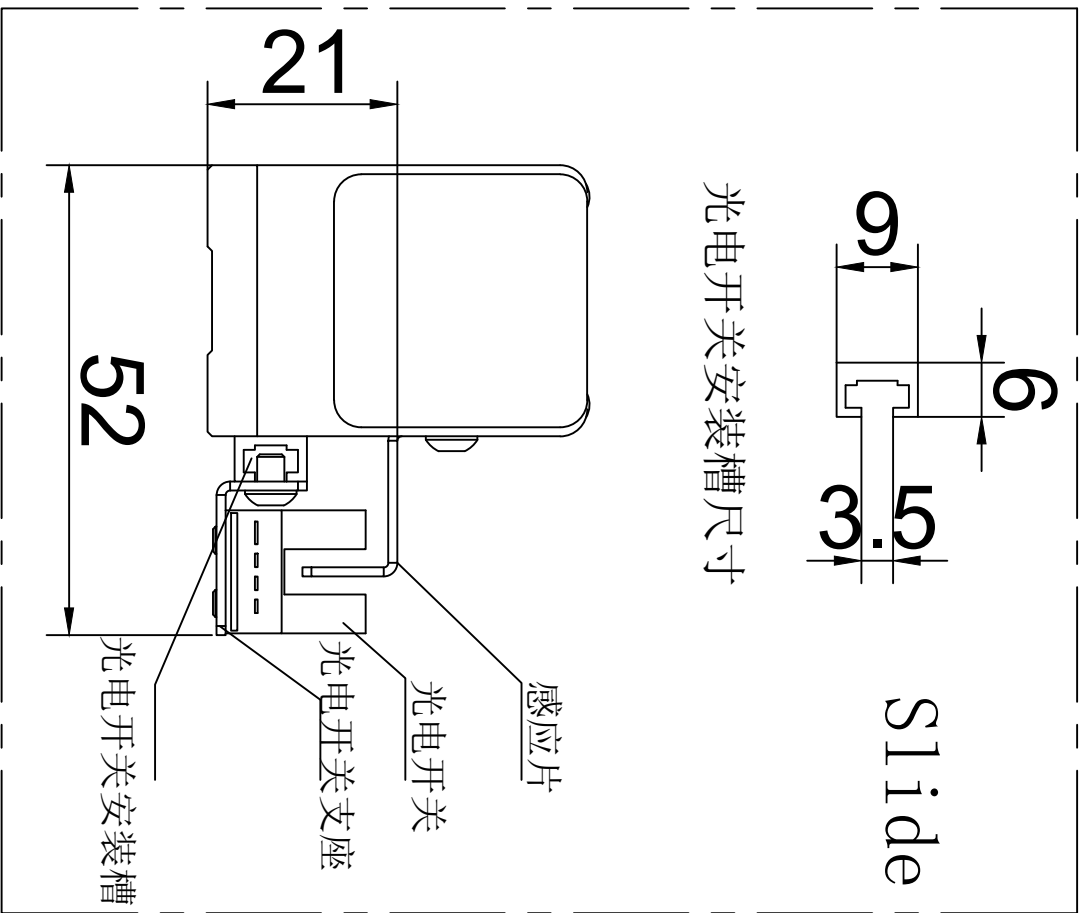

光电开关选配件


特性 **character** 规格 **specifications**

1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥380 mN·M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	— kg

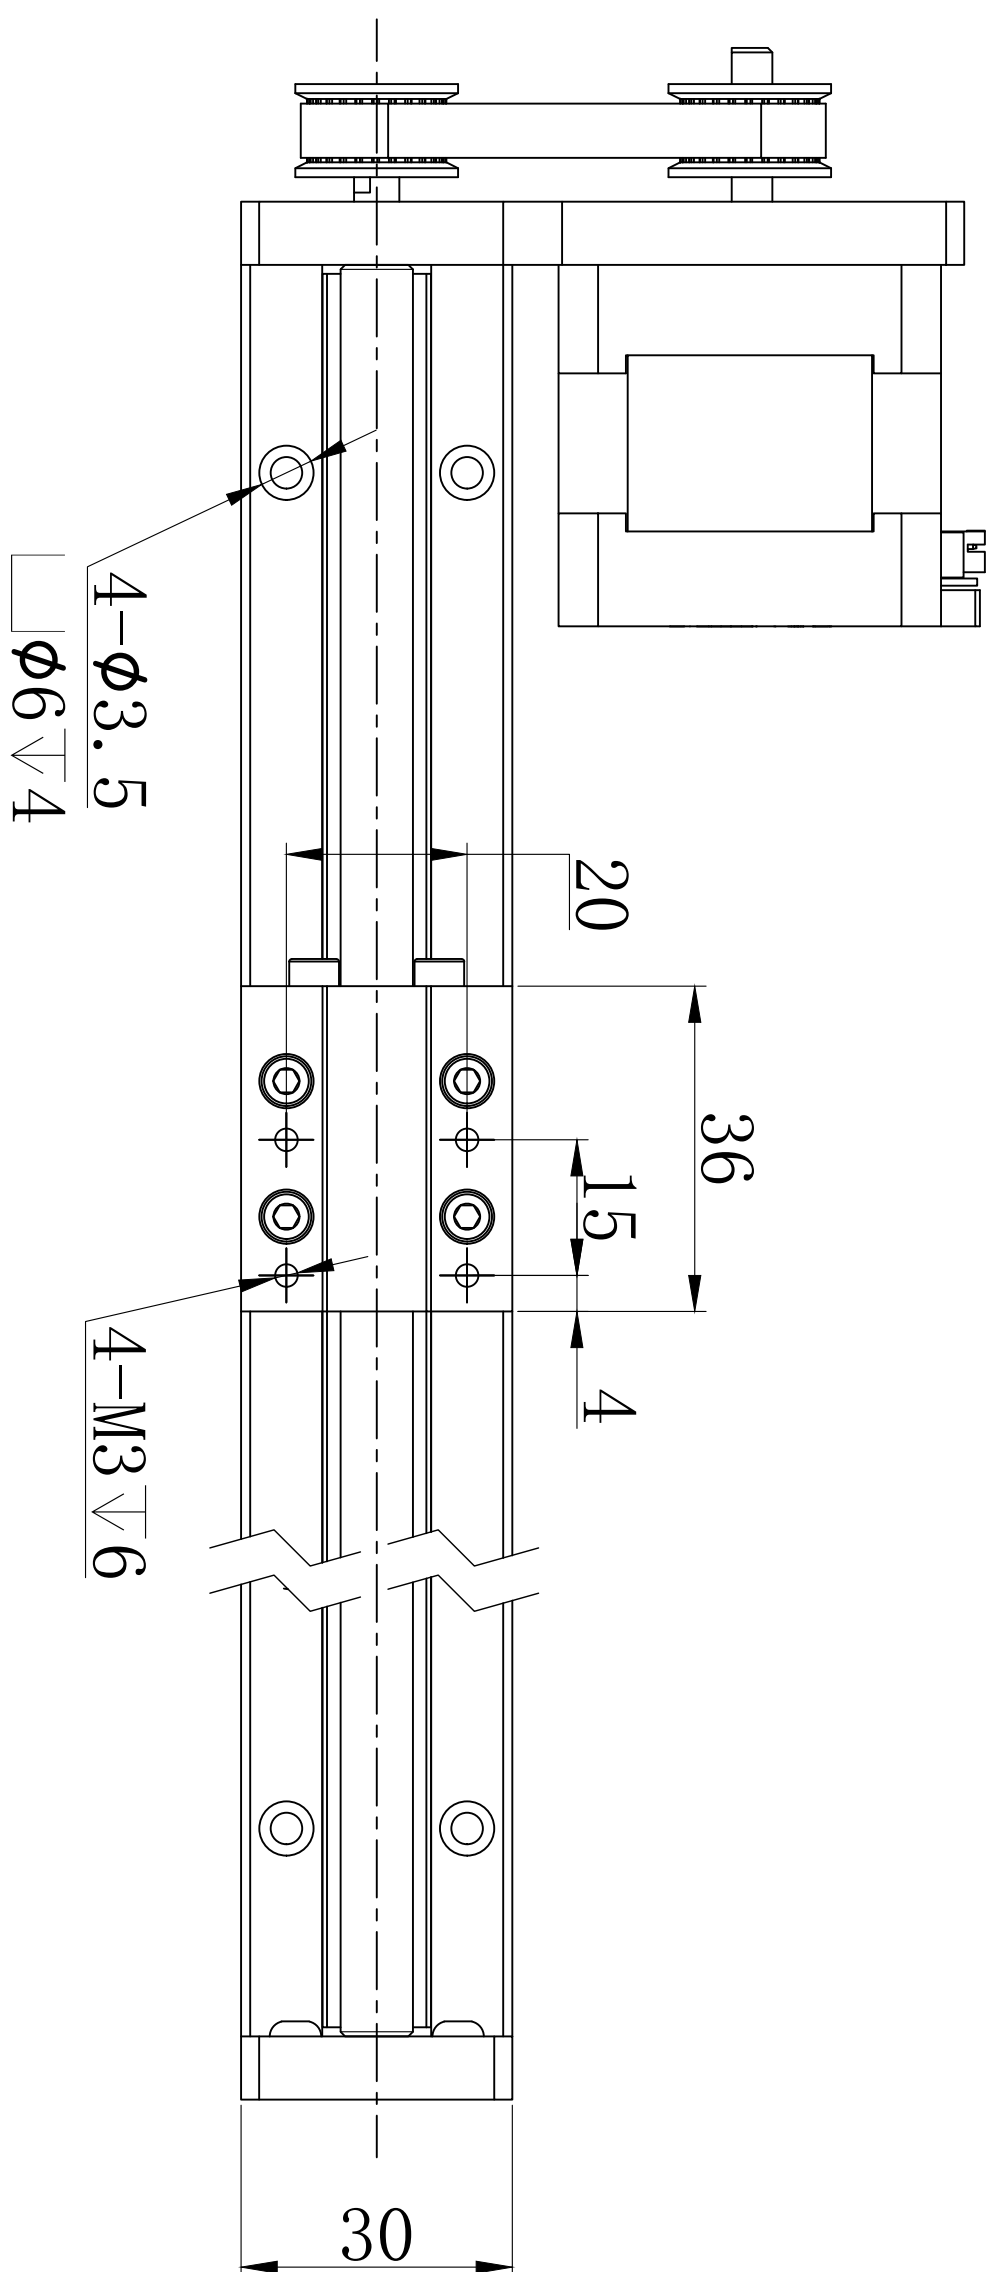


电气原理图

winding drawing

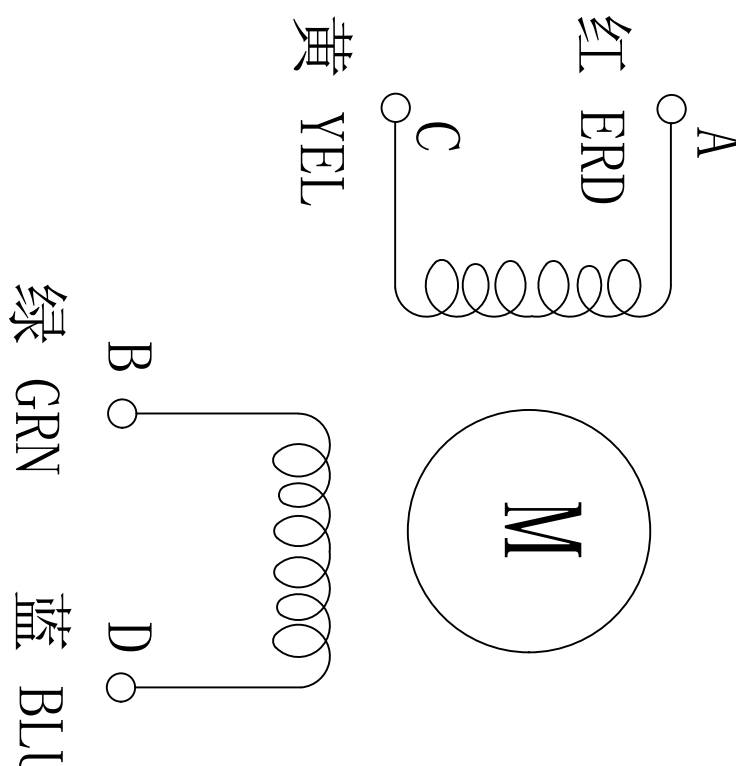

版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)

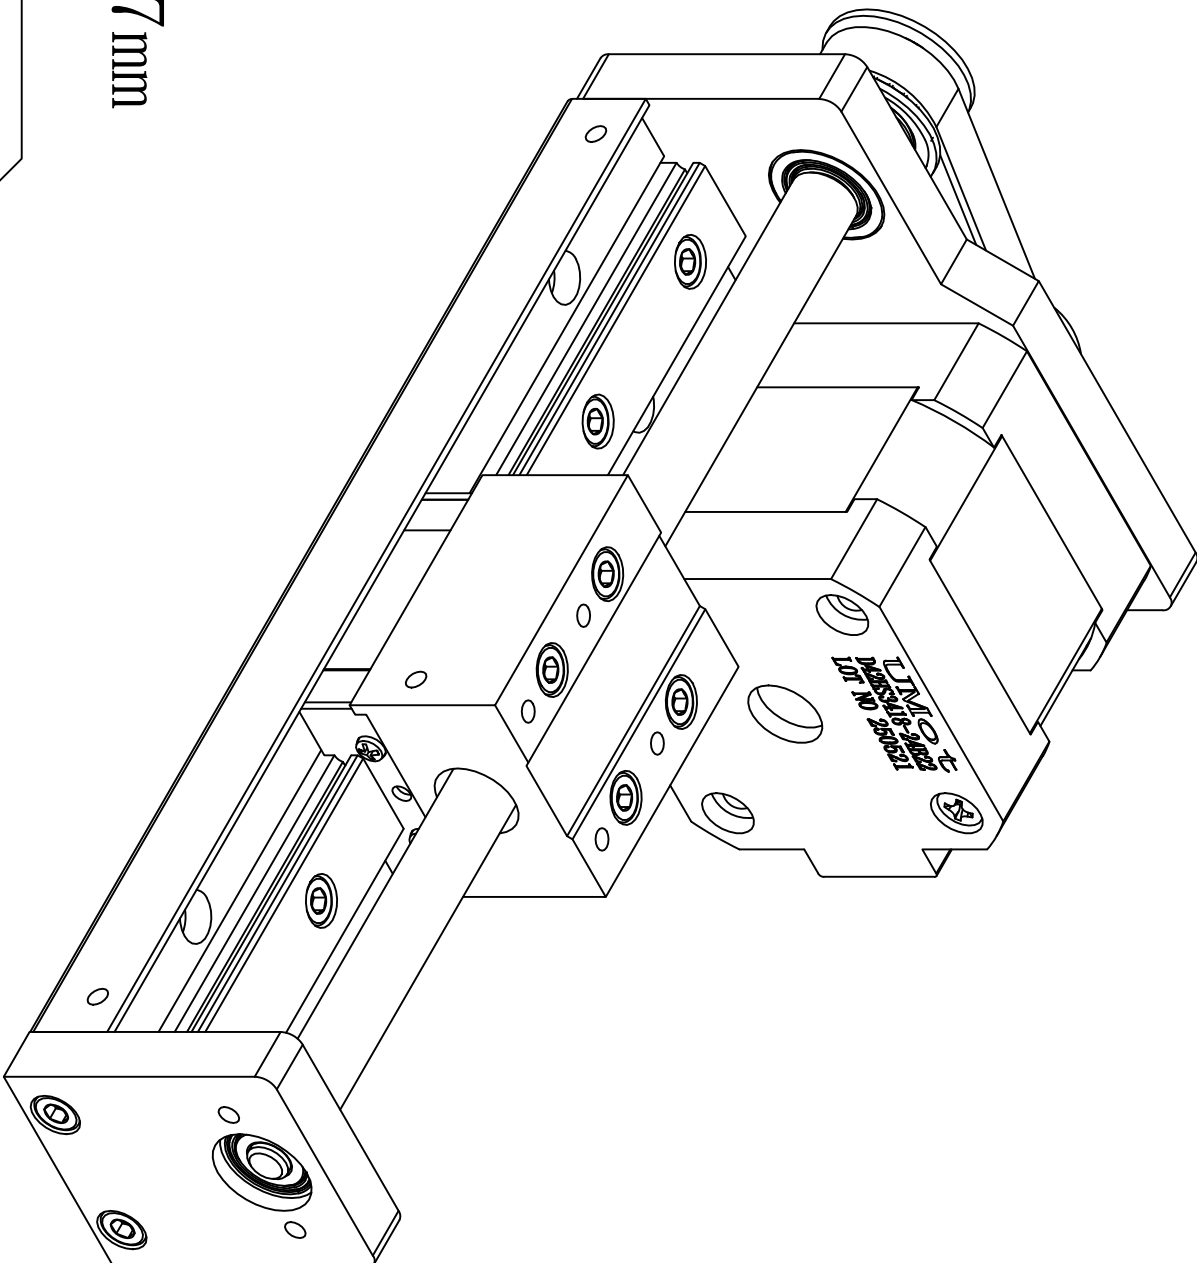

表面粗糙度	▽0.25/▽	▽1.6/▽	▽2.0/▽	▽8.0/▽	▽
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015				
量 尺 公 差	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5, 未标示之圆角R0.5				
表面处理	热处理	材质			

UMot

视图 view	比例 inverse proportion
1: 1	

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version
客户确认签字 (盖章)				

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co.ltd.

型号 Model	SWH30L100Txx-42-10BL
-------------	----------------------