
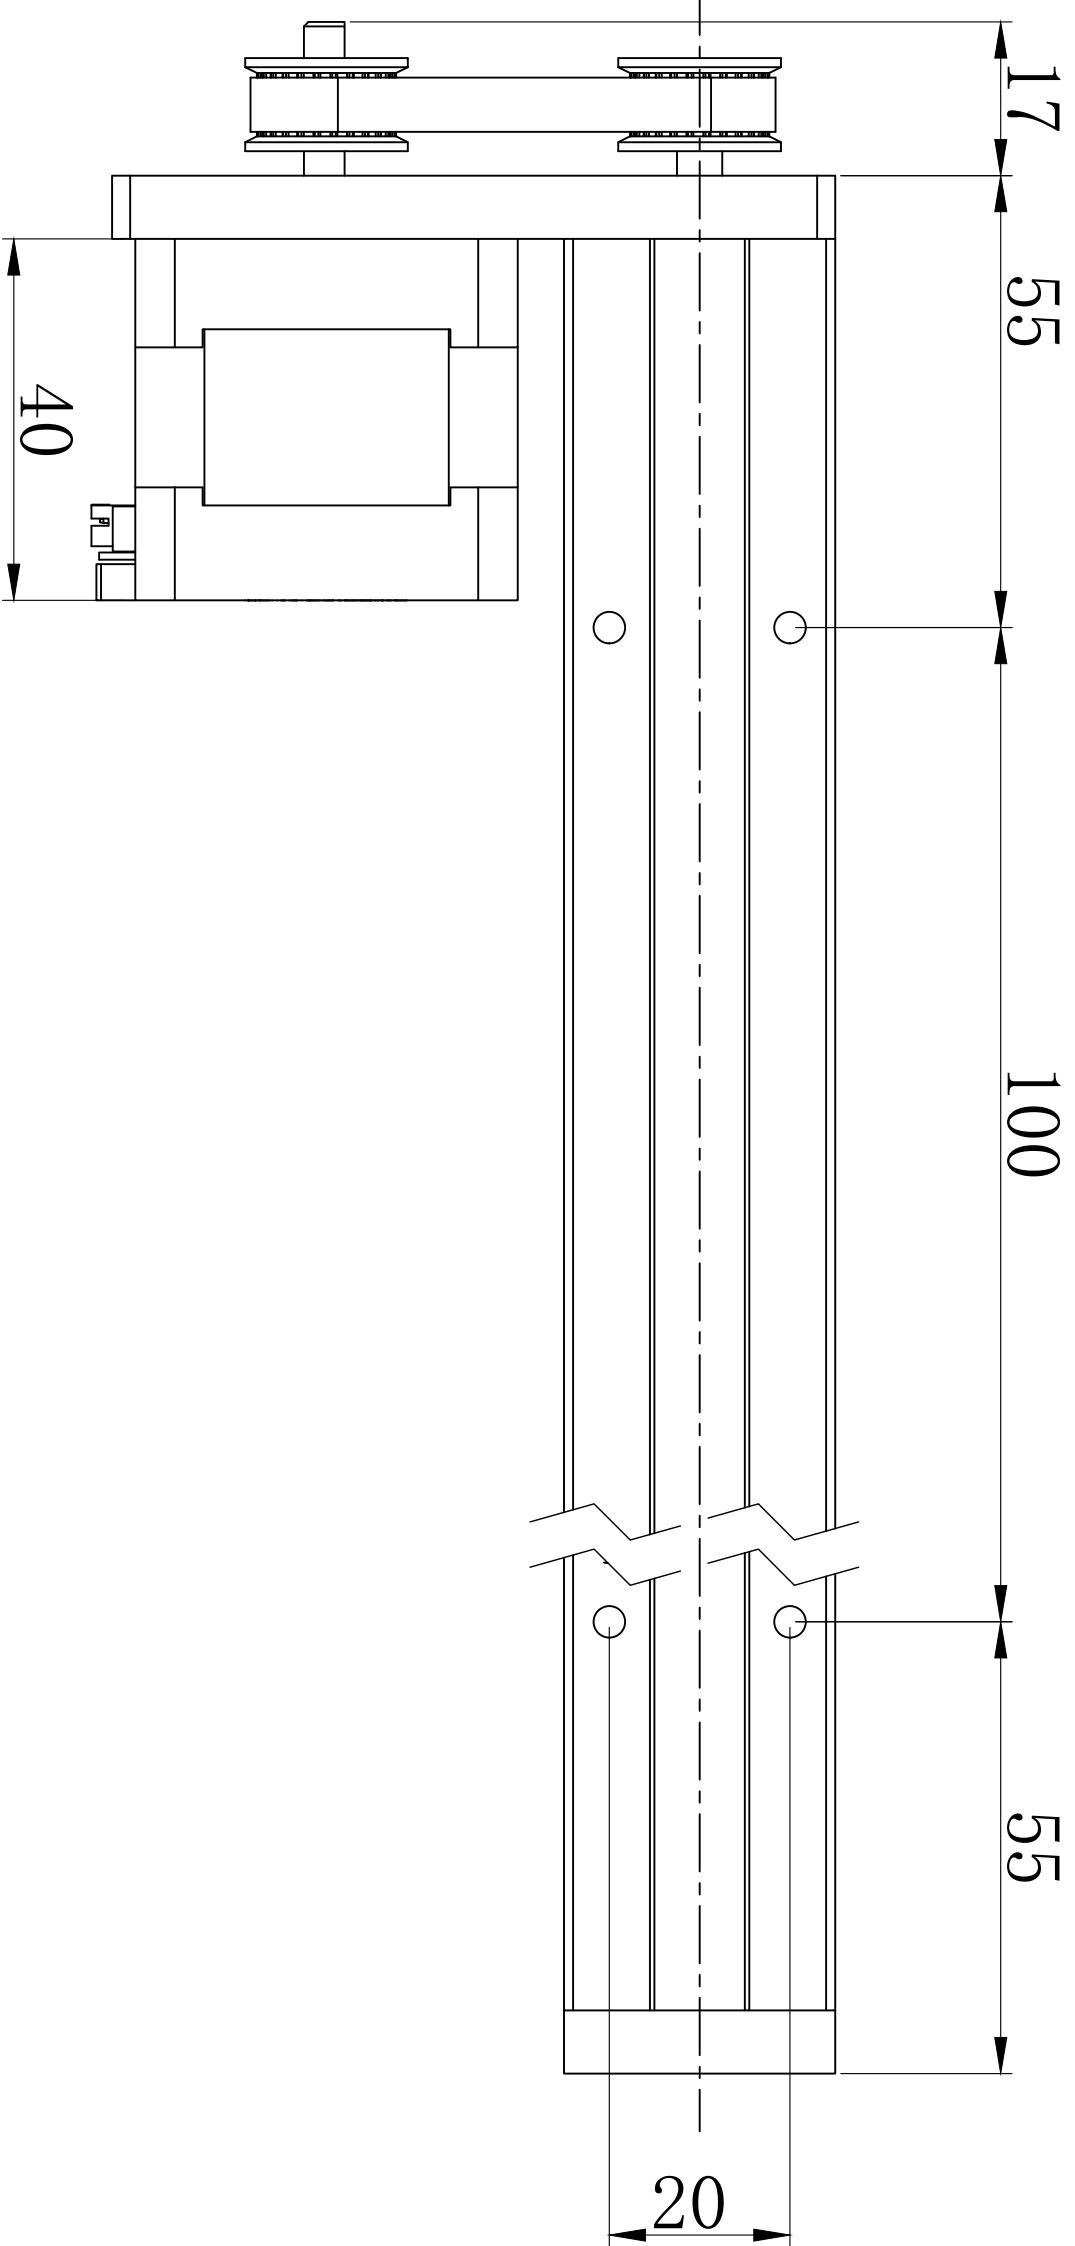


7B01-7F-XXJ0G1T03HMS

传感器接线图
Sensor wiring diagram

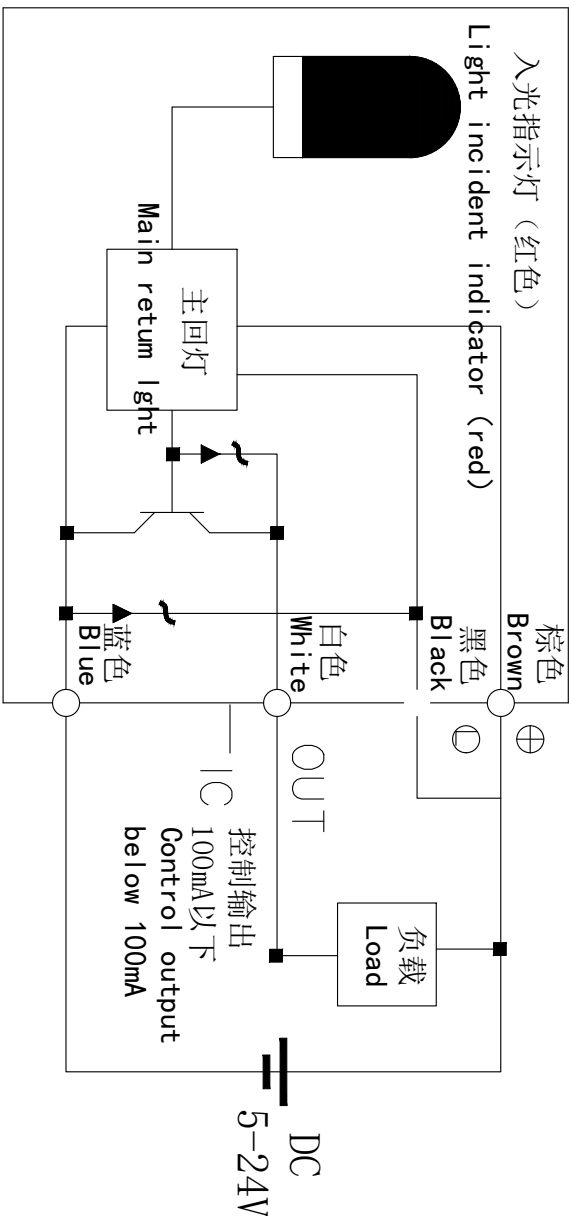

210

滑台机械限位尺寸28mm


Slide table mechanical limits

有效行程150



Effective stroke 150

滑台机械限位尺寸27mm


Slide table mechanical limits 27mm

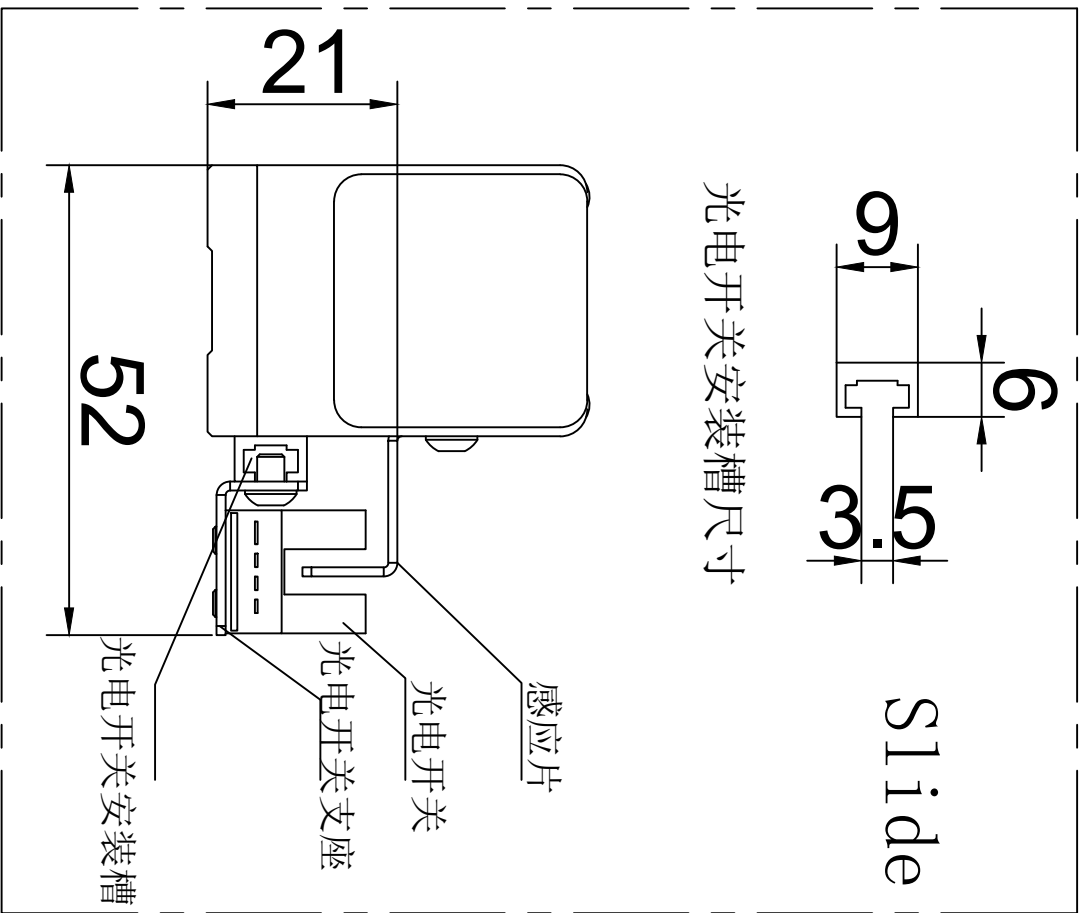

光电开关选配件

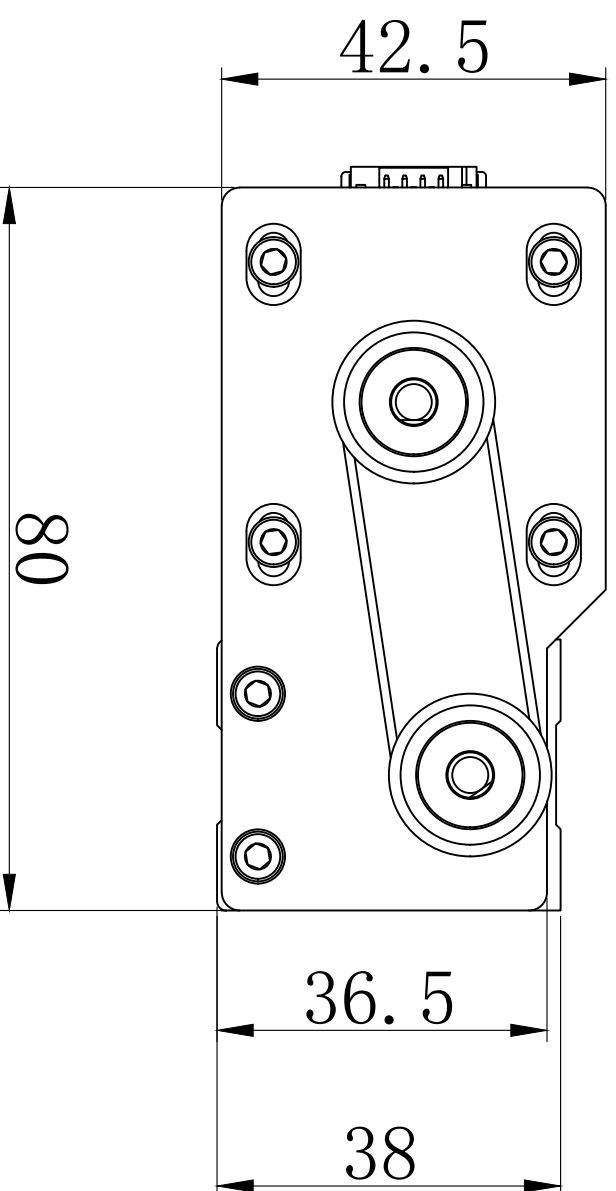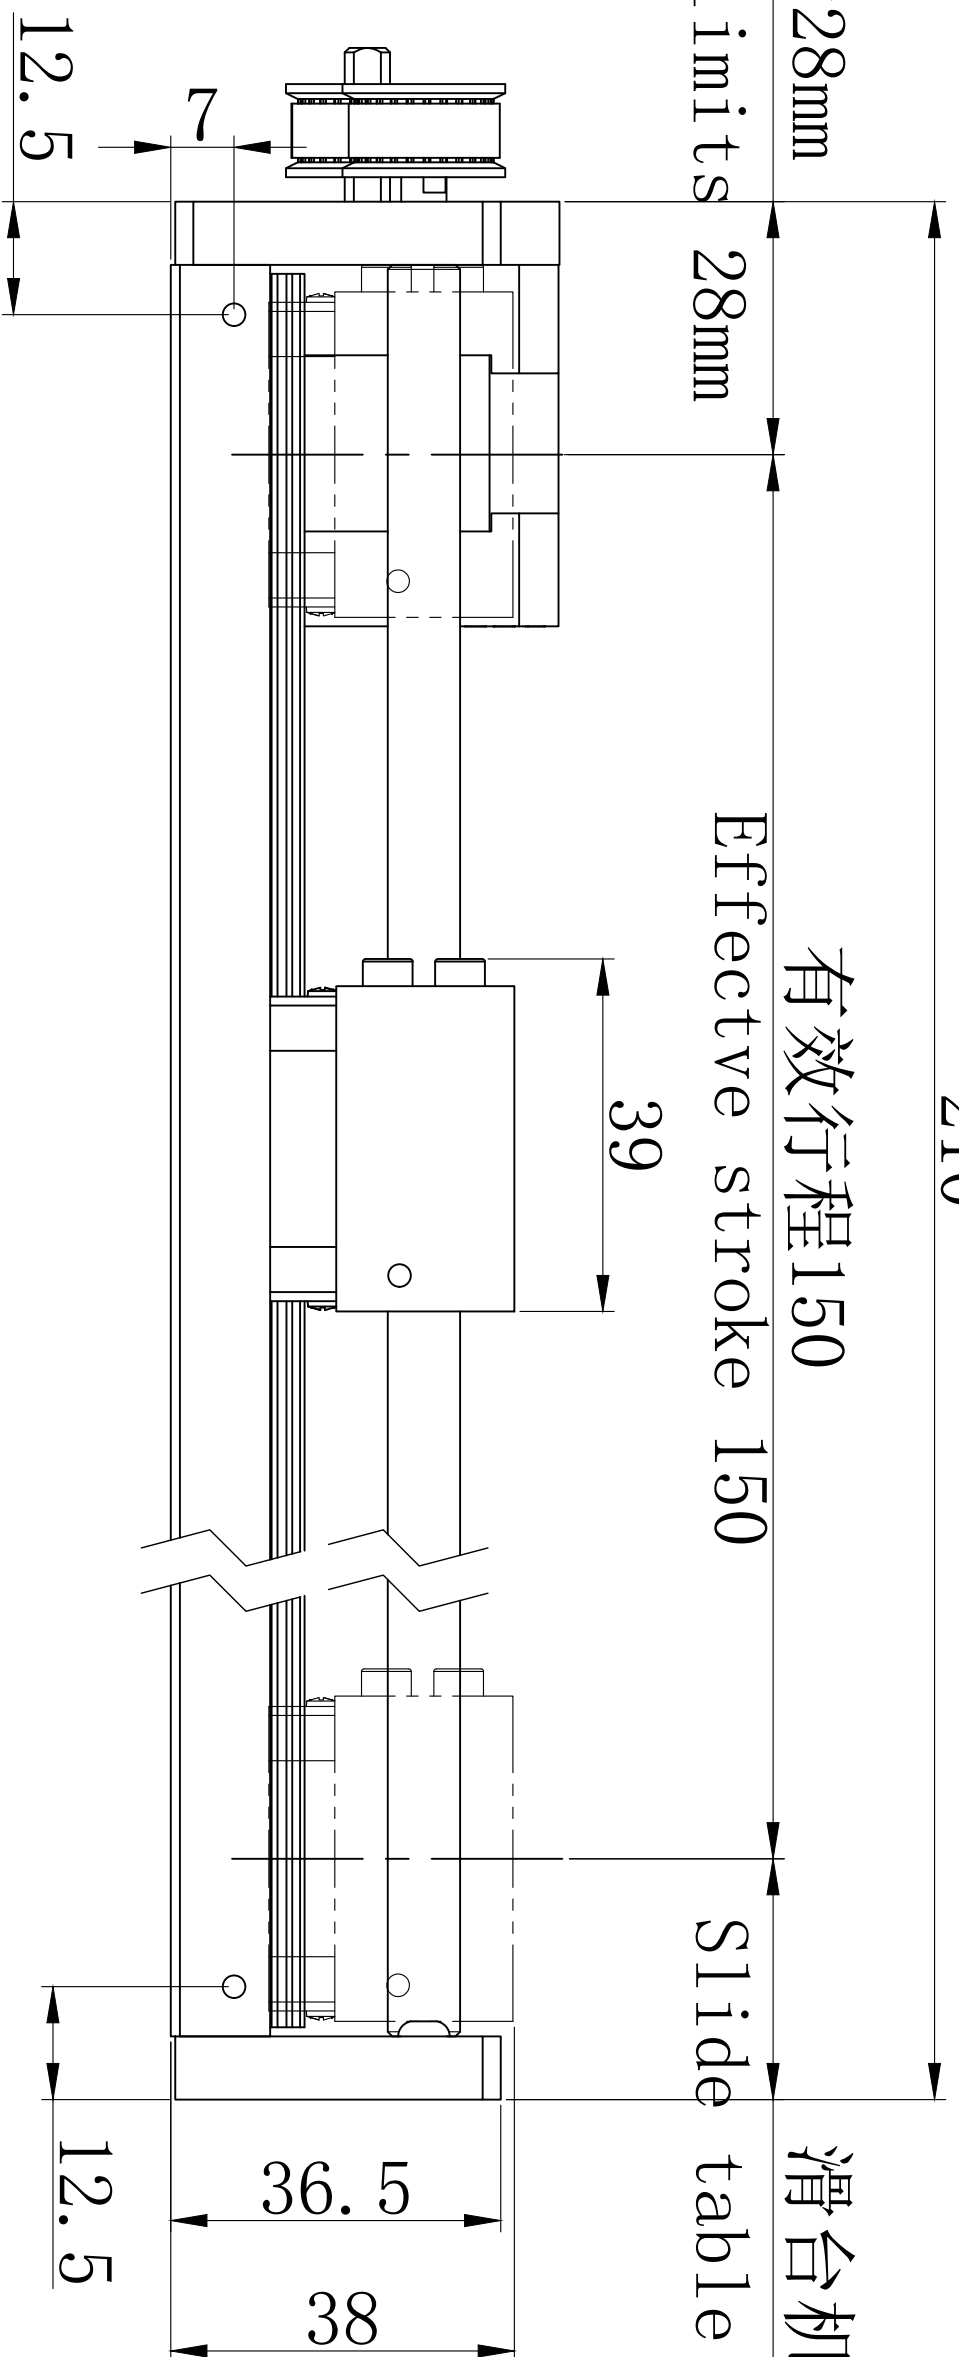


电气原理图
winding drawing

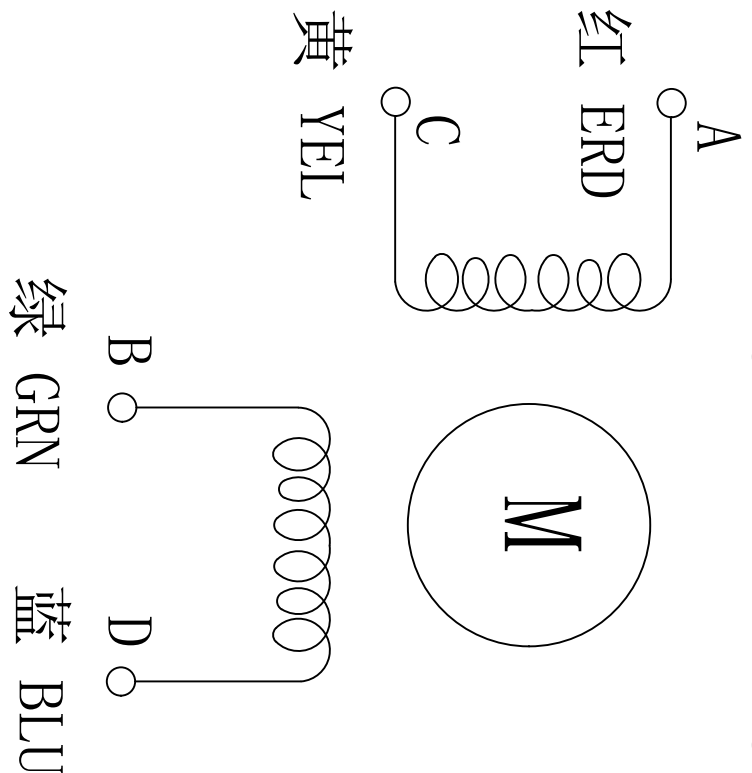

特性 **character** 规格 **specifications**

1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥380 mN·M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进42
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 1.68A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	— kg

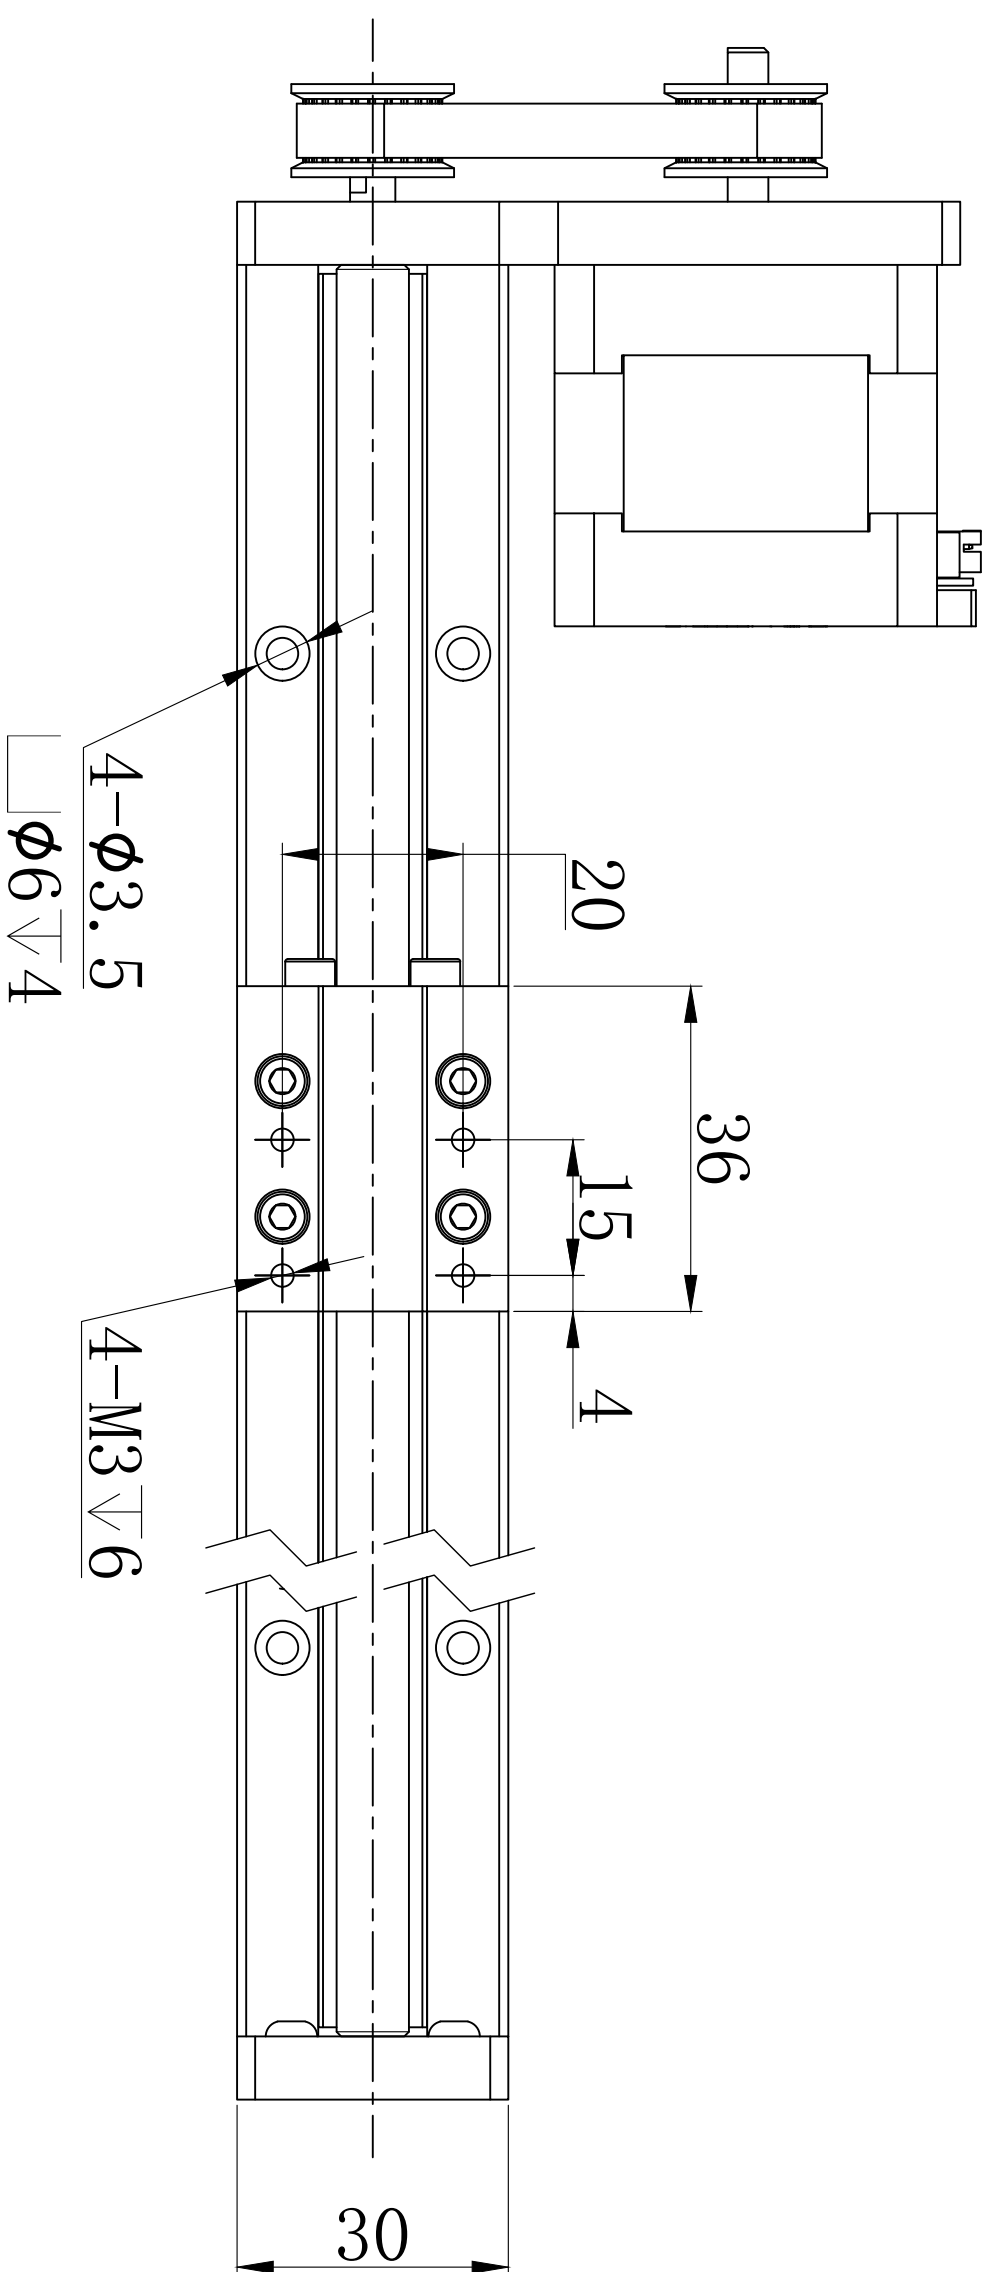

表面粗糙度	▽0.25/▽	▽1.6/▽	▽2.0/▽	▽8.0/▽	▽
量为公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15, 方格公差±0.015	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0	未标示之倒角0.5, 未标示之圆角R0.5		
表面处理		热处理	材质		

UMot

视图 view	比例 inverse proportion	1: 1
------------	--------------------------	------

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version
				A0

重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.,Ltd.	型号 Model	SWH30L150Txx-42-10BL
---	-------------	----------------------

版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)