
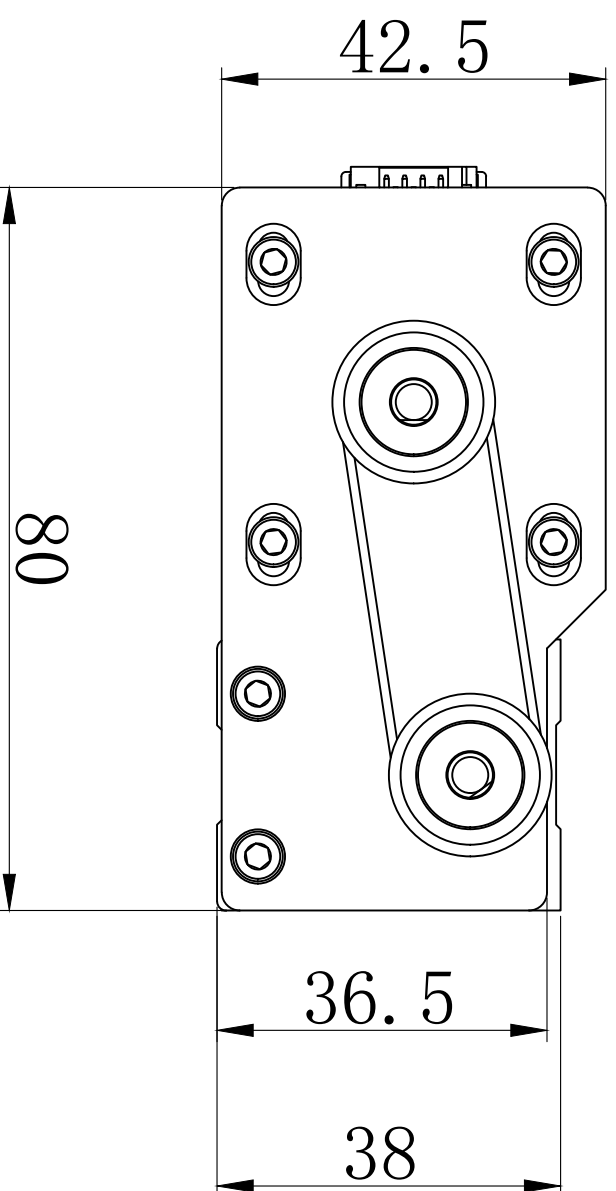
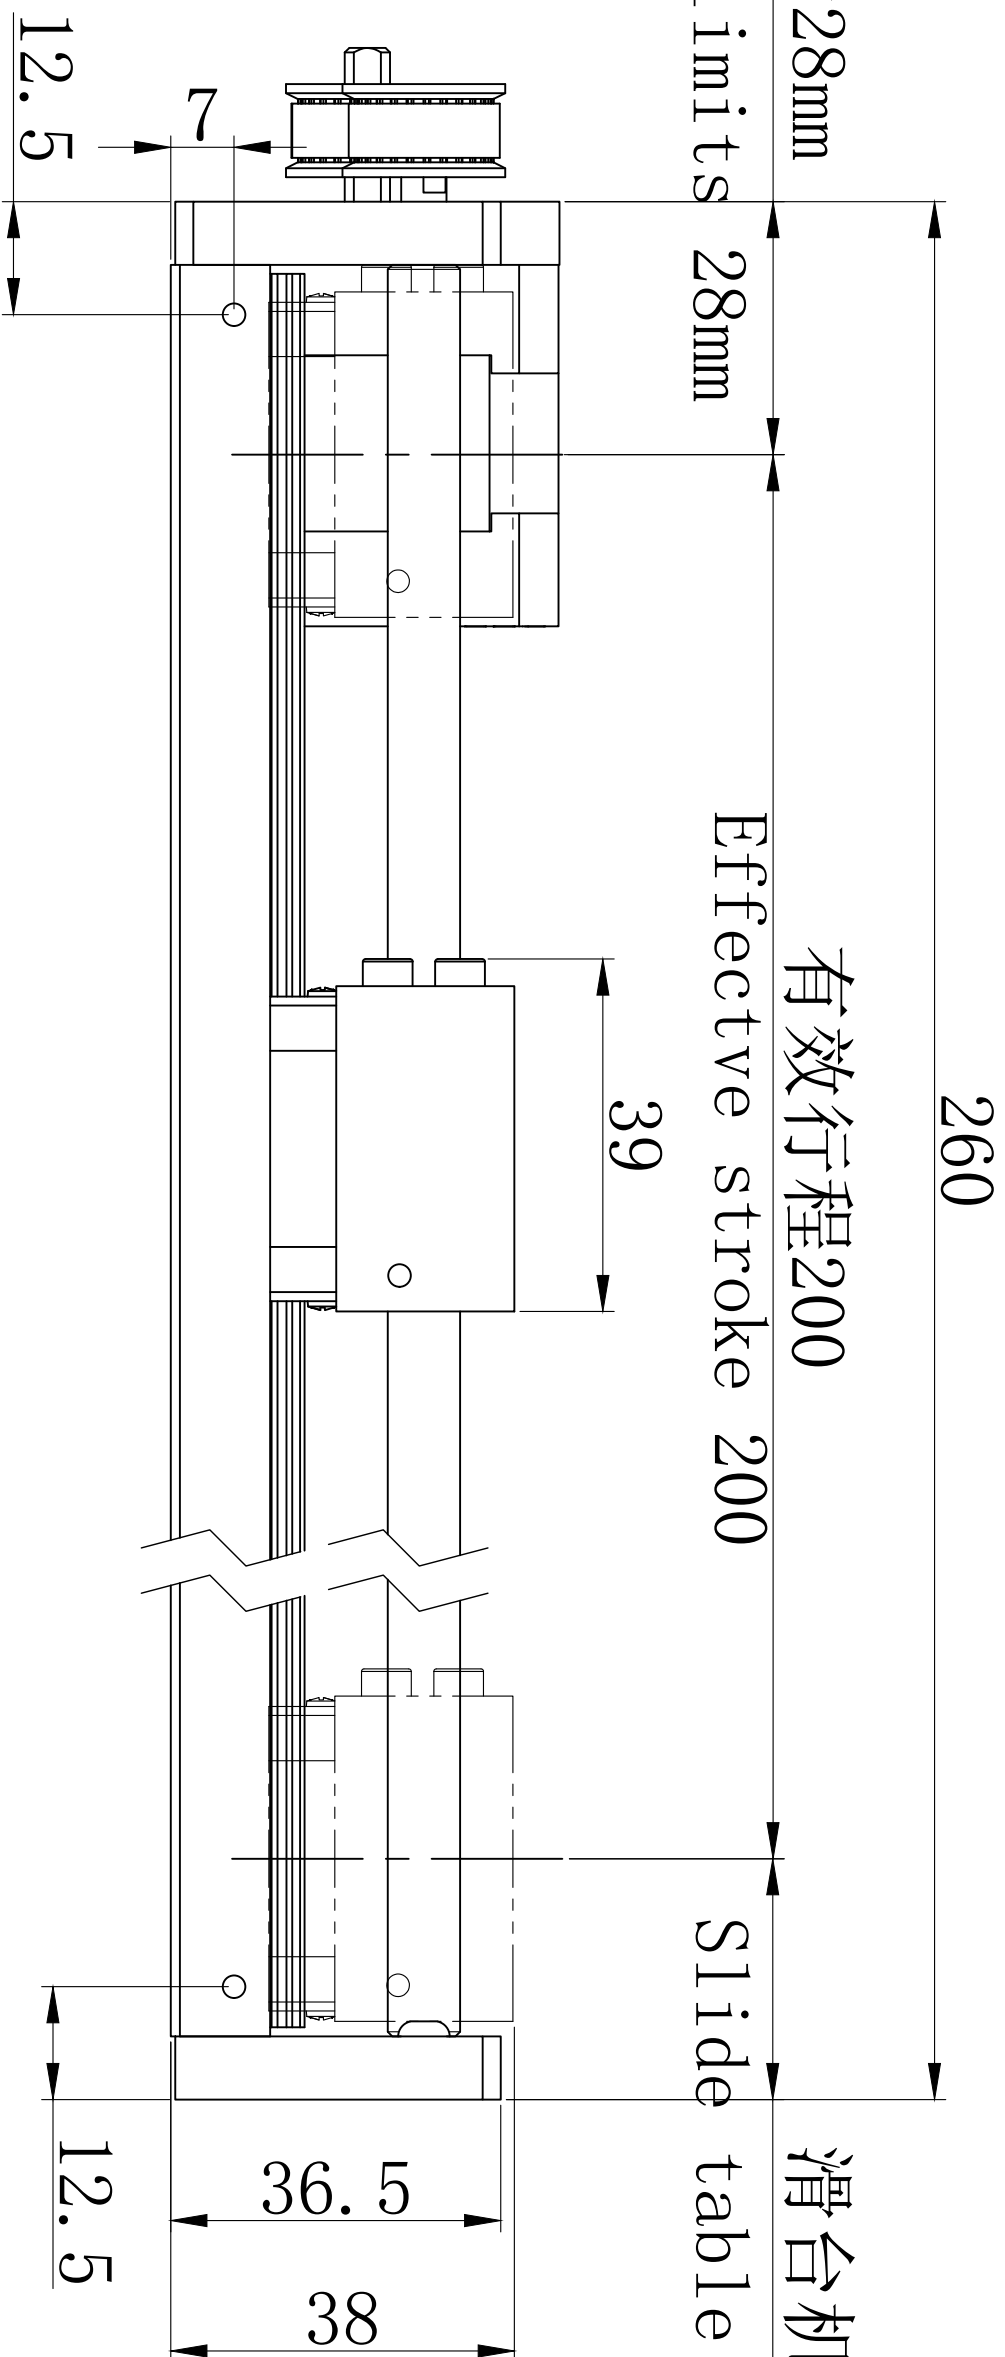
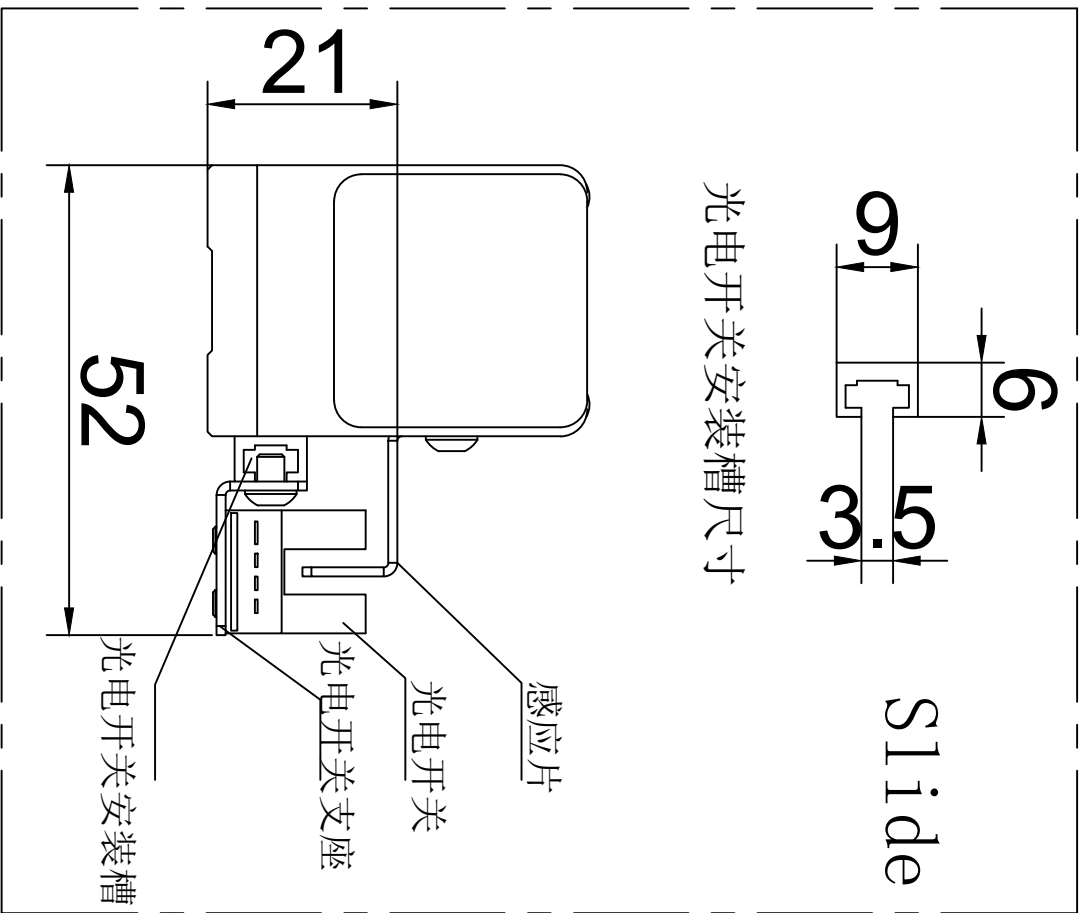
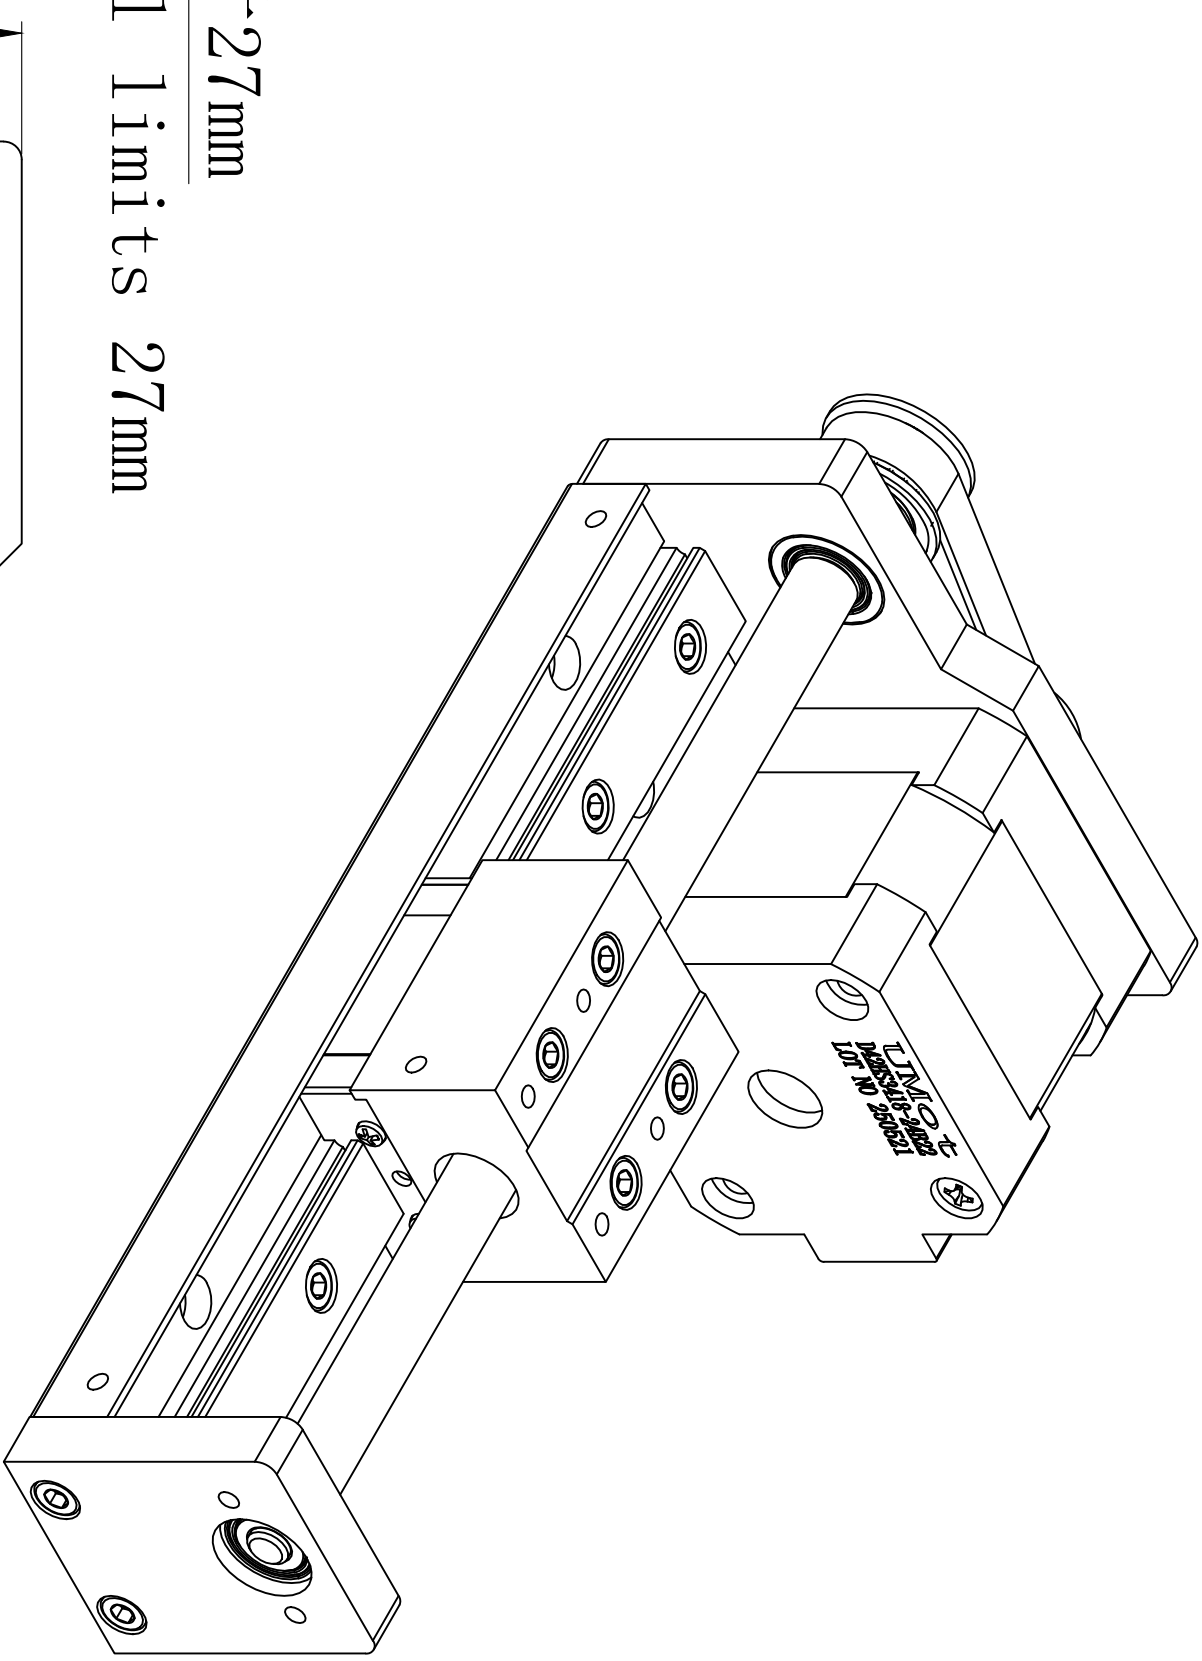
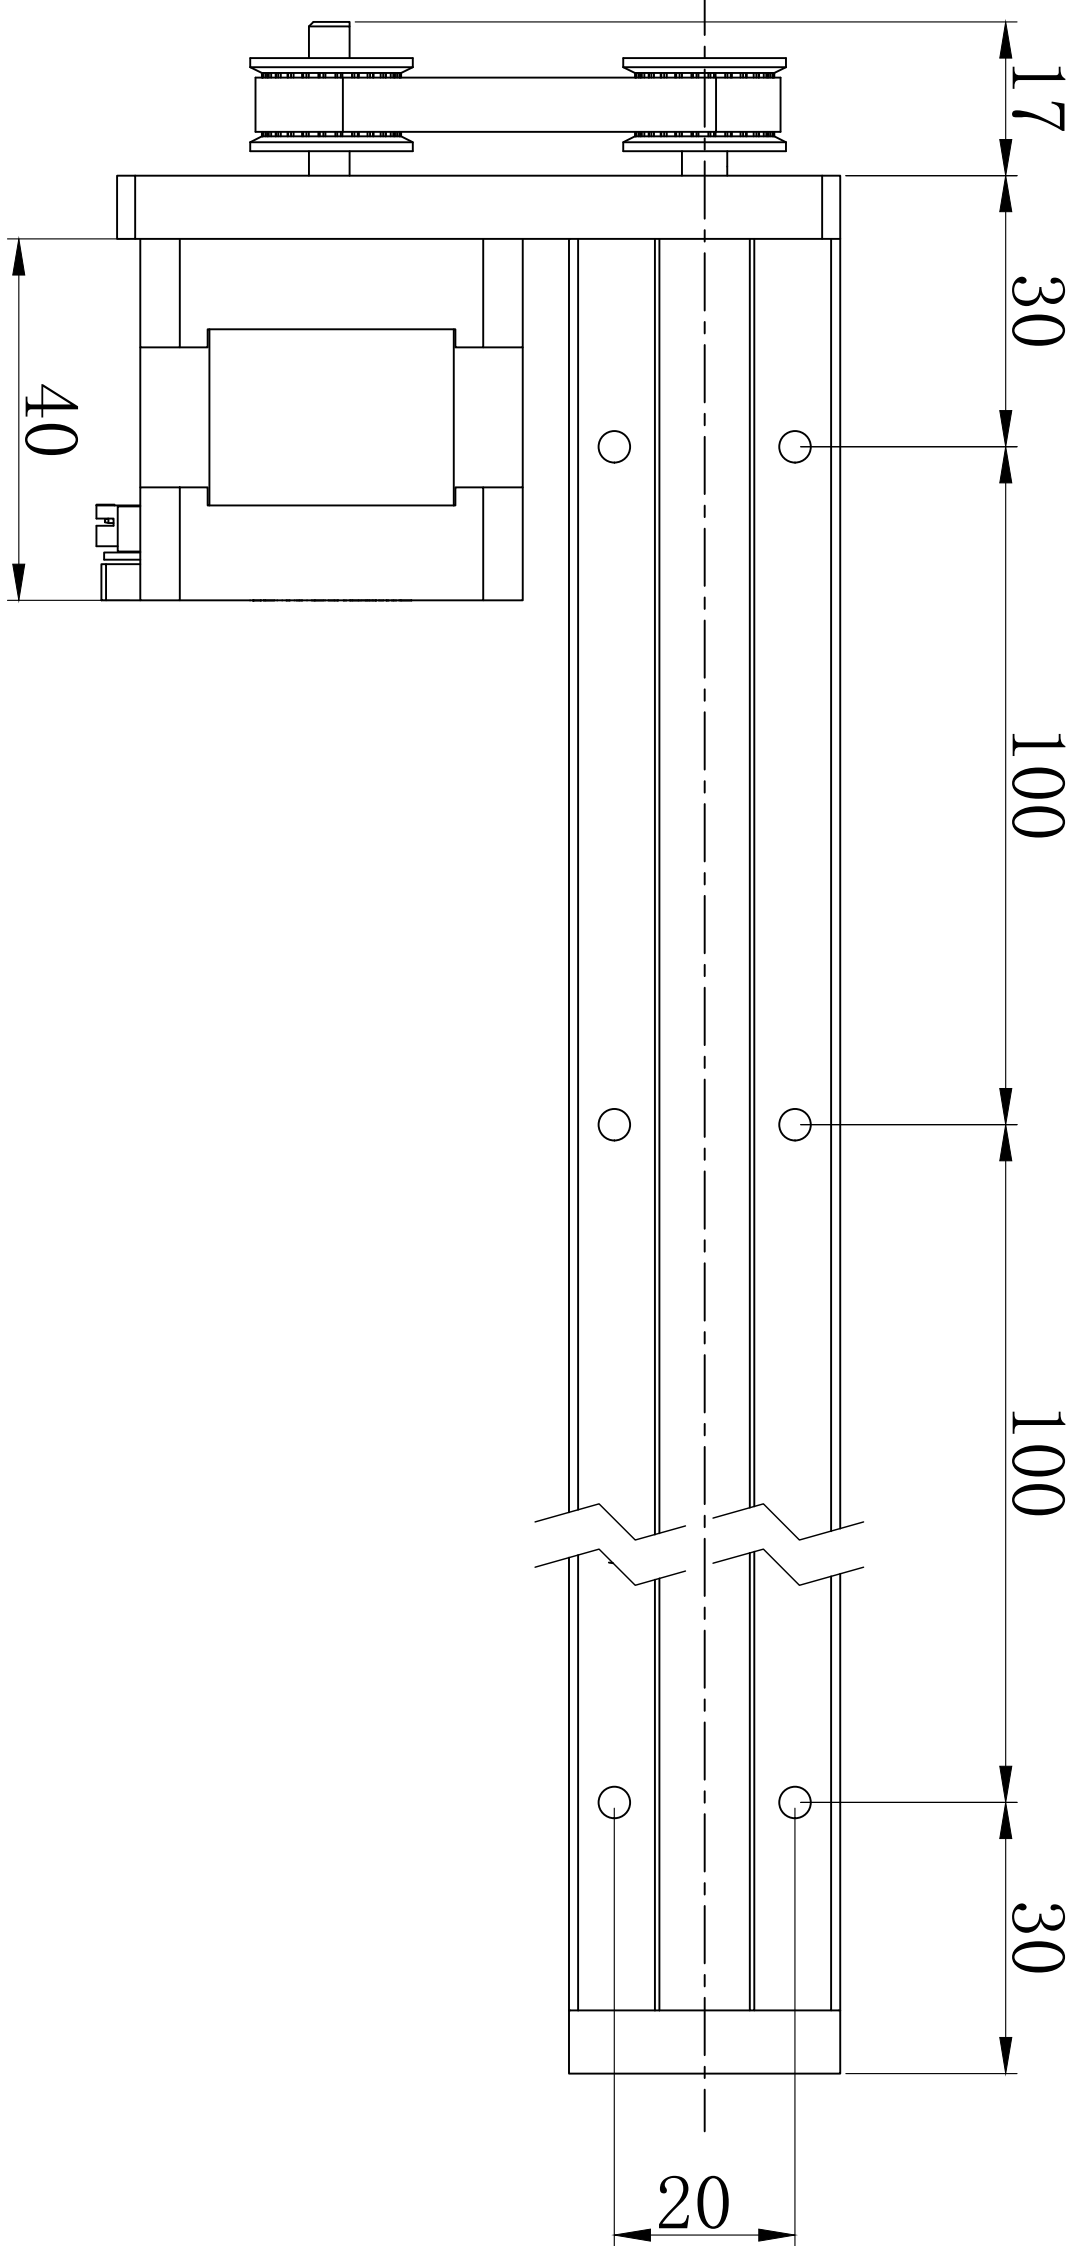


传感器接线图

Sensor wiring diagram

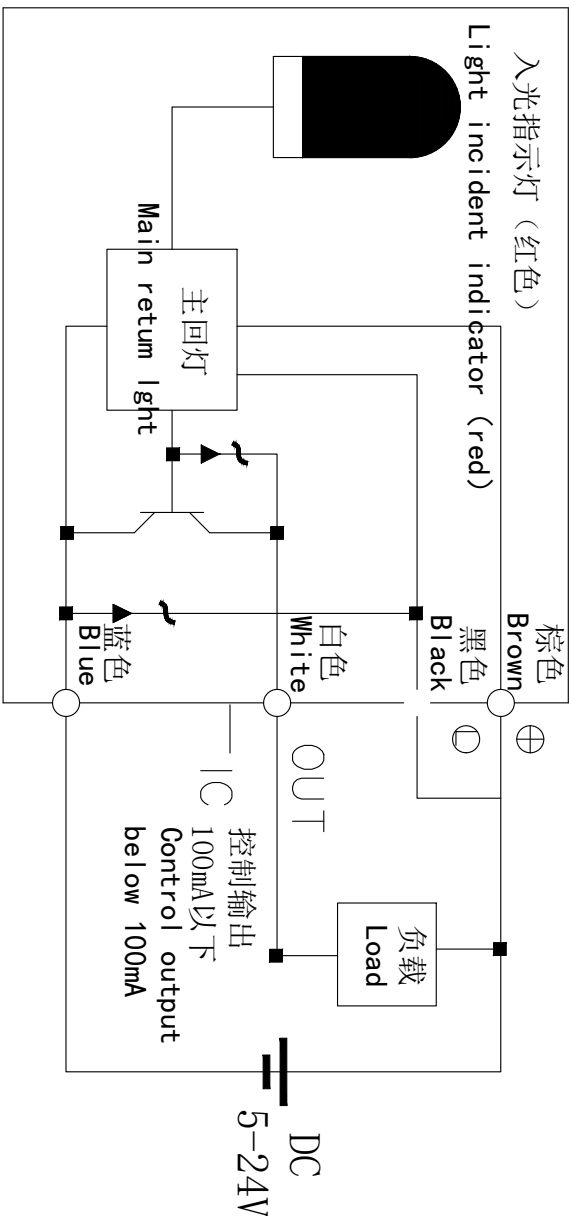

光电开关选配件



特性

character

规格

specifications

1. 导程	2/4/8
2. 步距角	1.8°
3. 保持转矩	≥380 mN·M
4. 搭配马达	步进42
5. 加速度	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度	±0.05mm
8. 额定电流	DC 1.68A
9. 传感器（选配）	(NPN)+1米线
10. 重量	— kg

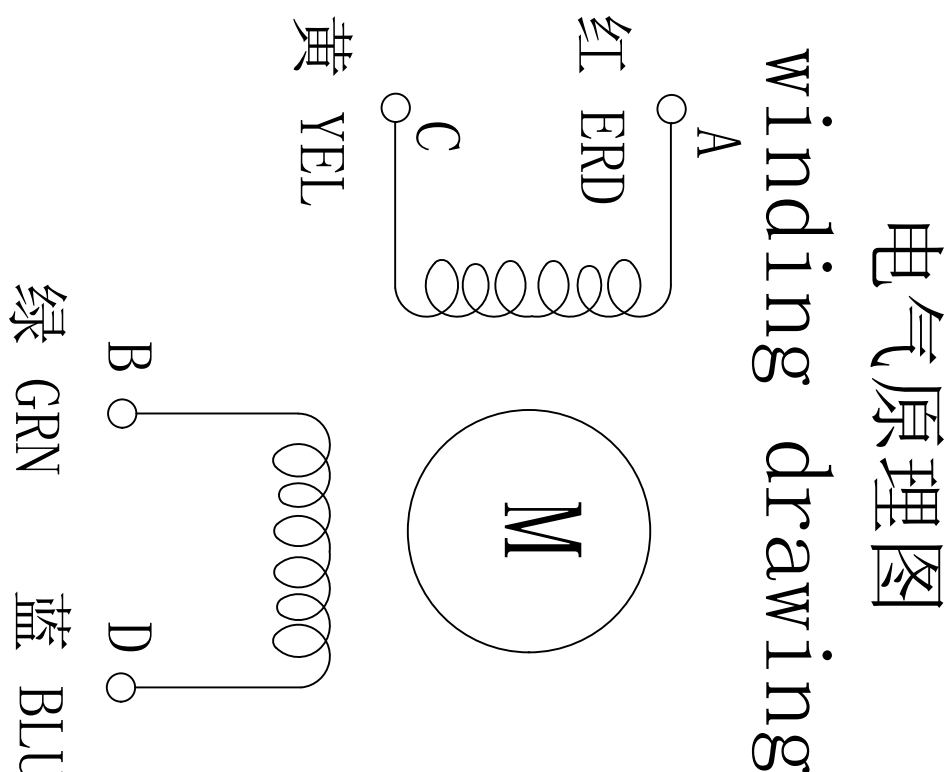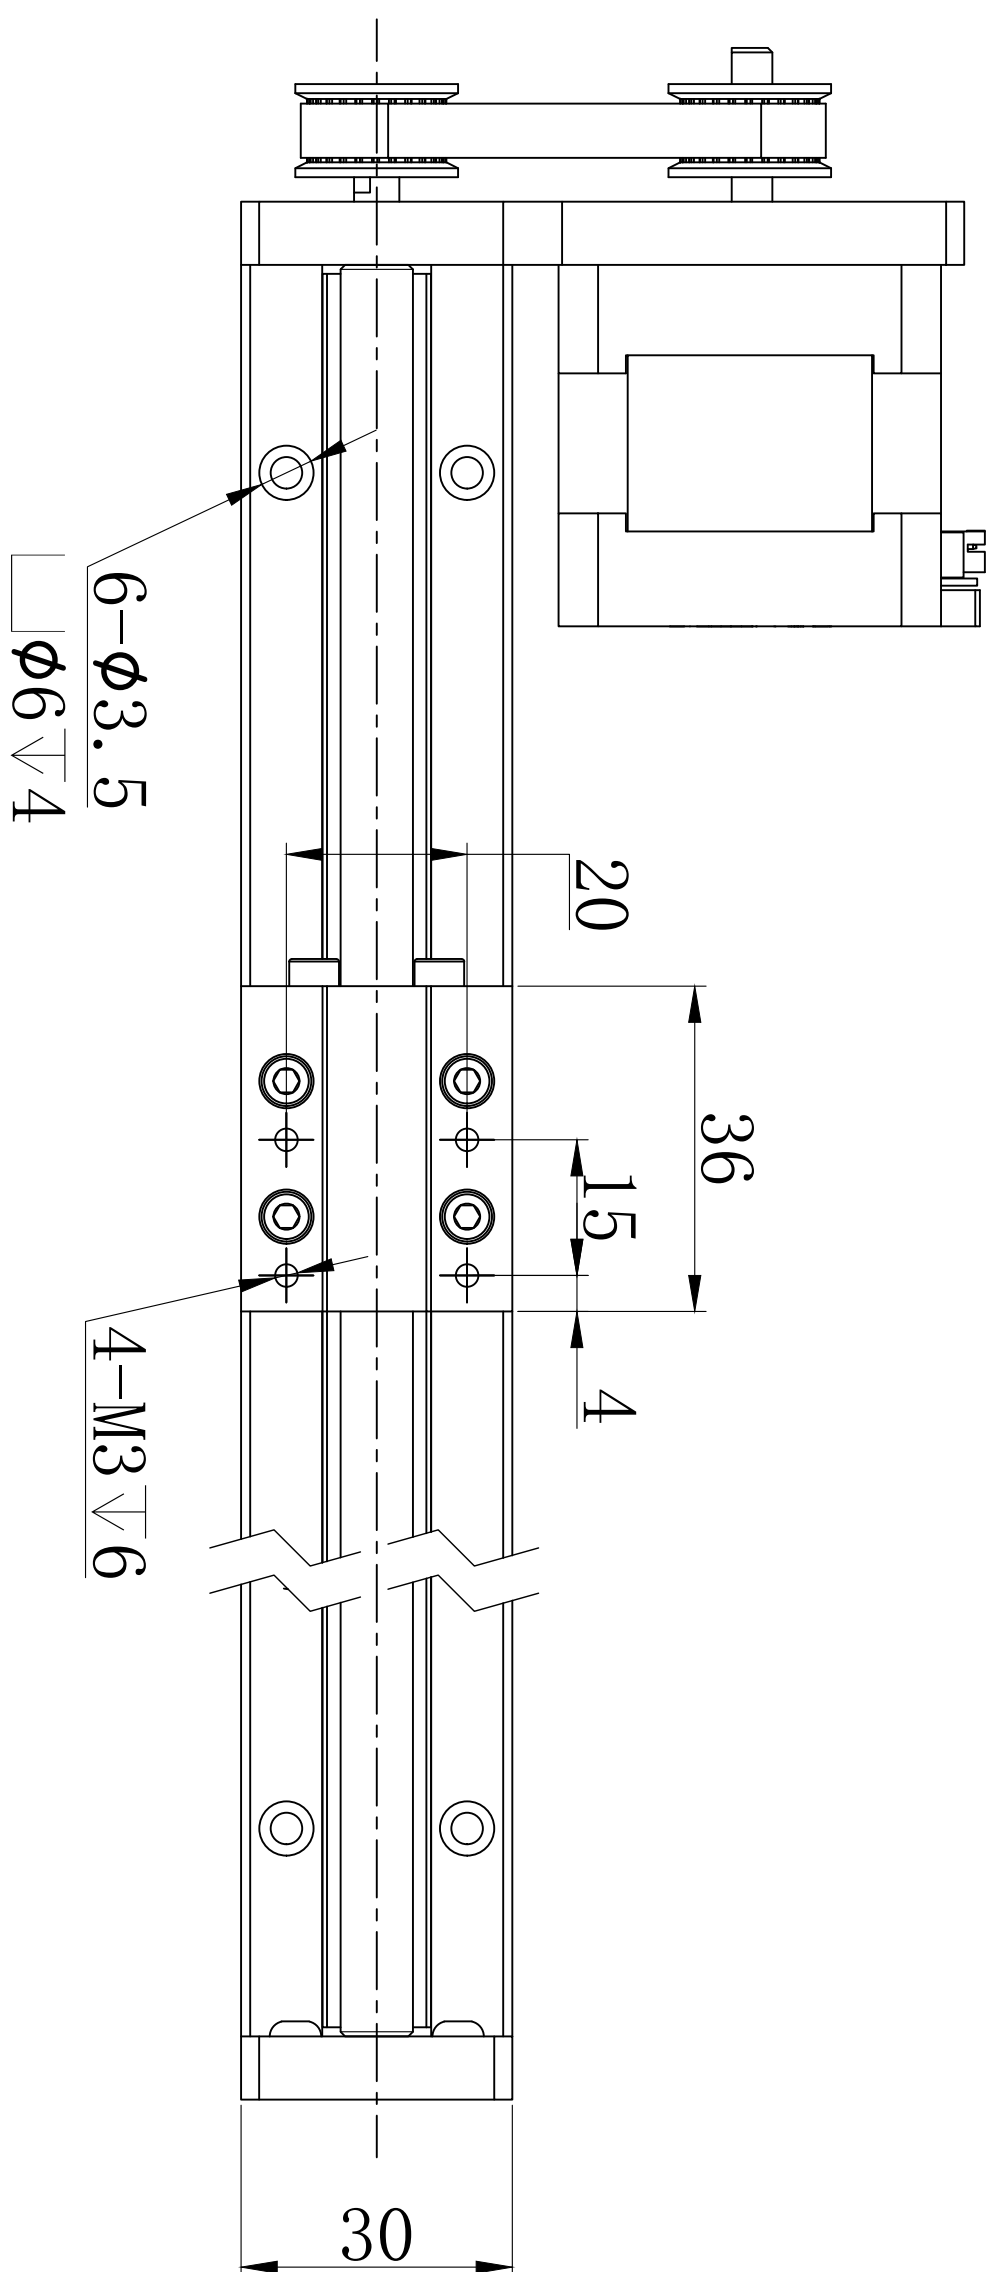

版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)

表面粗糙度	▽0.25/▽1.6/▽2.0/▽8.0/▽	视图 view	比例 inverse proportion	1: 1	A0	重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.
图面为标示一般公差						
量 尺 公 差	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5, 未标示之圆角R0.5					
表面处理	热处理			材质		
客 户 确 认 签 字 (盖章)	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
						SWH30L200Txx-42-10BL