

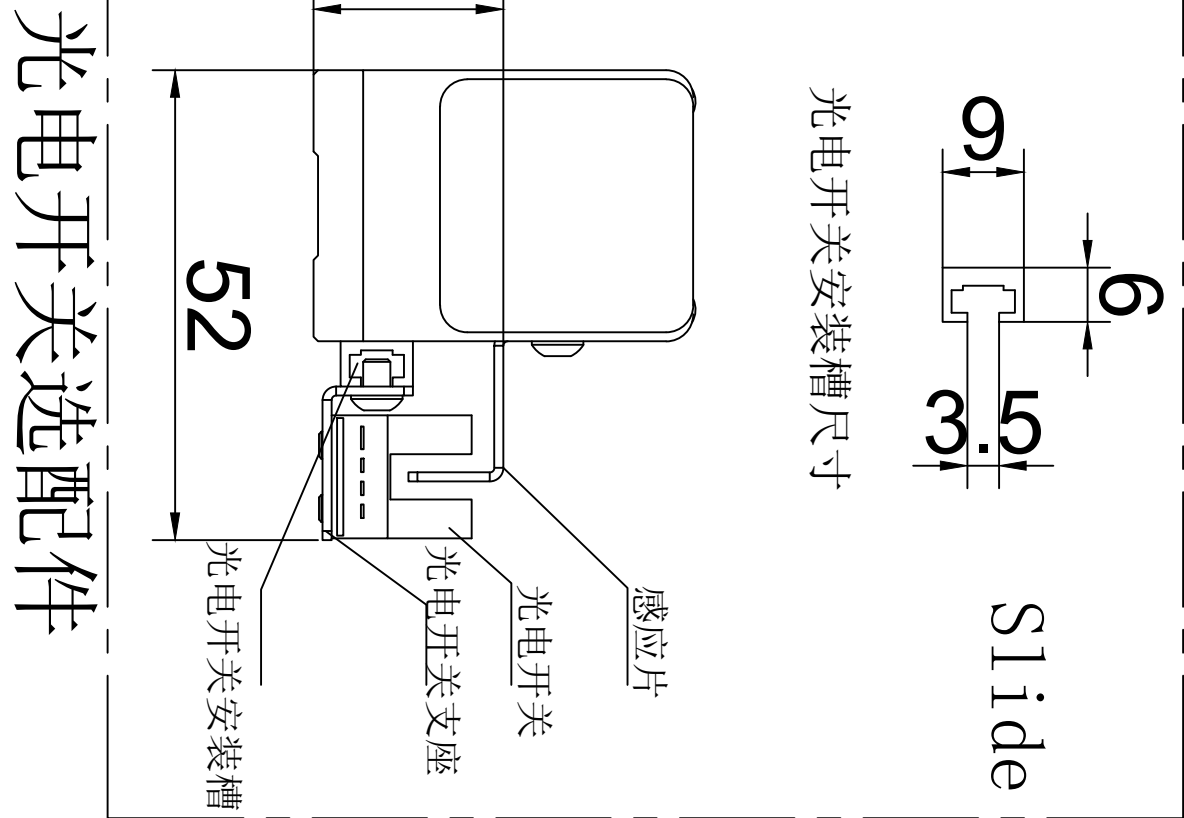
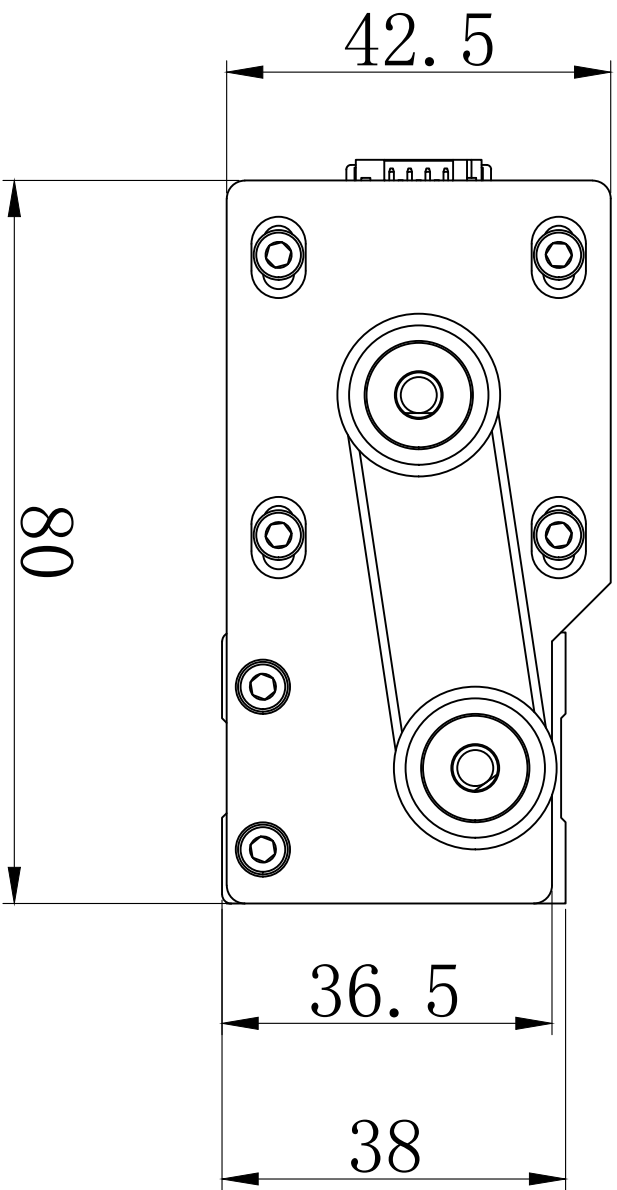
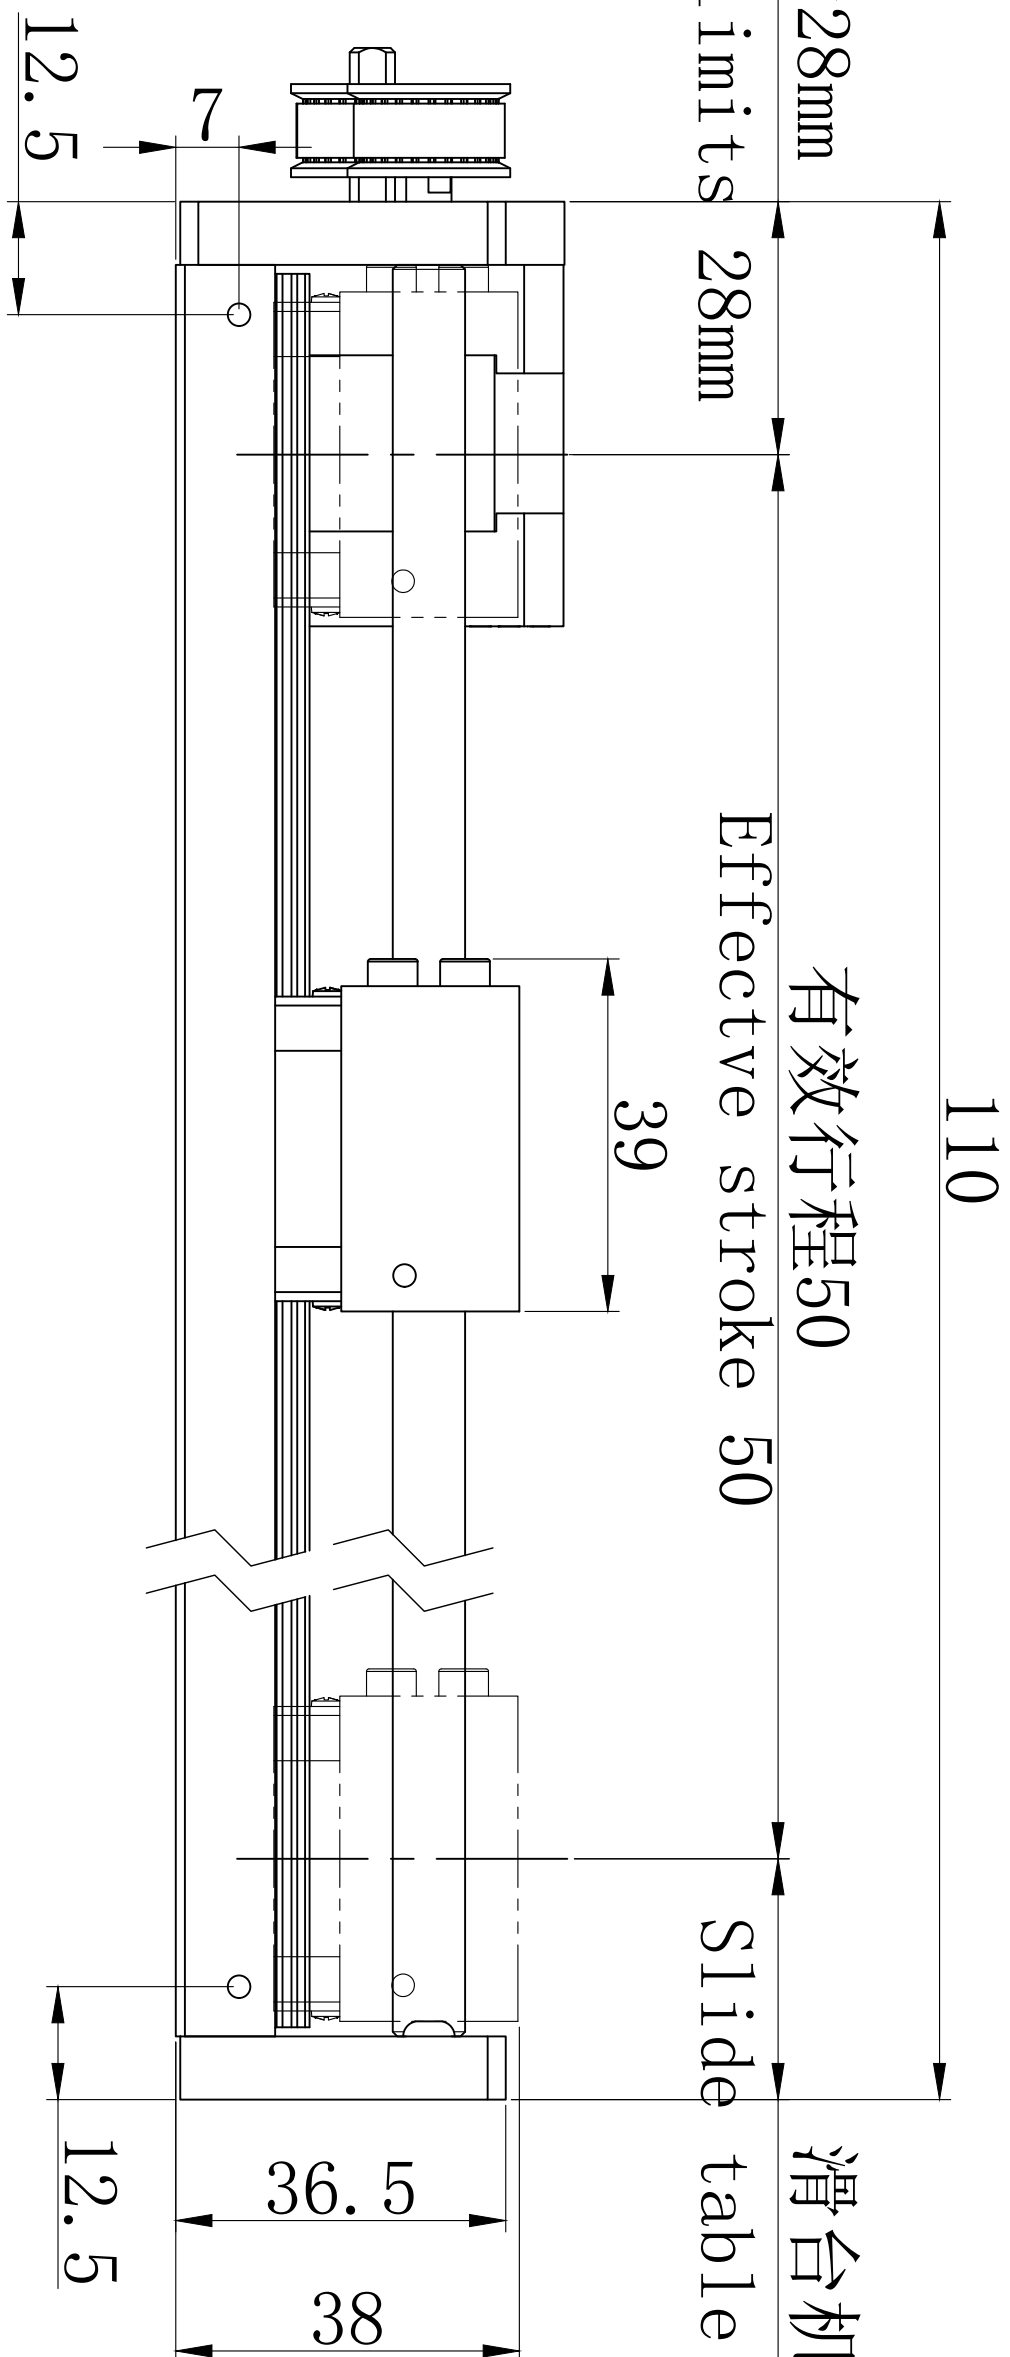
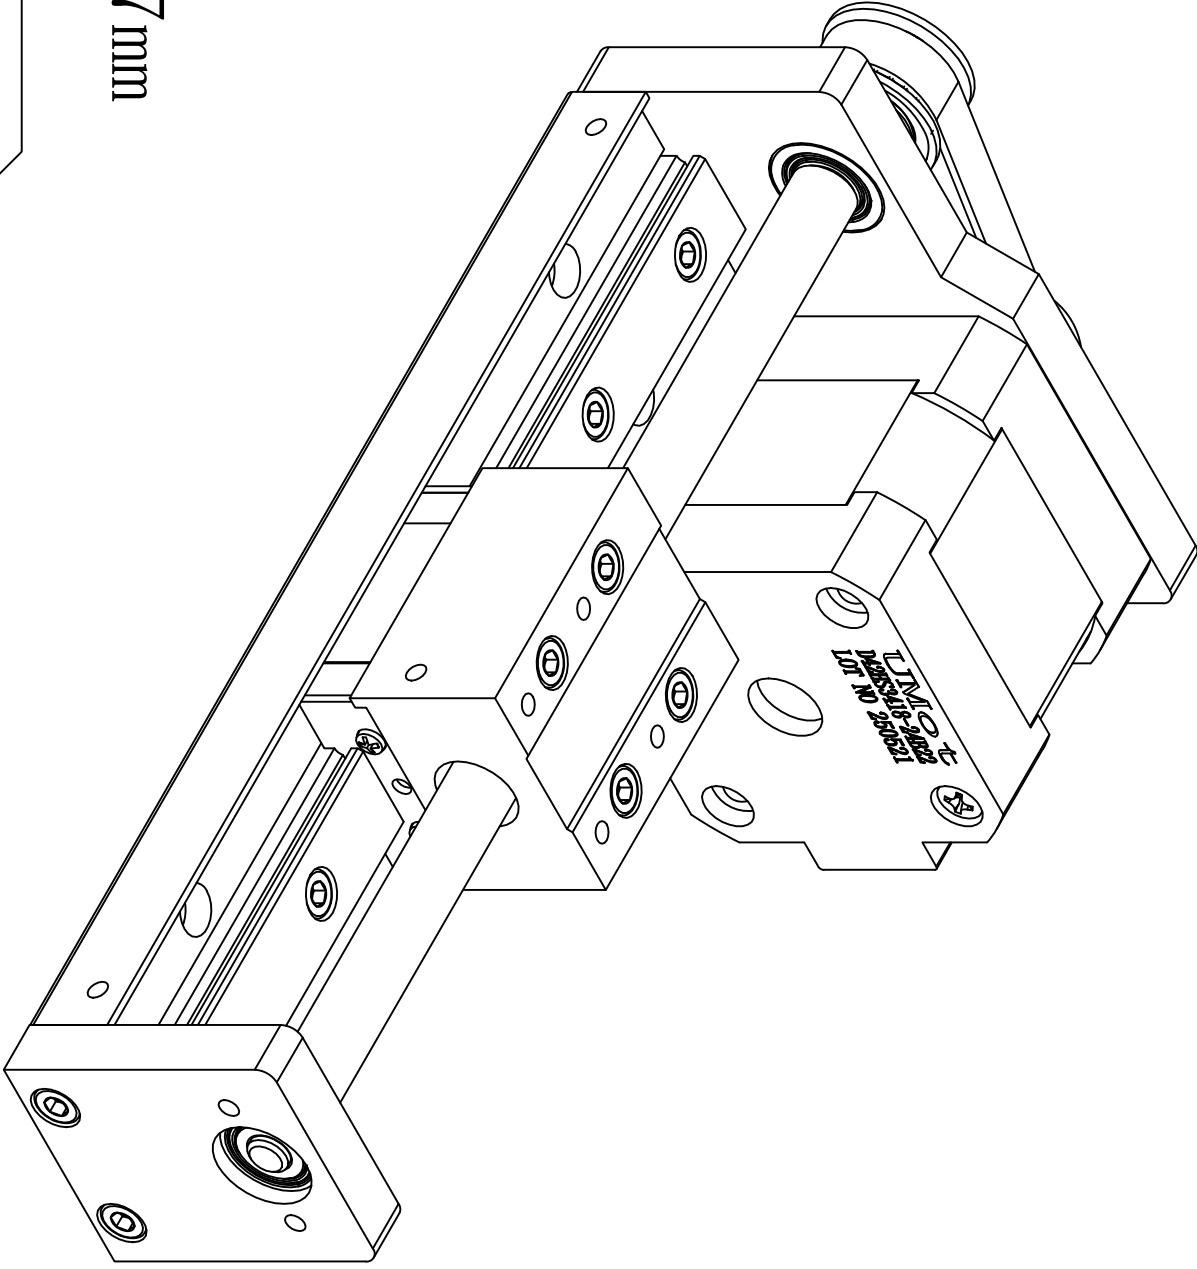
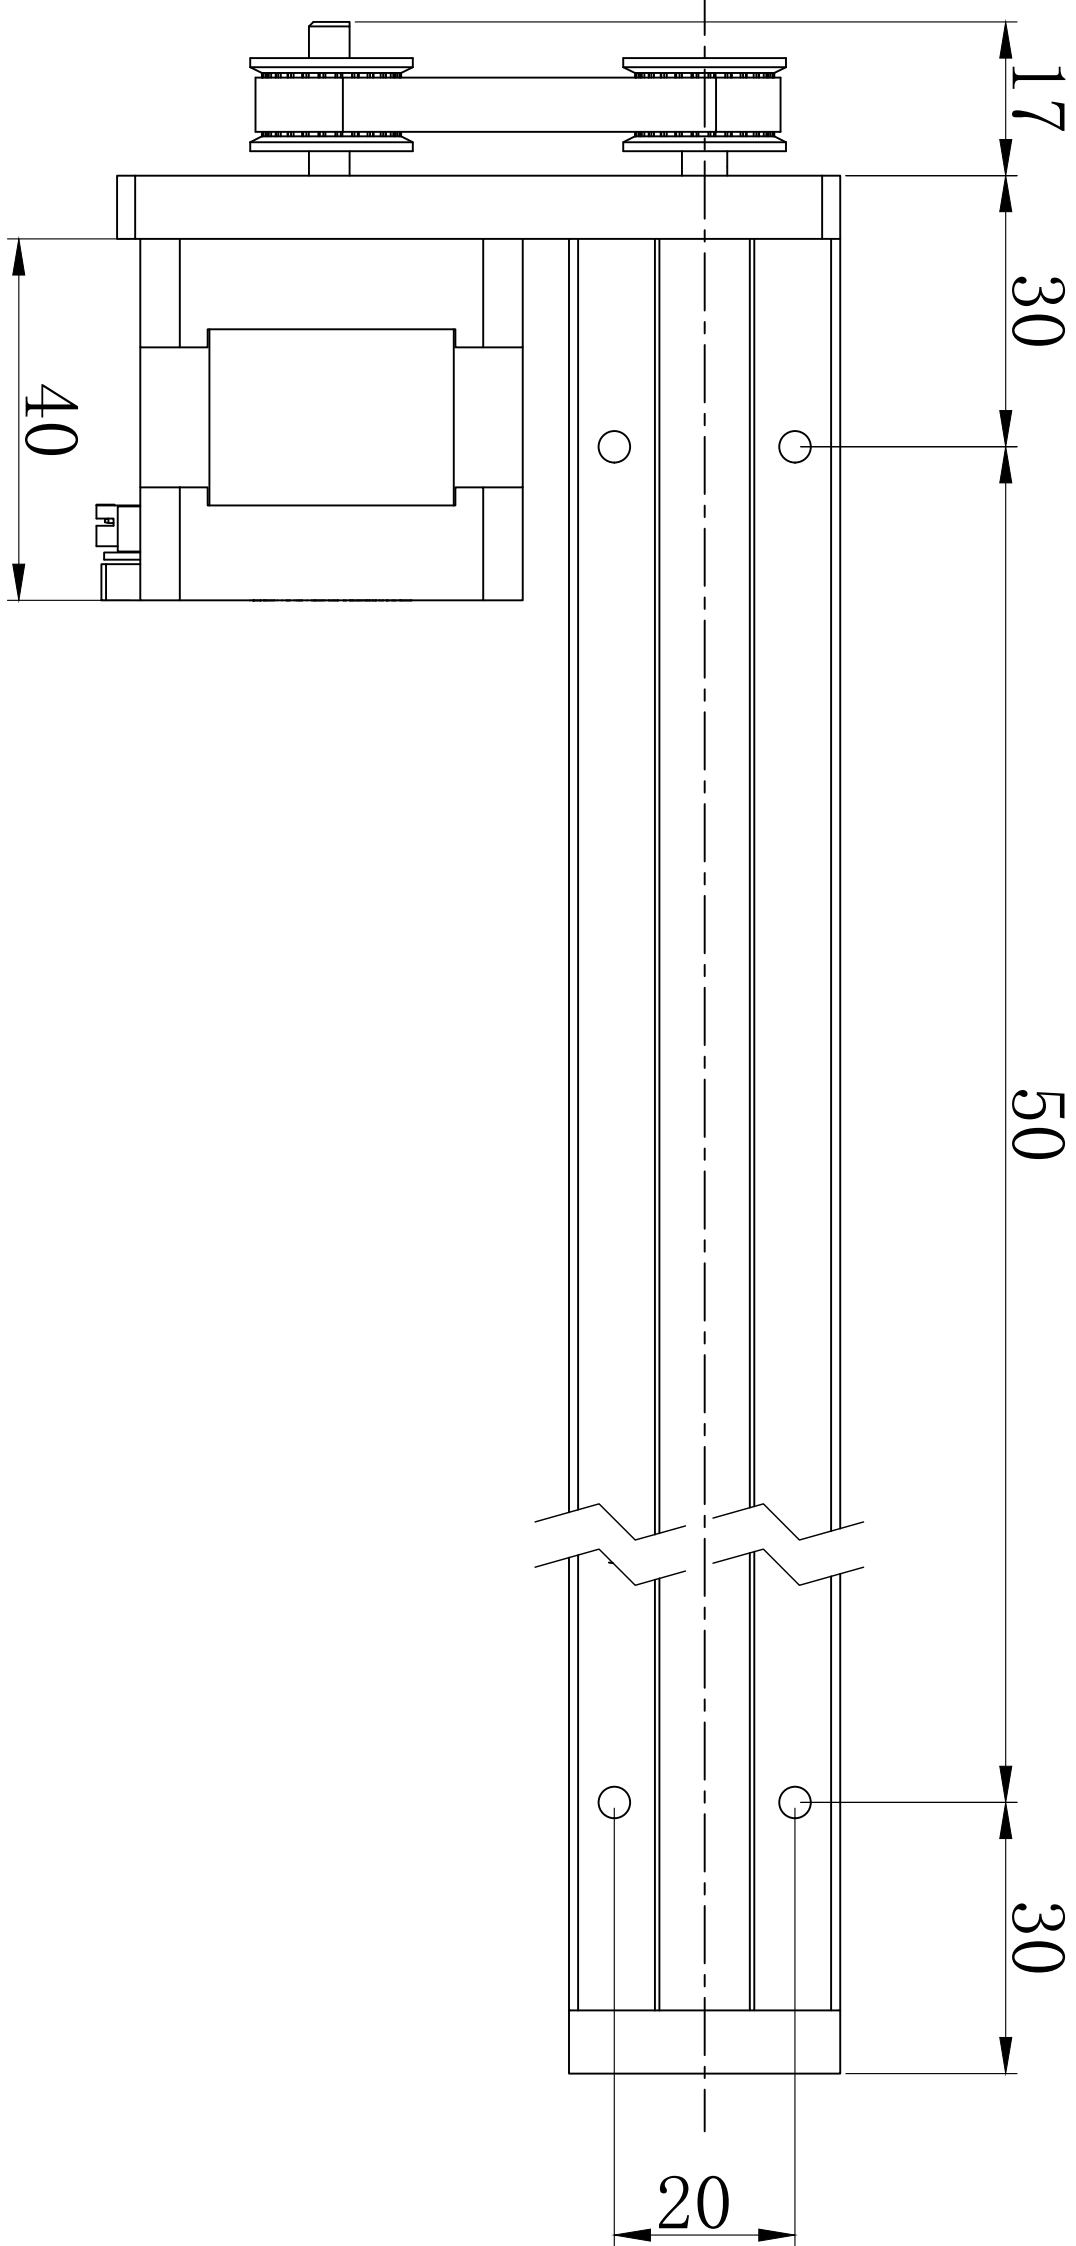
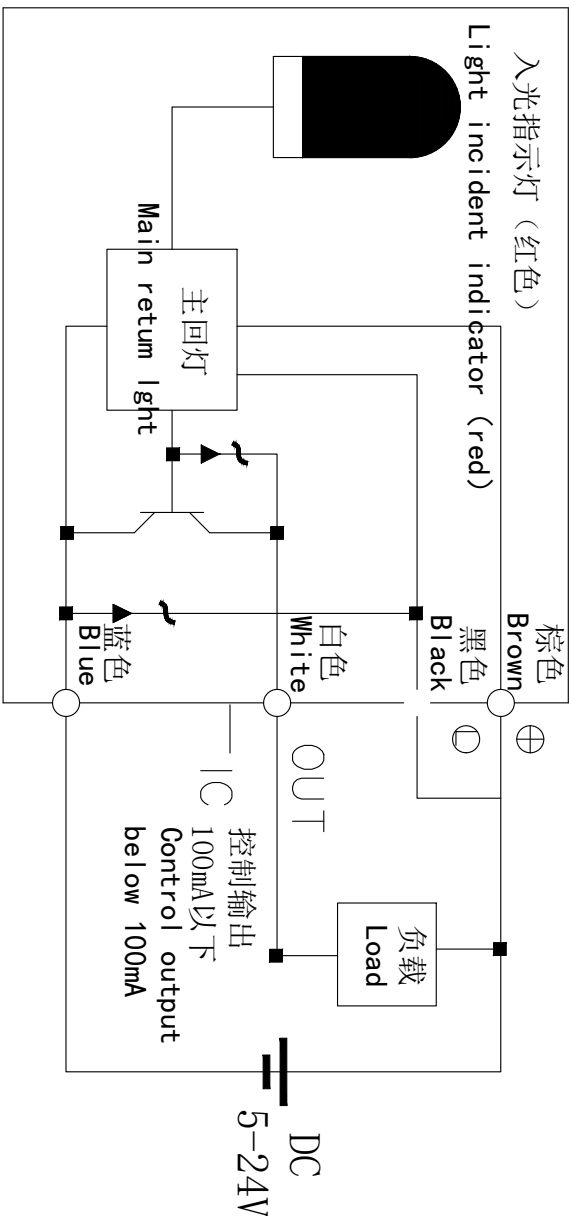


传感器接线图

Sensor wiring diagram

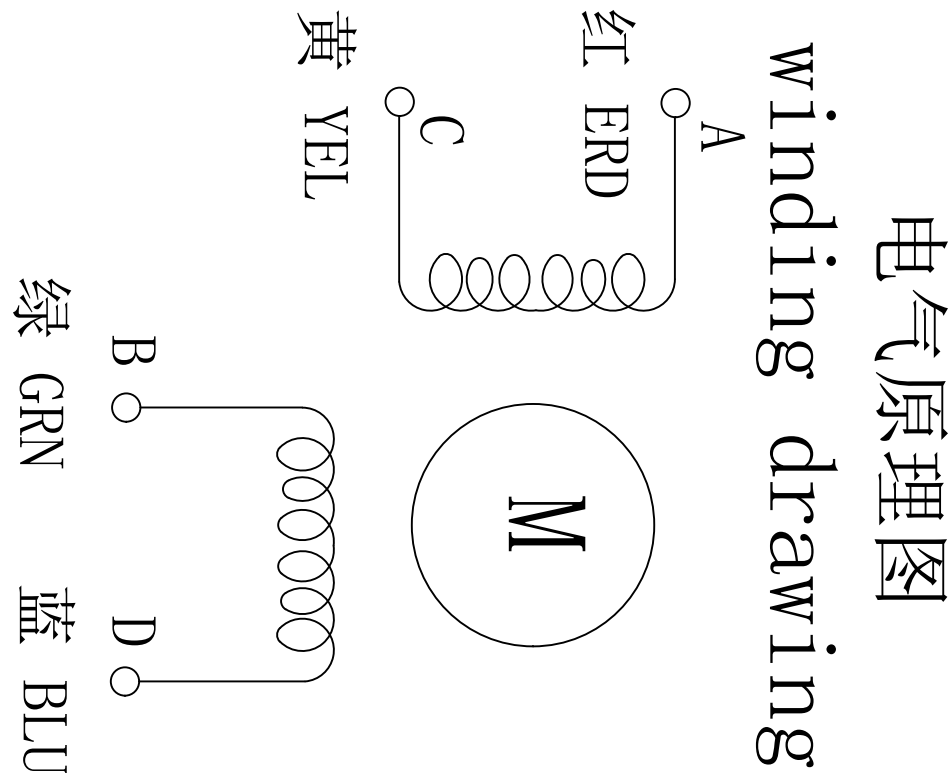



光电开关选配件

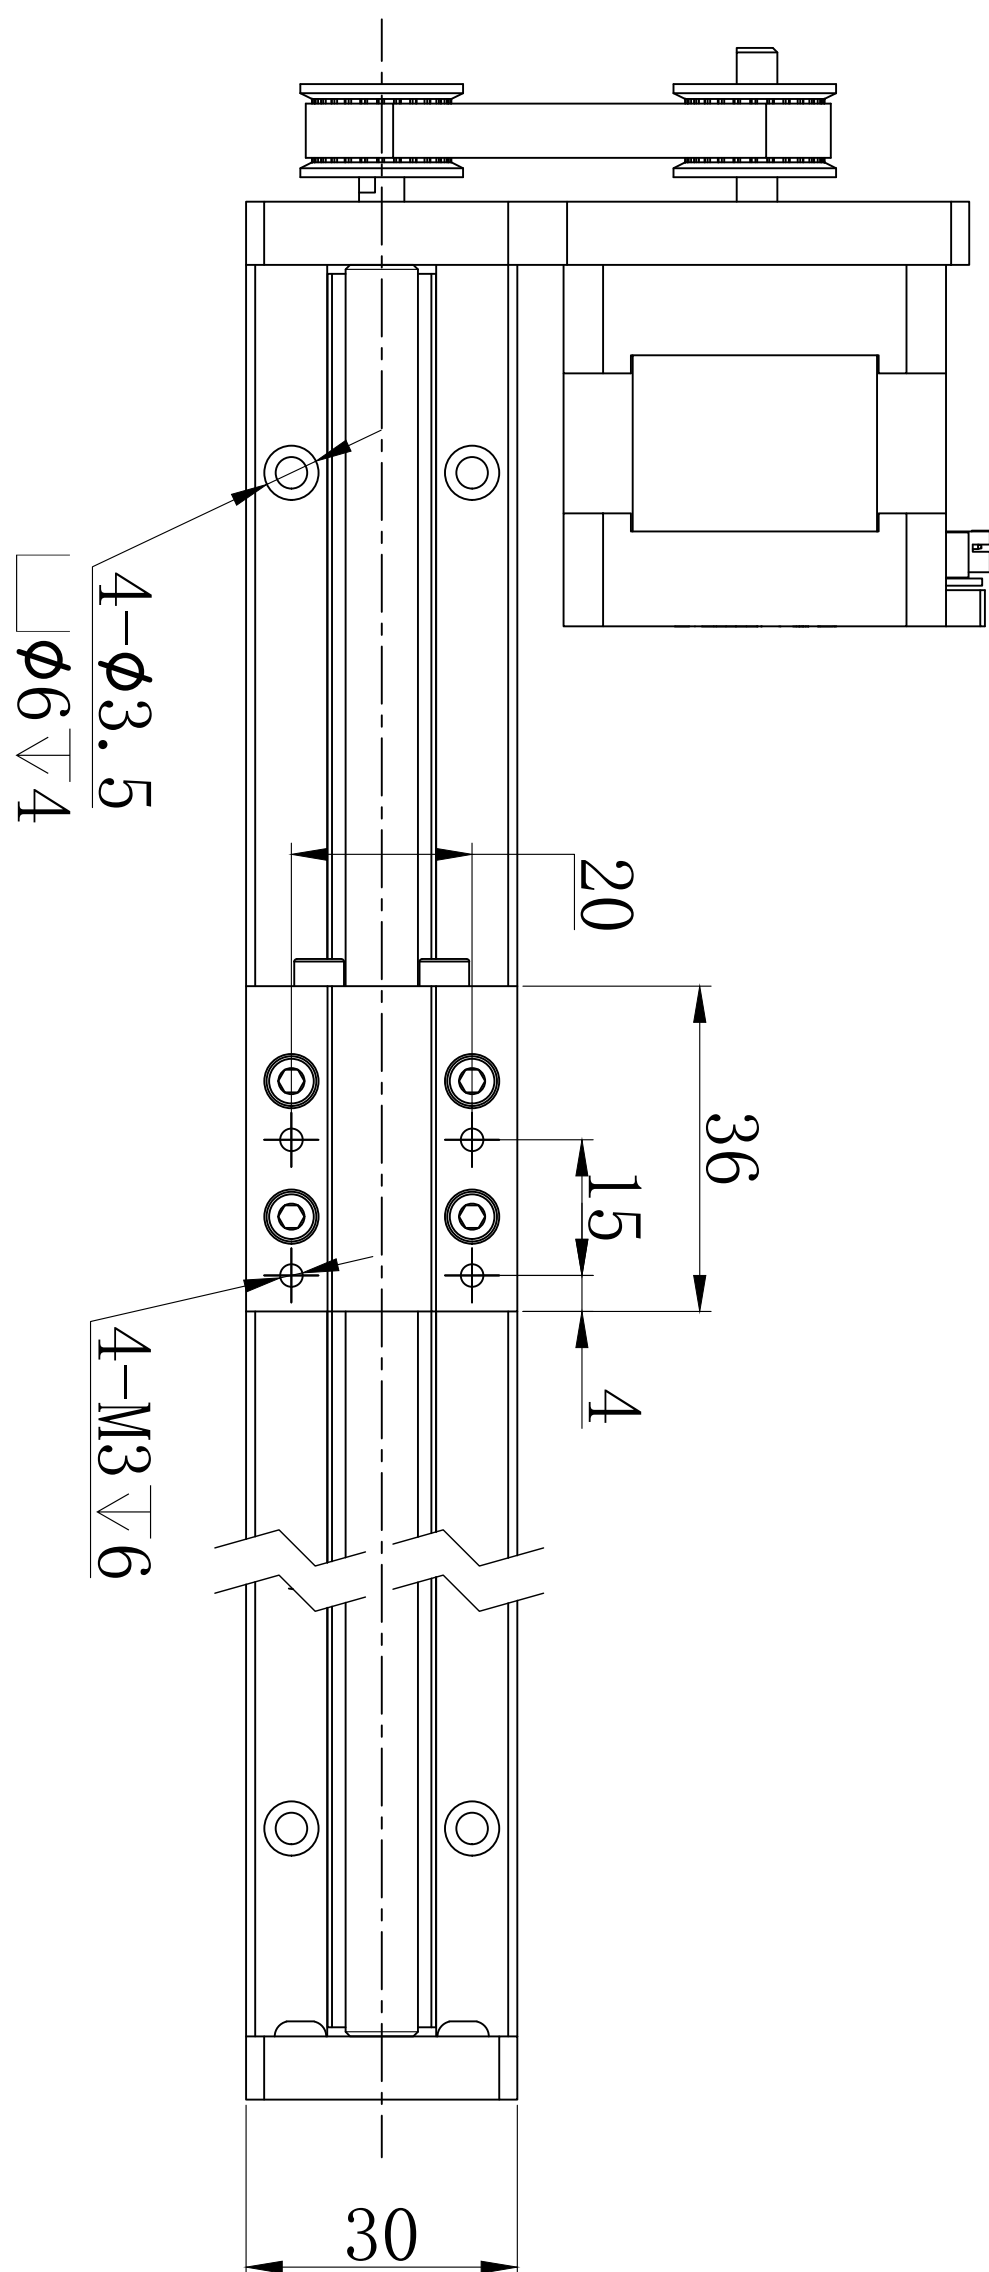

特性	character	规格	specifications
1. 导程	The guide	2/4/8	
2. 步距角	Step Angle	1.8°	
3. 保持转矩	Holding Torque	≥380 mN·M	
4. 搭配马达	Pair with a motor	步进42	
5. 加速度	acceleration	100ms (0.2s)	
6. 重复定位精度	positioning accuracy	±0.05mm	
8. 额定电流	Rated current	DC 1.68A	
9. 传感器 (选配)	sensor	(NPN)+1米线	
10. 重量	weight	—	kg

版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)

UMot		视图 view				
		比例 inverse proportion		1 : 1		
				A0		
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.
					SWH30L50Txx-42-10BL	

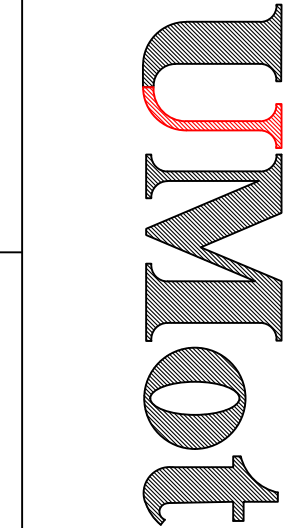

视图 view	比例 inverse proportion
1:1	

重庆优摩特科技有限公司

Chongqing UMot technology Co.ltd.