


5		6	
版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)
A0	首次发布	*	2025. 08. 28

S
技术部


00G-WJ9IXdZ7-81F9C3H27

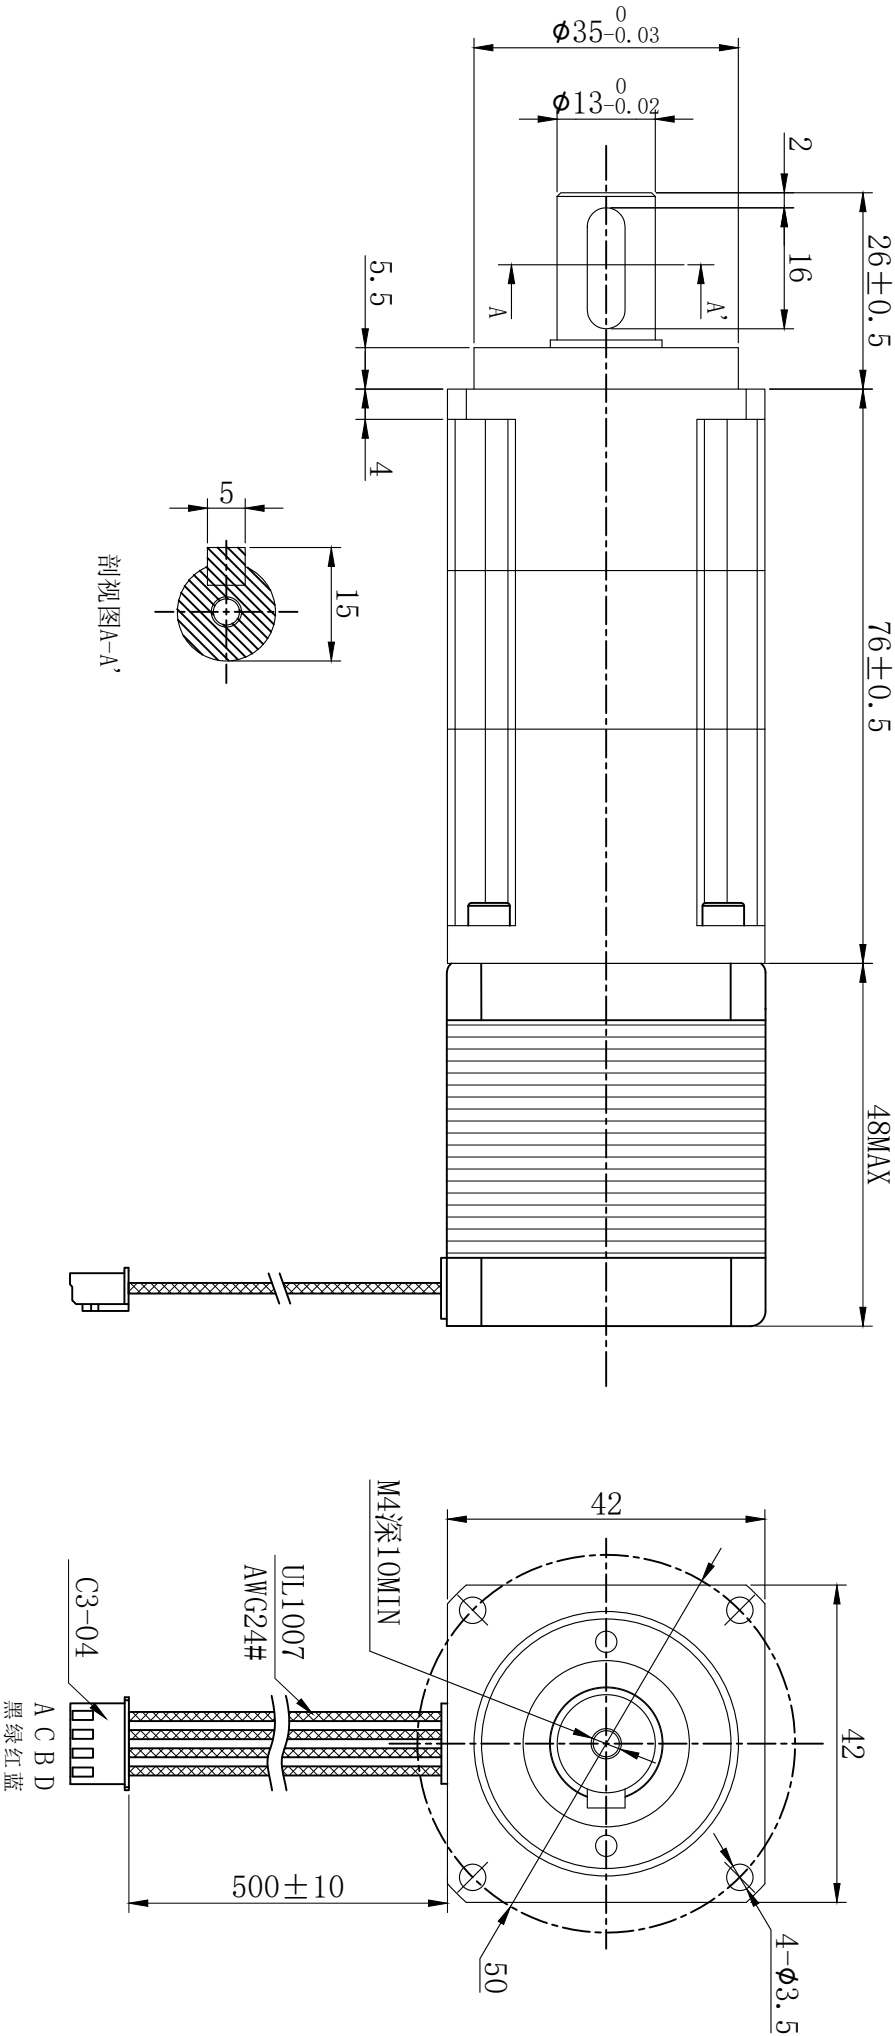

character 特性		specifications 规格	
减速比	Ratio	16:1	
相数	Number of phase	2	
步距角	Step Angle	1.8°	
额定电压	Rated Voltage	DC 3.75V	
额定电流	Rated current	DC 1.5A	
保持转矩	Holding Torque	≥ 480mN.m	
相电阻	Winding resistance	2.5±10% ohm (20℃)	
相电感	Winding inductaoce	3.5±20% mH (1kHz)	
转动惯量	Rotor Inertia	68 g.cm²	
电机重量	Weight	1 Kg	
绝缘等级	Insulation class	B Class	

励磁顺序 vs. 旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+



未注线性尺寸公差

Tolerance for linear and dimensions
without dividuel tolerance indications
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未注形位尺寸公差

Geometrical tolerance for features
without individel tolerance indications
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K

批准 Approved			
工艺 Technology			
审核 Checked			
设计 Inspectide			
名称 Names	签名 Signature	日期 Date	


UMOT

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

物料编号
Item No

型号
Model

单位 unit	mm	版本 rev	A0	客户 Customer
页数 sheet	1/1	比例 scale	1:1	视图 view



电气原理图
winding drawing

