

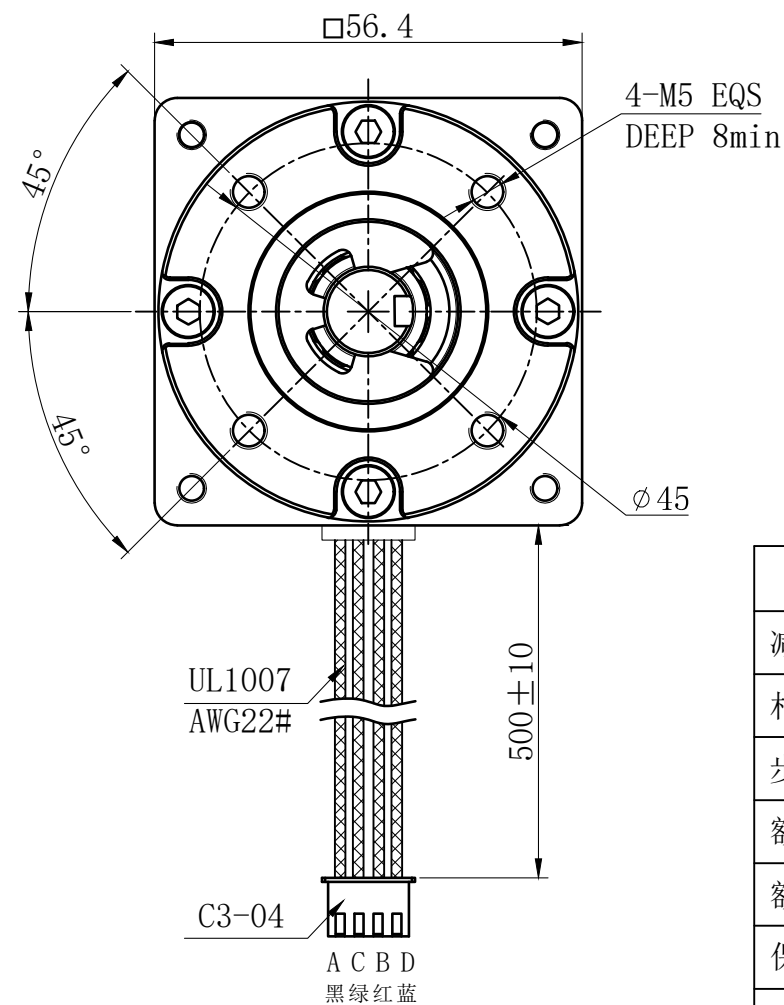
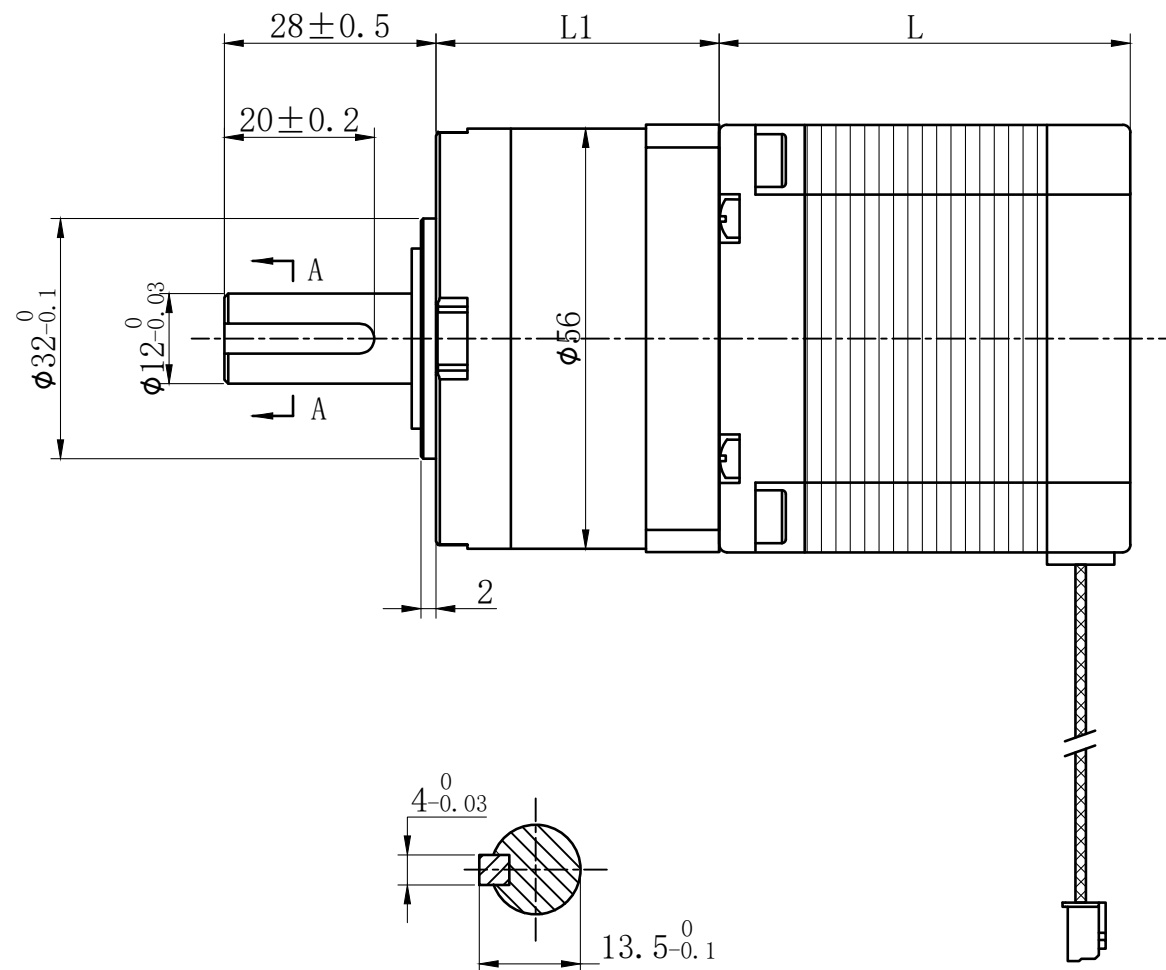


57HS5417-M56PG3J-500

版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)
A0	首次发布	*	2026.7.6
	S		
	技术部		



character 特性		specifications 规格
减速比	Ratio	3.6:1
相数	Number of phase	2
步距角	Step Angle	1.8°
额定电压	Rated Voltage	DC 1.7V
额定电流	Rated current	DC 2.0A
保持转矩	Holding Torque	≥ 950mN.m
相电阻	Winding resistance	0.85±10% ohm(20℃)
相电感	Winding inductaoce	2.5±20% mH（1kHz）
转动惯量	Rotor Inertia	200 g.cm²
电机重量	Weight	1.1 Kg
绝缘等级	Insulation class	B Class



励磁顺序vs. 旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mounting side

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大0.5mm。

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米(mm). 未注公差按以下标准:

DECIMALS:	X	±0.38
DECIMALS:	X.X	±0.25
DECIMALS:	X.XX	±0.13
DECIMALS:	X.XXX	±0.013
ANGLES:	+2°	

批准 Approved					
工艺 Technology					
审核 Checked					
设计 Inspected					
名称 Names		签名 Signature		日期 Date	
单位 unit	mm	版本 rev	A0	客户 Customer	
页数 sheet	1/1	比例 scale	1:1	视图 view	

דסו

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

单位 unit	mm	版本 rev	A0	客户 Customer		物料编号 Item No
页数 sheet	1/1	比例 scale	1:1	视图 view		型号 Model

物料编号
Item No

型号
Model

57HS5417-M56PG3.J-500