



H0001-24B-828-57HSF

版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)
A0	首次发布	*	2026.08.27
	技术部		

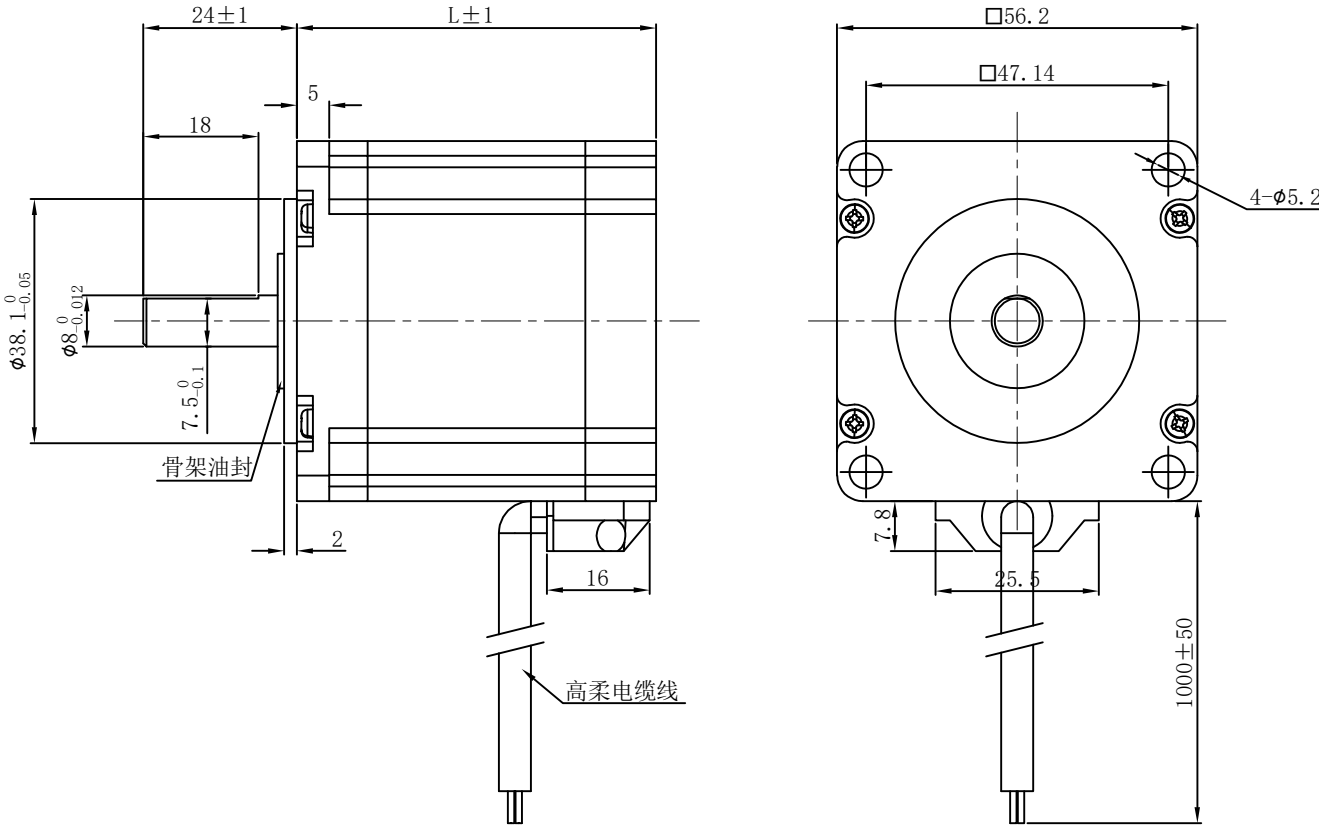

character 特性		specifications 规格
相数	Number of phase	2
步距角	Step Angle	1.8°
额定电压	Rated Voltage	DC 2.8V
额定电流	Rated current	DC 2.8A
保持转矩	Holding Torque	$\geq 1260\text{mN}\cdot\text{m}$
相电阻	Winding resistance	$1.0 \pm 10\% \text{ ohm}(20^{\circ}\text{C})$
相电感	Winding inductaoce	$4.0 \pm 20\% \text{ mH}(1\text{kHz})$
防护等级	Protection Level	IP67
绝缘等级	Insulation class	B Class



励磁顺序vs. 旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	CW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	CCW

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mouting side

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大0.5mm。

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米 (mm). 未注公差按以下标准:

DECIMALS:	X	± 0.38
DECIMALS:	X.X	± 0.25
DECIMALS:	X.XX	± 0.13
DECIMALS:	X.XXX	± 0.013
ANGLES:		$\pm 2^{\circ}$

批准 Approved		
工艺 Technology		
审核 Checked		
设计 Inspectde		
名称 Names	签名 Signature	日期 Date
单位 unit	mm	版本 rev
页数 sheet	1/1	比例 scale
	1:1	视图 view

UMOT

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

物料编号
Item No

型号
Model

57HSF56428-24B-1000H