



版本 (Versions)	修改内容 (Description)	标记 (REV)	日期 (Date)

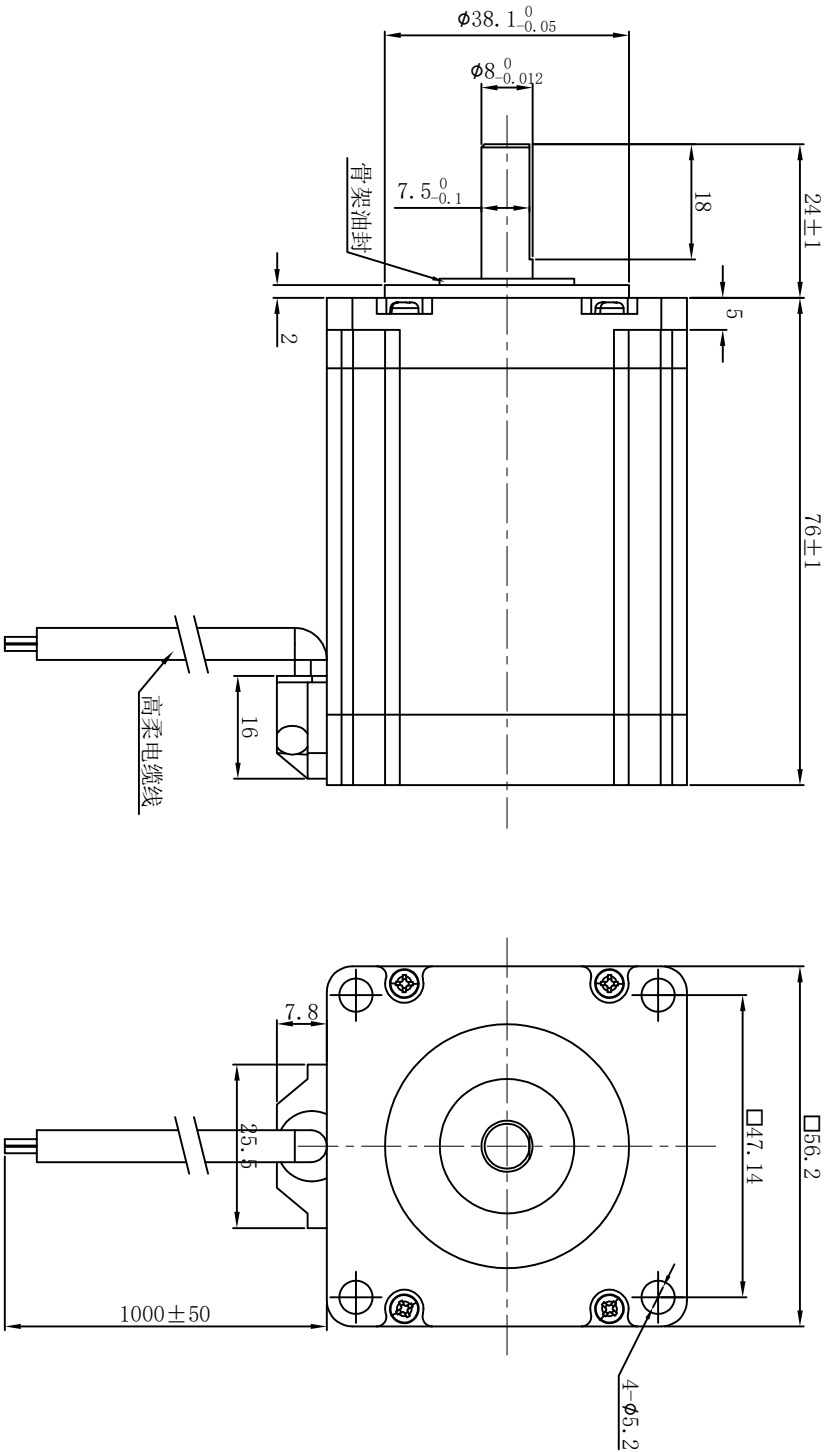

character 特性		specifications 规格
相数	Number of phase	2
步距角	Step Angle	1.8°
额定电压	Rated Voltage	DC 2.1V
额定电流	Rated current	DC 3.0A
保持转矩	Holding Torque	$\geq 1890\text{mN}\cdot\text{m}$
相电阻	Winding resistance	$0.7 \pm 10\% \text{ ohm (20}^{\circ}\text{C)}$
相电感	Winding inductance	$2.95 \pm 20\% \text{ mH (1kHz)}$
防护等级	Protection Level	IP67
绝缘等级	Insulation class	B Class

电气原理图
winding drawing



励磁顺序vs. 旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mounting side

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS,
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大0.5mm。

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺寸单位为毫米(mm), 未注公差按以下标准:

DECIMALS: X
DECIMALS: X.X
DECIMALS: X.XX
DECIMALS: X.XXX
ANGLES: $\pm 2^{\circ}$

批准 Approved	
工艺 Technology	
审核 Checked	
设计 Inspectide	
名称 Names	签名 Signature
日期 Date	

UMOT

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing Umot technology Co. Ltd.

单位 unit	mm	版本 Rev	A0	客户 Customer	
页数 sheet	1/1	比例 scale	1:1	视图 view	



物料编号
Item No

型号
Model

57HSF76430-24B-1000H