符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

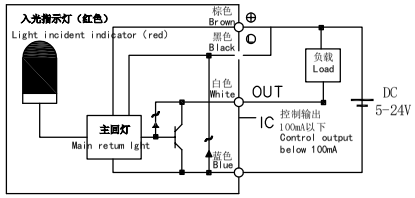

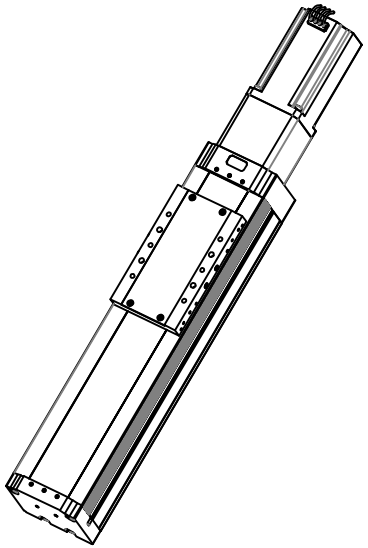

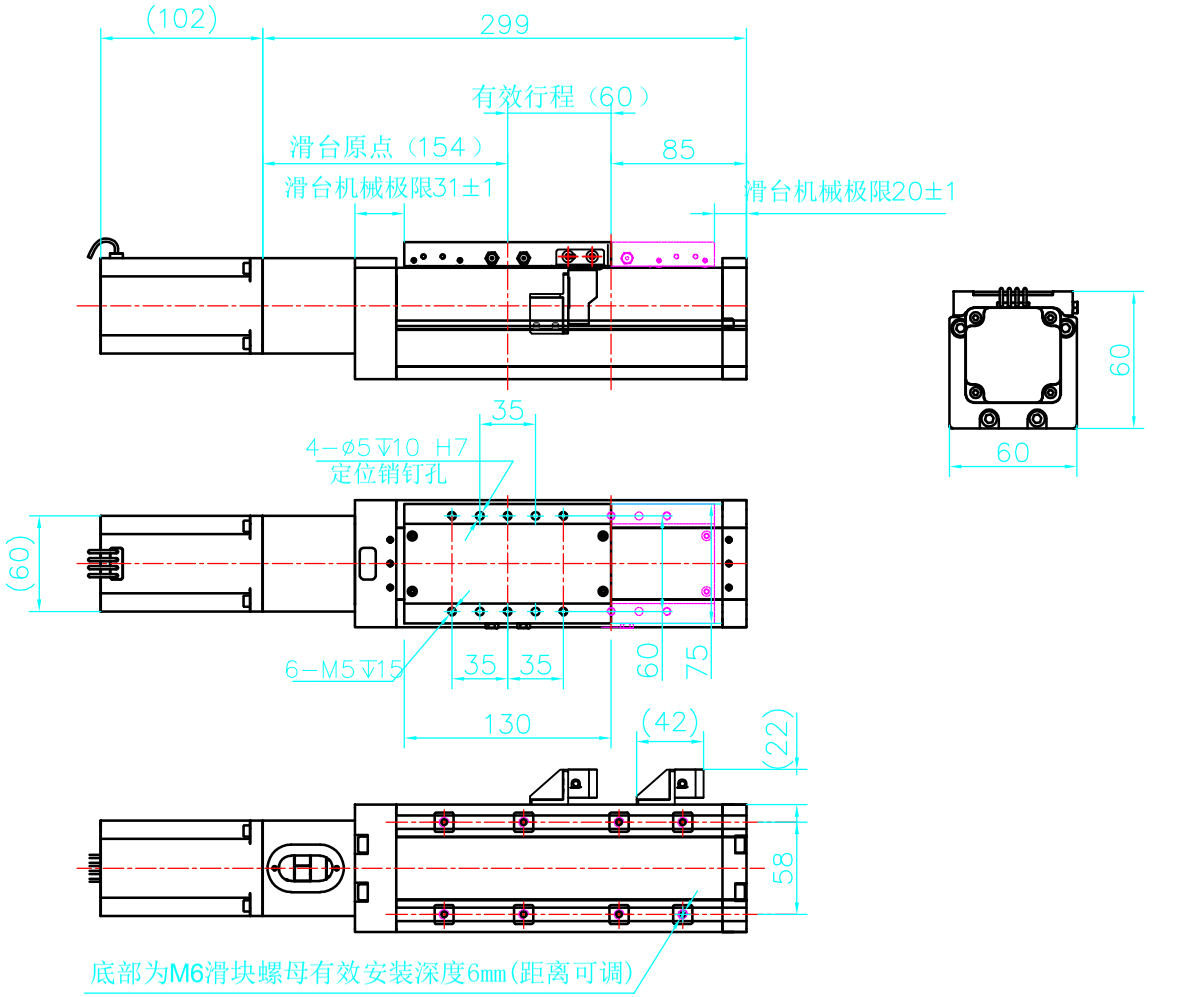

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	10
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器（选配） sensor	（NPN）+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

可选电机	重量 (KG)	D
步进57/60	1.6	60
步进86	4.2	82
伺服 400W	1.6	70
伺服 750W	3	82

底部为M6滑块螺母安装数量(底部两边对称)

注:图中参考电机为步进电机60 87系列,仅供参考，按实际尺寸为准

性能				
行 程 (S)			mm	
重复定位精度			±0.05	
载重 (KG)	导 程			10
	水 平			40
	垂 直			20
	最高速度			150

UMot

视图 view	
比例 inverse proportion	1：1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
							A0	SW80L50TXX-60-10