符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

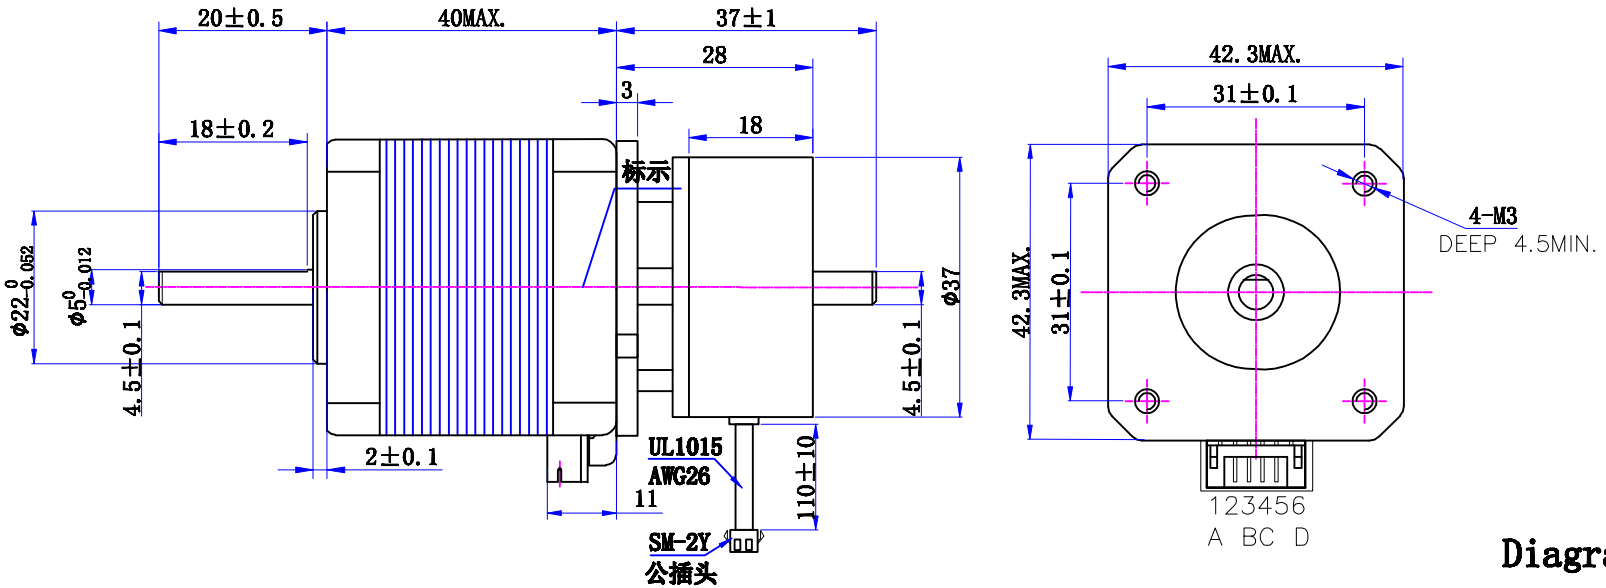



Diagram



特　　性	规　　格
1. 相　　数	2
2. 步 距 角	1.8°
3. 额定电压	DC 2.3V
4. 额定电流	DC 1.0A
5. 保持转矩	≥ 300mN.m
6. 相电阻	2.3±10% ohm(20℃)
7. 相电感	3.5±20% mH（1kHz）
8. 转向（轴伸向看）	A－AB－B－顺时针
9. 转动惯量	40 g.cm²
10. 电机重量	0.6Kg
11. 绝缘等级	B级

标记	修改内容	日期

UMot

视图		
比例	1：1	
		A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.,Ltd

设计	审核	批准	日期	版本	型号	42HSC4408-20SC