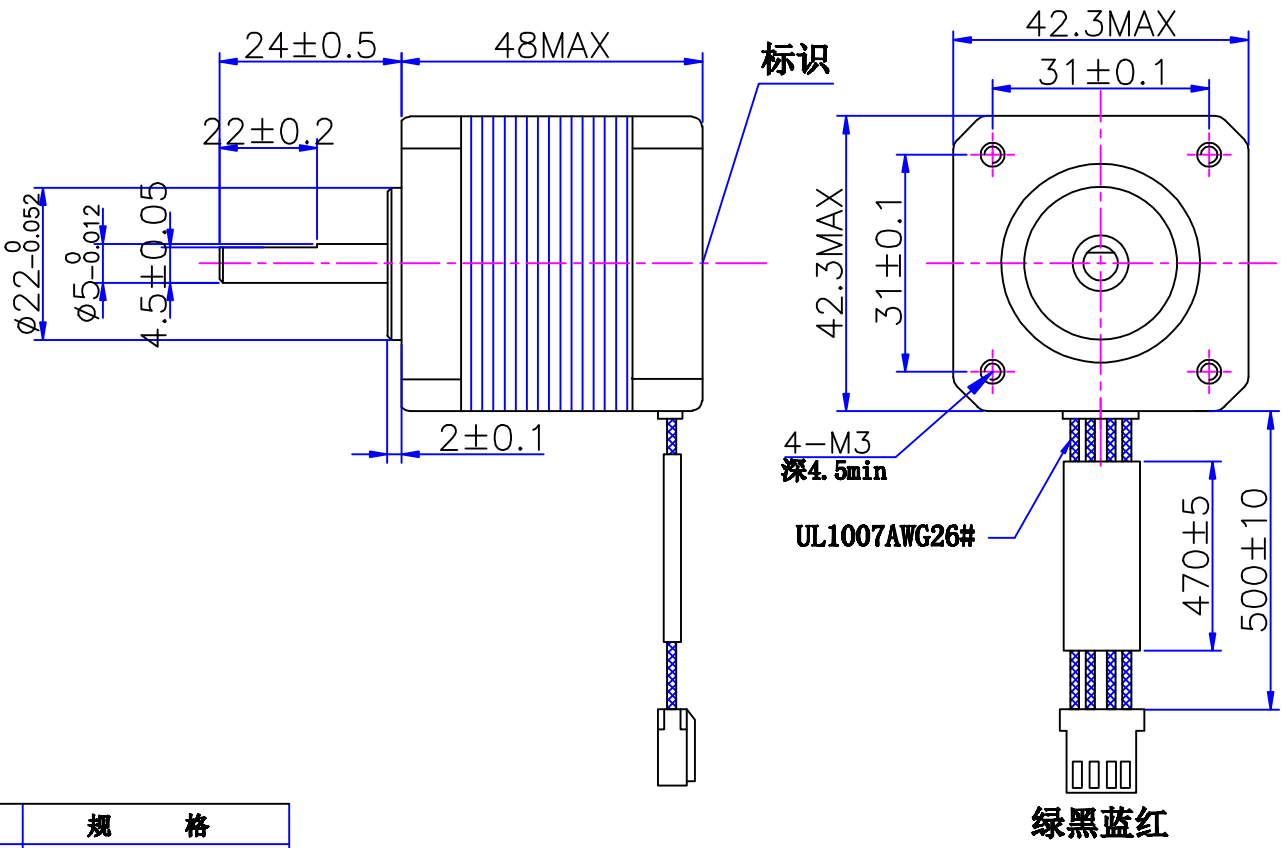

绕组接线示图



特　　性	规　　格
1. 相　　数	2
2. 步 距 角	1.8°
3. 额定电压	DC　3.0V
4. 额定电流	DC　1.5A
5. 保持转矩	≥520mN.m
6. 相电阻	2.0±10% ohm(20℃)
7. 相电感	3.5±20% mH（1kHz）
8. 转向（轴伸向看）	A-AB-B-顺时针
9. 转动惯量	68　g.cm²
10. 电机重量	0.4Kg
11. 绝缘等级	B级

标记	修改内容	日期

UMot	视图				重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.,Ltd	
	比例	1：1		A0		
设计	审核	批准	日期	版本	型号	42HSC6413-24B22-500