符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

已批准
wjf , 20:59:13, 2018/08/27

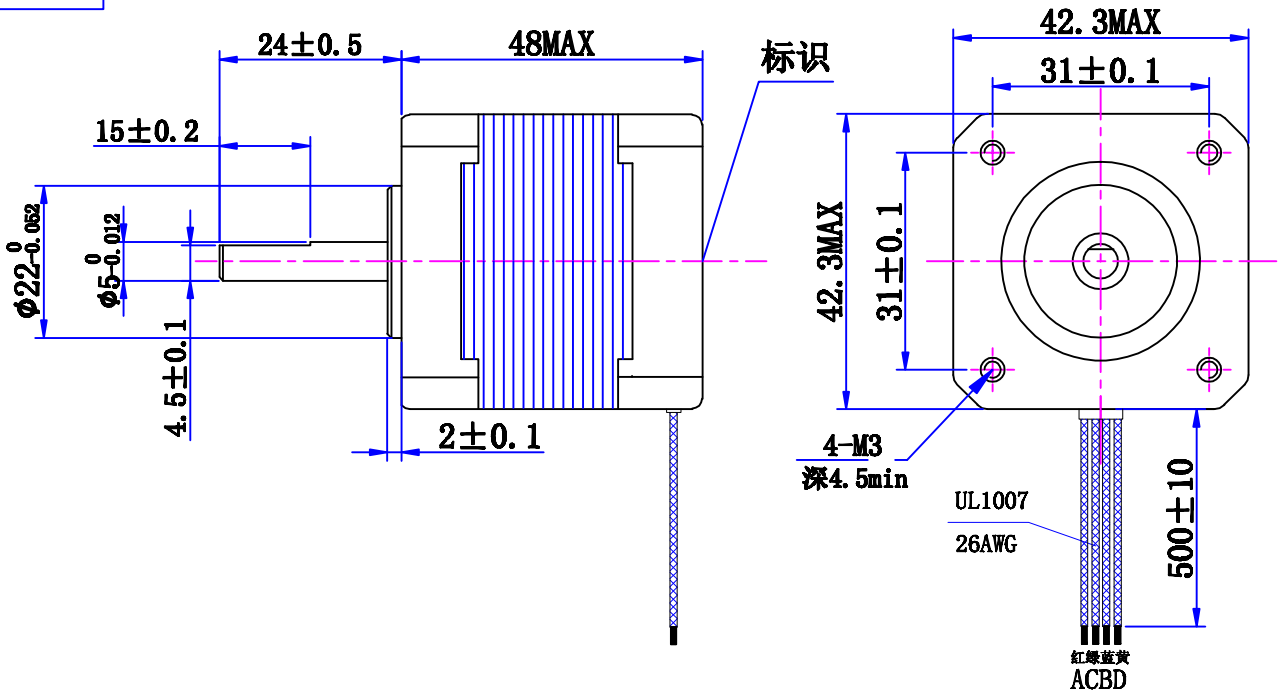

绕组接线示图



特　　性	规　　格
1. 相　　数	2
2. 步 距 角	1.8°
3. 额定电压	DC　2.77V
4. 额定电流	DC　1.68A
5. 保持转矩	≥500mN.m
6. 相电阻	1.65±10% ohm(20℃)
7. 相电感	2.8±20% mH（1kHz）
8. 转向（轴伸向看）	A－AB－B－顺时针
9. 转动惯量	68　g.cm²
10. 电机重量	0.4Kg
11. 绝缘等级	B级

标记	修改内容	日期

UMot

视图		
比例	1：1	
		A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.,Ltd

设计	审核	批准	日期	版本	型号	42HS6403-24B-500