

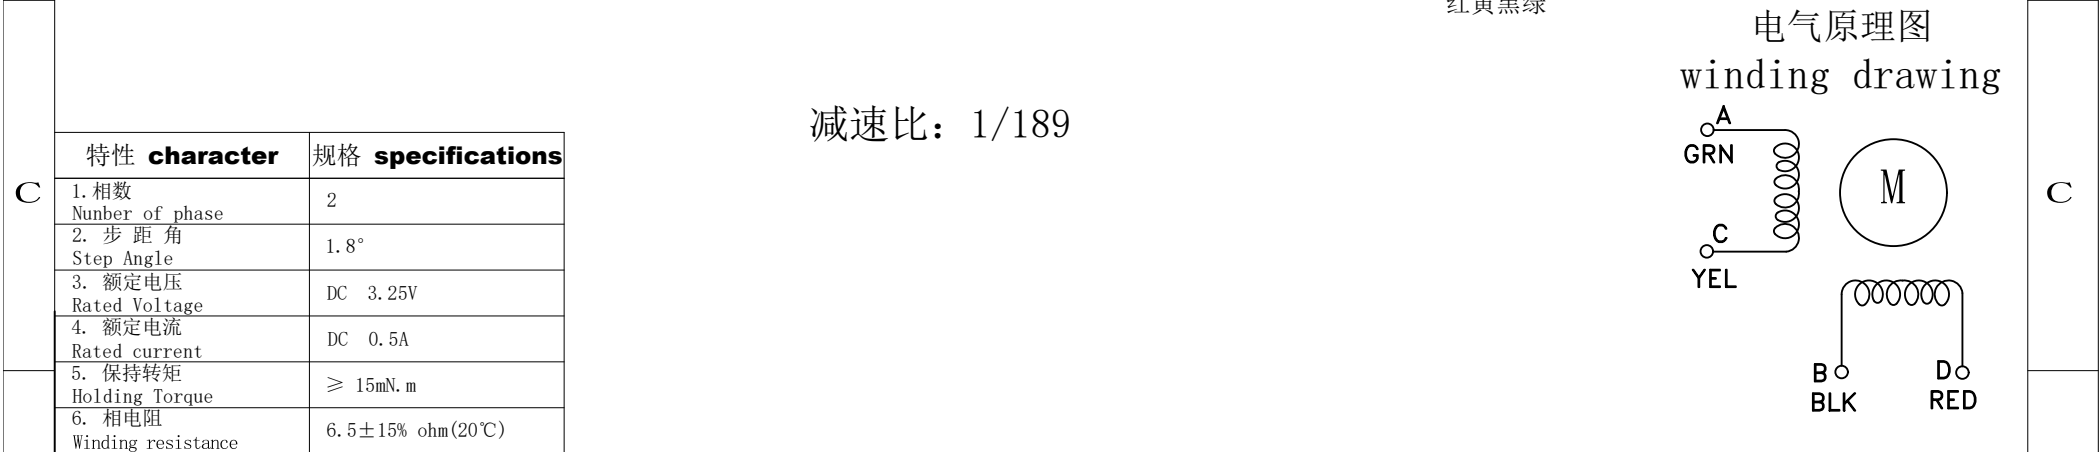


1	2	3	4	5	6
符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS					

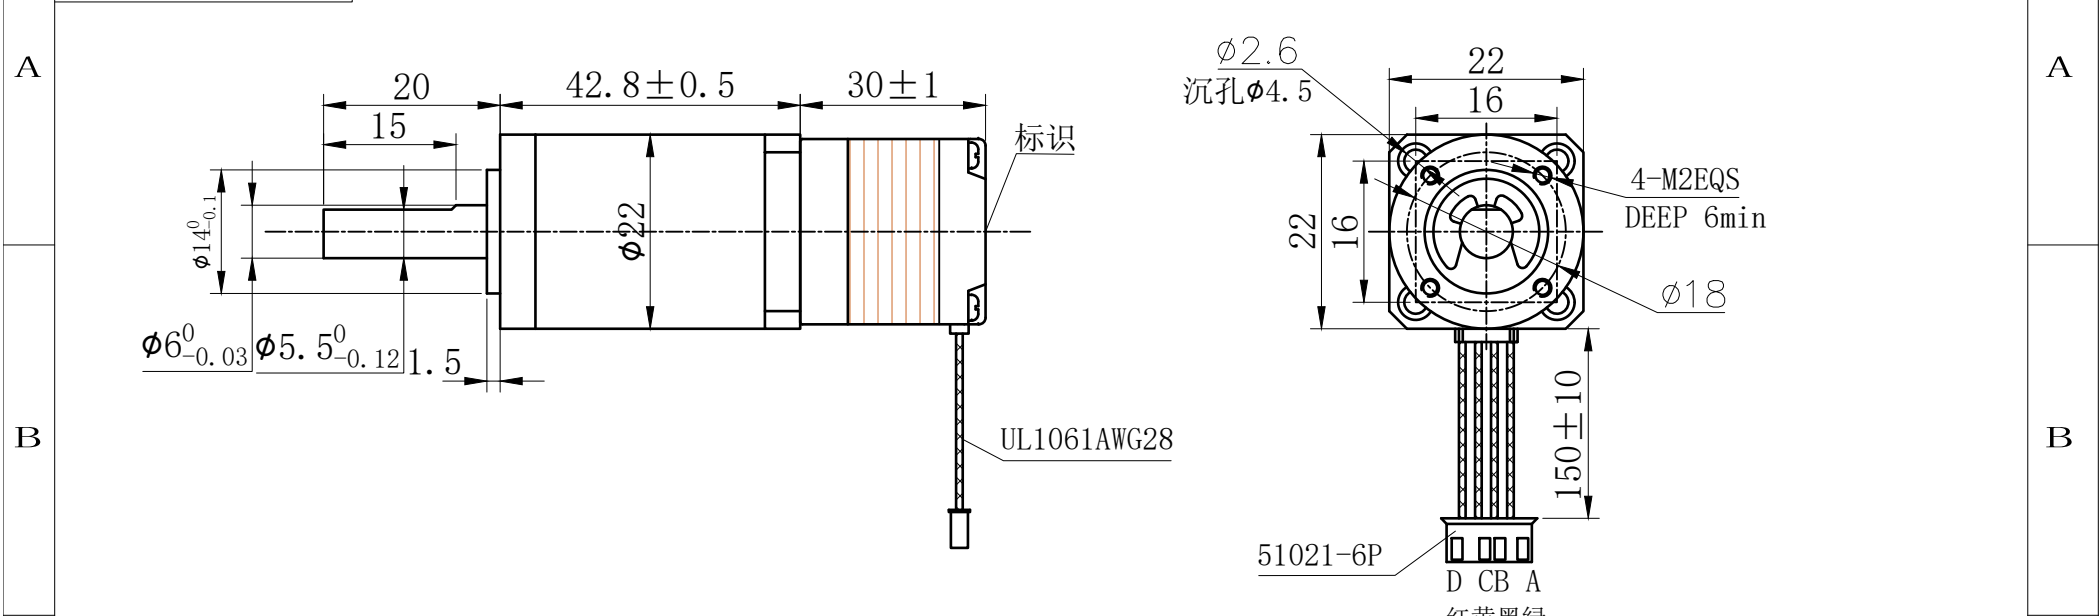

C	特性 character	规格 specifications
	1. 相数 Number of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°	
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 3.25V	
4. 额定电流 Rated current	DC 0.5A	
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 15mN.m	
6. 相电阻 Winding resistance	6.5±15% ohm(20℃)	

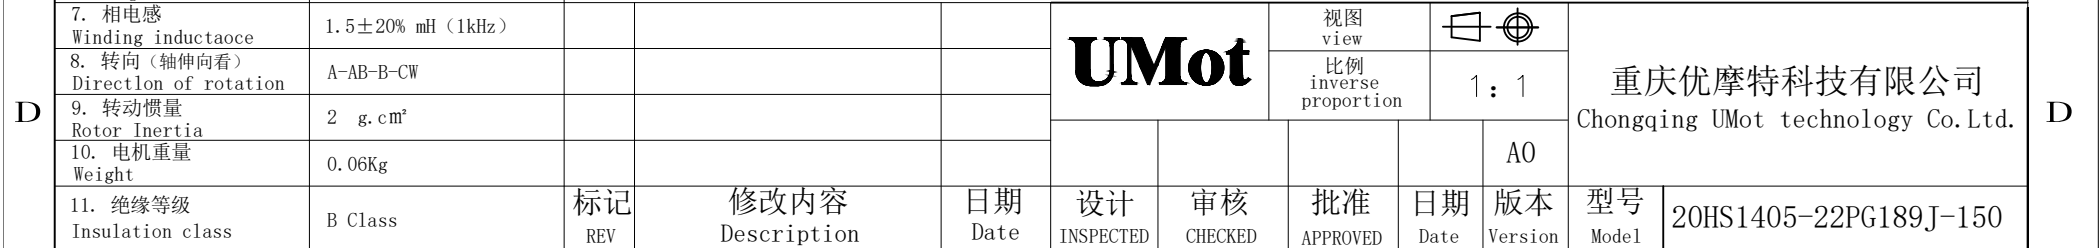

D	9. 转动惯量 Rotor Inertia	2 g.cm ²					proportion		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.		D
	10. 电机重量 Weight	0.06Kg							AO		
	11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---