
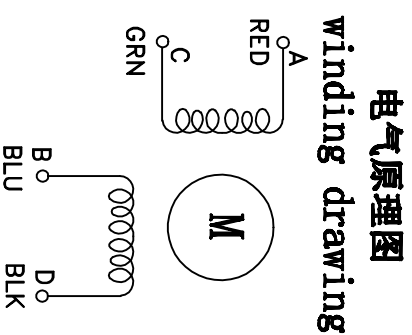
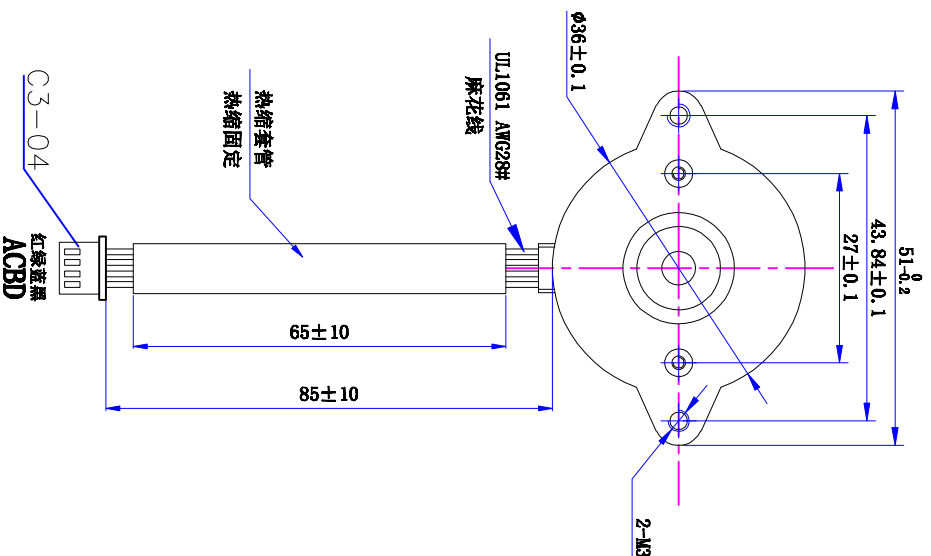


符合ROHS指令要求
CONFORM TO ROHS INSTRUCTIONS

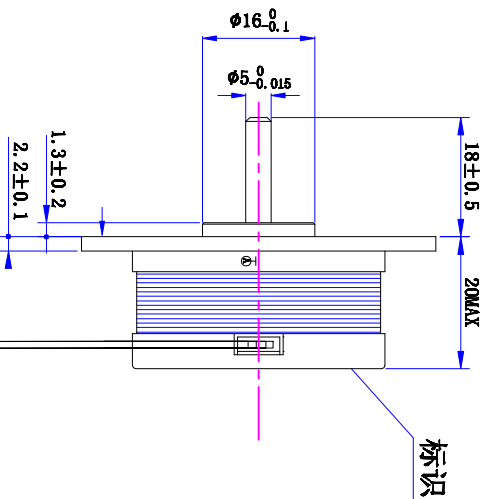

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 15.6V
4. 额定电流 Rated current	DC 0.6A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 160mN·m
6. 相电阻 Winding resistance	26±10% ohm (20°C)
7. 相电感 Winding inductance	17±20% mH (1KHz)
8. 转向 (轴伸方向) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	15 g·cm ²
10. 电机重量 Weight	0.1Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	F Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot	视图 View	
	比例 Inverse proportion	

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED
日期 Date	日期 Date	版本 version
		A0

重庆优摩特科技有限公司 Chongqing Umot technology Co., Ltd	
型号 Model	36HSY3402-18-85